


STOFFE / FABRICS

CRAN


826x

WOLLE | WOOL

CRAN

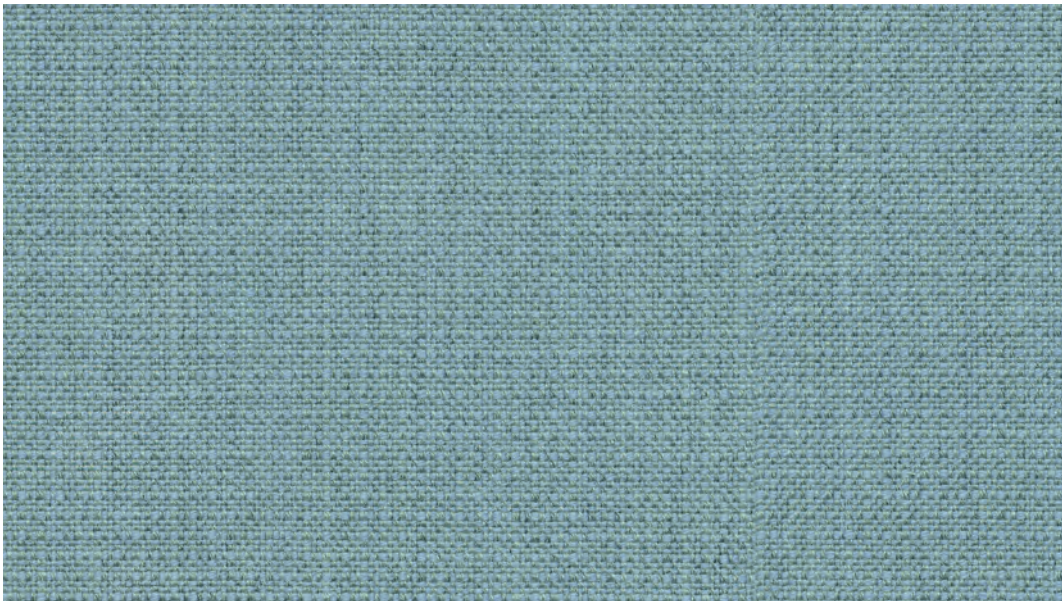


826 x 4751




826 x 4033




826 x 4031



826 x 4711




826 x 4021



826 x 4032



826 x 4430



826 x 4022




826 x 4115




826 x 4302



826 x 4011




826 x 4701




826 x 4301



826 x 4013



826 x 4123



826 x 4731



826 x 4712



826 x 4034



826 x 4431



826 x 4702



826 x 4604



826 x 4432




826 x 4721




826 x 4601



826 x 4411



826 x 4722



826 x 4122



826 x 4125




826 x 4741



826 x 4201




826 x 4117



826 x 4605



826 x 4203



826 x 4751



826 x 4211



826 x 4602



826 x 4752



826 x 4771



826 x 4723



826 x 4761



826 x 4603

CRAN 826x...

 Produktspezifikation	Verwendungsbereich	Objektqualität / weiche Sitzgelegenheit
	Material	93 % Wolle aus Neuseeland / 7 % Polyamid
	Gewicht	460 g/lm
	Breite	140 cm
	Scheuerfestigkeit	200.000 Scheuertouren: EN ISO 12947-2 (Martindale)
	Pilling	4-5 Skala: 1-5, Max. 5 - EN ISO 12945-2
	Lichtechtheit	5-7 Skala: 1-8, Max. 8 - EN ISO 105 - B02
	Reibechtheit	4-5/4-5 Skala: 1-5, Max. 5 - EN ISO 105x12 (nass/trocken)
	Reinigung	Chemische Reinigung ☉ • ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
	Flammhemmende Ausrüstung	BS EN 1021 - 1 & 2 • BS 5852 - 0 & 1 • CA TB117-2013 • IMO Resolution MSC 307 (88); Annex 1, Part 8 • ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK. Erfüllt auch andere Feuertests. Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum und der schwerentflammbaren Ausrüstung ab.
Alle Informationen: Änderungen und Irrtum vorbehalten. Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.		

 Product-specifications	Fields of application	Contract quality / soft seating
	Material	93 % New Zealand Wool / 7 % Polyamide
	Weight	460 g/lm
	Width	140 cm
	Abrasion resistance	200.000 rubs: EN ISO 12947-2 (Martindale)
	Pilling	4-5 scale: 1-5, Max. 5 - EN ISO 12945-2
	Colour fastness to light	5-7 scale: 1-8, Max. 8 - EN ISO 105 - B02
	Colour fastness to rubbing	4-5/4-5 scale: 1-5, Max. 5 - EN ISO 105x12 (wet/dry)
	Cleaning	Dry cleaning ☉ • ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
	Flammability	BS EN 1021 - 1 & 2 • BS 5852 - 0 & 1 • CA TB117-2013 • IMO Resolution MSC 307 (88); Annex 1, Part 8 • ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK. Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used and fireproof treatment.
All information: subject to change and errors. Consider colour differences between production lots.		

 Specifications de produit	Application	Collectivité / sièges moelleux
	Composition	93 % Laine de Nouvelle-Zélande / 7 % Polyamide
	Poids	460 g/lm
	Largeur	140 cm
	Résistance à l'usure	200.000 tours: EN ISO 12947-2 (Martindale)
	Boulochage	4-5 échelle: 1-5, Max. 5 - EN ISO 12945-2
	Résistance à la lumière	5-7 échelle: 1-8, Max. 8 - EN ISO 105 - B02
	Résistance des couleurs au frottement	4-5/4-5 échelle: 1-5, Max. 5 - EN ISO 105x12 (mouillé/sec)
	Nettoyage	Nettoyage à sec ☉ • ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
	Inflammabilité	BS EN 1021 - 1 & 2 • BS 5852 - 0 & 1 • CA TB117-2013 • IMO Resolution MSC 307 (88); Annex 1, Part 8 • ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK. Peut également être conforme à d'autres standards d'inflammabilité. Le niveau de résistance au feu dépend de la mousse utilisée et de l'ignifugation.
Toutes les informations: sous réserve de modifications et d'erreurs. Il est possible qu'il y ait une légère différence de couleur d'une production à l'autre.		

