

STOFFE / FABRICS


BERN

876x



POLYESTER

BERN

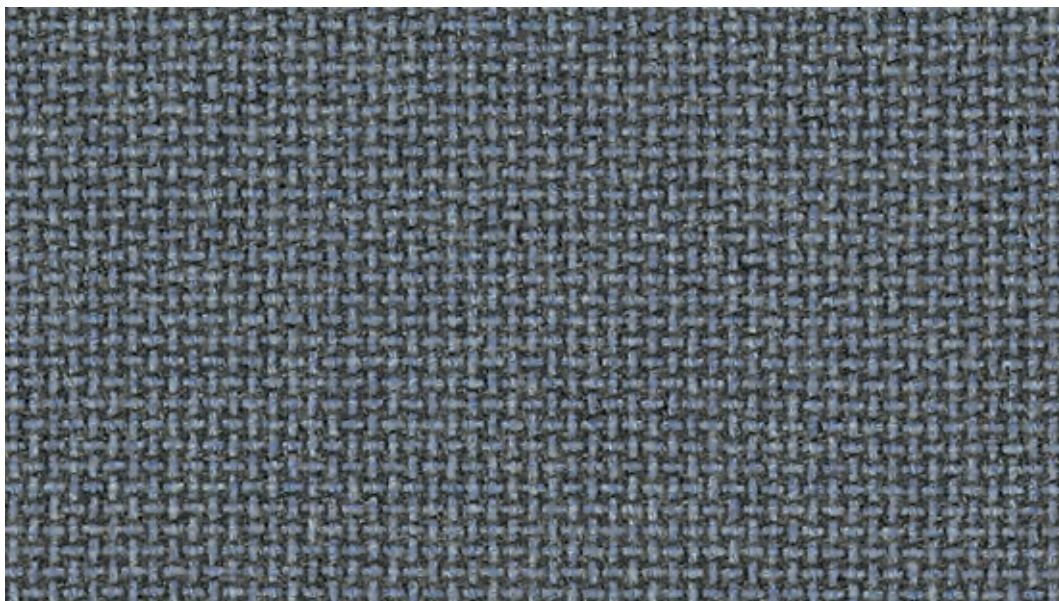

876 x 3201



876 x 1201



876 x 2901




876 x 2601



876 x 1601



876 x 3001



876 x 2501



876 x 2701




876 x 1801




876 x 2801



876 x 1301



876 x 1901



876 x 3101




876 x 1701




876 x 1401



876 x 1501



876 x 3401



876 x 3201




876 x 2401




876 x 2101




876 x 3301



876 x 2201



876 x 2001



876 x 1101



876 x 2301

BERN 876x...

Produktspezifikation	Verwendungsbereich	Objektqualität / weiche Sitzgelegenheiten
	Material	100 % aus recyceltem Polyester
	Gewicht	415 g/lm
	Breite	140 cm
	Scheuerfestigkeit	100.000 Scheuertouren: EN ISO 12947-2 (Martindale)
	Pilling	4-5 Skala: 1-5, Max. 5 - EN ISO 12945-2
	Lichtechtheit	7-8 Skala: 1-8, Max. 8 - EN ISO 105 - B02
	Reibechtheit	4-5/4-5 Skala: 1-5, Max. 5 - EN ISO 105x12 (nass/trocken)
	Reinigung	Chemische Reinigung ☉ • 74°C ☼ ☹ ☼ ☹ Einlaufen: max. 2,0%
	Flammhemmende Ausrüstung	BS EN 1021 - 1 & 2 • BS EN 1021 - 1 • CA TB 117-2013 Erfüllt auch andere Feuertests. Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum und der schwerentflammbaren Ausrüstung ab.

Alle Informationen: Änderungen und Irrtum vorbehalten. Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.



Product-specifications	Fields of application	Contract quality / soft seating
	Material	100 % recycled Polyester
	Weight	415 g/lm
	Width	140 cm
	Abrasion resistance	100.000 rubs: EN ISO 12947-2 (Martindale)
	Pilling	4-5 scale: 1-5, Max. 5 - EN ISO 12945-2
	Colour fastness to light	7-8 scale: 1-8, Max. 8 - EN ISO 105 - B02
	Colour fastness to rubbing	4-5/4-5 scale: 1-5, Max. 5 - EN ISO 105x12 (wet/dry)
	Cleaning	Dry cleaning ☉ • 74°C ☼ ☹ ☼ ☹ Shrinkage: max. 2,0%
	Flammability	BS EN 1021 - 1 & 2 • BS EN 1021 - 1 • CA TB 117-2013 Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used and fireproof treatment.

All information: subject to change and errors. Consider colour differences between production lots.



Specifications de produit	Application	Collectivité / utilisable pour les coussins d'assise
	Composition	100 % Polyester recyclé
	Poids	415 g/lm
	Largeur	140 cm
	Résistance à l'usure	100.000 tours: EN ISO 12947-2 (Martindale)
	Boulochage	4-5 échelle: 1-5, Max. 5 - EN ISO 12945-2
	Résistance à la lumière	7-8 échelle: 1-8, Max. 8 - EN ISO 105 - B02
	Résistance des couleurs au frottement	4-5/4-5 échelle: 1-5, Max. 5 - EN ISO 105x12 (mouillé/sec)
	Nettoyage	Nettoyage à sec ☉ • 74°C ☼ ☹ ☼ ☹ Rétrécissement: max. 2,0%
	Inflammabilité	BS EN 1021 - 1 & 2 • BS EN 1021 - 1 • CA TB 117-2013 Peut également être conforme à d'autres standards d'inflammabilité. Le niveau de résistance au feu dépend de la mousse utilisée et de l'ignifugation.

Toutes les informations: sous réserve de modifications et d'erreurs. Il est possible qu'il y ait une légère différence de couleur d'une production à l'autre.

