

mahATN
creative cover materials
since 1810


STOFFE / FABRICS

SOUL MELANGE

885x

WOLLE | WOOL

SOUL MELANGE

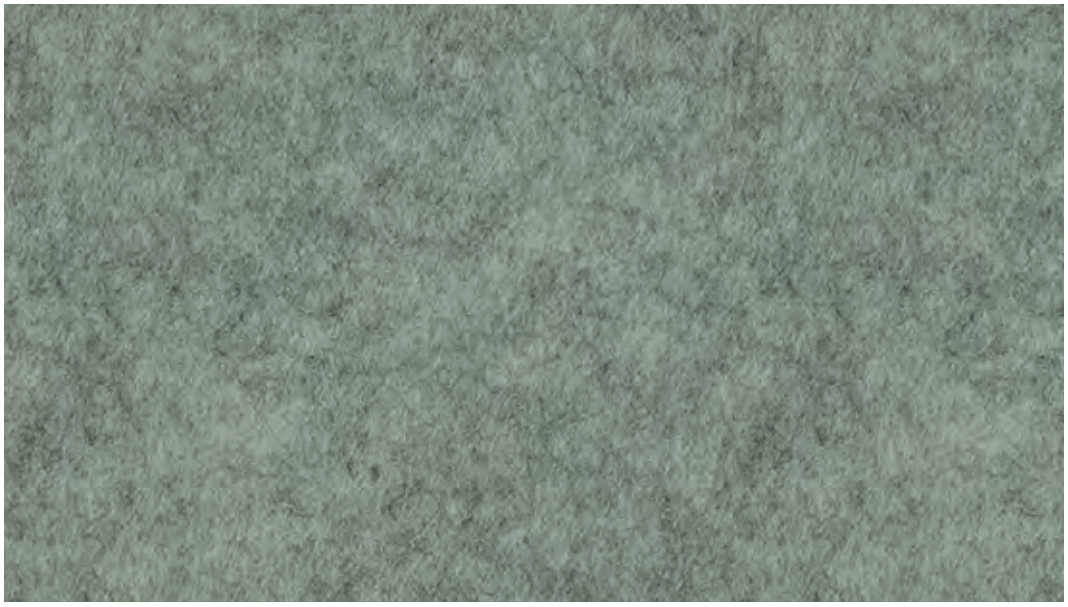


885 x 68128



885 x 60183



885 x 61201



885 x 60181



885 x 61196



885 x 62058



885 x 60098



885 x 61202



885 x 62060



885 x 60182



885 x 61199




885 x 61203




885 x 60999



885 x 60100



885 x 64087




885 x 66155



885 x 63070



885 x 66158



885 x 67057



885 x 63051



885 x 66156



885 x 67058



885 x 63072



885 x 66157



885 x 67039



885 x 64133



885 x 66104




885 x 60099



885 x 68128



885 x 68132



885 x 68134



885 x 68087



885 x 68088



885 x 68068



885 x 68135



885 x 68137



885 x 68136



885 x 68086

SOUL MELANGE 885x...

Produktspezifikation	Verwendungsbereich	Trennwand
	Material	84 % Wolle / 16 % Polyester
	Gewicht	330 g/lm
	Breite	170 cm
	Lichtechtheit	5-7 Skala: 1-8, Max. 8 - EN ISO 105 - B02
	Reibechtheit	4-5/4-5 Skala: 1-5, Max. 5 - EN ISO 105x12 (nass/trocken)
	Reinigung	regelmäßiges Staubsaugen
	Akustischer Test des Luftströmungswiderstands	EN 29053 & ISO 9053-1
	Flammhemmende Ausrüstung	BS 476 Part 7 class 1 • BS EN 1021 1&2 • ASTM E 84 Class 1.Erfüllt auch andere Feuertests. Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum und der schwerentflammbaren Ausrüstung ab. Enthält keine flammhemmenden Chemikalien.
Alle Informationen: Änderungen und Irrtum vorbehalten. Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.		

Product-specifications	Fields of application	Screen
	Material	84 % Wool / 16 % Polyester
	Weight	330 g/lm
	Width	170 cm
	Colour fastness to light	5-7 scale: 1-8, Max. 8 - EN ISO 105 - B02
	Colour fastness to rubbing	4-5/4-5 scale: 1-5, Max. 5 - EN ISO 105x12 (wet/dry)
	Cleaning	Regular vacuum cleaning
	Acoustic test air flow resistance	EN 29053 & ISO 9053-1
	Flammability	BS 476 Part 7 class 1 • BS EN 1021 1&2 • ASTM E 84 Class 1. Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used and fireproof treatment. Contains no flame retardant chemicals.
All information: subject to change and errors. Consider colour differences between production lots.		

Specifications de produit	Application	Cloison
	Composition	84 % Laine / 16 % Polyester
	Poids	330 g/lm
	Largeur	170 cm
	Résistance à la lumière	5-7 échelle: 1-8, Max. 8 - EN ISO 105 - B02
	Résistance des couleurs au frottement	4-5/4-5 échelle: 1-5, Max. 5 - EN ISO 105x12 (mouillé/sec)
	Nettoyage	Aspirer régulier
	Test acoustique de résistance au flux d'air	EN 29053 & ISO 9053-1
	Inflammabilité	BS 476 Part 7 class 1 • BS EN 1021 1&2 • ASTM E 84 Class 1. Peut également être conforme à d'autres standards d'inflammabilité. Le niveau de résistance au feu dépend de la mousse utilisée et de l'ignifugation. Contient aucun produit chimique ignifuge.
Toutes les informations: sous reserve de modifications et d'erreurs.Il est possible qu'il aie une legere difference de couleur d'une production l'autre.		

10 year guarantee against wearing through

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
6234-4401 DTI Denmark

mah ATN
creative cover materials
since 1810

mah-ATN GmbH
Isarstraße 1
82065 Baierbrunn
Germany

Tel.: +49 89 74 482 482
Fax: +49 89 74 482 483
service@mah.de
www.mah.de

Mappe Art. Nr. 885x001
02/2024