



3SX1N0M4 SOFFIANTI / ASPIRATORI - monostadio

1SX1N0M2 MOTORE TRIFASE e MONOFASE

- 230 / 400V 50Hz trifase

- 230V 50Hz monofase

Il fissaggio è consentito sia in posizione orizzontale che verticale.

Conformità UL/CSA a richiesta




DIAGRAMMA DI SELEZIONE

Curva n°	Tipo	kW	A 400V	A 230V	dB(A)	dB(A)*	μF	Kg	Portata max m³/h	Compressione **Δp mbar	Depressione **Δp mbar
1A	3SX1N0M4	0,10	0,44	-	63	-	-	6	40	36	36
1A	1SX1N0M2	0,10	-	1,20	63	-	8,00	6	40	38	36


*con silenziatore

**valore massimo ammesso per uso continuativo



COMPRESSORI / SOFFIANTI

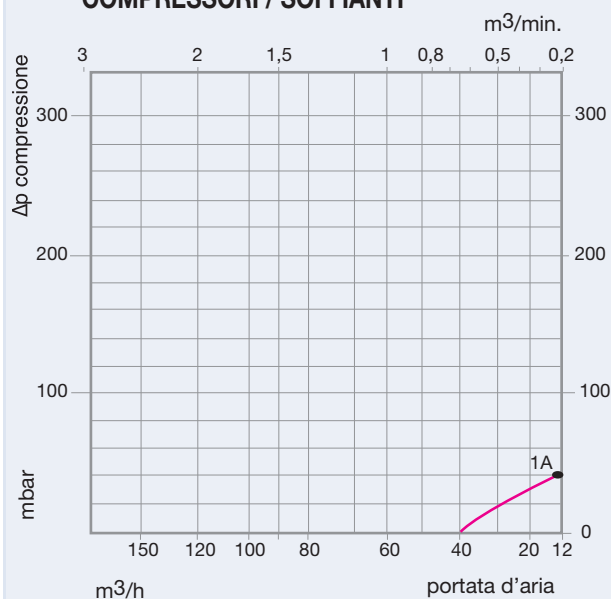

POMPE PER VUOTO / ASPIRATORI

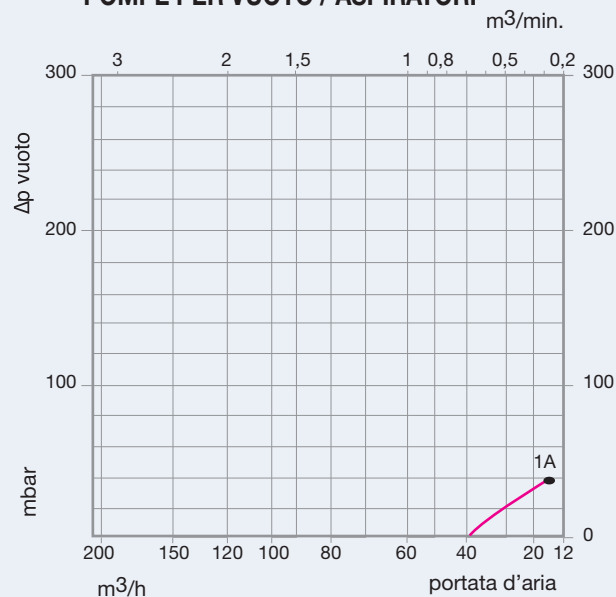

MISURE DI INGOMBRO

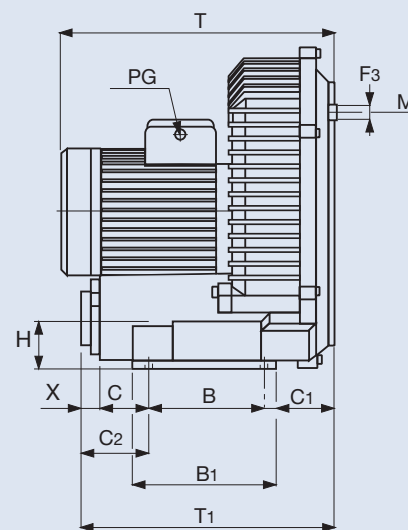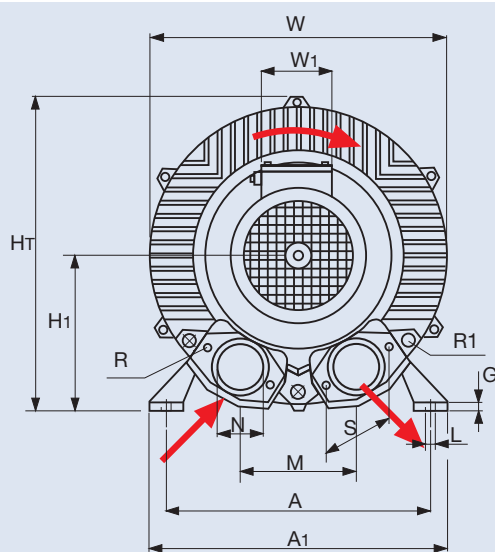

A	B	W	HT	H	H1	M	N	T	A1	B1	C	C1	C2
205	83	196	210	39	107	87	1" 1/4	177	228	113	40	35	56
X	S	T1	H2	C3	C4	F3	M1	G	R	R1	L	W1	
15	60	-	-	-	-	M6	108	10,5	M6	M8	9,5	82	