



3SB9N0M6

3SB9N1M6

3SB9N2M6

SOFFIANTI / ASPIRATORI - monostadio

MOTORE TRIFASE

- 480 / 830V 60Hz

Il fissaggio è consentito sia in posizione orizzontale che verticale.

Conformità UL/CSA a richiesta


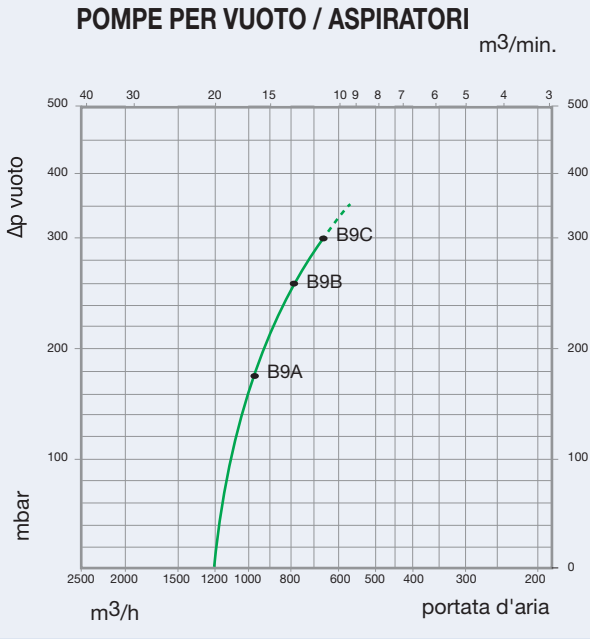


DIAGRAMMA DI SELEZIONE


Curva n°	Tipo	kW	A 480V	A 230V	dB(A)	dB(A)*	µF	Kg	Portata max m3/h	Compressione **Δp mbar	Depressione **Δp mbar
B9A	3SB9N0M6	10,7	18,1	-	78	-	-	107	1300	160	170
B9B	3SB9N1M6	15	26	-	78	-	-	112	1300	260	260
B9C	3SB9N2M6	21,5	36	-	78	-	-	124	1300	390	300

*con silenziatore

**valore massimo ammesso per uso continuativo

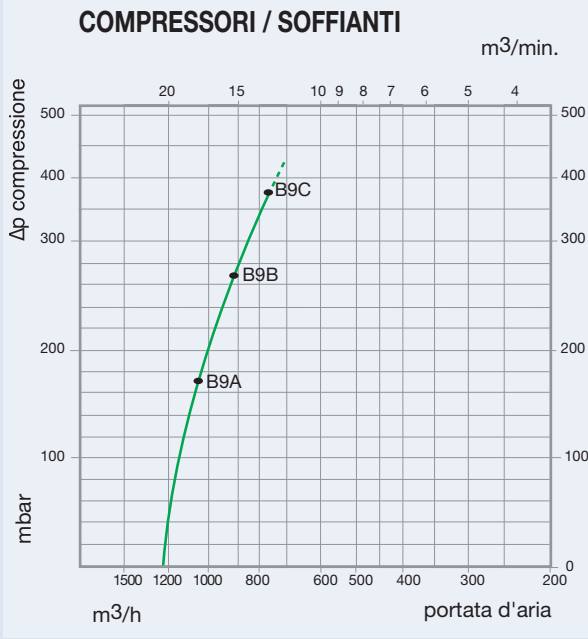

MISURE DI INGOMBRO

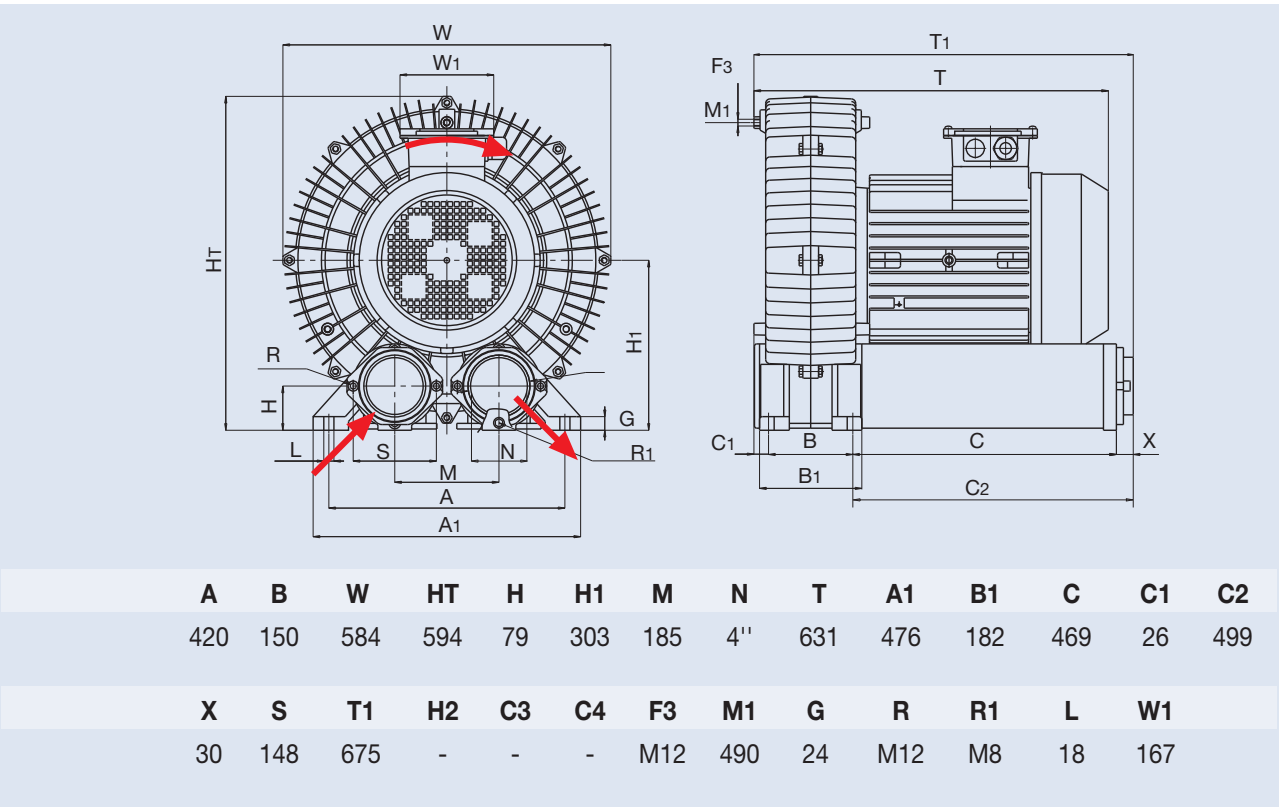



3SB9N0M6 **BLOWERS / EXHAUSTERS - Single stage**

3SB9N1M6 **THREE-PHASE MOTOR**

3SB9N2M6 - 480 / 830V 60Hz

Mounting is allowed both in horizontal and vertical position.
UL/CSA conformity upon request




BLOWERS/EXHAUSTERS

Curve n°	Model	KW	A 480V	A 230V	dB(A)	dB(A)*	μF	Kg	Air volume max m3/h	Compression **Δp mbar	Vacuum **Δp mbar
B9A	3SB9N0M6	10,7	18,1	-	78	-	-	107	1300	160	170
B9B	3SB9N1M6	15	26	-	78	-	-	112	1300	260	260
B9C	3SB9N2M6	21,5	36	-	78	-	-	124	1300	390	300


*with supplementary silencer

**max value allowed for continuous operation



COMPRESSORS / BLOWERS

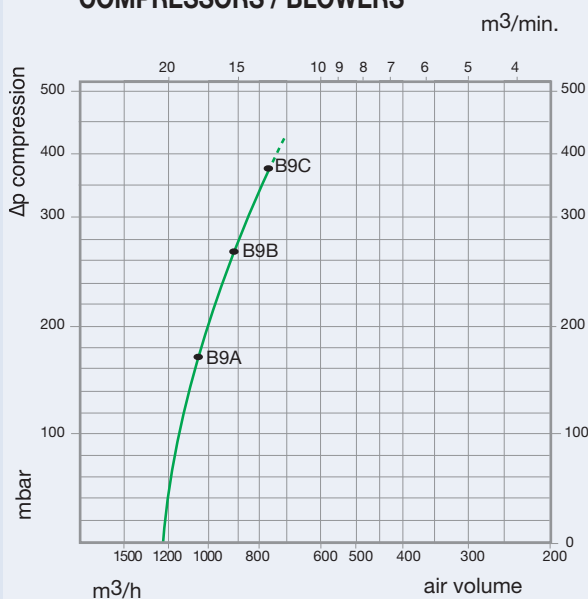

VACUUM PUMPS / EXHAUSTERS

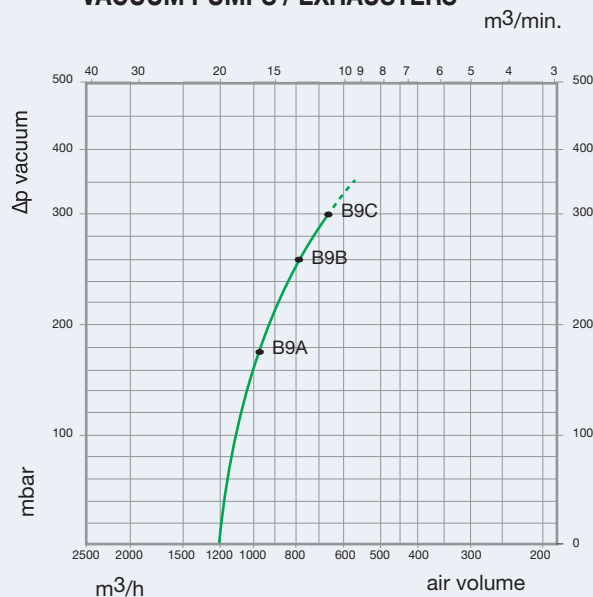

OVERALL DIMENSIONS

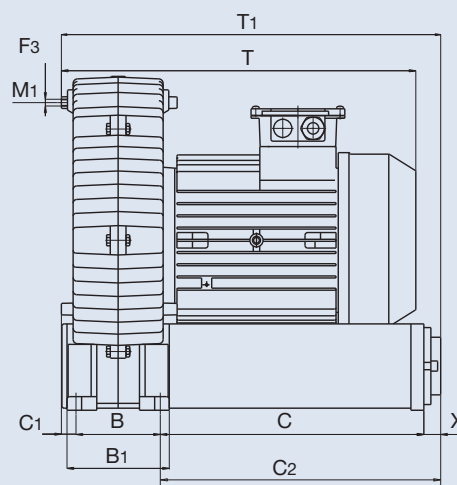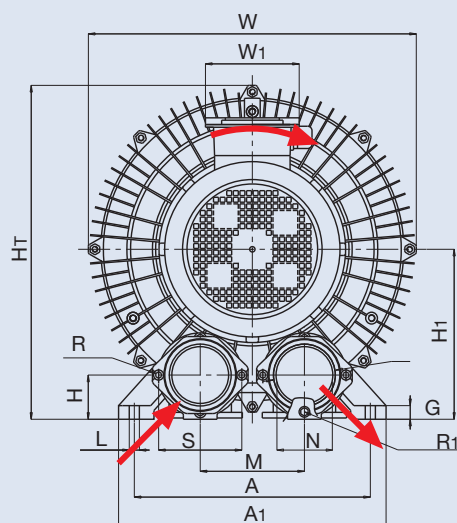

A	B	W	HT	H	H1	M	N	T	A1	B1	C	C1	C2
420	150	584	594	79	303	185	4"	631	476	182	469	26	499
X	S	T1	H2	C3	C4	F3	M1	G	R	R1	L	W1	
30	148	675	-	-	-	M12	490	24	M12	M8	18	167	



3SB9N0M6

3SB9N1M6

3SB9N2M6

VERDICHTER/VAKUUMPUMEN - einstufig
MOTOR DREIPHASIG

- 480 / 830V 60Hz

 Die Montage ist sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Position vorgesehen.
 CSA/UL- Approbation auf Anfrage.



SEITENKANALVERDICHTER AUSWAHLTABELLE

Curva n°	Tipo	kW	A 480V	A 230V	dB(A)	dB(A)*	μF	Kg	Luftstrom max m3/h	Druck **Δp mbar	Unterdruck **Δp mbar
B9A	3SB9N0M6	10,7	18,1	-	78	-	-	107	1300	160	170
B9B	3SB9N1M6	15	26	-	78	-	-	112	1300	260	260
B9C	3SB9N2M6	21,5	36	-	78	-	-	124	1300	390	300


*mit zusätzlichem Schalldämpfer

**max. erlaubter Wert für Dauerbetrieb



VERDICHTER/KOMPRESSOREN

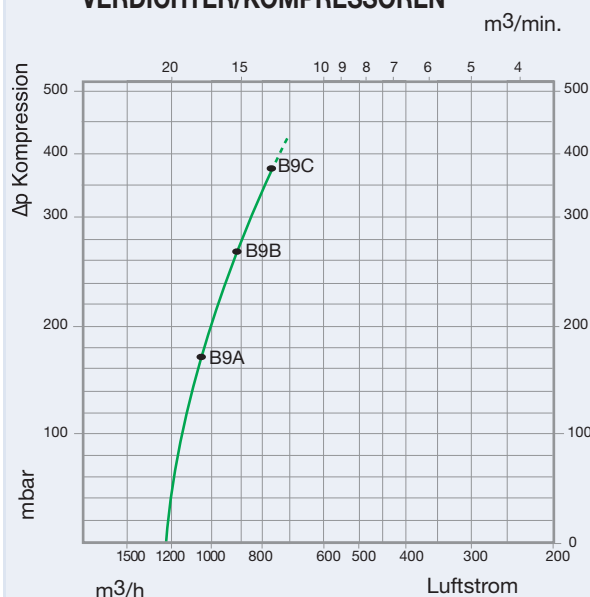

VAKUUMPUMPEN/SAUGGEBLÄSE

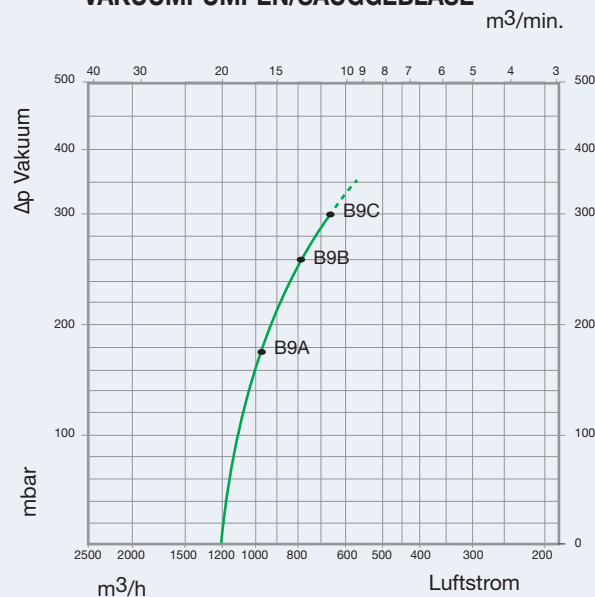

ABMESSUNGEN

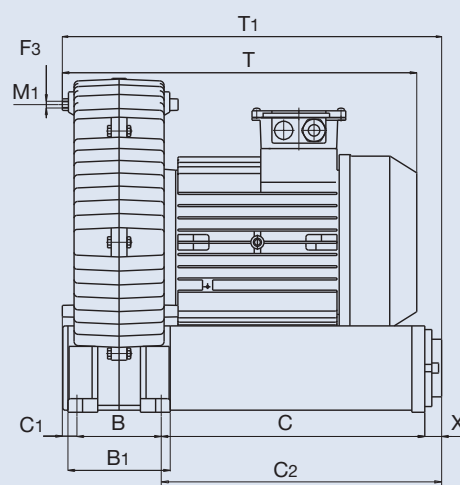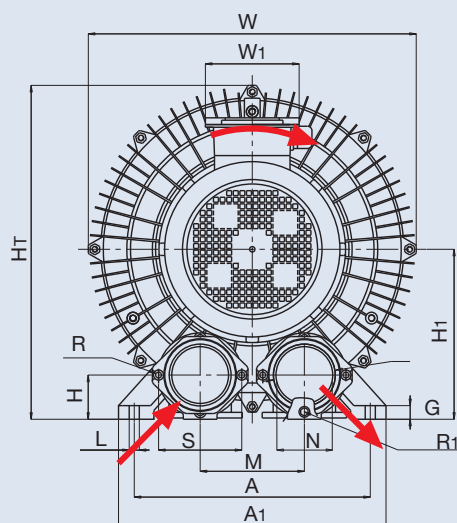

A	B	W	HT	H	H1	M	N	T	A1	B1	C	C1	C2
420	150	584	594	79	303	185	4"	631	476	182	469	26	499
X	S	T1	H2	C3	C4	F3	M1	G	R	R1	L	W1	
30	148	675	-	-	-	M12	490	24	M12	M8	18	167	