



3SX6N0P4 3SX6N1P4

SOFFIANTI / ASPIRATORI
doppiostadio in parallelo

MOTORE TRIFASE

- 230 / 400V 50Hz

Il fissaggio è consentito sia in posizione orizzontale
che verticale.

Conformità UL/CSA a richiesta




DIAGRAMMA DI SELEZIONE

Curva n°	Tipo	kW	A 400V	A 230V	dB(A)	dB(A)*	μF	Kg	Portata max m³/h	Compressione **Δp mbar	Depressione **Δp mbar
6BP	3SX6N0P4	4	9	-	73	-	-	43	500	120	130
6CP	3SX6N1P4	5,5	12	-	73	-	-	47	500	195	180


*con silenziatore

**valore massimo ammesso per uso continuativo



COMPRESSORI / SOFFIANTI

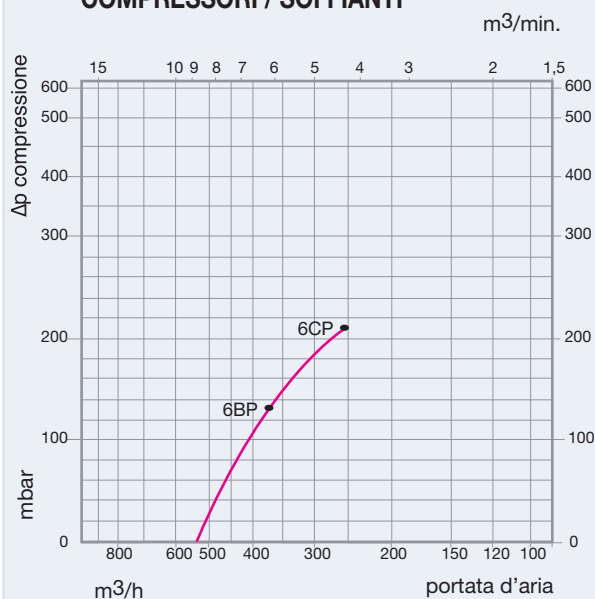

POMPE PER VUOTO / ASPIRATORI

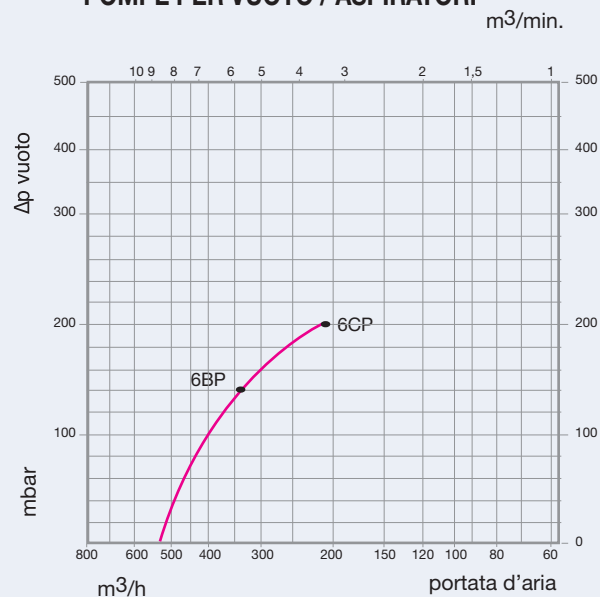

MISURE DI INGOMBRO

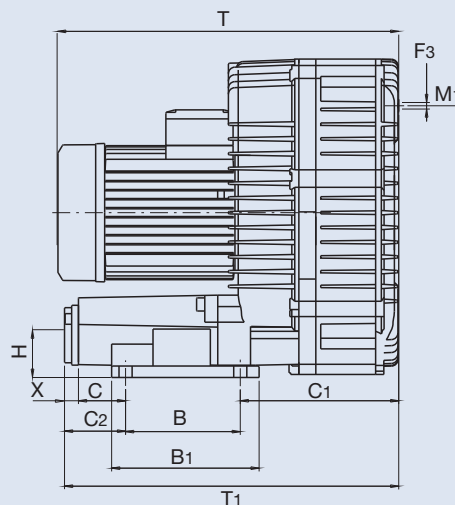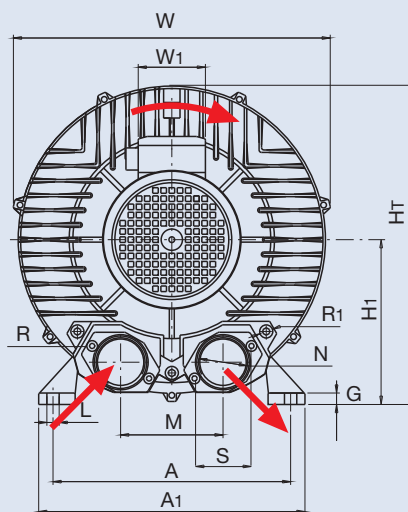

A	B	W	HT	H	H1	M	N	T	A1	B1	C	C1	C2
324	140	401	401	52	201	125	2"	424	324	180	57,5	194	75
X	S	T1	H2	C3	C4	F3	M1	G	R	R1	L	W1	
17	93,5	409	-	-	-	M8	261	14	M8	M10	16	82	



3SX6N0P4 3SX6N1P4

BLOWERS / EXHAUSTERS
Double stage in parallel
THREE-PHASE MOTOR
- 230 / 400V 50Hz

Mounting is allowed both in horizontal and vertical position.
UL/CSA conformity upon request




BLOWERS/EXHAUSTERS

Curve n°	Model	KW	A 400V	A 230V	dB(A)	dB(A)*	μF	Kg	Air volume max m3/h	Compression **Δp mbar	Vacuum **Δp mbar
6BP	3SX6N0P4	4	9	-	73	-	-	43	500	120	130
6CP	3SX6N1P4	5,5	12	-	73	-	-	47	500	195	180


*with supplementary silencer

**max value allowed for continuous operation



COMPRESSORS / BLOWERS

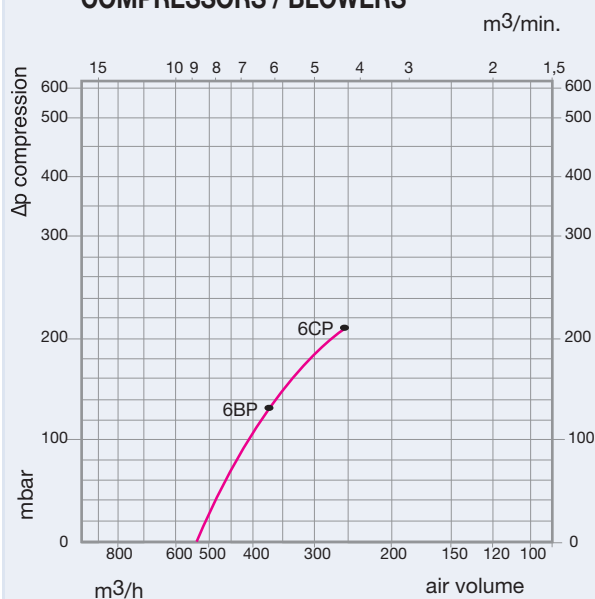

VACUUM PUMPS / EXHAUSTERS

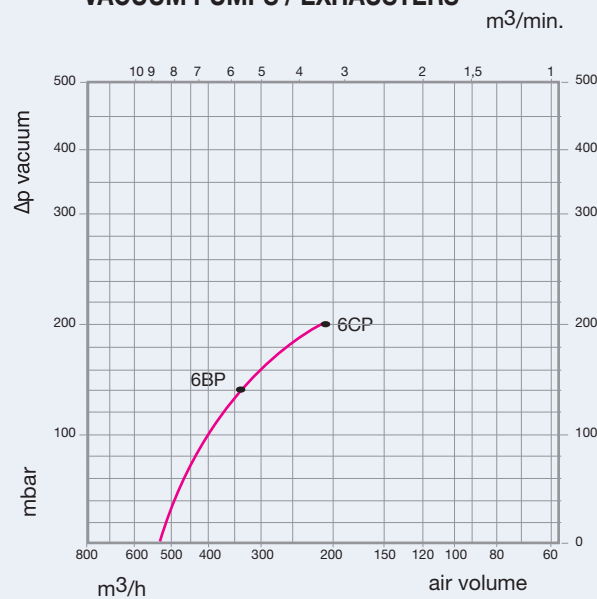

OVERALL DIMENSIONS

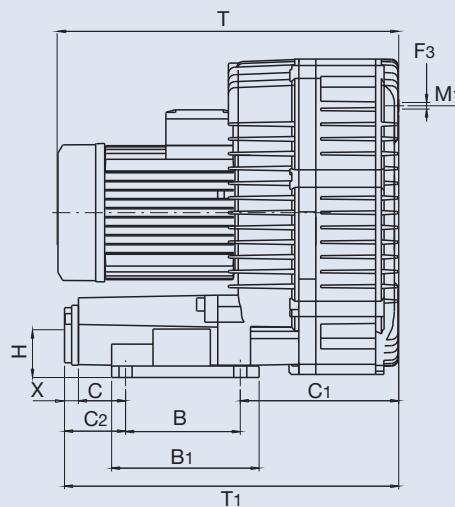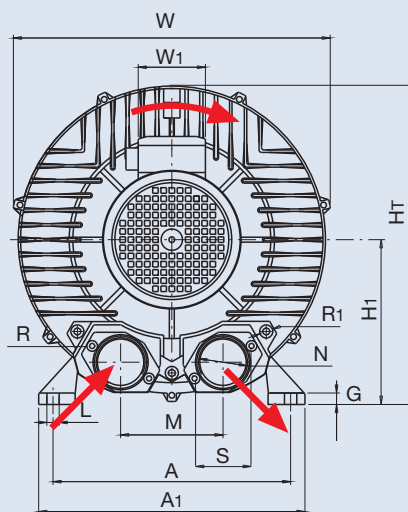

A	B	W	HT	H	H1	M	N	T	A1	B1	C	C1	C2
324	140	401	401	52	201	125	2"	424	324	180	57,5	194	75
X	S	T1	H2	C3	C4	F3	M1	G	R	R1	L	W1	
17	93,5	409	-	-	-	M8	261	14	M8	M10	16	82	



3SX6N0P4 3SX6N1P4

VERDICHTER/VAKUUMPUMEN
doppelstufig bei Parallelschaltung
MOTOR DREIPHASIG
- 230 / 400V 50Hz

Die Montage ist sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Position vorgesehen.
CSA/UL- Approbation auf Anfrage.




SEITENKANALVERDICHTER AUSWAHLTABELLE

Kennlinie n°	Modell	KW	A 400V	A 230V	dB(A)	dB(A)*	μF	Kg	Luftstrom max m3/h	Druck **Δp mbar	Unterdruck **Δp mbar
6BP	3SX6N0P4	4	9	-	73	-	-	43	500	120	130
6CP	3SX6N1P4	5,5	12	-	73	-	-	47	500	195	180


*mit zusätzlichem Schalldämpfer

**max. erlaubter Wert für Dauerbetrieb



VERDICHTER/KOMPRESSOREN

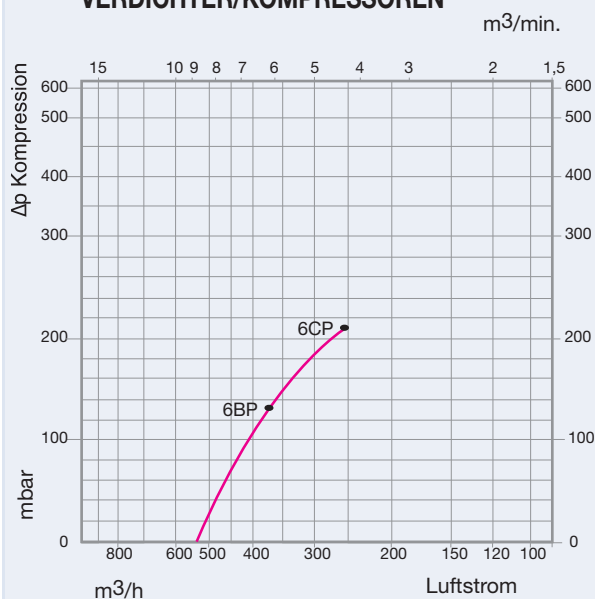

VAKUUMPUMPEN/SAUGGEBLÄSE

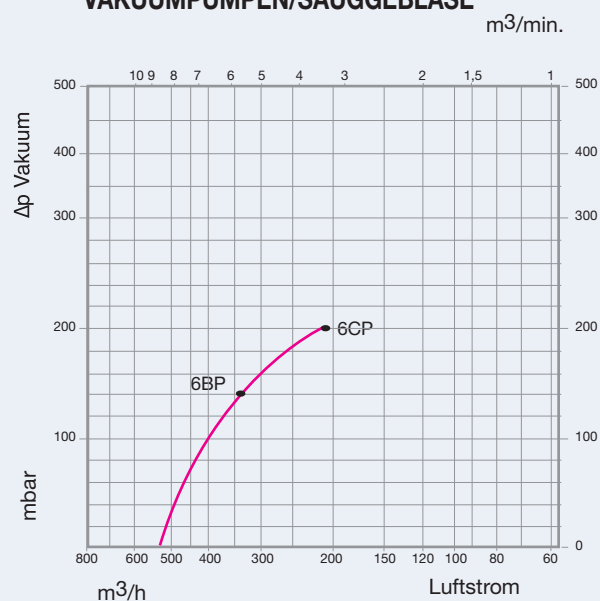

ABMESSUNGEN

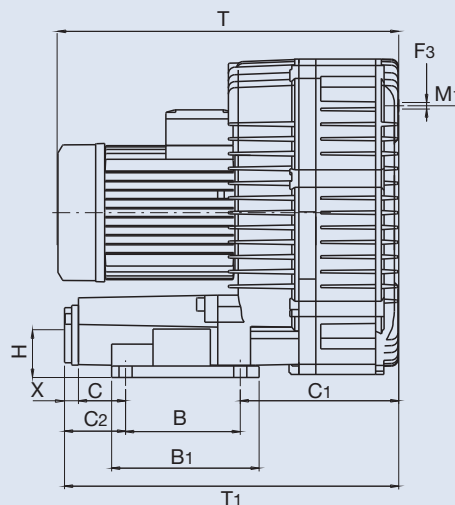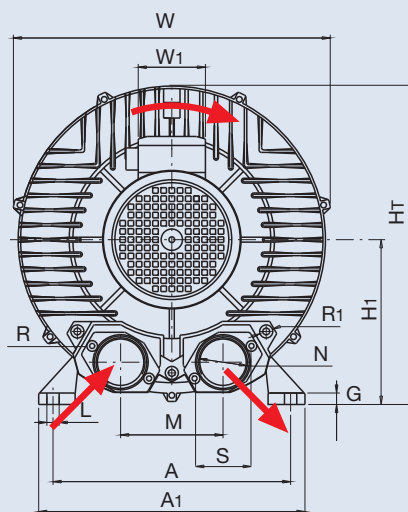

A	B	W	HT	H	H1	M	N	T	A1	B1	C	C1	C2
324	140	401	401	52	201	125	2"	424	324	180	57,5	194	75
X	S	T1	H2	C3	C4	F3	M1	G	R	R1	L	W1	
17	93,5	409	-	-	-	M8	261	14	M8	M10	16	82	