



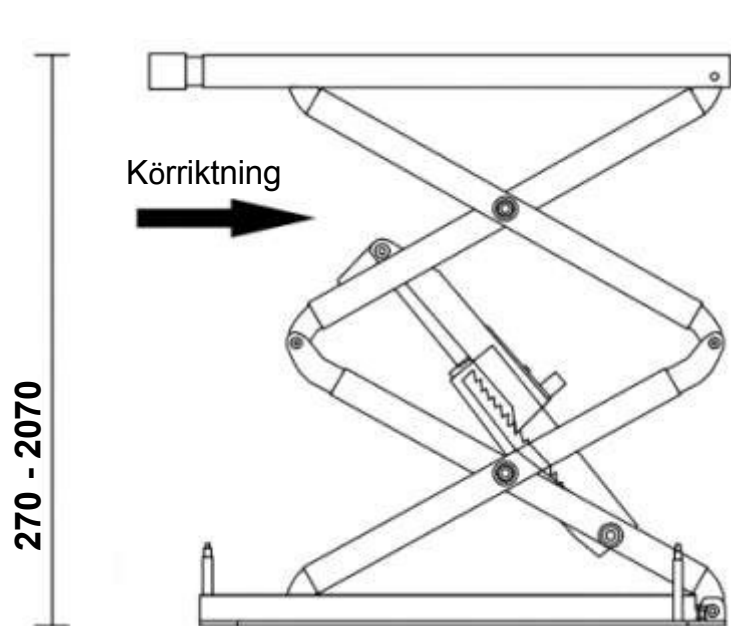


#### VIKTIGT:

Håll ett avstånd på 50 mm  
(rörutlopp/underkant) från golvytan!

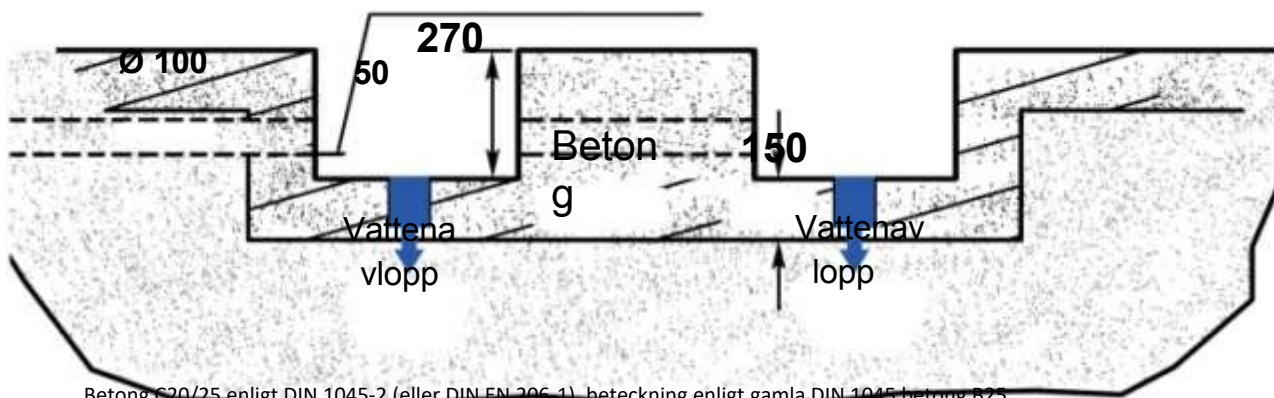

Betong C20/25 enligt DIN 1045-2 (eller DIN EN 206-1), beteckning enligt gamla DIN 1045 betong B25.  
Bestående av CEM II 32,5 enligt EN-197-1, korntorleksgrupp 0/22, korntorlek 22 enligt DIN EN 12620.  
Horisontell bas och jämnhet mindre än 5 mm över hela ytan.  
Ny betong måste vila i 28 dagar.

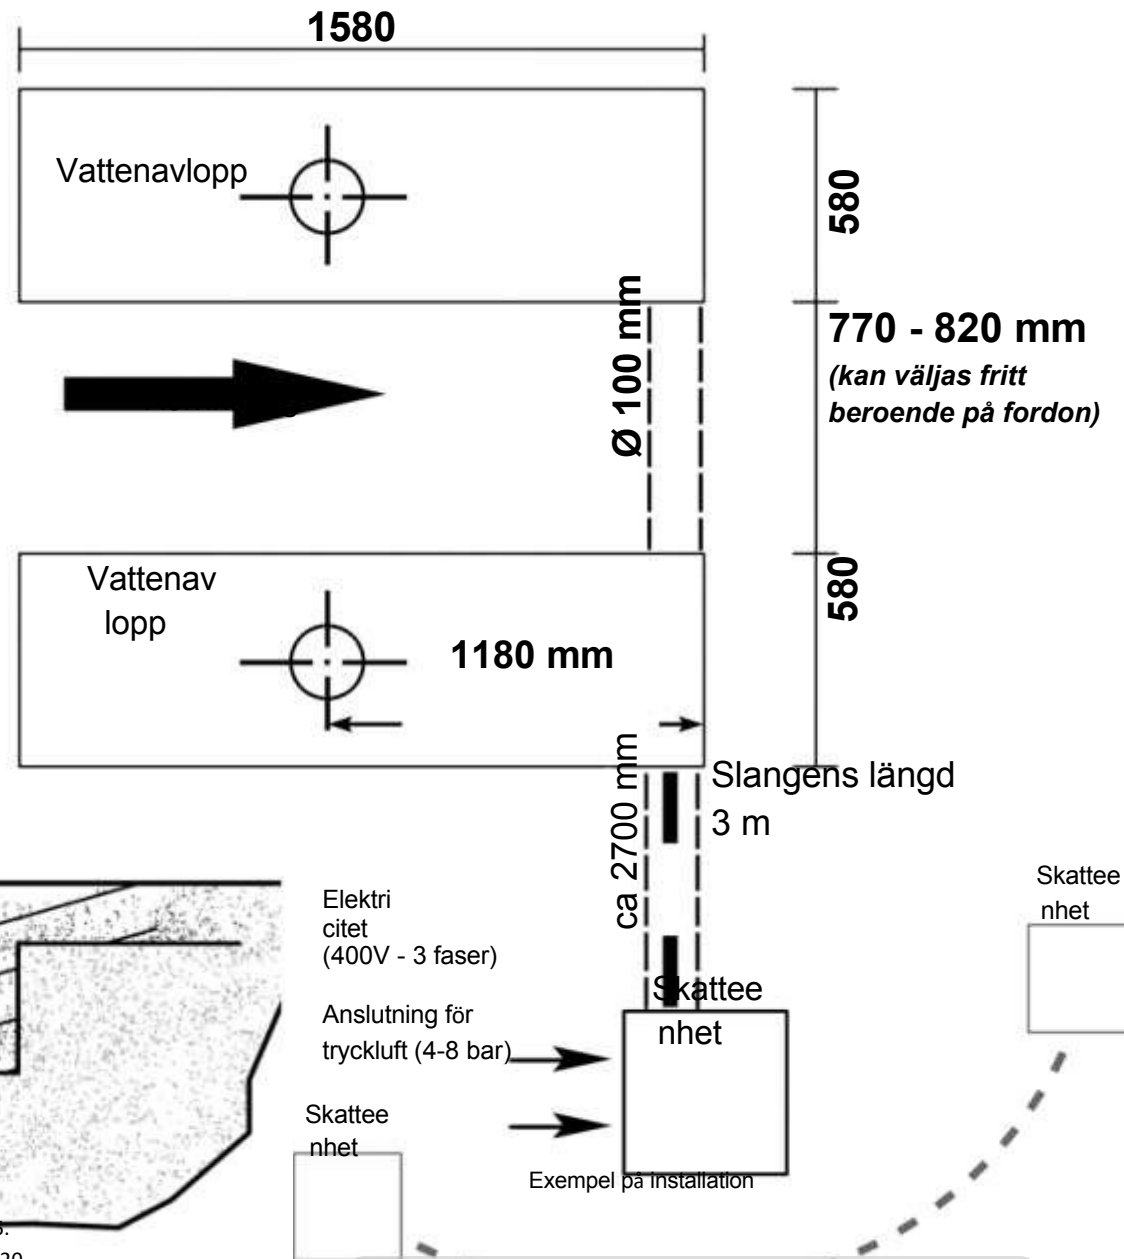

| Grundläggningsplan Saxlift TW S3-18U modell 2020

Sida 1 från 1

|| Twin Busch GmbH Amperestr. 1 D-64625 Bensheim Tel.: +49 (0)6251-70585-0

Status: 16.12.2020