

TWX-ROLL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL



*Always read these operating instructions carefully.
Follow the instructions carefully.*

Innehåll

1. Allmänt	1
2. Identifiering av bruksanvisningen	1
3. Tekniska	1
4. Modifiering av produkten	1
5. Säkerhetsrelaterad information	2
5.1 Säkerhetsanvisningar.....	2
6. Tekniska specifikationer.....	2
6.1 Monteringsanvisningar.....	2
7. Idrifttagning.....	3
7.1 Säkerhetsföreskrifter.....	3
7.2 Bruksanvisning.....	3
8. Felsökning	3
9. Bilaga	4
9.1 Detaljerad ritning.....	4



TIPS & TRICKS



I avsnittet "Tips & tricks" visar vi dig enkla lösningar, i videoklipp för att göra dina TWIN BUSCH®-produkter ännu effektivare. Vår tekniska specialist förklarar de exakta stegen för dig.

<https://www.twinbusch.co.uk/Tips-Tricks: :74.html>

24/7 servicecenter:



Vårt 24/7 självbetjäningsscenter är en mobil webbplats för självdiagnos av problem med din TWIN BUSCH®-lyft, däckväxlare eller balanseringsmaskin. Här erbjuder vi dig en omfattande samling videor som täcker ett brett spektrum av ämnen som är relevanta för din TWIN BUSCH®-produkt, från finjustering till underhåll och byte av komponenter.

24/7 Self-Service Centre är ett mångsidigt verktyg som hjälper dig att lära dig hur du själv underhåller och reparerar din TWIN BUSCH®-lyft, däckväxlare eller balanseringsmaskin.

För att öppna sidan på din mobila enhet, besök twinbusch.com/qr eller skanna QR-koden här intill.

För TWIN BUSCH®-lyftar som levererats från mitten av 2020 hittar du också QR-koden på en dekal på kontrollboxen.

1. Allmänt

TWX-ROLL sidodäckrulle för alla TWIN BUSCH®-däckväxlare.

Produktens specialegenskaper:

- För alla TWIN BUSCH®-däckväxlare
- Lätt att använda
- Snabb montering
- Solid konstruktion

2. Identifiering av bruksanvisningen

Bruksanvisning för TWX-ROLL från

TWIN BUSCH® GmbH,
Ampèrestraße 1,
D-64625 Bensheim

Telefon: +49 6251-70585-0
Fax +49 6251-70585-29
Webbplats www.twinbusch.de
E-post info@twinbusch.de

TWIN BUSCH® UK Ltd.
9, Linnell Way
Telford Way Industrial Estate
NN16 8PS, Kettering (Northants)

Telefon +44 (0) 1536 522 960
Internet: www.twinbusch.co.uk
E-post info@twinbusch.co.uk

Status: -00, 12.01.2026

Fil: TWX-ROLL_Side_tire_roller_Manual_uk_00_20260112.pdf

3. Tekniska data

Längd	35 cm utan fäste / 41 cm med fäste
Bredd	23 cm
Höjd	4 cm
Nettovikt	5,6 kg

4. Modifiering av produkten

Felaktig användning samt modifieringar, ombyggnader och tillägg till alla dess komponenter som inte har godkänts av tillverkaren är inte tillåtna. Tillverkaren tar inget ansvar för felaktig installation, felaktig användning eller överbelastning. Felaktig användning ogiltigförklarar även CE-certifieringen och giltigheten av expertutlåtandet. Om du vill göra några ändringar, kontakta din återförsäljare eller expertpersonalen på TWIN BUSCH® GmbH i förväg.

5. Säkerhetsrelaterad information

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder rullbrädan. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Följ anvisningarna noggrant för att undvika skador på grund av felaktig användning.

TWIN BUSCH® GmbH tar inget ansvar för skador som orsakats av felaktig installation, felaktig användning, överbelastning eller olämpliga golvförhållanden.



5.1 Säkerhetsanvisningar

- Innan idrifttagning måste alla säkerhetsanvisningar läsas noggrant och förstås fullständigt.
- Endast utbildad personal får använda maskinen.
- Bär inte kläder som kan fastna i rörliga delar.
- Arbetsområdet måste hållas rent och snyggt för att förebygga olyckor.
- Maskinens komponenter måste kontrolleras regelbundet med avseende på rörlighet och funktion.
- Ändringar eller modifieringar av maskindelar får endast göras i enlighet med tillverkarens anvisningar.

6. Tekniska specifikationer

6.1 Monteringsanvisningar

- 1) Ta bort förpackningskartongen.
- 2) Montera rullbrädan på höger sida av däckmonteringsmaskinen och fäst den på däckhållaren.

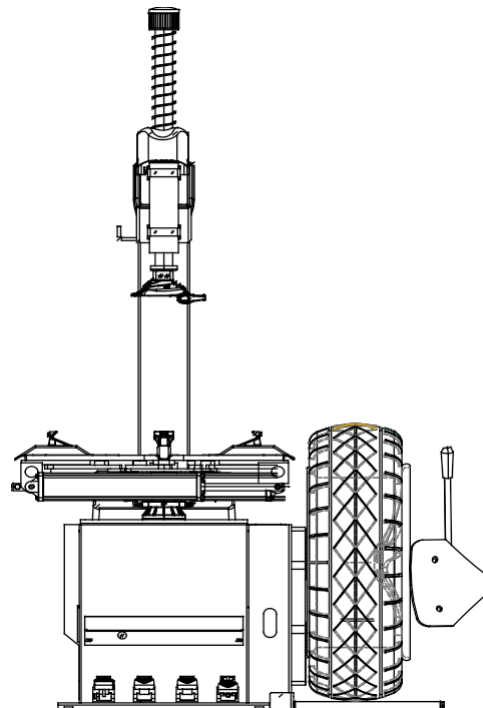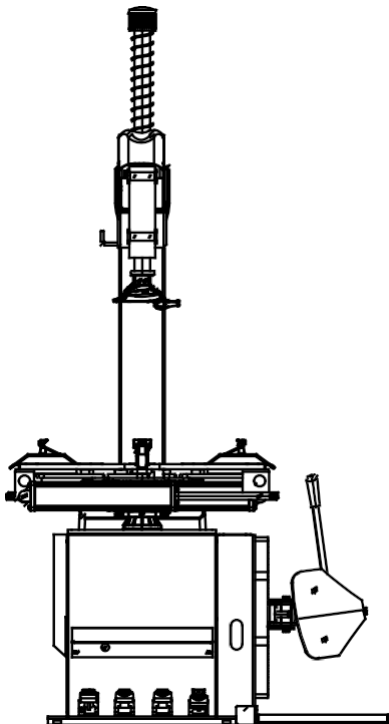

7. Idrifttagning

7.1 Säkerhetsföreskrifter

- a) Om säkerhetsanordningarna är defekta eller visar tecken på skador får däckmonteringsmaskinen under inga omständigheter tas i drift!
- b) Kontrollera att alla anslutningar är säkra och i gott skick.

7.2 Bruksanvisning


- 1) Placera däckets på rullbrädan eller däckhållaren. Obs!
Se till att det är stabilt och kan vridas lätt.
- 2) Lossa den första sidan av däckets från fälgen som vanligt.
- 3) Lyft nu däckets något och vrid det på rullbrädan tills den andra sidan är lättillgänglig. Rullbrädan gör det lättare för dig att vrida däckets utan att behöva lyfta det tungt.

8. Felsökning

Observera: Tveka inte att kontakta den kompetenta personalen på TWIN BUSCH® GmbH om du inte kan åtgärda felet själv. Vi hjälper dig gärna att lösa problemet. Dokumentera i så fall felet och skicka bilder och en noggrann beskrivning av felet till oss så att vi kan identifiera och åtgärda orsaken så snabbt som möjligt.

9. Bilaga

9.1 Detaljerad ritning

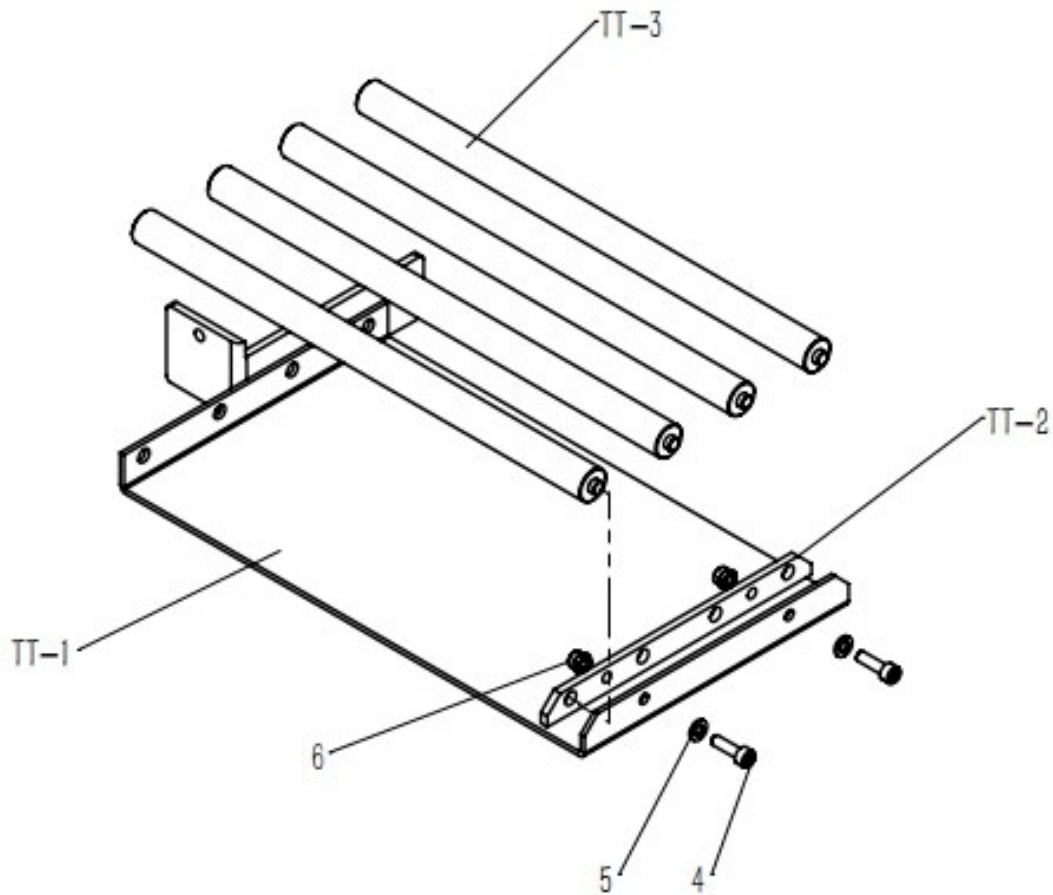

S/N	Namn	Specifikation	PLM-kod
TT-1	Stödmontering	TT*Wrinkle RAL9005	JZ20202400013
TT-2	Platta	TT*Wrinkle RAL9005	JZ20201000059
TT-3	Rulle	TT	JZ20202400014
4	Skruv	M6*20	FJ22009000097
5	Platt bricka	6*14*1,2	FJ15006000095
6	Mutter	M	FJ21003000013



You can find more products at:

twinbusch.co.uk

