

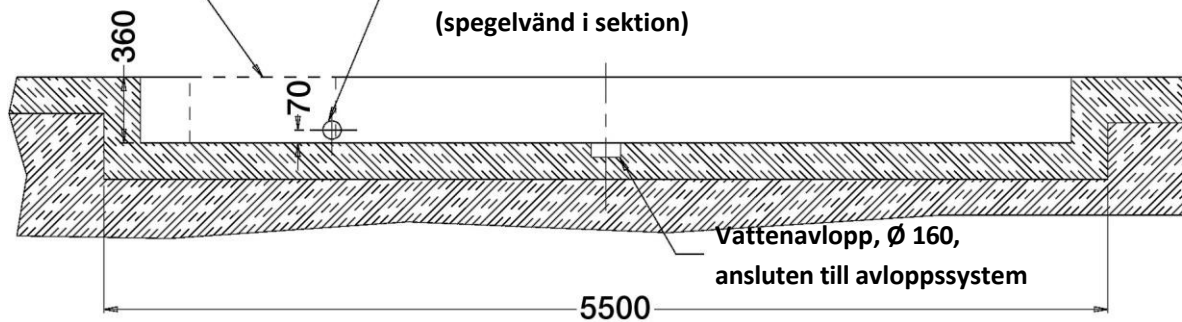
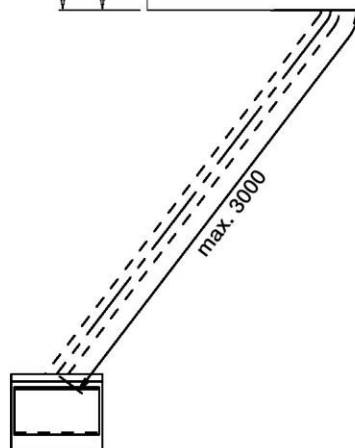


Valfritt urtag
för axelfri domkraft som tillval

Rör för kabel- och
röranslutningar, Ø 100
(spegelvänd i sektion)

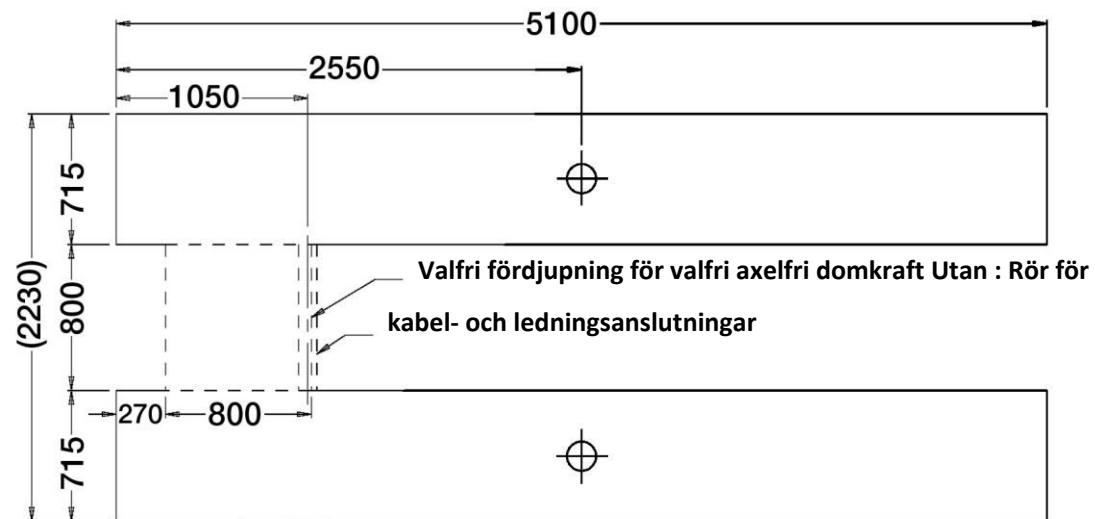

Betongens dimensioner

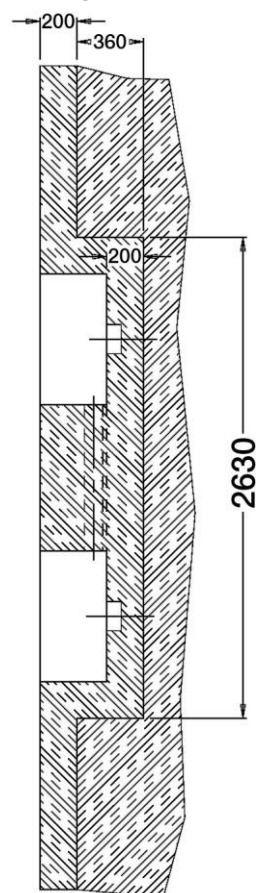

- 1) Botten på groparna måste vara plan, nivåavvikelse mindre än 2 mm
Vertikal avvikelse mindre än 2 mm
Diagonalavvikelse mindre än 3 mm
- 2) Betongkvalitet C20/25
- 3) Beaktande av vattentätethet och vattenavrinning beroende på krav.
- 4) Stålräm för kantförstärkning, L 50 rekommenderas, med fastsvetsade betongkrokar. (*inte i leveransomfattningen*)
- 5) Lägg rören med vajer för att dra kablarna genom.
- 6) Placera ut kopplingsskåp (och rör) enligt dina egna önskemål, max 3 meter.
- 7) Anslutningar
Effekt 400V / 3 faser, 2,2 kW, säkring 16 A Tryckluft 4-8 bar
Säkringar med utlösningsskarakteristik C

Status: 2019-09-26

Grundläggningsplan
TW SA-42-U-V2 påkörningsbar saxlift modell
2017
Sida 1 från 1

Twin Busch GmbH Amperestr.
1
D-64625 Bensheim
Telefon: +49 (0)6251-70585-0