




NOTERA! Enligt lag får elarbeten endast utföras av behörig elektriker, eller person som arbetar under överinseende av sådan.

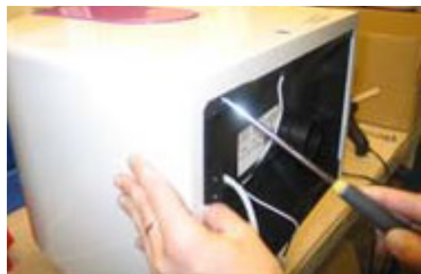

Lossa huven genom att trycka in spjällarna med en skruvmejsel. Lyft huven rakt upp.

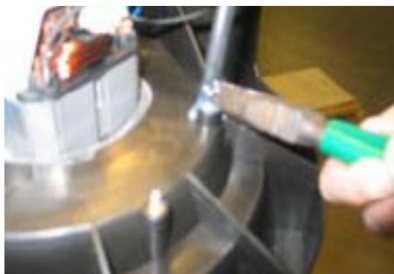

Lossa värmegivaren och motorkablarna på den gamla motorn.

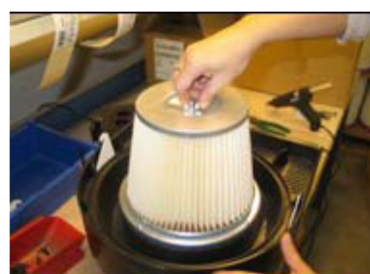

Vänd på centralenheten och skruva loss filtret.



Montera loss filterplattan och lyft ur den.



Lyft ur den gamla motorn.



Lägg först den medföljande vita motorkåpan på plats.



Placera den nya motorn i kåpan, och trä igenom de medföljande längre motorkablarna.




Lägg dit den nya packningen. Montera tillbaka filterplattan och sätt dit ett nytt filter.



Lossa skruven för dragavlägsnaren



Lyft upp kretskortet och ta bort de gamla motorkablarna.



Koppla in de nya motorkablarna, skruva eller använd medföljande kabelskor.



Skruva fast dragavlägsnaren. Sätt på huven och testkör. Lycka till!