

Avhärdningsfilter



Avhärdningsfilter som gör hårt vatten mjukt genom att binda de kalkbildande kalcium och magnesiumjonerna i en jonbytarmassa.

Filtret renar även från det järn och mangan som finns i vattnet.

Kalkbeläggningar på hushållsporslin, sanitetsporslin i duschar mm upphör helt.

Igenkalkning av rör, kranar mm upphör helt.

Livslängden på tvättmaskiner, diskmaskiner, vv-beredare mm förlängs.

Lägre kostnader på disk och tvättmedel samt en mindre miljöpåverkan då låg kalkhalt i vattnet gör att man inte behöver dosera disk och tvättmedel i samma mängder som med ett hårt vatten.

Avhärdningsfilter

Gör hårt vatten mjukt genom att ta bort den kalk som orsakar både osynliga och synliga problem med hushållsmaskiner, vv-beredare, rör, tvättställ mm.

Avlägsnar även järn och mangan från vattnet.

Vattnet passerar en jonbytarmassa där de kalkbildande kalcium och magnesiumjonerna binds.

När massan är mättad återställs den till nyskick genom att massan automatiskt genomsköljs av en koksaltlösning varefter den sköljs ren.


Den helautomatiska filterautomatiken är volymstyrd. Med det menas att backspolning av filtret sker efter att en förutbestämd mängd vatten passerat filtret.

Funktionen reducerar saltförbrukningen och driftkostnaden.

Automatiken är även utrustad med en funktion där du själv kan välja vilken hårdhet du vill ha på utgående vatten.

Samtliga filter kan installeras mot alla typer av trycktankar.

Enkel installation samt med den helautomatiska backspolningen ett minimalt underhåll.

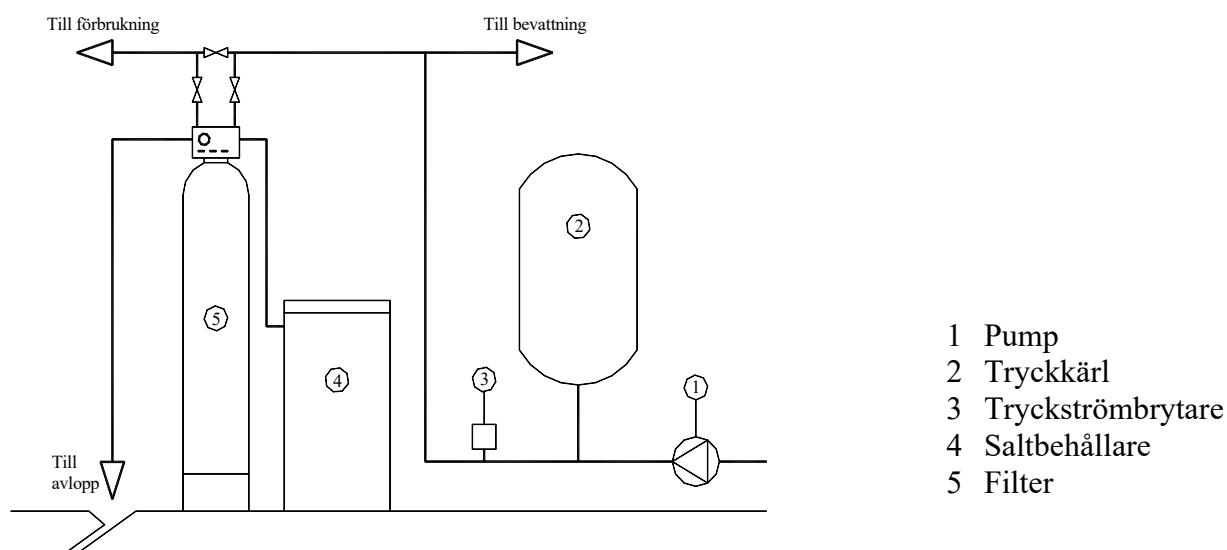

Modell	Kapacitet L/min	Backspolbehov L/min. minst.	Anslutningar In / Ut. Tum.	Mått filter cm	Mått salttank cm
S 250	25	7	¾" eller 1"	H125, D23	H90, B31, D31
S 300	30	15	¾" eller 1"	H132, D24	H90, B31, D31
S 500	40	22	1"	H160, D34	H90, B31, D31

Fler modeller, både mindre och större finns på förfrågan i sortimentet.