

FERMOFLEX



Flexibla och isolerande PVC-ridåer
som skyddar mot drag i kyl- och frysrum

2620 / 2600 / 2700


Drar det från hygienutrymmen, kyl- eller frysrum? Vill du enkelt hålla en jämn temperatur? Välj en flexibel lösning som snabbt betalar sig! Fermoflex är ett europeiskt varumärke för livsmedelssäkra PVC-ridåer som tillverkas i Europa.

Med PVC-ridåer avskiljer du enkelt rum och zoner och skyddar mot:

- ✓ kyla eller värme
- ✓ luftströmmar
- ✓ ånga
- ✓ buller
- ✓ UV-strålning



Fermoflex, flexibelt skydd mot drag.

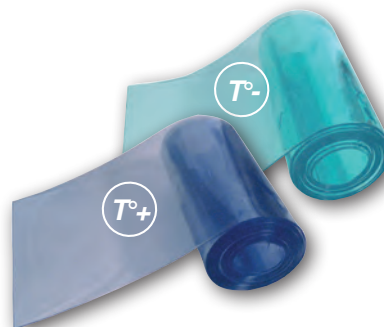

2620 / 2600 / 2700



100 % livsmedelssäkra och EU-certifierade



FERMOFLEX

Kylrum

Frysrum

Storkök


Produktionsutrymmen

Kyllager

2620



2600



2700



Flexibelt skydd mot drag

Modulärt och hygieniskt system

Fermoflex PVC-ridåer har ett stabilt upphängningssystem och är enkla att rengöra. De rivtåliga remsorna monteras var för sig och är enkla att byta ut.


Fermoflex PVC-ridåer består av flexibla PVC-remsor med rundade kanter. Remsorna är EU-certifierade för livsmedelskontakt och finns i:

- standardkvalitet (-10 °C till +50 °C)
- fryskvalitet (-40 °C till +10 °C)

Båda kvaliteterna finns i följande utföranden:

- färdiga remsor: 190 × 2 mm, i 8 standardhöjder, med förstansade hål för enkel montering
- 50-metersrullar: 190 × 2, 200 × 2 eller 300 × 3 mm, för manuell kapning och hålstansning före montering

På begäran finns 190 och 300 mm breda remsor även i 4 mm tjocklek.

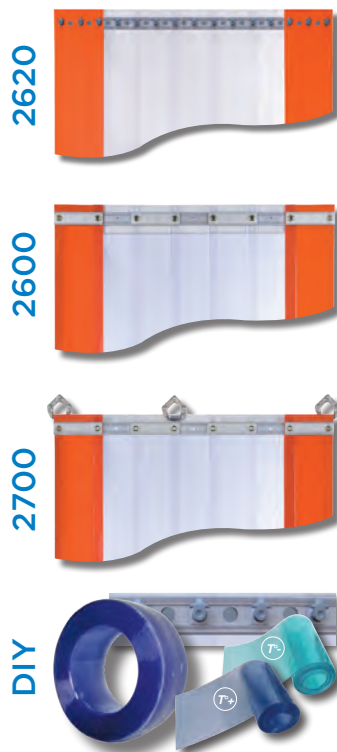

Fermoflex PVC-ridåer bidrar till:

- lägre energiförbrukning genom minskade temperaturvariationer orsakade av ånga, fukt eller luftströmmar
- längre livslängd för kylsystemets komponenter
- bättre arbetsmiljö och ökad produktivitet
- minskad isbildning i utrymmen med minusgrader

Obs! PVC-ridåerna levereras utan de orange varningsremsorna som visas på bilderna. De finns endast som tillval och i standardkvalitet.

FERMOFLEX

Fermoflex 2620

Fast PVC-ridå med upphängningsprofil i grå komposit med krokar

- **Profil med förmonterade krokar, klar för montering.**
Finns i 7 standardlängder: 1090, 1540, 1990, 2440, 2890, 3340, 3790 mm samt i längden 6000 mm. Profilen kan enkelt kapas vid behov. Takupphängning finns som tillval.
- **PVC-remsor (190 × 2 mm) med 40 % överlappning (80 % på begäran), färdigkapade och hålstansade i standard- eller fryskvalitet.**
Finns i 8 standardhöjder: 1980, 2080, 2280, 2580, 2880, 3080, 3580 och 3880 mm, eller på 50-metersrulle för kapning och eventuell hålstansning.




Antal remsor utifrån PVC-ridåns mått (vid 40 % överlappning)																								
Profil-längd:	1090			1540			1990			2440			2890			3340			3790					
Ridå-bredd:	790	940	1090	1240	1390	1540	1690	1840	1990	2140	2290	2440	2590	2740	2890	3040	3190	3340	3490	3640	3790			
Antal remsor:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			

Monteringssatser 2620

Kompletta satser med en upphängningsprofil i grå komposit och 7 eller 10 PVC-remsor med 40 % överlappning.

FFX-0001: för dörröppningar med maxhöjd 2000 mm och bredd 600–1050 mm.

FFX-0002: för dörröppningar med maxhöjd 2200 mm och bredd 900–1500 mm.

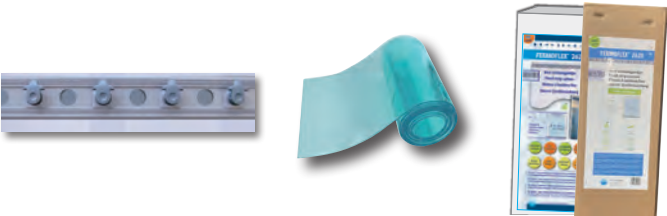

Takfäste 2620

Förborrat takfäste i anodiserad aluminium, 100 mm långt. En bult för profilen ingår. Fästet har två hål för takmontering, Ø 10 mm.

Rekommenderat antal FFX-9000:


NPV1090: 3 st - NPV1390: 4 st
NPV1990: 5 st - NPV2290: 6 st
NPV2890: 7 st - NPV3190: 8 st
NPV3790: 9 st



Fermoflex 2600

Fast PVC-ridå med upphängningsprofil i anodiserad aluminium

- **Standardprofil med fästlister i aluminium.**
Finns i 10 längder: 1090, 1390, 1690, 1990, 2290, 2590, 2890, 3190, 3490, 3790 mm samt i längden 6000 mm. Takupphängning finns som tillval.
- **PVC-remsor (190 × 2 mm) med 40 % överlappning (80 % på begäran), färdigkapade och hålstansade i standard- eller fryskvalitet.**
Finns i 8 standardhöjder: 1980, 2080, 2280, 2580, 2880, 3080, 3580 och 3880 mm, eller på 50-metersrulle för kapning och eventuell hålstansning.
På begäran: PVC-remsor (300 × 3 mm) med 50 eller 75 % överlappning.




Antal remsor utifrån PVC-ridåns mått (vid 40 % överlappning)										
Profil-längd:	1090	1390	1690	1990	2290	2590	2890	3190	3490	3790
Antal remsor:	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25

Fermoflex 2700

Svängbar PVC-ridå med upphängningsprofil i anodiserad aluminium

- **Standardprofil med fästlister i aluminium och extra ledpunkter.**
Finns i 10 längder: 1090, 1390, 1690, 1990, 2290, 2590, 2890, 3190, 3490, 3790 mm samt i längden 6000 mm. Kan kapas till önskat mått.
3 krokar som fungerar som ledpunkter per löpmeter.
Monteras på vägg eller i tak.
- **PVC-remsor (190 × 2 mm) med 40 % överlappning (80 % på begäran), färdigkapade och hålstansade i standard- eller fryskvalitet.**
Finns i 8 standardhöjder: 1980, 2080, 2280, 2580, 2880, 3080, 3580 och 3880 mm, eller på 50-metersrulle för kapning och eventuell hålstansning.
På begäran: PVC-remsor (300 × 3 mm) med 50 eller 75 % överlappning.



Gör det själv


Flexibla PVC-remsor på 50-metersrulle

- För många användningsområden, certifierade för livsmedelskontakt
- För egen tillverkning, utbyggnad eller reparation av PVC-ridåer
- Standardkvalitet (-10 till +50 °C) eller fryskvalitet (-40 till +10 °C)
- Remsor utan hål, i måtten 190 × 2, 200 × 2 eller 300 × 3 mm




Så väljer du rätt PVC-ridå och mått

1) Välj användningsområde:



T°+ : -10°/+50°C
T°- : -40°/+10°C



2) Mät dörröppningen:

Mät dörröppningens fria bredd och höjd (dagöppning).

Lägg till 40 mm på dörröppningens fria bredd.

Lägg till 80 mm på dörröppningens fria höjd.

Kontakta oss för mer information och en beställningsblankett för Fermoflex.
På begäran: skjutbara PVC-ridåer på skena och orange varningsremсор.

FERMOFLEX

FERMOSTOCK

Upptäck våra
livsmedelssäkra hyllsystem
för storkök samt
kyl- och frystrymmen.



FERMOFLEX

Flexibelt skydd mot drag.

