

NYA SILENT+ MINI ORANGE

BÄTTRE ÄN NÅGONSIN

Världens ledande Orange-minipump passar kanalanslutna enheter, golv- och chassiaggregat samt väggmonterade splitsystem. Monteras med fördel ovanför undertak eller i liknande utrymmen. Tyst och effektiv.



Supertyst - ned till 16 dB(A)*

Variabel hastighet, behovsstyrd effekt och avancerad pumpstyrning ger tyst drift. Inga extra ljuddämpare eller vibrationsdämpande monteringsatser behövs.

Beprövad teknik, generation 5

Kapacitiv nivåavkänning och roterande membran ger tyst drift och upp till 35 l/h!

Litet underhållsbehov

Anpassat flöde och behovsstyrd effekt minskar belastningen på komponenterna.

Plug & Play**

För snabbt och enkelt pumpbyte.

Med 3 års garanti

Aspen Pumps Silent+ minipumpar

Samtliga ned till 16 dB(A). Vi erbjuder världens tystaste sortiment av minipumpar för alla användningsområden.

UNIVOLT

* Förutsätter massiv väggkonstruktion och ett aggregat på 2 kW.

** Nya pumpar är inte bakåtkompatibla med tidigare eller befintliga modeller.

Silent+ Mini Orange®

KONDENSVATTENPUMP

Världens ledande Orange-minipump är nu bättre än någonsin. Med vår beprövade teknik i generation 5 har Silent+ Mini Orange en ljudnivå ned till 16 dB(A)*. Den är så tyst att extra ljud- eller vibrationsdämpare inte behövs. Kapacitiv sensorteknik ger intelligent flödesanpassning. Tyst och effektiv.



Max. flöde 35 l/h



Max. rek. lyfthöjd 10 m




Ned till 16 dB(A)*

Egenskaper

- Beprövad teknik, generation 5: kapacitiv nivåavkänning och roterande membran ger tyst drift och hög kapacitet.
- Litet underhållsbehov
- Plug & Play**
- 3 års garanti


Användningsområden

- Upp till 40 kW / 136 000 Btu/h
- Kanal-, golv- och chassiaggregat samt väggmonterade splitsystem
- Passar mindre kommersiella anläggningar och bostäder.

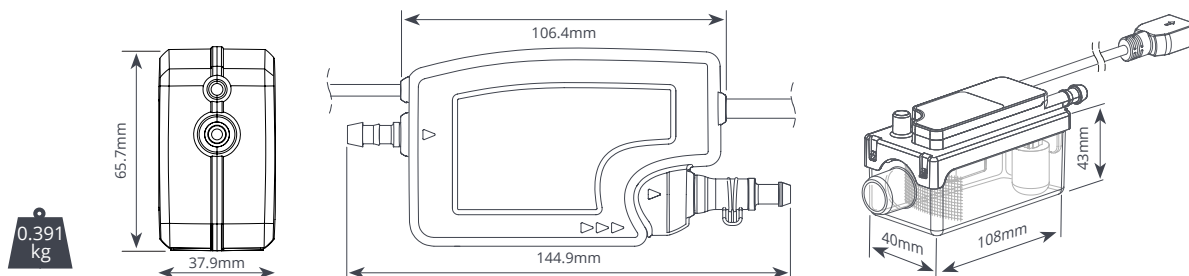

TEKNISKA DATA

Max. flöde	35 l/h vid 0 m
Max. rek. lyfthöjd	10 m
Max. sughöjd	1,5 m
Min. ljudnivå vid 1 m	16 dB(A)*
Strömförsörjning	100-250 V AC, 0,18 A, 2,4 W, 50/60 Hz
Drift	Kontinuerlig
Skyddsklass	II □
Max. aggregatkapacitet	40 kW (136 000 Btu/h)
Max. omgivningstemp.	40 °C (104 °F)
Kapslingsklass	IP24
Inlopp, ytterdiameter	Ø 16 mm (5/8 tum)
Utlöpp, ytterdiameter	Ø 6 mm (1/4 tum)
Säkerhetsbrytare	5,0 A, normalt sluten
Självsvugande	Ja

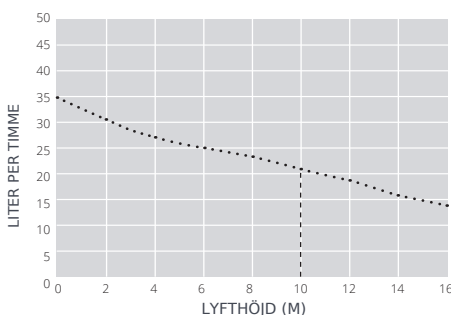

MODELL

Silent+ Mini Orange (gen. 5, Europa) FP3430

I FÖRPACKNINGEN

Silent+ Mini Orange, generation 5 • Behållare med filter och lock • 1,5 m Plug & Play-kabel** • 1,5 m transparent PVC-slang • 150 mm transparent avluftningsslang • 220 mm orange inloppsslang • Avloppsanslutningssats med rak koppling och gummivinkel • Snabbstartsguide

REKOMMENDERADE XTRA-TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr
Slangklämma Ø 10,1 (10 st)	B3340
Reservfilter till S+ minipump (10 st)	FP3330
Antihävertventil med slangstos	FP3336/1
Kopparnätfilter till behållare (10 st)	FP3460



Fler installationstillbehör finns på aspenspumps.com.

* Förutsätter massiv vägg och ett aggregat på 2 kW.

** Inte bakåtkompatibel.



Fullständig manual finns på aspenspumps.com

Uppgifterna gäller vid trycktilfallet. Alla produkter finns inte i alla regioner.