Climaco Pancake Pro 7 ECO

UPPVÄRMT DRÄNERINGSTRÅG / ECO

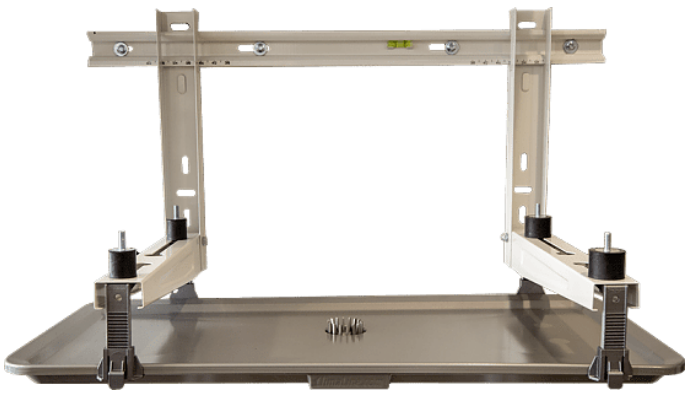

Isolerat Pro-tråg för montering under luft-luftvärmepumpens utedel.

Monteras under väggkonsol eller i markstativ. Justerbara upphängningar underlättar även eftermontering.

ARTIKELNUMMER
7007073

EAN
7350157934363

98 W	-34 °C	2 steg
MAX. VÄRMEEFFEKT	FUNKTIONSTESTAD TILL	TERMOSTATSTYRNING

TEKNISKA DATA

Mått (L × D × H)*	777 × 367 × 35 mm
Material	ABS-komposit
Färg	Mörkgrå
Max. värmeeffekt	98 W
Matning	220-240 V / 50-60 Hz
Primär termostat	Tillslag +3 °C
Sekundär termostat	Tillslag -8 °C
Anslutningskabel	1,5 m
Slangadapter	20 / 25 mm med lövkorg
UV-beständig	Ja
Materialets köldtålighet	Till -40 °C
Funktionstestad till	-34 °C
Climaco artikelnummer	3060-9899-772
RSK-nummer	6259145

EGENSKAPER

- Isolerat tråg med uppvärmda kanter.
- Tvåstegsvärme anpassar effekten efter temperaturen.
- Lövkorg i adaptern minskar risken för stopp.

LEVERANSOMFATTNING

Värmetråg med slangadapter och lövkorg samt upphängningskonsoler.

AVLEDNING & MODELLVAL

Uppvärmt avledningskit med isolerad slang Ø19 mm beställs separat. Kontrollera passformen mot utedelen i Climacos modellguide.

* Trågmått enligt Climacos produktinformation, utan slangadapter. Värmeeffekten avser tillkopplad maxeffekt. Tekniska data kontrollerade 2026-11-05.