



UNIVERSELL KOMPATIBILITET

Varmvattenberedare för värmepumpar

Varmvattenberedare för värmepumpar


Pannans ytterhölje är tillverkat av galvaniserat stål, mörkgrått, 0,5 mm tjockt, med svart ytbeläggning.

Pannan är tillverkad av rostfritt duplexstål med en vägg tjocklek på 1,0 mm.

Alla röranslutningar har invändig gänga.

Värmeväxlaren är tillverkad av rostfritt stål (SUS316L) med en diameter på $\varnothing 28$ mm och en längd på 20 m för en 200 liters panna och 25 m för en 300 liters panna.

Isoleringsmaterialet är polyuretanskum med en tjocklek på 45 mm för 200-literspannan och 50 mm för en 300 liters panna.

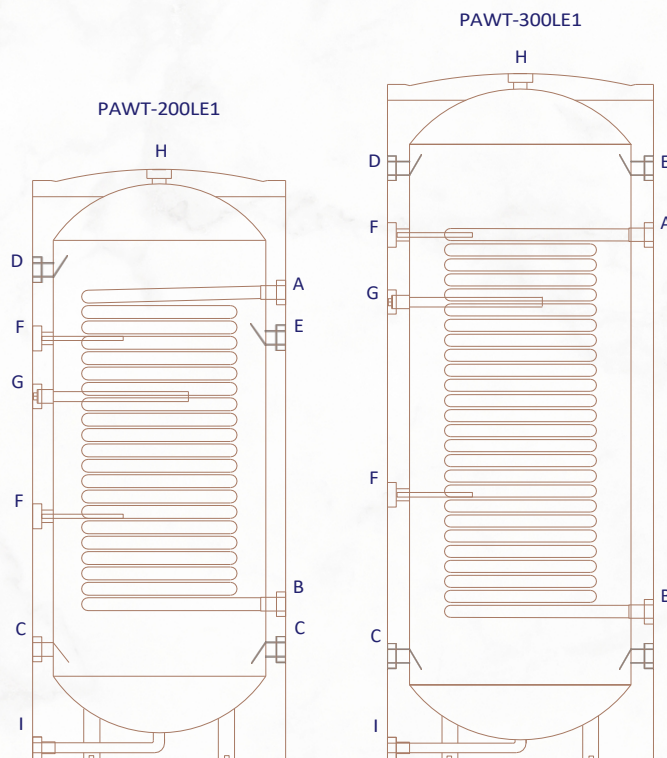

IDEALISK FÖR VÄRMEANLÄGGNINGAR

Modell		PAWT-200LE1	PAWT-300LE1
Kapacitet	L	200	300
Höjd	mm	1312	1554
Diameter (med isolering)	mm	560	600
Yta	m ²	2,6	3
Vikt (netto)	kg	43	53
Tryck/maximal temperatur	Bar / °C	10 / 90 °C	10 / 90 °C
Värmeeffekt	A	1	1
Värmeeffekt	B	1	1
Kallvatteninlopp	C	1	1
Varmvattenutlopp	D	1	1
Hushållsvattnets cirkulation	E	1	1
Sensorsockel	F	1/2	1/2
Anod	G	3/4	3/4
Ventilation	H	3/4	3/4
Avlopp	I	3/4	3/4"

Den officiella representanten för Pioneer värmeutrustning är
Bestair OÜ Veskiposti 2, 11:e våningen 10138, Tallinn
+372 606 4350 | info@bestair.eu | www.bestair.eu

PIONEER®

