

ESC

PARTIDO COMERCIAL SPLIT

COMMERCIAL SPLIT | SPLIT COMMERCIAL



Equipos frigoríficos partidos comerciales Split para cámaras frigoríficas de pequeño volumen en aplicaciones de media y baja temperatura.

· Split commercial refrigeration equipment for cold storage rooms, which have a small volume, and for use in medium and low temperatures. ·

Équipements frigorifiques divisés commerciaux Split pour chambres frigorifiques de petit volume pour des applications de moyenne et basse température.

Características | Characteristics | Caractéristiques

U.M.

Modelo equipo / Equip model / Modèle		ESC4040L5G
Tª de trabajo / Working Tª / Tª Travail	°C	-25 / -15
Tension / Voltage / Tension	V / Ph / Hz	400/3/50
I nominal / Nominal consumption / I nominal	A*	9
I max. absorbida / Maximun consumption / I max absorbé	A	14,2
Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant		R 455A
PCA / GWP		148
Carga de refrig./ Refrigerant charge / Charge de réfrig.	Kg (max.10m)	4,6
Potencia Frig. / Cooling Power / Puissance	Tint. / Text.	-20°C / 32°C
	W	3.605
Peso neto / Net weight / Poids net	Kg	155
Categoría PED / PED ategory / Catégorie PED		Cat II
Nivel sonoro / Noise level / Niveau sonore EN-13487	(dBA)	45

Evaporador | Cooler | Evaporateur

U.M.

Modelo equipo / Equip model / Modèle		EEC2206L1G
Desescarche / Defrosting / Dégivrage	W	2.720
Valvula expansión / Expans. valve / Détendeur		TES2 / N°3 SIN MOP
Potencia vent. / Fan power / Puissance vent.	N ° x W	2 x 170
Caudal / Flow / Débit d'air	m³ / h	6.400
Nº / Ø vent. / fan / vent.	Nº x Ø	2 x 400
Dardo / Air Throw / Jet d'air	m**	19
Conexiones frigoríficas/Pipelines Liq. – Suct.	inches	1/2-3/4
Conexión desague/Drain/Raccord	gas	3/4

Condensador | Condenser | Condenseur

U.M.

Potencia vent. / Fan power / Puissance vent.	Nº x W	1 x 250
Caudal / Flow / Débit d'air	m ³ / h	4.540
Nº / Ø vent. / fan / vent.	Nº x Ø	1 x 450
Conexiones frigoríficas/Pipelines Liq. – Suct. inches		1/2-3/4

Compresor | Compressor | Compresseur


Modelo / Model / Modèle	LLZ015T4L
Tipo / Type / Type	Hermético / Hermetic / Hermétique

* En condiciones nominales de trabajo / nominal working conditions / conditions de travail nominales.


** Valor meramente indicativo / indicative value only / valeur indicative

Dimensiones | Dimensions | Dimensions

Condensador / Condenser / Condenseur				
A	B	C	D1	D2
665	670	1030	455	570

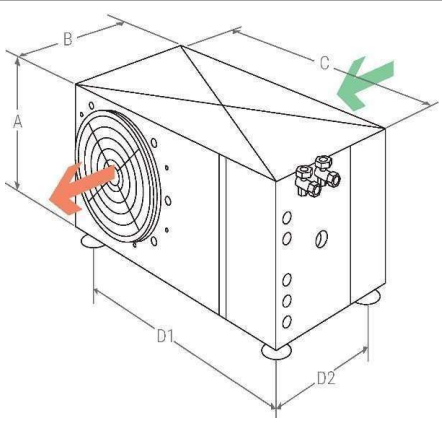

Evaporador / Cooler / Evaporateur				
A	B	C	D1	D2
520	580	1200	925	465

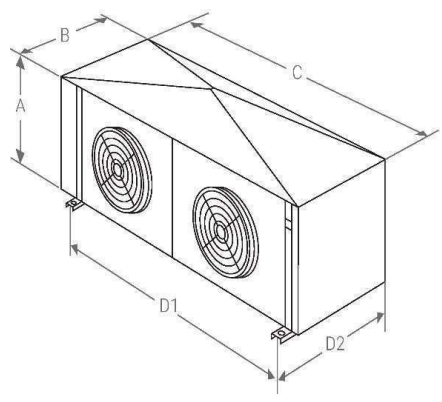

C.U. + EMB. / PACK.				EVAP. + EMB. / PACK.			
A	B	C	kg	A	B	C	kg
1125	740	1070	130	610	710	1240	57,5

