

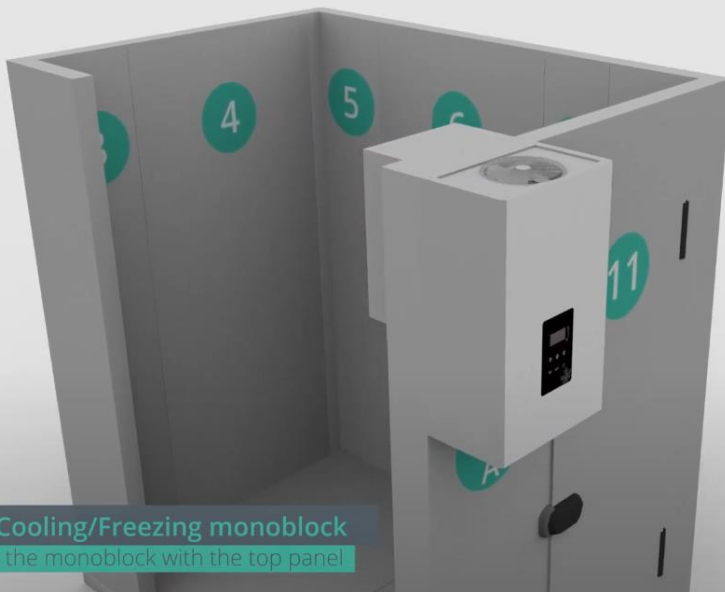



# Frysrum

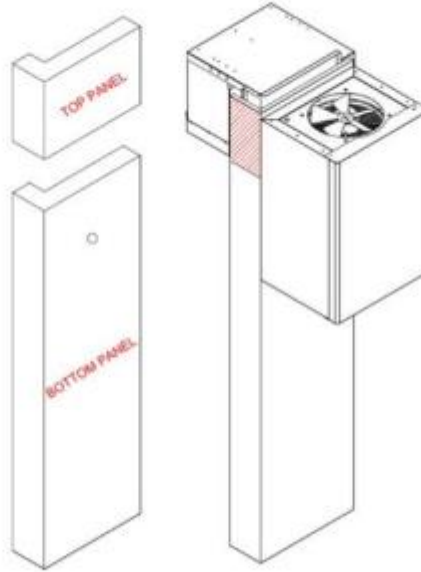

For Cooling/Freezing monoblock  
swap the monoblock with the top panel

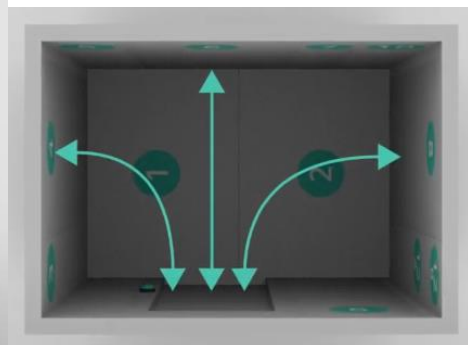

Some panels can be moved around  
to let you change the placement of the door

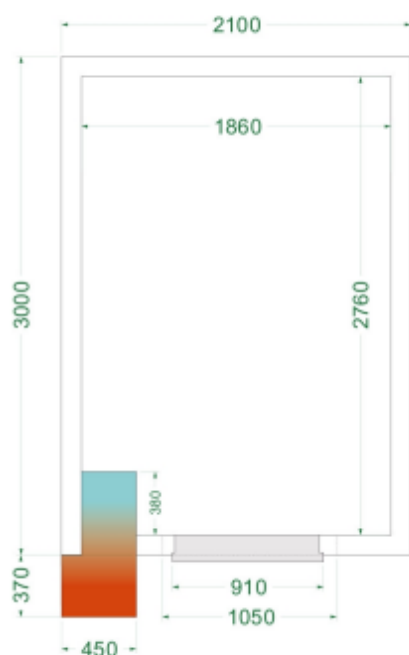

## TC-CRNF2130WD

W: 2100 D: 3000 H: 2200

### Frysrum

#### Produktfunktioner

- 850 mm bred dörr
- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- 120 mm panelisolering
- Frysenshet
- Enkel montering
- Låsande anslutningssystem
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Remsgardin medföljer
- Larmsats som tillbehör
- Dörrposition fast
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Frysrum med 850 mm bred dörr

#### Mått och innehåll

|                     |       |              |
|---------------------|-------|--------------|
| Intern volym        | m³    | 10.06        |
| Väggjocklek         | mm    | 120          |
| Isolationstäthet    | kg/m³ | 42           |
| Temperaturintervall | °C    | -20 till -10 |
| Klimatklass         |       | 5            |
| Brutto- / nettovikt | kg    | 580 / 550    |
| Brutto-/nettovolym  | l     |              |

#### Design och material

|                      |                            |      |
|----------------------|----------------------------|------|
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 massiv dörr med gångjärn |      |
| Maxlast på golvet    | kg/m²                      | 2000 |
| Utvändig finish      |                            | Vit  |
| Invändig finish      |                            | Vit  |
| Interiörlampa        |                            | LED  |
| Lås                  |                            | Ja   |

#### Kylning och funktioner

|                     |                     |      |
|---------------------|---------------------|------|
| Typ av regulator    | Elektronisk         |      |
| Typ av kylning      | Ventilerad          |      |
| Typ av avfrostning  | Automatisk, het gas |      |
| Köldmedium          |                     | R290 |
| Laddning köldmedium | g                   | 200  |
| Termometer          |                     | Ja   |

#### Ström och förbrukning

|                         |                |            |
|-------------------------|----------------|------------|
| Max Ambient             | 40°C at 40% RH |            |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim      | 31.78      |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år         | 11598      |
| Effekt                  |                |            |
| Ineffekt                | W              | 1630       |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz           | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)          | 60         |

#### Dimensioner


|                          |       |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 1860 x 2760 x 1960 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 2100 x 3000 x 2200 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 1900 x 2500 x 1500 |
| 40 fot containerlast     | delar | 6                  |



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

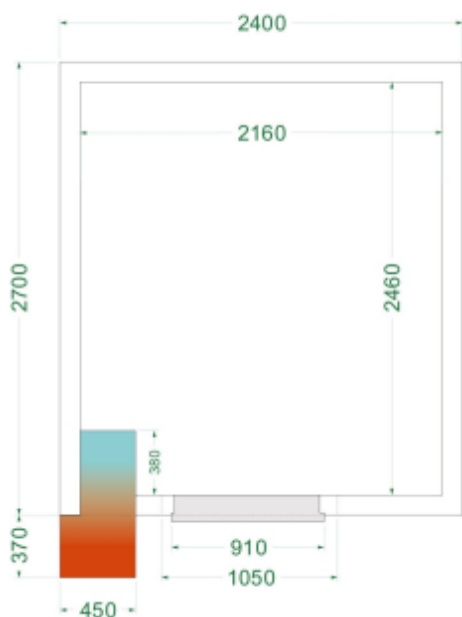

## TC-CRNF2427WD

W: 2400 D: 2700 H: 2200

### Frysrum

#### Produktfunktioner

- 850 mm bred dörr
- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- 120 mm panelisolering
- Frysenshet
- Enkel montering
- Låsande anslutningssystem
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Remsgardin medföljer
- Larmsats som tillbehör
- Dörrposition fast
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Frysrum med 850 mm bred dörr

#### Mått och innehåll

|                     |       |              |
|---------------------|-------|--------------|
| Intern volym        | m³    | 10.41        |
| Väggjocklek         | mm    | 120          |
| Isolationstäthet    | kg/m³ | 42           |
| Temperaturintervall | °C    | -20 till -10 |
| Klimatklass         |       | 5            |
| Brutto- / nettovikt | kg    | 800 / 770    |
| Brutto-/nettovolym  | l     |              |

#### Design och material

|                      |                            |      |
|----------------------|----------------------------|------|
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 massiv dörr med gångjärn |      |
| Maxlast på golvet    | kg/m²                      | 2000 |
| Utvändig finish      |                            | Vit  |
| Invändig finish      |                            | Vit  |
| Interiörlampa        |                            | LED  |
| Lås                  |                            | Ja   |

#### Kylning och funktioner

|                     |                     |      |
|---------------------|---------------------|------|
| Typ av regulator    | Elektronisk         |      |
| Typ av kylning      | Ventilerad          |      |
| Typ av avfrostning  | Automatisk, het gas |      |
| Köldmedium          |                     | R290 |
| Laddning köldmedium | g                   | 200  |
| Termometer          |                     | Ja   |

#### Ström och förbrukning

|                         |                |            |
|-------------------------|----------------|------------|
| Max Ambient             | 40°C at 40% RH |            |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim      | 31.78      |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år         | 11598      |
| Effekt                  |                |            |
| Ineffekt                | W              | 1630       |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz           | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)          | 60         |

#### Dimensioner


|                          |       |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 2160 x 2460 x 1960 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 2400 x 2700 x 2200 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 1900 x 2500 x 1550 |
| 40 fot containerlast     | delar | 4                  |



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

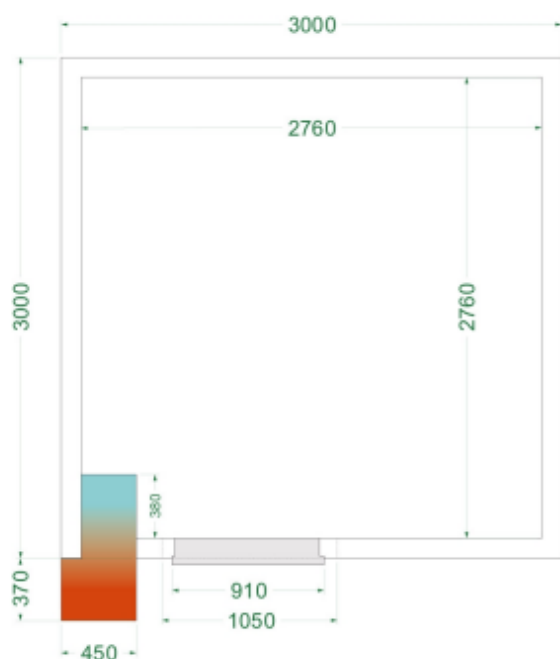

## TC-CRNF3030WD

W: 3000 D: 3000 H: 2200

### Frysrum

#### Produktfunktioner

- 850 mm bred dörr
- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- 120 mm panelisolering
- Frysenhet
- Enkel montering
- Låsande anslutningssystem
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Remsgardin medföljer
- Larmsats som tillbehör
- Dörrposition fast
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

### Frysrum med 850 mm bred dörr

#### Mått och innehåll

|                     |                   |              |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Intern volym        | m <sup>3</sup>    | 14.93        |
| Vägg tjocklek       | mm                | 120          |
| Isolationstäthet    | kg/m <sup>3</sup> | 42           |
| Temperaturintervall | °C                | -20 till -10 |
| Klimatklass         |                   | 5            |
| Brutto- / nettovikt | kg                | 865 / 835    |
| Brutto-/nettovolym  | l                 |              |

#### Design och material

|                      |                            |      |
|----------------------|----------------------------|------|
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 massiv dörr med gångjärn |      |
| Maxlast på golvet    | kg/m <sup>2</sup>          | 2000 |
| Utvändig finish      |                            | Vit  |
| Invändig finish      |                            | Vit  |
| Interiörlampa        |                            | LED  |
| Lås                  |                            | Ja   |

#### Kylning och funktioner

|                     |                     |      |
|---------------------|---------------------|------|
| Typ av regulator    | Elektronisk         |      |
| Typ av kylning      | Ventilerad          |      |
| Typ av avfrostning  | Automatisk, het gas |      |
| Köldmedium          |                     | R290 |
| Laddning köldmedium | g                   | 200  |
| Termometer          |                     | Ja   |

#### Ström och förbrukning

|                         |                |            |
|-------------------------|----------------|------------|
| Max Ambient             | 40°C at 40% RH |            |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim      | 31.78      |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år         | 11598      |
| Effekt                  |                |            |
| Ineffekt                | W              | 1630       |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz           | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)          | 60         |

#### Dimensioner


|                          |       |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 2760 x 2760 x 1960 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 3000 x 3000 x 2200 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 1900 x 3100 x 1600 |
| 40 fot containerlast     | delar | 3                  |



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

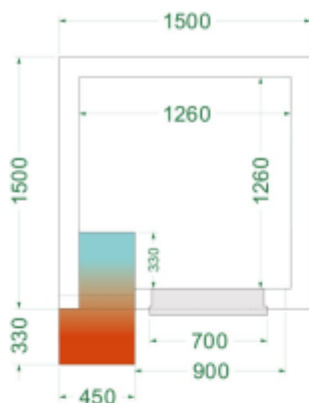

## TC-CRNF1515

W: 1500 D: 1500 H: 2200

### Frysrum

#### Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Frysenshet
- Enkel montering
- 120 mm panelisolering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Remsgardin medföljer
- Larmsats som tillbehör
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, ekonomisk och effektiv förvaring i frysrum


| Mått och innehåll        |                                         |                     |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Intern volym             | m³                                      | 3.11                |
| Vägg tjocklek            | mm                                      | 120                 |
| Isolationstäthet         | kg/m³                                   | 42                  |
| Temperaturintervall      | °C                                      | -20 till -10        |
| Klimatklass              |                                         | 5                   |
| Brutto- / nettovikt      | kg                                      | 335 / 305           |
| Brutto-/nettovolym       | l                                       |                     |
| Design och material      |                                         |                     |
| Dörrnummer & dörrtyp     | 1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1765 |                     |
| Maxlast på golvet        | kg/m²                                   | 2000                |
| Utvändig finish          |                                         | Vit                 |
| Invändig finish          |                                         | Vit                 |
| Interiörlampa            |                                         | LED                 |
| Lås                      |                                         | Ja                  |
| Kylning och funktioner   |                                         |                     |
| Typ av regulator         |                                         | Elektronisk         |
| Typ av kylning           |                                         | Ventilerad          |
| Typ av avfrostning       |                                         | Automatisk, het gas |
| Köldmedium               |                                         | R290                |
| Laddning köldmedium      | g                                       | 150                 |
| Termometer               |                                         | Ja                  |
| Ström och förbrukning    |                                         |                     |
| Max Ambient              |                                         | 40°C at 40% RH      |
| Energiförbrukning        | kWh/24tim                               | 22.49               |
| Årlig energiförbrukning  | kWh/år                                  | 8208                |
| Effekt                   |                                         |                     |
| Ineffekt                 | W                                       | 1100                |
| Spänning / Frekvens      | V/Hz                                    | 220-240/50          |
| Ljudnivå                 | dB(A)                                   | 60                  |
| Dimensioner              |                                         |                     |
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm                                      | 1260 x 1260 x 1960  |
| Externa mått (BxDxH)     | mm                                      | 1500 x 1500 x 2200  |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm                                      | 2200 x 1600 x 2400  |
| 40 fot containerlast     | delar                                   | 12                  |



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

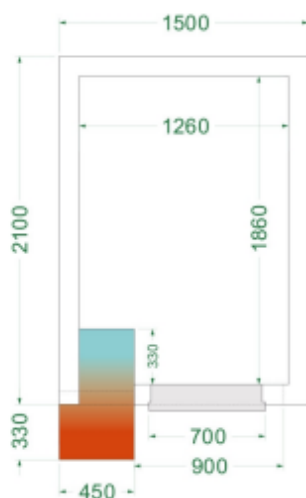

## TC-CRNF1521

W: 1500 D: 2100 H: 2200

### Frysrum

#### Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Frysenshet
- Enkel montering
- 120 mm panelisolering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Remsgardin medföljer
- Larmsats som tillbehör
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, ekonomisk och effektiv förvaring i frysrum


| Mått och innehåll        |                                         |                     |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Intern volym             | m³                                      | 4.59                |
| Väggjocklek              | mm                                      | 120                 |
| Isolationstäthet         | kg/m³                                   | 42                  |
| Temperaturintervall      | °C                                      | -20 till -10        |
| Klimatklass              |                                         | 5                   |
| Brutto- / nettovikt      | kg                                      | 368 / 338           |
| Brutto-/nettovolym       | l                                       |                     |
| Design och material      |                                         |                     |
| Dörrnummer & dörrtyp     | 1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1765 |                     |
| Maxlast på golvet        | kg/m²                                   | 2000                |
| Utvändig finish          |                                         | Vit                 |
| Invändig finish          |                                         | Vit                 |
| Interiörlampa            |                                         | LED                 |
| Lås                      |                                         | Ja                  |
| Kylning och funktioner   |                                         |                     |
| Typ av regulator         |                                         | Elektronisk         |
| Typ av kylning           |                                         | Ventilerad          |
| Typ av avfrostning       |                                         | Automatisk, het gas |
| Köldmedium               |                                         | R290                |
| Laddning köldmedium      | g                                       | 150                 |
| Termometer               |                                         | Ja                  |
| Ström och förbrukning    |                                         |                     |
| Max Ambient              |                                         | 40°C at 40% RH      |
| Energiförbrukning        | kWh/24tim                               | 22.49               |
| Årlig energiförbrukning  | kWh/år                                  | 8208                |
| Effekt                   |                                         |                     |
| Ineffekt                 | W                                       | 1100                |
| Spänning / Frekvens      | V/Hz                                    | 220-240/50          |
| Ljudnivå                 | dB(A)                                   | 60                  |
| Dimensioner              |                                         |                     |
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm                                      | 1260 x 1860 x 1960  |
| Externa mått (BxDxH)     | mm                                      | 1500 x 2100 x 2200  |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm                                      | 2200 x 1600 x 2400  |
| 40 fot containerlast     | delar                                   | 10                  |



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

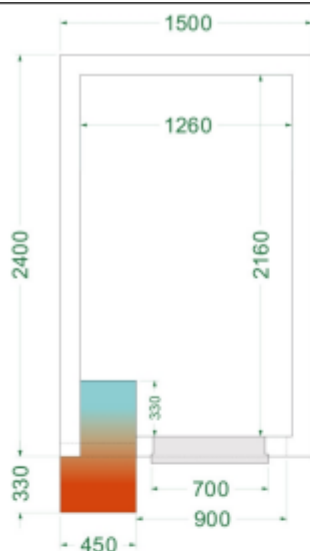

## TC-CRNF1524

W: 1500 D: 2400 H: 2200

### Frysrum

#### Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Frysenshet
- Enkel montering
- 120 mm panelisolering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Remsgardin medföljer
- Larmsats som tillbehör
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, ekonomisk och effektiv förvaring i frysrum

#### Mått och innehåll

|                     |                   |              |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Intern volym        | m <sup>3</sup>    | 5.33         |
| Väggjocklek         | mm                | 120          |
| Isolationstäthet    | kg/m <sup>3</sup> | 42           |
| Temperaturintervall | °C                | -20 till -10 |
| Klimatklass         |                   | 5            |
| Brutto- / nettovikt | kg                | 379 / 349    |
| Brutto-/nettovolym  | l                 |              |

#### Design och material

|                      |                                         |      |
|----------------------|-----------------------------------------|------|
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1765 |      |
| Maxlast på golvet    | kg/m <sup>2</sup>                       | 2000 |
| Utvändig finish      |                                         | Vit  |
| Invändig finish      |                                         | Vit  |
| Interiörlampa        |                                         | LED  |
| Lås                  |                                         | Ja   |

#### Kylning och funktioner

|                     |                     |      |
|---------------------|---------------------|------|
| Typ av regulator    | Elektronisk         |      |
| Typ av kylning      | Ventilerad          |      |
| Typ av avfrostning  | Automatisk, het gas |      |
| Köldmedium          |                     | R290 |
| Laddning köldmedium | g                   | 150  |
| Termometer          |                     | Ja   |

#### Ström och förbrukning

|                         |                |            |
|-------------------------|----------------|------------|
| Max Ambient             | 40°C at 40% RH |            |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim      | 22.49      |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år         | 8208       |
| Effekt                  |                |            |
| Ineffekt                | W              | 1100       |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz           | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)          | 60         |

#### Dimensioner


|                          |       |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 1260 x 2160 x 1960 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 1500 x 2400 x 2200 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 2200 x 1900 x 2400 |
| 40 fot containerlast     | delar | 10                 |



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

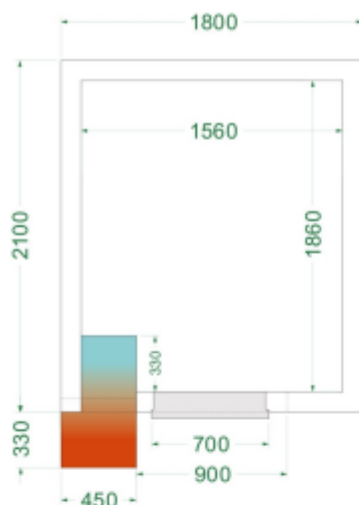

## TC- CRNF1821

W: 1800 D: 2100 H: 2200

### Frysrum

#### Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Frysenshet
- Enkel montering
- 120 mm panelisolering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Remsgardin medföljer
- Larmsats som tillbehör
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, ekonomisk och effektiv förvaring i frysrum


| Mått och innehåll        |                                         |                     |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Intern volym             | m <sup>3</sup>                          | 5.69                |
| Väggjocklek              | mm                                      | 120                 |
| Isolationstäthet         | kg/m <sup>3</sup>                       | 42                  |
| Temperaturintervall      | °C                                      | -20 till -10        |
| Klimatklass              |                                         | 5                   |
| Brutto- / nettovikt      | kg                                      | 655 / 615           |
| Brutto-/nettovolym       | l                                       |                     |
| Design och material      |                                         |                     |
| Dörrnummer & dörrtyp     | 1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1765 |                     |
| Maxlast på golvet        | kg/m <sup>2</sup>                       | 2000                |
| Utvändig finish          |                                         | Vit                 |
| Invändig finish          |                                         | Vit                 |
| Interiörlampa            |                                         | LED                 |
| Lås                      |                                         | Ja                  |
| Kylning och funktioner   |                                         |                     |
| Typ av regulator         |                                         | Elektronisk         |
| Typ av kylning           |                                         | Ventilerad          |
| Typ av avfrostning       |                                         | Automatisk, het gas |
| Köldmedium               |                                         | R290                |
| Laddning köldmedium      | g                                       | 150                 |
| Termometer               |                                         | Ja                  |
| Ström och förbrukning    |                                         |                     |
| Max Ambient              |                                         | 40°C at 40% RH      |
| Energiförbrukning        | kWh/24tim                               | 27.02               |
| Årlig energiförbrukning  | kWh/år                                  | 9864                |
| Effekt                   |                                         |                     |
| Ineffekt                 | W                                       | 1510                |
| Spänning / Frekvens      | V/Hz                                    | 220-240/50          |
| Ljudnivå                 | dB(A)                                   | 60                  |
| Dimensioner              |                                         |                     |
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm                                      | 1560 x 1860 x 1960  |
| Externa mått (BxDxH)     | mm                                      | 1800 x 2100 x 2200  |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm                                      | 2150 x 1250 x 2400  |
| 40 fot containerlast     | delar                                   | 12                  |



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

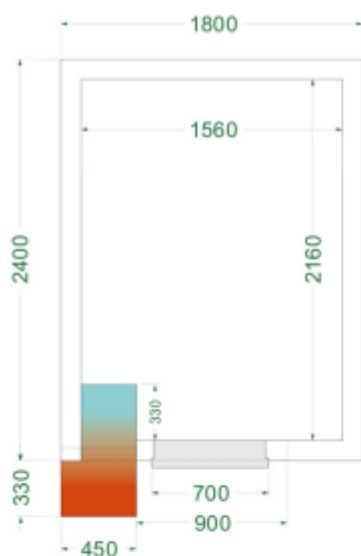

## TC- CRNF1824

W: 1800 D: 2400 H: 2200

### Frysrum

#### Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Frysenshet
- Enkel montering
- 120 mm panelisolering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Remsgardin medföljer
- Larmsats som tillbehör
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, ekonomisk och effektiv förvaring i frysrum


| Mått och innehåll        |                                         |                     |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Intern volym             | m³                                      | 6.6                 |
| Vägg tjocklek            | mm                                      | 120                 |
| Isolationstäthet         | kg/m³                                   | 42                  |
| Temperaturintervall      | °C                                      | -20 till -10        |
| Klimatklass              |                                         | 5                   |
| Brutto- / nettovikt      | kg                                      | 680 / 645           |
| Brutto-/nettovolym       | l                                       |                     |
| Design och material      |                                         |                     |
| Dörrnummer & dörrtyp     | 1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1765 |                     |
| Maxlast på golvet        | kg/m²                                   | 2000                |
| Utvändig finish          |                                         | Vit                 |
| Invändig finish          |                                         | Vit                 |
| Interiörlampa            |                                         | LED                 |
| Lås                      |                                         | Ja                  |
| Kylning och funktioner   |                                         |                     |
| Typ av regulator         |                                         | Elektronisk         |
| Typ av kylning           |                                         | Ventilerad          |
| Typ av avfrostning       |                                         | Automatisk, het gas |
| Köldmedium               |                                         | R290                |
| Laddning köldmedium      | g                                       | 150                 |
| Termometer               |                                         | Ja                  |
| Ström och förbrukning    |                                         |                     |
| Max Ambient              |                                         | 40°C at 40% RH      |
| Energiförbrukning        | kWh/24tim                               | 27.02               |
| Årlig energiförbrukning  | kWh/år                                  | 9864                |
| Effekt                   |                                         |                     |
| Ineffekt                 | W                                       | 1510                |
| Spänning / Frekvens      | V/Hz                                    | 220-240/50          |
| Ljudnivå                 | dB(A)                                   | 60                  |
| Dimensioner              |                                         |                     |
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm                                      | 1560 x 2160 x 1960  |
| Externa mått (BxDxH)     | mm                                      | 1800 x 2400 x 2200  |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm                                      | 2150 x 1500 x 2400  |
| 40 fot containerlast     | delar                                   | 6                   |



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

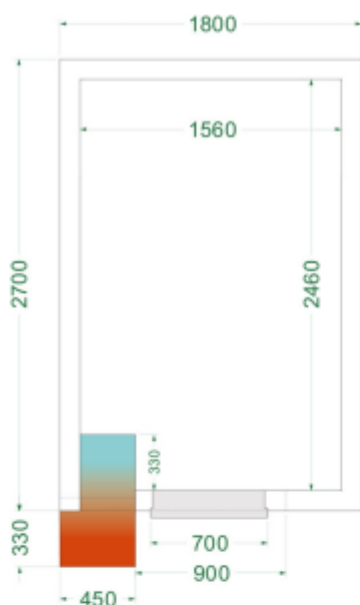

## TC-CRNF1827

W: 1800 D: 2700 H: 2200

### Frysrum

#### Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Frysenshet
- Enkel montering
- 120 mm panelisolering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Remsgardin medföljer
- Larmsats som tillbehör
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, ekonomisk och effektiv förvaring i frysrum

| Mått och innehåll   |                   |              |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Intern volym        | m <sup>3</sup>    | 7.52         |
| Vägg tjocklek       | mm                | 120          |
| Isolationstäthet    | kg/m <sup>3</sup> | 42           |
| Temperaturintervall | °C                | -20 till -10 |
| Klimatklass         |                   | 5            |
| Brutto- / nettovikt | kg                | 685 / 655    |
| Brutto-/nettovolym  | l                 |              |

| Design och material  |                                         |      |
|----------------------|-----------------------------------------|------|
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1765 |      |
| Maxlast på golvet    | kg/m <sup>2</sup>                       | 2000 |
| Utvändig finish      |                                         | Vit  |
| Invärdig finish      |                                         | Vit  |
| Interiörlampa        |                                         | LED  |
| Lås                  |                                         | Ja   |

| Kylning och funktioner |   |                     |
|------------------------|---|---------------------|
| Typ av regulator       |   | Elektronisk         |
| Typ av kylning         |   | Ventilerad          |
| Typ av avfrostning     |   | Automatisk, het gas |
| Köldmedium             |   | R290                |
| Laddning köldmedium    | g | 150                 |
| Termometer             |   | Ja                  |

| Ström och förbrukning   |           |                |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Max Ambient             |           | 40°C at 40% RH |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 27.02          |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 9864           |
| Effekt                  |           |                |
| Ineffekt                | W         | 1510           |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50     |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 60             |


| Dimensioner              |       |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|
| Invärdiga mått (BxDxH)   | mm    | 1560 x 2460 x 1960 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 1800 x 2700 x 2200 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 2000 x 1900 x 2400 |
| 40 fot containerlast     | delar | 6                  |



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

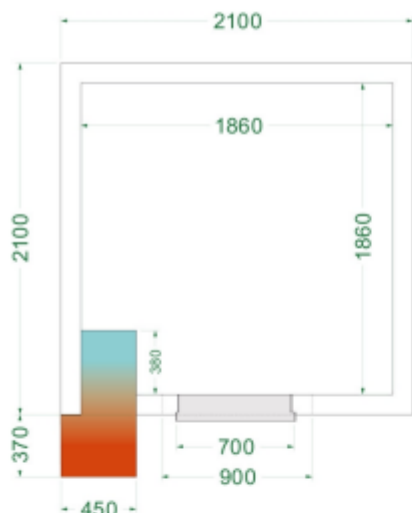

## TC-CRNF2121

W: 2100 D: 2100 H: 2200

### Frysrum

#### Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Frysenshet
- Enkel montering
- 120 mm panelisolering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Remsgardin medföljer
- Larmsats som tillbehör
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, ekonomisk och effektiv förvaring i frysrum


| Mått och innehåll        |                                         |                     |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Intern volym             | m³                                      | 6.78                |
| Vägg tjocklek            | mm                                      | 120                 |
| Isolationstäthet         | kg/m³                                   | 42                  |
| Temperaturintervall      | °C                                      | -20 till -10        |
| Klimatklass              |                                         | 5                   |
| Brutto- / nettovikt      | kg                                      | 710 / 680           |
| Brutto-/nettovolym       | l                                       |                     |
| Design och material      |                                         |                     |
| Dörrnummer & dörrtyp     | 1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1765 |                     |
| Maxlast på golvet        | kg/m²                                   | 2000                |
| Utvändig finish          |                                         | Vit                 |
| Invändig finish          |                                         | Vit                 |
| Interiörlampa            |                                         | LED                 |
| Lås                      |                                         | Ja                  |
| Kylning och funktioner   |                                         |                     |
| Typ av regulator         |                                         | Elektronisk         |
| Typ av kylning           |                                         | Ventilerad          |
| Typ av avfrostning       |                                         | Automatisk, het gas |
| Köldmedium               |                                         | R290                |
| Laddning köldmedium      | g                                       | 150                 |
| Termometer               |                                         | Ja                  |
| Ström och förbrukning    |                                         |                     |
| Max Ambient              |                                         | 40°C at 40% RH      |
| Energiförbrukning        | kWh/24tim                               | 27.02               |
| Årlig energiförbrukning  | kWh/år                                  | 9864                |
| Effekt                   |                                         |                     |
| Ineffekt                 | W                                       | 1510                |
| Spänning / Frekvens      | V/Hz                                    | 220-240/50          |
| Ljudnivå                 | dB(A)                                   | 60                  |
| Dimensioner              |                                         |                     |
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm                                      | 1860 x 1860 x 1960  |
| Externa mått (BxDxH)     | mm                                      | 2100 x 2100 x 2200  |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm                                      | 2200 x 1900 x 2400  |
| 40 fot containerlast     | delar                                   | 10                  |



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

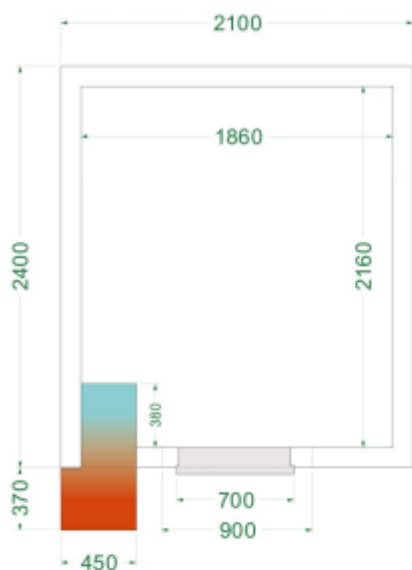

## TC-CRNF2124

W: 2100 D: 2400 H: 2200

### Frysrum

#### Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Frysenhet
- Enkel montering
- 120 mm panelisolering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Remsgardin medföljer
- Larmsats som tillbehör
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, ekonomisk och effektiv förvaring i frysrum

| Mått och innehåll   |                   |              |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Intern volym        | m <sup>3</sup>    | 7.87         |
| Väggjocklek         | mm                | 120          |
| Isolationstäthet    | kg/m <sup>3</sup> | 42           |
| Temperaturintervall | °C                | -20 till -10 |
| Klimatklass         |                   | 5            |
| Brutto- / nettovikt | kg                | 725 / 695    |
| Brutto-/nettovolym  | l                 |              |

#### Design och material

|                      |                                         |      |
|----------------------|-----------------------------------------|------|
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1765 |      |
| Maxlast på golvet    | kg/m <sup>2</sup>                       | 2000 |
| Utvändig finish      |                                         | Vit  |
| Invändig finish      |                                         | Vit  |
| Interiörlampa        |                                         | LED  |
| Lås                  |                                         | Ja   |

#### Kylning och funktioner

|                     |                     |      |
|---------------------|---------------------|------|
| Typ av regulator    | Elektronisk         |      |
| Typ av kylning      | Ventilerad          |      |
| Typ av avfrostning  | Automatisk, het gas |      |
| Köldmedium          |                     | R290 |
| Laddning köldmedium | g                   | 200  |
| Termometer          |                     | Ja   |

#### Ström och förbrukning

|                         |                |       |
|-------------------------|----------------|-------|
| Max Ambient             | 40°C at 40% RH |       |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim      | 29.52 |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år         | 10775 |
| Effekt                  |                |       |

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Ineffekt            | W     | 1394.73    |
| Spänning / Frekvens | V/Hz  | 220-240/50 |
| Ljudnivå            | dB(A) | 60         |

#### Dimensioner


|                          |       |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 1860 x 2160 x 1960 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 2100 x 2400 x 2200 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 2200 x 1900 x 2400 |
| 40 fot containerlast     | delar | 6                  |



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

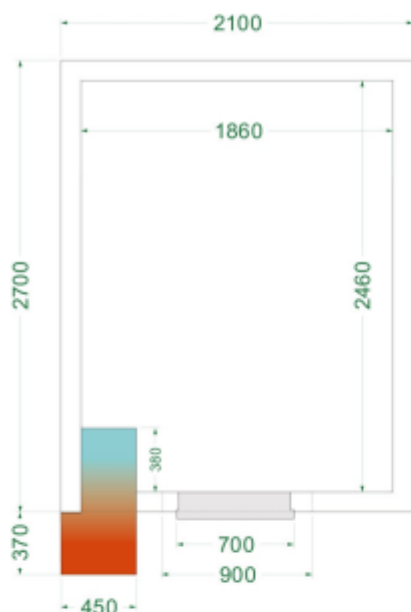

## TC-CRNF2127

W: 2100 D: 2700 H: 2200

### Frysrum

#### Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Frysenshet
- Enkel montering
- 120 mm panelisolering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Remsgardin medföljer
- Larmsats som tillbehör
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, ekonomisk och effektiv förvaring i frysrum

| Mått och innehåll   |                   |              |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Intern volym        | m <sup>3</sup>    | 8.97         |
| Vägg tjocklek       | mm                | 120          |
| Isolationstäthet    | kg/m <sup>3</sup> | 42           |
| Temperaturintervall | °C                | -20 till -10 |
| Klimatklass         |                   | 5            |
| Brutto- / nettovikt | kg                | 750 / 720    |
| Brutto-/nettovolym  | l                 |              |

| Design och material  |                                         |      |
|----------------------|-----------------------------------------|------|
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1765 |      |
| Maxlast på golvet    | kg/m <sup>2</sup>                       | 2000 |
| Utvändig finish      |                                         | Vit  |
| Invändig finish      |                                         | Vit  |
| Interiörlampa        |                                         | LED  |
| Lås                  |                                         | Ja   |

| Kylning och funktioner |   |                     |
|------------------------|---|---------------------|
| Typ av regulator       |   | Elektronisk         |
| Typ av kylning         |   | Ventilerad          |
| Typ av avfrostning     |   | Automatisk, het gas |
| Köldmedium             |   | R290                |
| Laddning köldmedium    | g | 200                 |
| Termometer             |   | Ja                  |

| Ström och förbrukning   |           |                |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Max Ambient             |           | 40°C at 40% RH |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 29.52          |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 10775          |
| Effekt                  |           |                |
| Ineffekt                | W         | 1394.73        |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50     |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 60             |


| Dimensioner              |       |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 1860 x 2460 x 1960 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 2100 x 2700 x 2200 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 2150 x 2750 x 2400 |
| 40 fot containerlast     | delar | 6                  |



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

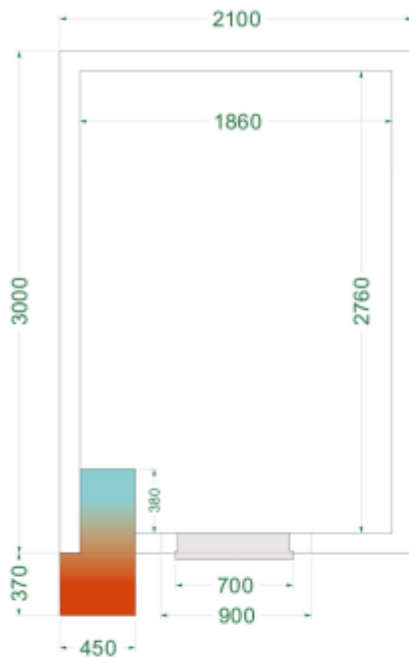

## TC-CRNF2130

W: 2100 D: 3000 H: 2200

### Frysrum

#### Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Frysenshet
- Enkel montering
- 120 mm panelisolering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Remsgardin medföljer
- Larmsats som tillbehör
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, ekonomisk och effektiv förvaring i frysrum

#### Mått och innehåll

|                     |                   |              |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Intern volym        | m <sup>3</sup>    | 10.06        |
| Väggjocklek         | mm                | 120          |
| Isolationstäthet    | kg/m <sup>3</sup> | 42           |
| Temperaturintervall | °C                | -20 till -10 |
| Klimatklass         |                   | 5            |
| Brutto- / nettovikt | kg                | 760 / 730    |
| Brutto-/nettovolym  | l                 |              |

#### Design och material

|                      |                                         |      |
|----------------------|-----------------------------------------|------|
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1765 |      |
| Maxlast på golvet    | kg/m <sup>2</sup>                       | 2000 |
| Utvändig finish      |                                         | Vit  |
| Invändig finish      |                                         | Vit  |
| Interiörlampa        |                                         | LED  |
| Lås                  |                                         | Ja   |

#### Kylning och funktioner

|                     |                     |      |
|---------------------|---------------------|------|
| Typ av regulator    | Elektronisk         |      |
| Typ av kylning      | Ventilerad          |      |
| Typ av avfrostning  | Automatisk, het gas |      |
| Köldmedium          |                     | R290 |
| Laddning köldmedium | g                   | 200  |
| Termometer          |                     | Ja   |

#### Ström och förbrukning

|                         |                |            |
|-------------------------|----------------|------------|
| Max Ambient             | 40°C at 40% RH |            |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim      | 31.78      |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år         | 11598      |
| Effekt                  |                |            |
| Ineffekt                | W              | 1630       |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz           | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)          | 60         |

#### Dimensioner


|                          |       |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 1860 x 2760 x 1960 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 2100 x 3000 x 2200 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 2200 x 1900 x 2400 |
| 40 fot containerlast     | delar | 6                  |



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

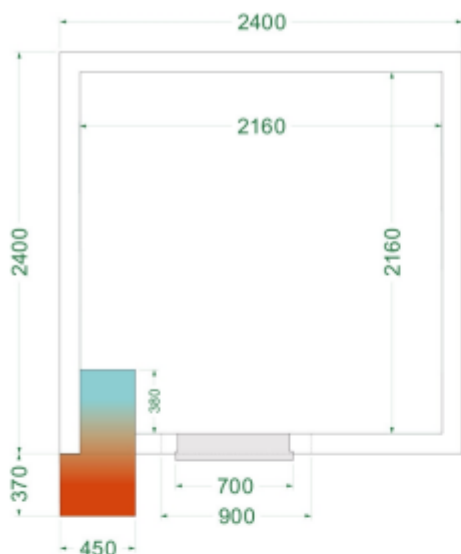

## TC-CRNF2424

W: 2400 D: 2400 H: 2200

### Frysrum

#### Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Frysenshet
- Enkel montering
- 120 mm panelisolering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Remsgardin medföljer
- Larmsats som tillbehör
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, ekonomisk och effektiv förvaring i frysrum

| Mått och innehåll   |       |              |
|---------------------|-------|--------------|
| Intern volym        | m³    | 9.14         |
| Vägg tjocklek       | mm    | 120          |
| Isolationstäthet    | kg/m³ | 42           |
| Temperaturintervall | °C    | -20 till -10 |
| Klimatklass         |       | 5            |
| Brutto- / nettovikt | kg    | 785 / 755    |
| Brutto-/nettovolym  | l     |              |

| Design och material  |                                         |      |
|----------------------|-----------------------------------------|------|
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1765 |      |
| Maxlast på golvet    | kg/m²                                   | 2000 |
| Utvändig finish      |                                         | Vit  |
| Invärdig finish      |                                         | Vit  |
| Interiörlampa        |                                         | LED  |
| Lås                  |                                         | Ja   |

| Kylning och funktioner |   |                     |
|------------------------|---|---------------------|
| Typ av regulator       |   | Elektronisk         |
| Typ av kylning         |   | Ventilerad          |
| Typ av avfrostning     |   | Automatisk, het gas |
| Köldmedium             |   | R290                |
| Laddning köldmedium    | g | 200                 |
| Termometer             |   | Ja                  |

| Ström och förbrukning   |           |                |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Max Ambient             |           | 40°C at 40% RH |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 29.52          |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 10775          |
| Effekt                  |           |                |
| Ineffekt                | W         | 1394.73        |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50     |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 60             |


| Dimensioner              |       |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 2160 x 2160 x 1960 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 2400 x 2400 x 2200 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 2200 x 1900 x 2400 |
| 40 fot containerlast     | delar | 4                  |



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

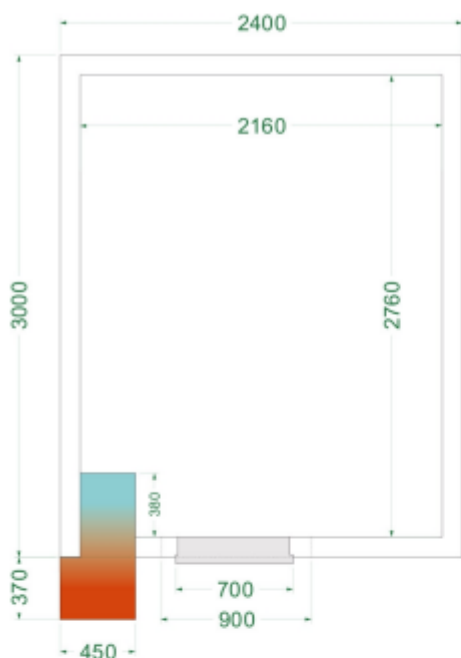

## TC-CRNF2430

W: 2400 D: 3000 H: 2200

### Frysrum

#### Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Frysenshet
- Enkel montering
- 120 mm panelisolering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Remsgardin medföljer
- Larmsats som tillbehör
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, ekonomisk och effektiv förvaring i frysrum

| Mått och innehåll   |       |              |
|---------------------|-------|--------------|
| Intern volym        | m³    | 11.68        |
| Väggjocklek         | mm    | 120          |
| Isolationstäthet    | kg/m³ | 42           |
| Temperaturintervall | °C    | -20 till -10 |
| Klimatklass         |       | 5            |
| Brutto- / nettovikt | kg    | 825 / 795    |
| Brutto-/nettovolym  | l     |              |

| Design och material  |                                         |      |
|----------------------|-----------------------------------------|------|
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1765 |      |
| Maxlast på golvet    | kg/m²                                   | 2000 |
| Utvändig finish      |                                         | Vit  |
| Invändig finish      |                                         | Vit  |
| Interiörlampa        |                                         | LED  |
| Lås                  |                                         | Ja   |

| Kylning och funktioner |   |                     |
|------------------------|---|---------------------|
| Typ av regulator       |   | Elektronisk         |
| Typ av kylning         |   | Ventilerad          |
| Typ av avfrostning     |   | Automatisk, het gas |
| Köldmedium             |   | R290                |
| Laddning köldmedium    | g | 200                 |
| Termometer             |   | Ja                  |

| Ström och förbrukning   |           |                |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Max Ambient             |           | 40°C at 40% RH |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 31.78          |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 11598          |
| Effekt                  |           |                |
| Ineffekt                | W         | 1630           |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50     |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 60             |

| Dimensioner              |       |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 2160 x 2760 x 1960 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 2400 x 3000 x 2200 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 2500 x 1600 x 2400 |
| 40 fot containerlast     | delar | 4                  |



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör