


Kylrum



Kylrum är perfekta som anslutningsbara med snabb och enkel montering. Kylenheterna är fullständigt förmonterade i en panel och kräver inte extra expertkunskaper. Denna modell har en dörr som är 850 mm bred. Kylrummet kan användas i både restauranger, deli, caféer etc. De är ett perfekt sätt att skapa optimala och effektiva kylutrymmen till ett mycket överkomligt pris. Kylrum är ett perfekt och lättåtkomligt sätt att lagra mat, mejeriprodukter och drycker. De många olika kylrumsstorlekarna passar bra i de flesta miljöer. Kylrum är tillgängliga som både kyl- och frysmodeller. Hyllor finns som tillval. Dessutom finns en ramp som tillval för enkel åtkomst med lätta vagnar och bagerihyllor (kylrummet är inte lämpat för pall lyftare/palltruckar). Vårt sortiment av kylrum har låg energiförbrukning tack vare den effektiva polyuretan-isoleringen i panelerna tillsammans med det energieffektiva kylsystemet. Inte lämpad för utomhusbruk.

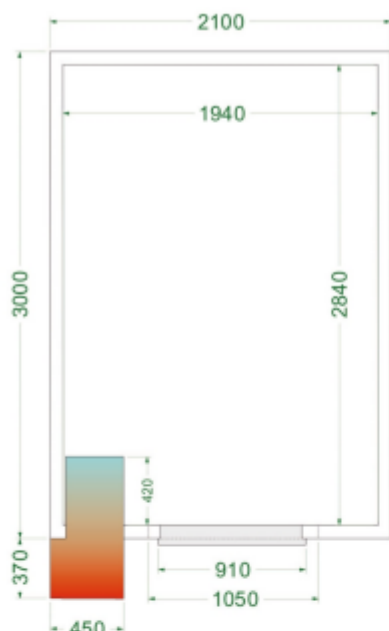

TC-CRPF2130WD

W: 2100 D: 3000 H: 2200

Kylrum

Produktfunktioner

- 850 mm bred dörr
- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Låsande anslutningssystem
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- 80 mm panelisolering
- Dörrposition fast
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Kylrum med 850 mm bred dörr

Mått och innehåll

Intern volym	m³	11.24
Väggjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m³	42
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	561 / 531
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn	
Maxlast på golvet	kg/m²	1500
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	170
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiförbrukning	kWh/24tim	23,4
Årlig energiförbrukning	kWh/år	8541
Ineffekt	W	910
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60

Dimensioner


Invändiga mått (BxDxH)	mm	1940 x 2840 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	2100 x 3000 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1900 x 2200 x 1150
40 fot containerlast	delar	10



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

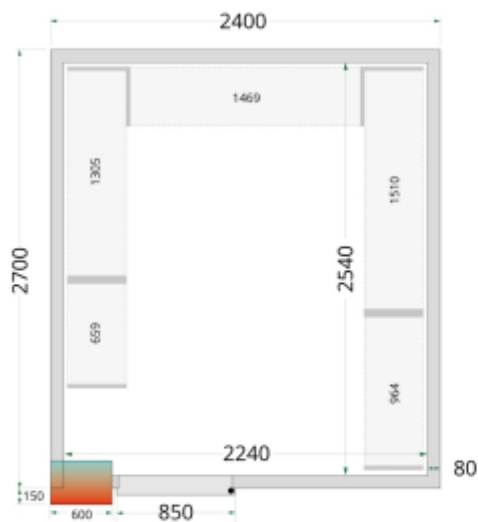

TC-CRPF2427WD

Kylrum

Produktfunktionser

- 850 mm bred dörr
- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Låsande anslutningssystem
- Halsäker botten i rostfritt stål SS304
- 80 mm panelisolering
- Dörrposition fast
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

W: 2400 D: 2700 H: 2200

Kylrum med 850 mm bred dörr


Mått och innehåll		
Intern volym	m³	11.6
Vägg tjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m³	42
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	666 / 636
Brutto-/nettovolym	l	
Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn	
Maxlast på golvet	kg/m²	1500
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	170
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiförbrukning	kWh/24tim	23.4
Årlig energiförbrukning	kWh/år	8541
Ineffekt	W	910
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60
Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	2240 x 2540 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	2400 x 2700 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1600 x 2500 x 1300
40 fot containerlast	delar	



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

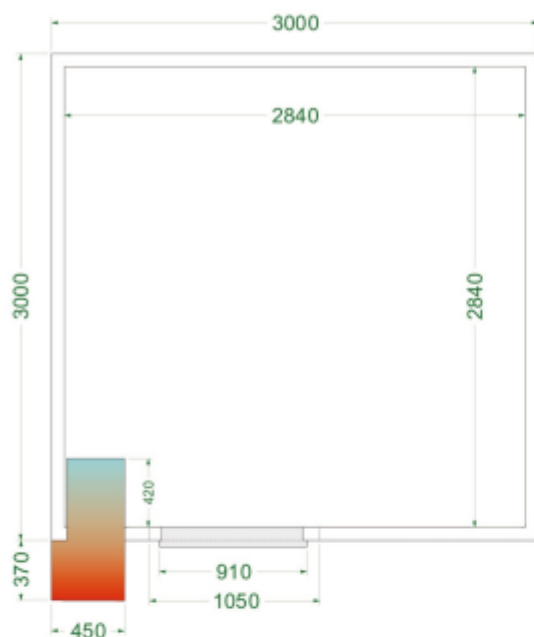

TC-CRPF3030WD

W: 3000 D: 3000 H: 2200

Kylrum

Produktfunktioner

- 850 mm bred dörr
- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Låsande anslutningssystem
- 80 mm panelisolering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Dörrposition fast
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Kylrum med 850 mm bred dörr

Mått och innehåll

Intern volym	m ³	16.45
Väggjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m ³	42
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	840 / 810
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn	
Maxlast på golvet	kg/m ²	1500
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	200
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiförbrukning	kWh/24tim	25.92
Årlig energiförbrukning	kWh/år	9461
Ineffekt	W	960
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60

Dimensioner


Invändiga mått (BxDxH)	mm	2840 x 2840 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	3000 x 3000 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1900 x 3100 x 1200
40 fot containerlast	delar	7



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör



TC-CRPF1212

Art.nr.: 44162

W: 1200 D: 1200 H: 2200

Kylrum

Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- 80 mm panelisolering
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, billig och effektiv lagring i kylrum

Mått och innehåll

Intern volym	m³	2.2
Väggjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m³	42
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	275 / 245
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn B:580 H:1845	
Maxlast på golvet	kg/m²	1500
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	130
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Max Ambient		40°C at 40% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	17.93
Årlig energiförbrukning	kWh/år	6545
Effekt		
Ineffekt	W	830
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60

Dimensioner


Invändiga mått (BxDxH)	mm	1040 x 1040 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	1200 x 1200 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2000 x 1300 x 2400
40 fot containerlast	delar	14



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

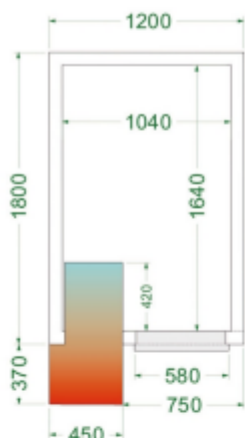

TC-CRPF1218

Art.nr.: 44164

W: 1200 D: 1800 H: 2200

Kylrum

Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- 80 mm panelisolering
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, billig och effektiv lagring i kylrum


Mått och innehåll		
Intern volym	m ³	3.48
Vägg tjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m ³	42
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	285 / 255
Brutto-/nettovolym	l	
Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn B:580 H:1845	
Maxlast på golvet	kg/m ²	1500
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	130
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiförbrukning	kWh/24tim	17.93
Årlig energiförbrukning	kWh/år	6545
Ineffekt	W	830
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60
Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1040 x 1640 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	1200 x 1800 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2200 x 1300 x 2400
40 fot containerlast	delar	14



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

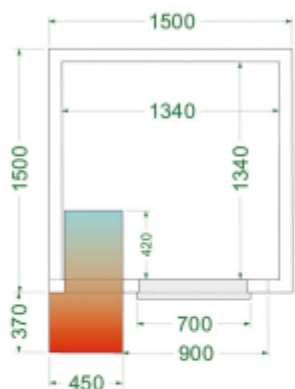

TC-CRPF1515

Art.nr.: 44169

W: 1500 D: 1500 H: 2200

Kylrum

Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- 80 mm panelisolering
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, billig och effektiv lagring i kylrum

Mått och innehåll

Intern volym	m ³	3.66
Väggjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m ³	42
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	309 / 279
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1845	
Maxlast på golvet	kg/m ²	1500
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	130
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiförbrukning	kWh/24tim	17.93
Årlig energiförbrukning	kWh/år	6545
Ineffekt	W	830
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60

Dimensioner


Invändiga mått (BxDxH)	mm	1340 x 1340 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	1500 x 1500 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2200 x 1300 x 2400
40 fot containerlast	delar	7



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

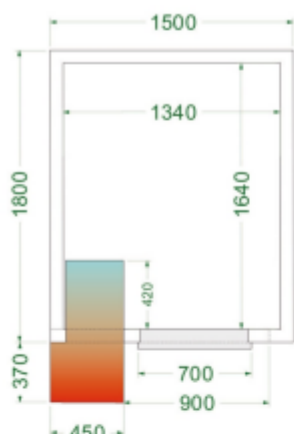

TC-CRPF1518

Kylrum

W: 1500 D: 1800 H: 2200

Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- 80 mm panelisolering
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, billig och effektiv lagring i kylrum

Mått och innehåll

Intern volym	m ³	4.48
Vägg tjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m ³	42
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	304 / 284
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1845	
Maxlast på golvet	kg/m ²	1500
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	
Köldmedium	R290	
Laddning köldmedium	g	130
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Max Ambient	40°C at 40% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	17.93
Årlig energiförbrukning	kWh/år	6545
Effekt		
Ineffekt	W	830
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60

Dimensioner


Invändiga mått (BxDxH)	mm	1340 x 1640 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	1500 x 1800 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2200 x 1300 x 2400
40 fot containerlast	delar	14



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

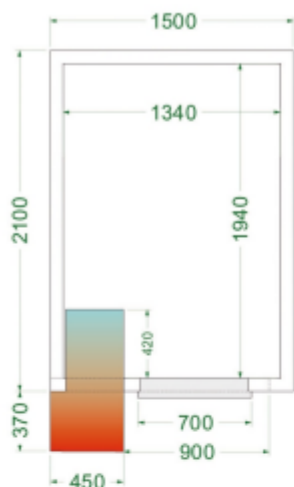

TC-CRPF1521

W: 1500 D: 2100 H: 2200

Kylrum

Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- 80 mm panelisolering
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, billig och effektiv lagring i kylrum


Mått och innehåll		
Intern volym	m³	5.3
Vägg tjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m³	42
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	321 / 291
Brutto-/nettovolym	l	
Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1845	
Maxlast på golvet	kg/m²	1500
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	130
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Max Ambient		40°C at 40% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	18.72
Årlig energiförbrukning	kWh/år	6833
Effekt		
Ineffekt	W	860
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60
Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1340 x 1940 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	1500 x 2100 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2200 x 1300 x 2400
40 fot containerlast	delar	14



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

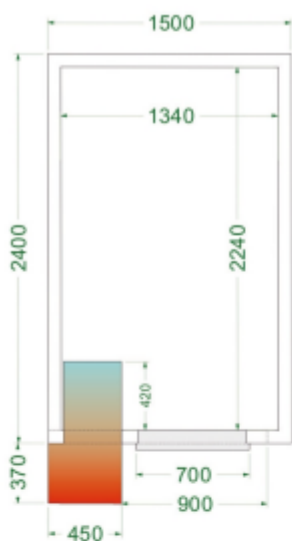

TC-CRPF1524

W: 1500 D: 2400 H: 2200

Kylrum

Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- 80 mm panelisolering
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, billig och effektiv lagring i kylrum

Mått och innehåll

Intern volym	m ³	6.12
Vägg tjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m ³	42
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	326 / 296
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1845	
Maxlast på golvet	kg/m ²	1500
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	
Köldmedium	R290	
Laddning köldmedium	g	130
Termometer	Ja	

Ström och förbrukning

Max Ambient	40°C at 40% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	18.72
Årlig energiförbrukning	kWh/år	6833
Effekt		

Ineffekt	W	860
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60

Dimensioner


Invändiga mått (BxDxH)	mm	1340 x 2240 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	1500 x 2400 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2200 x 1600 x 2400
40 fot containerlast	delar	12



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

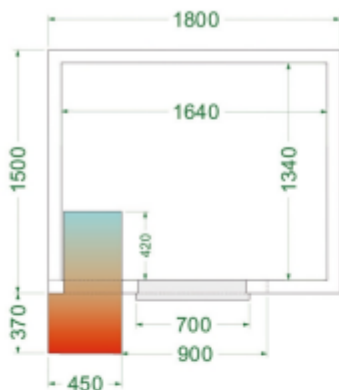

TC-CRPF1815

Kylrum

W: 1800 D: 1500 H: 2200

Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- 80 mm panelisolering
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, billig och effektiv lagring i kylrum

Mått och innehåll

Intern volym	m ³	4.48
Väggjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m ³	42
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		S
Brutto- / nettovikt	kg	362 / 332
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1845	
Maxlast på golvet	kg/m ²	1500
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	130
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Max Ambient		40°C at 40% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	17.93
Årlig energiförbrukning	kWh/år	6545
Effekt		
Ineffekt	W	830
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60

Dimensioner


Invändiga mått (BxDxH)	mm	1640 x 1340 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	1800 x 1500 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2200 x 1300 x 2400
40 fot containerlast	delar	14



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

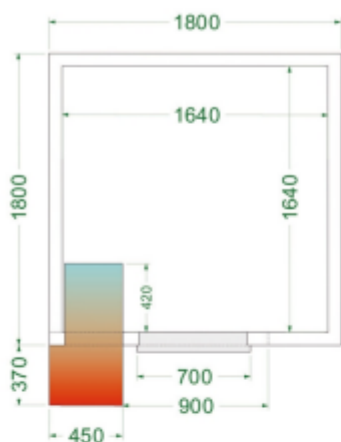

TC-CRPF1818

Kylrum

W: 1800 D: 1800 H: 2200

Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- 80 mm panelisolering
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, billig och effektiv lagring i kylrum

Mått och innehåll

Intern volym	m³	5.49
Väggjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m³	42
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	475 / 445
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1845	
Maxlast på golvet	kg/m²	1500
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	130
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Max Ambient		40°C at 40% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	18.72
Årlig energiförbrukning	kWh/år	6833
Effekt		
Ineffekt	W	860
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60

Dimensioner


Invändiga mått (BxDxH)	mm	1640 x 1640 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	1800 x 1800 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2150 x 1250 x 2400
40 fot containerlast	delar	14



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

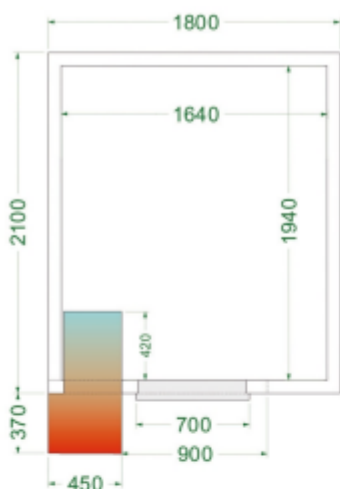

TC-CRPF1821

W: 1800 D: 2100 H: 2200

Kylrum

Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- 80 mm panelisolering
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, billig och effektiv lagring i kylrum

Mått och innehåll

Intern volym	m³	6.49
Vägg tjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m³	42
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	485 / 452
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1845	
Maxlast på golvet	kg/m²	1500
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	130
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiförbrukning	kWh/24tim	18.72
Årlig energiförbrukning	kWh/år	6833
Ineffekt	W	860
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60

Dimensioner


Invändiga mått (BxDxH)	mm	1640 x 1940 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	1800 x 2100 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2200 x 1300 x 2400
40 fot containerlast	delar	14



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

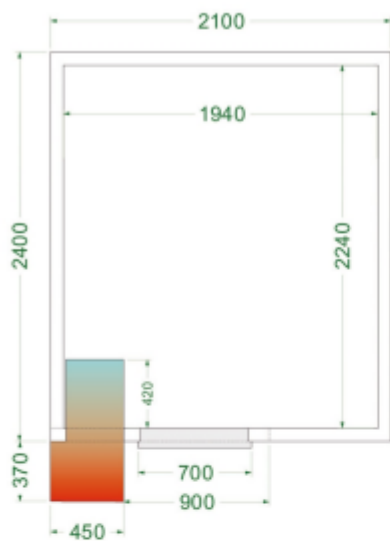

Kylrum

TC-CRPF2124

W: 2100 D: 2400 H: 2200

Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- 80 mm panelisolering
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, billig och effektiv lagring i kylrum


Mått och innehåll		
Intern volym	m ³	8.87
Vägg tjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m ³	42
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	535 / 505
Brutto-/nettovolym	l	
Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1845	
Maxlast på golvet	kg/m ²	1500
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiförbrukning	kWh/24tim	21.12
Årlig energiförbrukning	kWh/år	7709
Ineffekt	W	905
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60
Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1940 x 2240 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	2100 x 2400 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2200 x 1900 x 2400
40 fot containerlast	delar	10



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

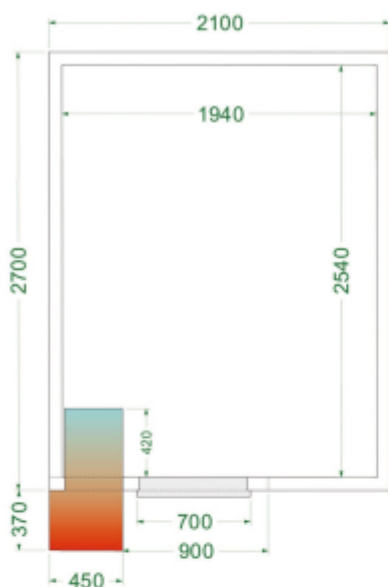

Kylrum

TC-CRPF2127

W: 2100 D: 2700 H: 2200

Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- 80 mm panelisolering
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, billig och effektiv lagring i kylrum

Mått och innehåll

Intern volym	m ³	10.05
Vägg tjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m ³	42
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	591 / 551
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1845	
Maxlast på golvet	kg/m ²	1500
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	
Köldmedium	R290	
Laddning köldmedium	g	170
Termometer	Ja	

Ström och förbrukning

Max Ambient	40°C at 40% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	23.4
Årlig energiförbrukning	kWh/år	8541
Effekt		
Ineffekt	W	910
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60

Dimensioner


Invändiga mått (BxDxH)	mm	1940 x 2540 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	2100 x 2700 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2200 x 1900 x 2400
40 fot containerlast	delar	10



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

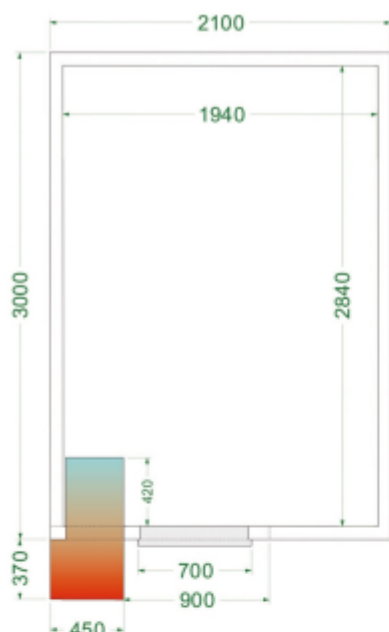

TC-CRPF2130

W: 2100 D: 3000 H: 2200

Kylrum

Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- 80 mm panelisolering
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, billig och effektiv lagring i kylrum


Mått och innehåll		
Intern volym	m ³	11.24
Väggjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m ³	42
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	561 / 531
Brutto-/nettovolym	l	
Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1845	
Maxlast på golvet	kg/m ²	1500
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	170
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Max Ambient		40°C at 40% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	23.4
Årlig energiförbrukning	kWh/år	8541
Effekt		
Ineffekt	W	910
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60
Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1940 x 2840 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	2100 x 3000 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2200 x 1900 x 2400
40 fot containerlast	delar	10



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

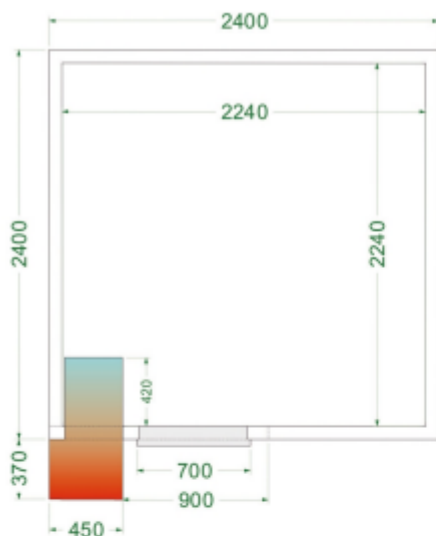

TC-CRPF2424

Kylrum

Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- 80 mm panelisolering
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

W: 2400 D: 2400 H: 2200

Enkel, billig och effektiv lagring i kylrum

Mått och innehåll

Intern volym	m ³	10.24
Vägg tjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m ³	42
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	596 / 566
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1845	
Maxlast på golvet	kg/m ²	1500
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	
Köldmedium	R290	
Laddning köldmedium	g	170
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Max Ambient	40°C at 40% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	23.4
Årlig energiförbrukning	kWh/år	8541
Effekt		
Ineffekt	W	910
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60

Dimensioner


Invändiga mått (BxDxH)	mm	2240 x 2240 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	2400 x 2400 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2500 x 1900 x 2400
40 fot containerlast	delar	8



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

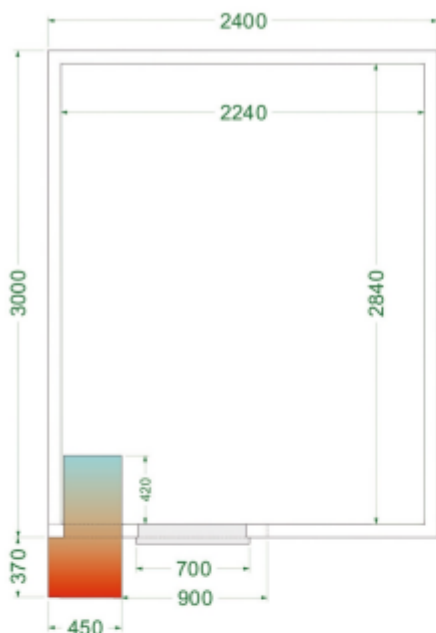

TC-CRPF2430

Art.nr.: 44186

W: 2400 D: 3000 H: 2200

Kylrum

Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- 80 mm panelisolering
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, billig och effektiv lagring i kylrum

Mått och innehåll		
Intern volym	m ³	12.98
Väggjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m ³	42
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	676 / 646
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1845	
Maxlast på golvet	kg/m ²	1500
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	170
Termometer		Ja

Ström och förbrukning		
Max Ambient		40°C at 40% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	23.4
Årlig energiförbrukning	kWh/år	8541
Effekt		
Ineffekt	W	910
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60


Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	2240 x 2840 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	2400 x 3000 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2500 x 1900 x 2400
40 fot containerlast	delar	8



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

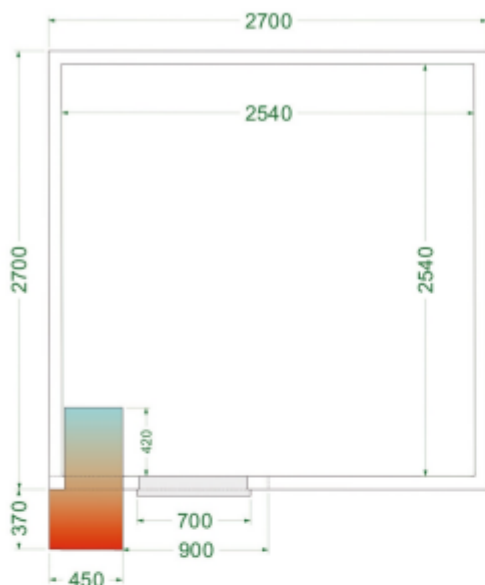

TC-CRPF2727

Art.nr.: 44187

W: 2700 D: 2700 H: 2200

Kylrum

Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- 80 mm panelisolering
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, billig och effektiv lagring i kylrum

Mått och innehåll

Intern volym	m ³	13.16
Vägg tjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m ³	42
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	698 / 668
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1845	
Maxlast på golvet	kg/m ²	1500
Utvändig finish		Vit
Invärdig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	
Köldmedium	R290	
Laddning köldmedium	g	170
Termometer	Ja	

Ström och förbrukning

Energiförbrukning	kWh/24tim	23.4
Årlig energiförbrukning	kWh/år	8541
Ineffekt	W	910
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60

Dimensioner


Invändiga mått (BxDxH)	mm	2540 x 2540 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	2700 x 2700 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2800 x 1900 x 2400
40 fot containerlast	delar	7



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

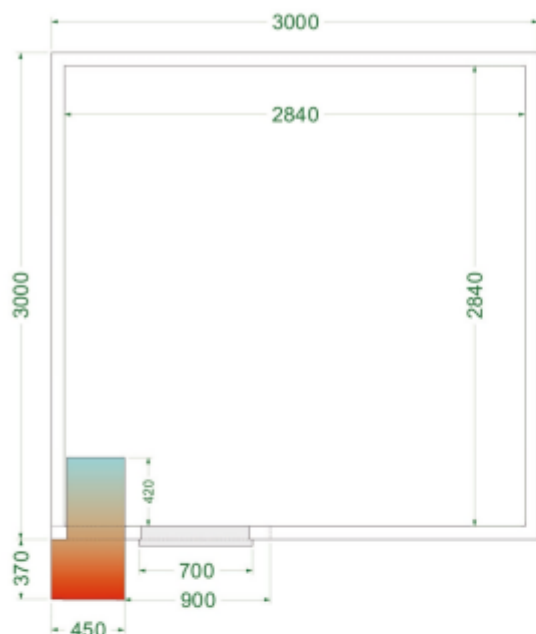

TC-CRPF3030

Art.nr.: 44189

Kylrum

W: 3000 D: 3000 H: 2200

Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- 80 mm panelisolering
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, billig och effektiv lagring i kylrum

Mått och innehåll

Intern volym	m ³	16.45
Väggjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m ³	42
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	830 / 800
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1845	
Maxlast på golvet	kg/m ²	1500
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	200
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Max Ambient	40°C at 40% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	25.92
Årlig energiförbrukning	kWh/år	9461
Effekt		
Ineffekt	W	960
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	2840 x 2840 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	3000 x 3000 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2500 x 1900 x 2400
40 fot containerlast	delar	7



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör