




SPECIFICA TECNICA



Codice	35126.52.08.1
Descrizione	Faston Femmina di sicurezza per blocchetto isolante 6.3 x 0.8
Materiale	Cu Zn
Finitura	Prestagnato
N° certificazione UL	E151161

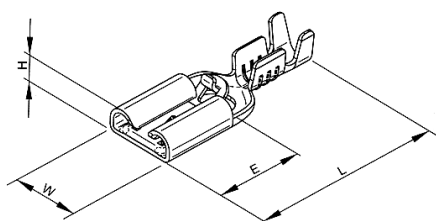

L = 20	Sezione di aggraffatura : 18 AWG
E = 7.5	Diametro massimo isolante : 3.5 mm
W = 7.8	Lunghezza spelatura cavo : 6.0 mm
H = 3.1	

Specifiche di aggraffatura

Sezione cavo	Altezza aggraffatura rame (mm)	Larghezza aggraffatura rame (mm)	Altezza aggraffatura guaina (mm)	Larghezza aggraffatura guaina (mm)	Resistenza a trazione (N)
					Rilevato
18 AWG	1.52	2.86	3.00	4.35	175

Le caratteristiche sopra dichiarate si intendono valide per una crimpatura eseguita a regola d'arte nel rispetto degli standard qualitativi previsti dalla specifica interna SP 07 300.
I dati relativi alle dimensioni dell'aggraffatura guaina sono da ritenersi indicative perché di fatto dipendenti dal tipo di cavo ed attrezzatura utilizzati.



ED	Emissione / Variazione	Compilatore	Data	Verificato	Data
0	Prima emissione	Bettella E.	24/02/16	Marchelle E.	24/02/16
CODICE		DESCRIZIONE			 SpA
35126.52.08.1		Faston Femmina di sicurezza per blocchetto isolante 6.3 x 0.8			



SPECIFICA TECNICA



Caratteristiche meccaniche sulla connessione

Inserimento (N)	Richiesto da specifica interna GMG	Rilevato	Disinserimento (N)	Richiesto da specifica interna GMG	Rilevato
1° Inserimento	20 max	18.4	1° Disinserimento	120 min	138
			10° Disinserimento	/	/

Caratteristiche Fisico - Chimiche

Test di riscaldamento sulla connessione			
Sezione cavo	Corrente	Rilevato	Richiesto da DIN 46249
1 mm ²	10A	< 23°C	23 °C
2.5 mm ²	16A	< 27°C	27 °C

Caratteristiche Elettriche

Caduta di tensione	Sezione cavo	Corrente	Rilevato
sull' aggraffatura	1 mm ²	10A	< 12 mV
sull' aggraffatura	2.5 mm ²	16A	< 15 mV
sulla connessione	1 mm ²	10A	< 14 mV
sulla connessione	2.5 mm ²	16A	< 23 mV

Nota

Le prove meccaniche sono eseguite con un maschio in acciaio temperato dimensionato secondo DIN 46342, mentre le prove elettriche e di riscaldamento sono eseguite con un maschio dello stesso materiale e stessa finitura del Faston Femmina in esame.

Il terminale funziona con l'ausilio dell'isolante Mikropla CT2003 e nostro codice 6004090900.


ED	Emissione / Variazione	Compilatore	Data	Verificato	Data
0	Prima emissione	Bettella E.	24/02/16	Marchelle E.	24/02/16
CODICE		DESCRIZIONE			
35126.52.08.1		Faston Femmina di sicurezza per blocchetto isolante 6.3 x 0.8			 SpA



SPECIFICA TECNICA



Curva della riduzione della portata ricavata dalla curva base Derating curve derived from the basic curve

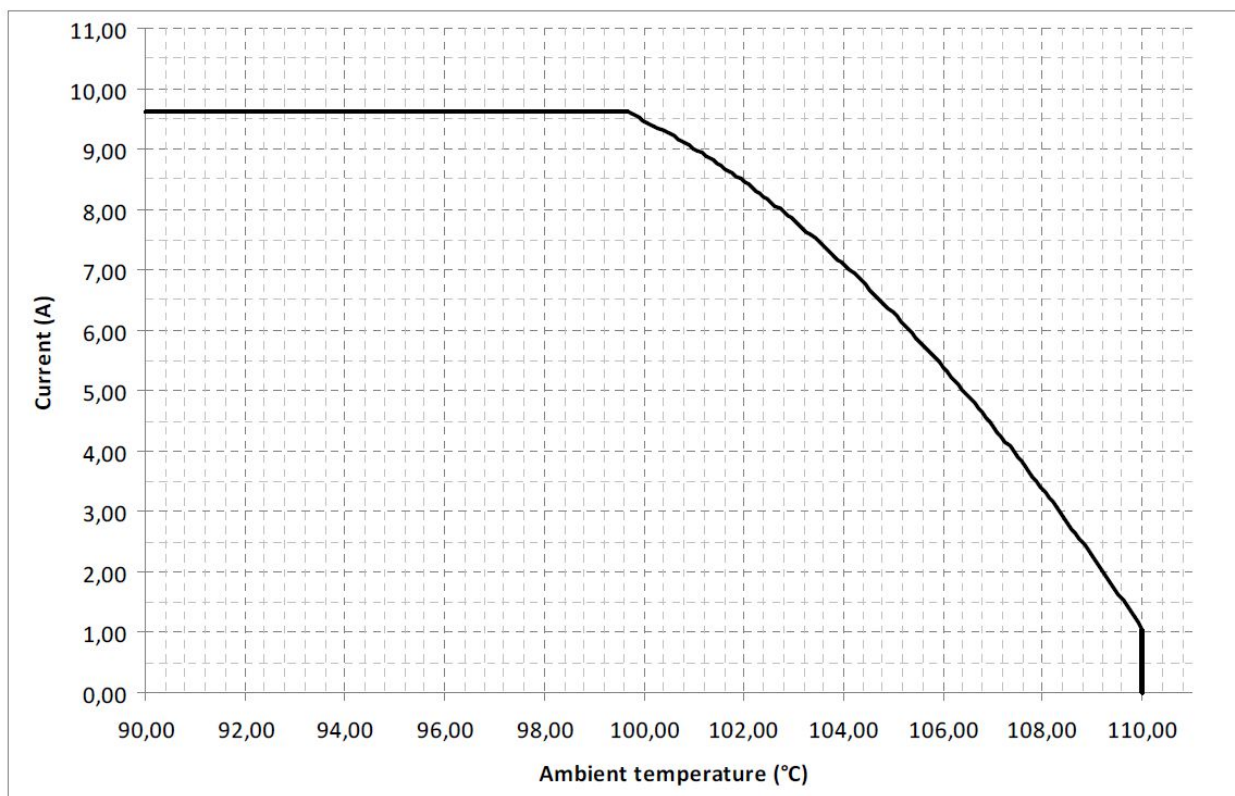

Norme utilizzate: CEI EN 60512-5-2: 2003-01 / EN 60512-5-2: 2002-04 / IEC 60512-5-2: 2002-02

ED	Emissione / Variazione	Compilatore	Data	Verificato	Data
0	Prima emissione	Bettella E.	24/02/16	Marchelle E.	24/02/16
CODICE		DESCRIZIONE			
35126.52.08.1		Faston Femmina di sicurezza per bocchetto isolante 6.3 x 0.8			 SpA