



Q-LIGHT & Q-LED VOLVO XC70II, V70II & S80 08-16

Art nr: Q900111, 112, 117, 118, 027 & 028
QL90008, 09 & 10
Monteringsats: 93400 & 93399







Installation

Produkten monteras med Q-grip systemet.
Infästningen kläms runt krockbalken.
Fronten plockas av vid montage.




QPAX AB® Pellvägen 4, S-827 63 Färila
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | qpax.se

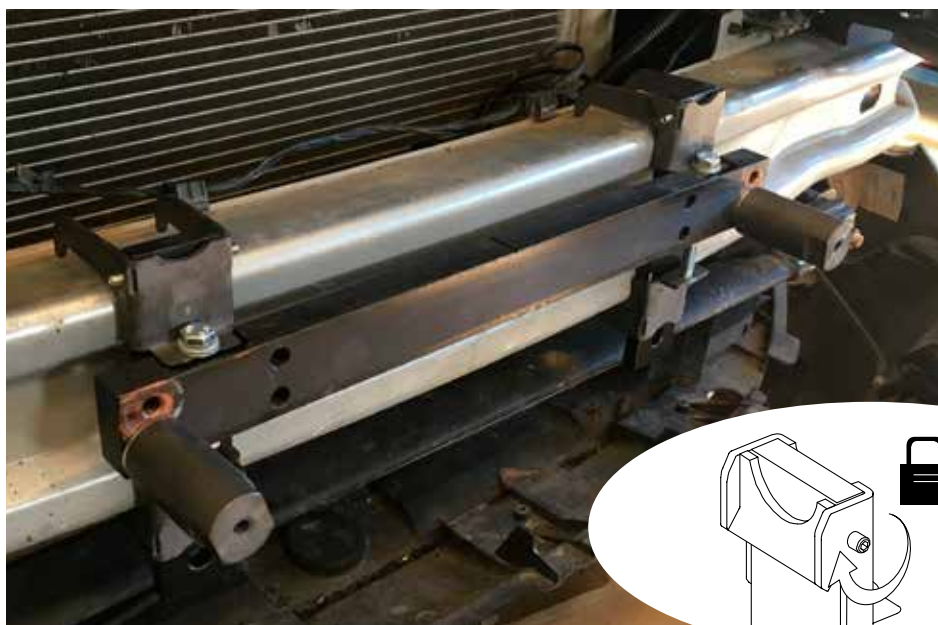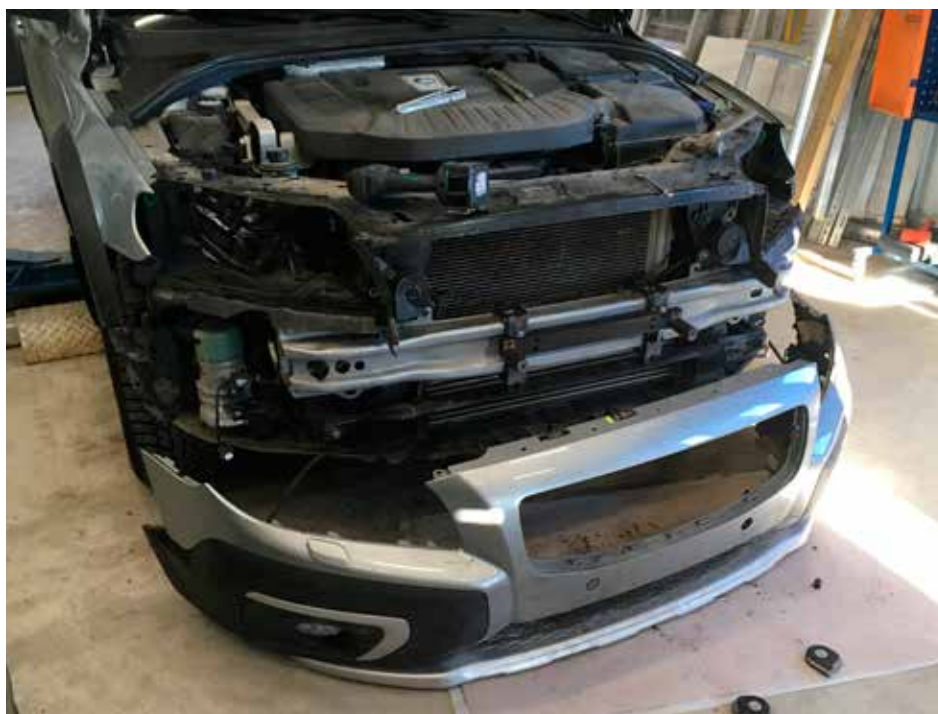

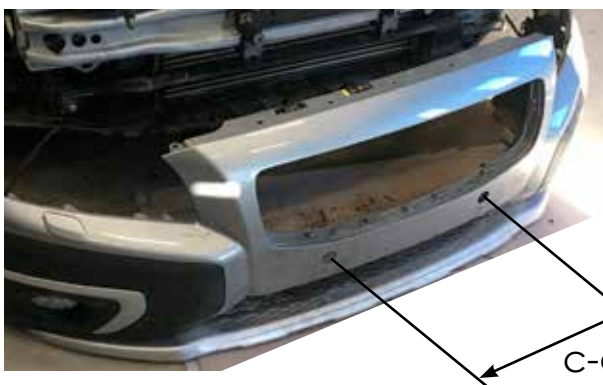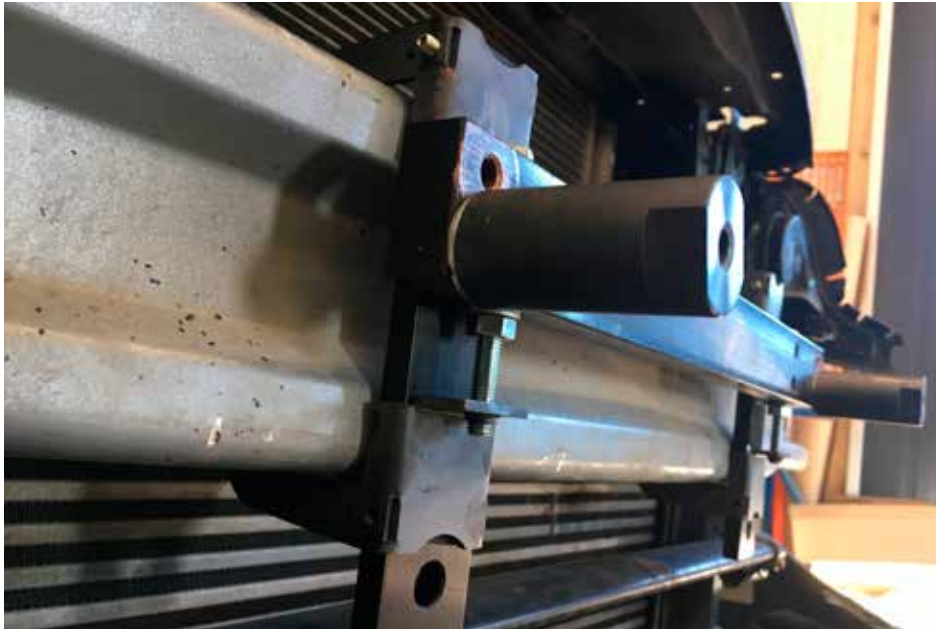


Ø30-35mm
(2x)



c-c 400mm



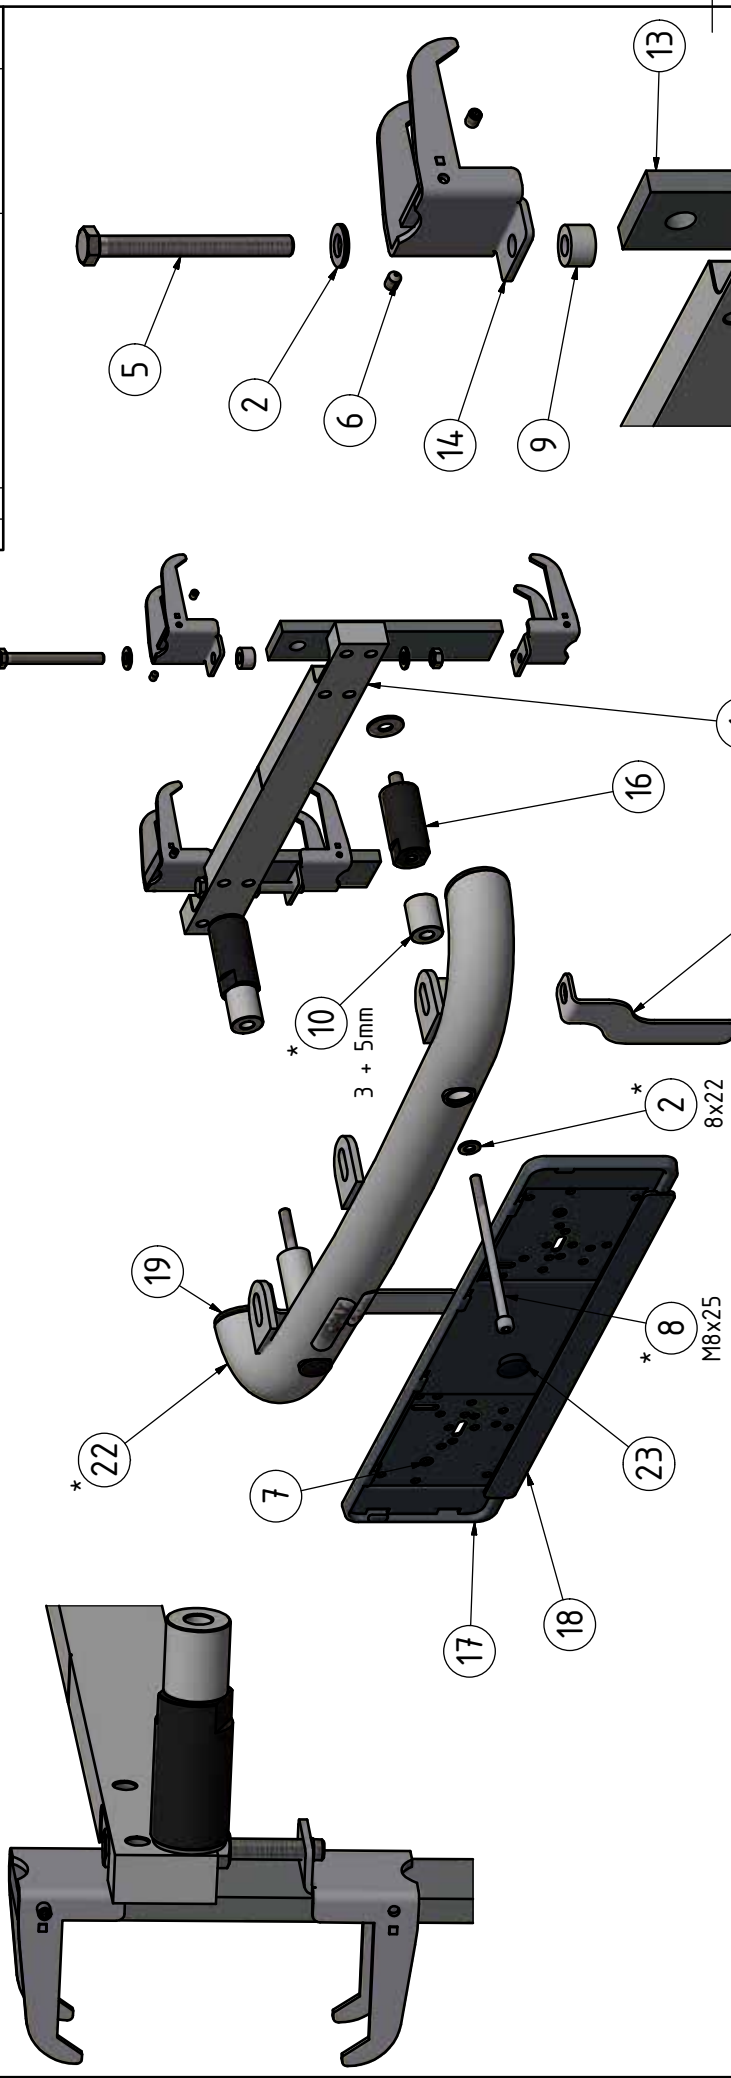

Pos	Ant	SMST Titel	Material	Dimension	Artikel nr/Referens
23	2	Täcklock	Nylon-6/6	Ø25x10	50937
22	1	Q-light Extrajusfäste	Welded Aluminum-6061	E11-1 E11-2 (Q-LED L10-1)	
21	1	Dekal Q-light	Domes		60313
20	1	Dekal QPAX	Domes	80x15	60305
19	2	Ändropp	Nylon-6/6	Ø50	50929
18	1	Reklamlist Qpax	Polycarbonate		98021
17	1	Skytthållare	Polycarbonate		98020
16	2	Q-grip ständisstans	Stål Ovako 550	Ø30x60	22915
15	2	Q-grip klo 50-55mm gängad			100778
14	2	Q-grip klo 50-55mm			100777
13	2	Plattjärn	S235JRG2	4,0x10	100269
12	1	Nummerplåtshållarfäste Vä	EN-AW 5754	T=3	100510
11	1	Nummerplåtshållarfäste	EN-AW 5754	T=3	100509
10	2	Aludistans L=30	ENAW 6082	Ø25	100191 (Q-LED 50957 & 58)
9	2	Aludistans Ø16x10	ENAW 6063	Ø16	100701
8	2	Sexkantskruv	Stainless Steel, 440C		34185 (Q-LED 34105)
7	2	Montage skruv PK typ M-II	Stainless Steel, 440C	4,2x14	34096
6	4	Stoppskruv med sexkantshål	Stainless Steel, 440C		34114
5	2	Sexkantskruv	Stainless Steel, 440C		34179
4	2	Sexkantsmutter	Stainless Steel, 440C		34208
3	2	Brička	Stainless Steel	11x28x2	34306
2	6	Brička Nordlock Bred	Steel	M8	34328 (Q-LED 34314 *)
1	1	Q-Grip Fästlinjal	ENAW 6063	40 x 20	100630
Pos	Ant	SMST Titel	Material	Dimension	Artikel nr/Referens

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

Konstr. JNO Ritad JNO Kop. JNO

Stand. Kontr. Skala 1 : 4 Ersätter

Ersatt av

Q-light extrajusfäste
Volvo XC70II, V70II

S80 08-16

93400

Finns till 2020-02-05

Art. nr 93400 Rev A

Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Svekavvik för sveatlar enligt SS - ISO 1817 nva C.

Q-PAX
Tel: +46 (0)451-700 460
email: info@qpax.se