



Q-LED VW PASSAT 20-

Art nr: QL90131
Monteringssats: 93446







Installation

Produkten monteras med Q-grip systemet.
Infästningen kläms runt krockbalken.
Fronten plockas av vid montage.




QPAX AB® Pellvägen 4, S-827 63 Färila
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | qpax.se

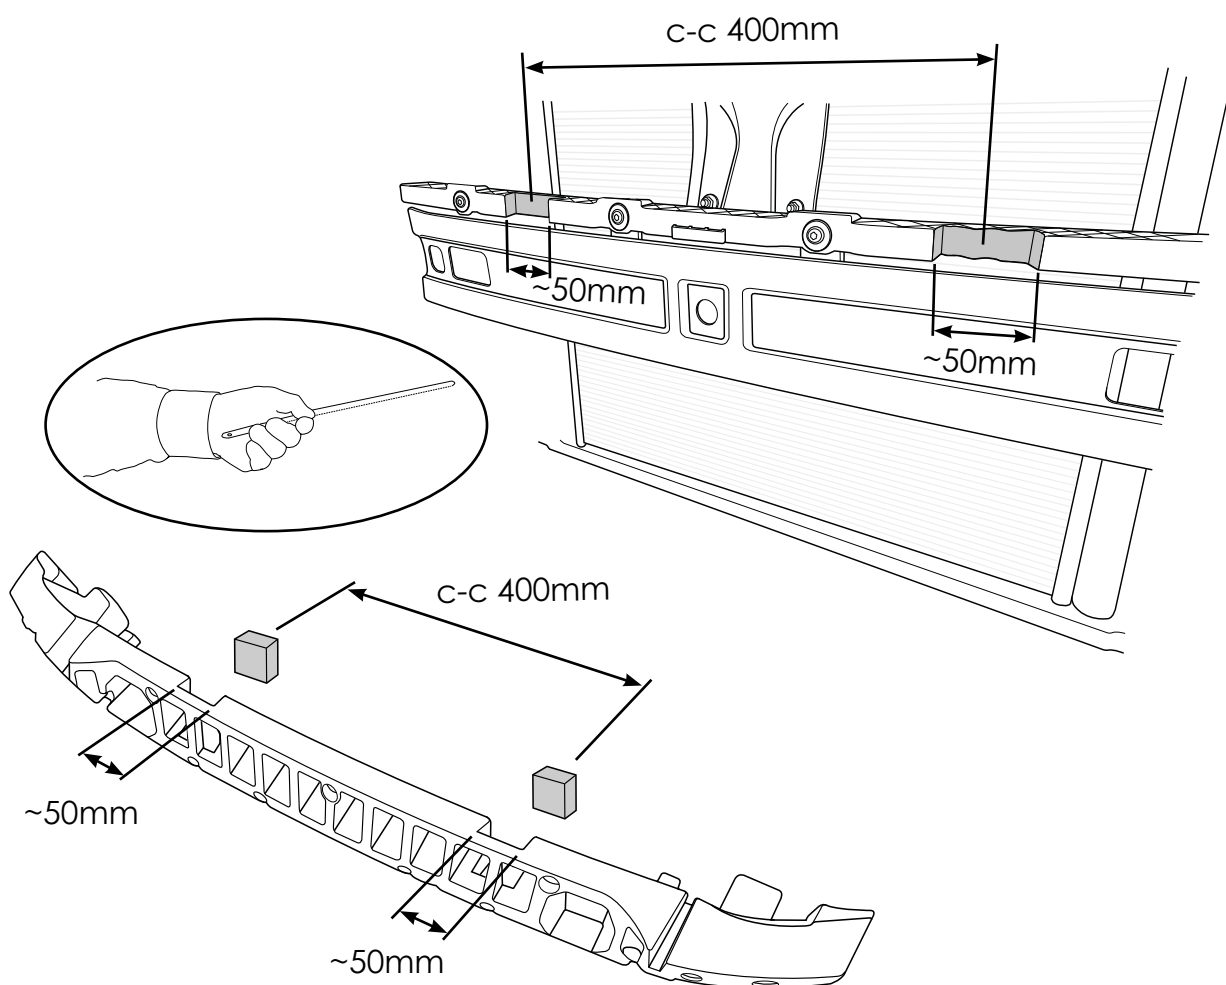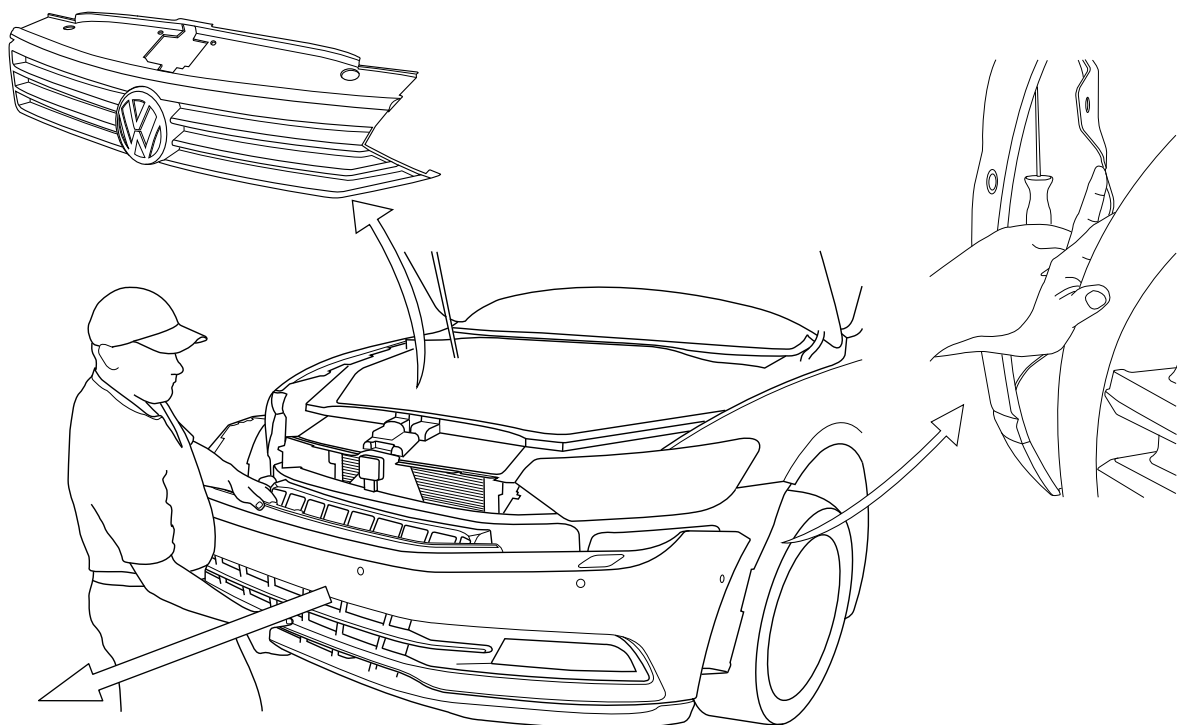

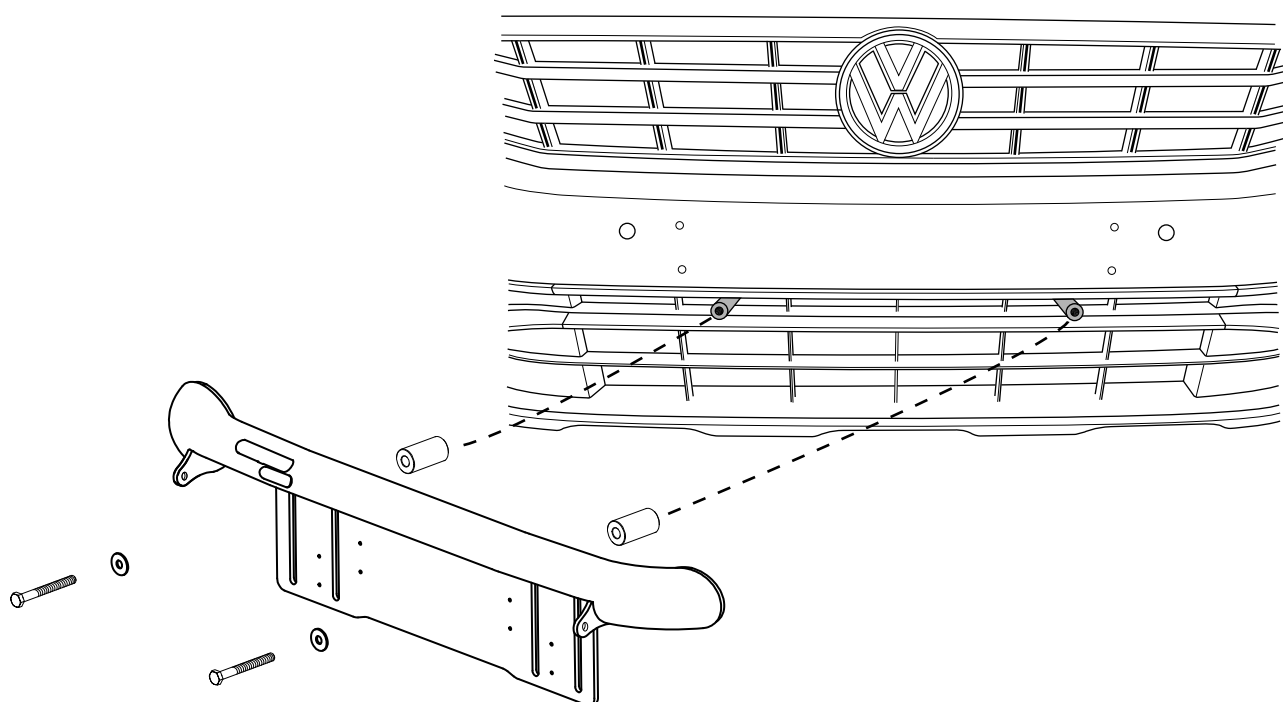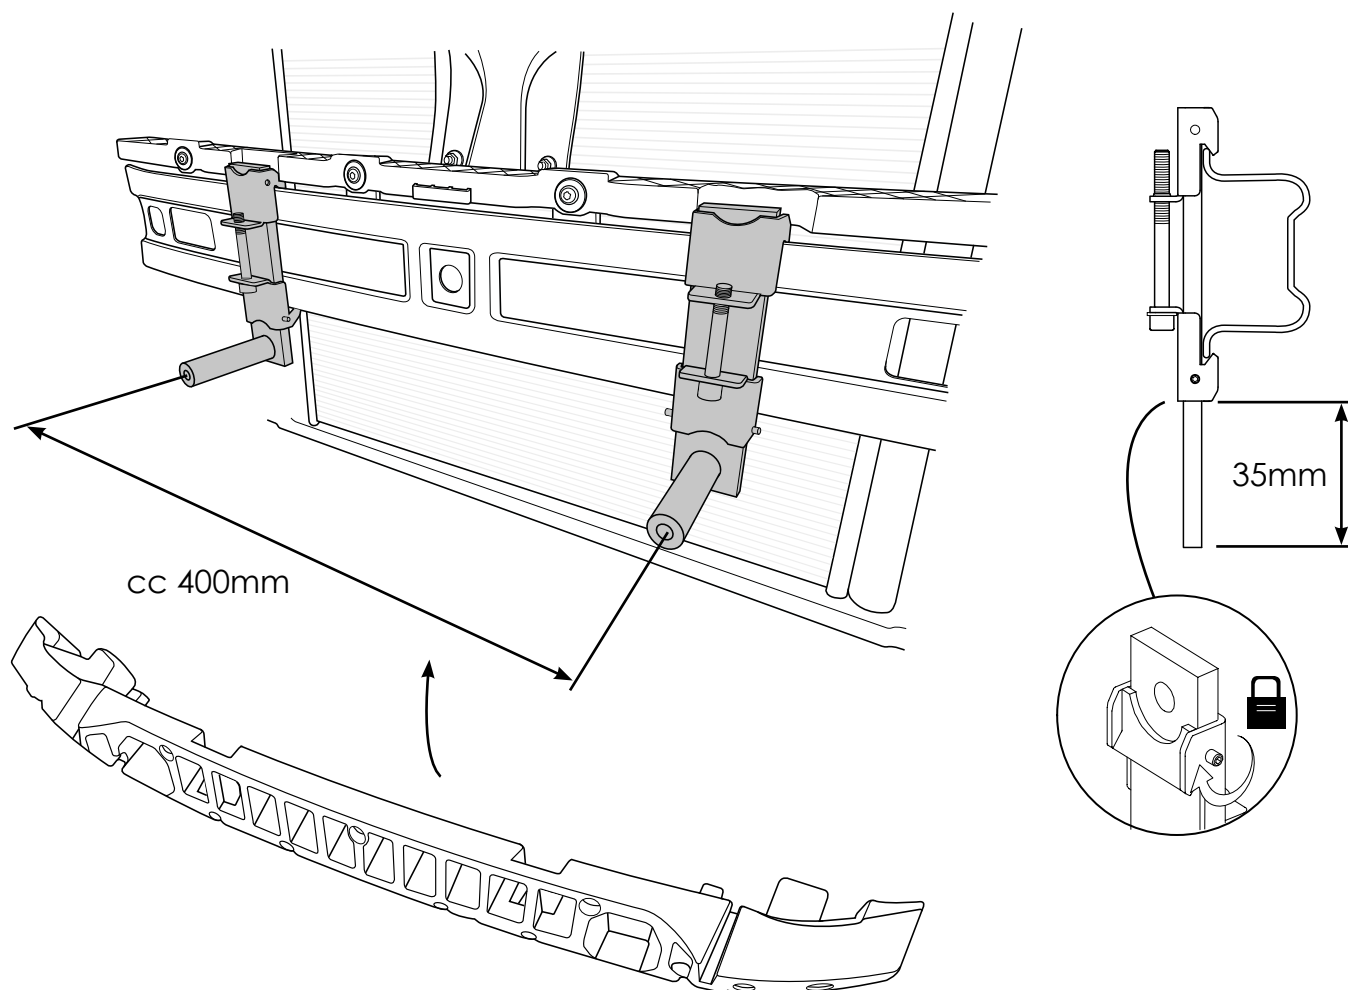



Nonsens
Sensoreliminering

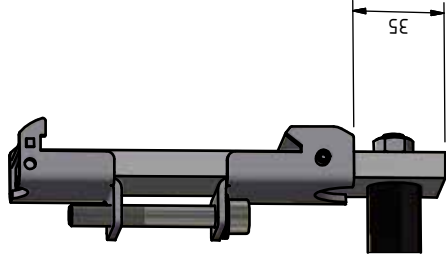

20	1	Q-LED Fäste		L10-152
19	2	Nonsens 6mm	T=6	100121
18	1	Reklamlist Qpax		98021
17	1	Skythållare		98020
16	2	Täcklock	T=5	100624
15	1	Dekal Q-LED		60320
14	1	Dekal QPAX		60305
13	2	Sexkantsmutter		34208
12	2	Montageskruv	4,2x14	34094
11	4	Stoppskruv med sexkantshål		34114
10	2	Sexkanthålskruv	M8x60	34172
9	2	Sexkantsskruv	M8x25	34105
8	4	Bricka Nordlock Bred	M8	34328
7	2	Bricka bred	8x22x1,5	34314
6	2	Distansbricka	Ø25x5	50958
5	2	Aludistans Ø25x7	Ø25x7	100975
4	2	Ståldistans L79	Ø20x79	21114
3	2	Q-grip Glidstång160	40x10x160	100776
2	2	Q-grip Klorfäste 0-8		100156
1	2	Q-grip Klorfäste 0-8 gäng SLIM		100775
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Denma handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgörligt ändamål.
för tredje man och inte heller användas för något öhögörligt ändamål.

Q-LED
VW Passat 20-



Tel +46 (0)651-760 460 email:info@qpax.se

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1 : 4		
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Svelskvalitet för sveitsar enligt SS - ISO 9817 nivå C.								
Filtamn	93446.idw	Datum		2020-05-26				
Art. nr	93446	Rev		A				