



Q-GRIP BALKMONTAGE

(För t ex infällt montage av LED-ramp)

Art nr: QG90001-1 ..01-5

Monteringssats: 93390



Installation





Produkten är universal och greppar runt krockbalken.
Olika fästen kan väljas beroende på hur djup krockbalken är.






MONTERINGSEXEMPEL

Distans och glidstång
kapas efter behov
(aluminium).

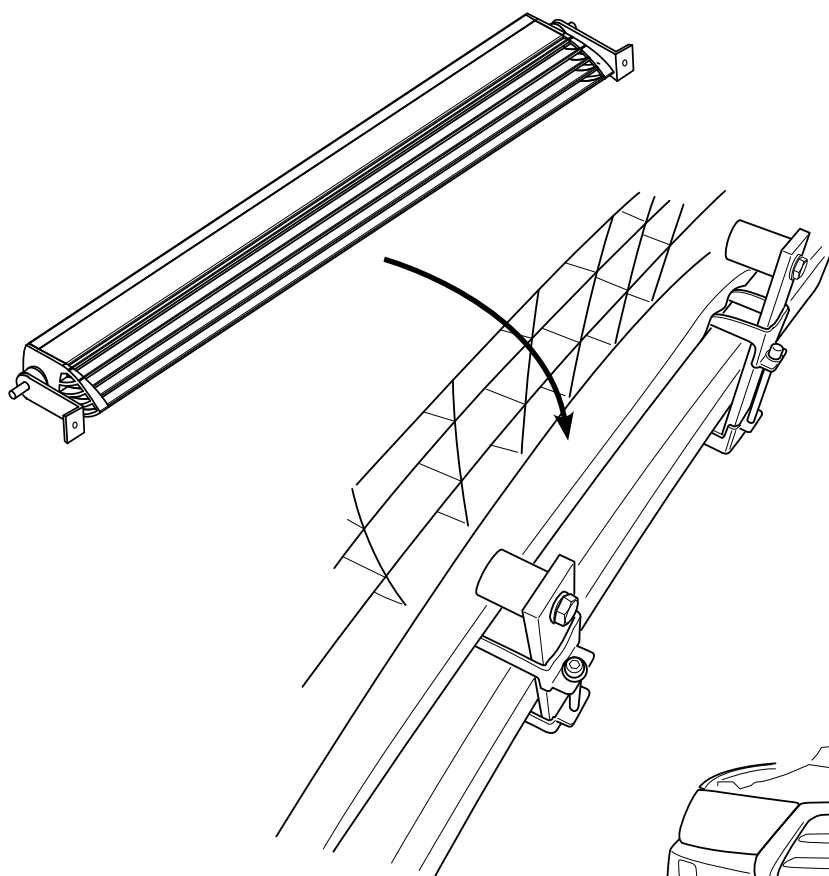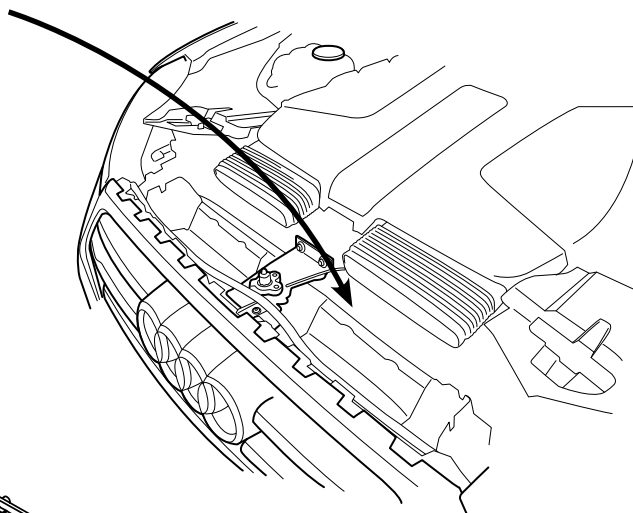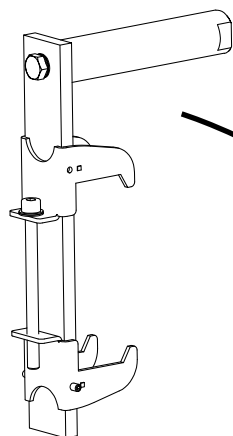

Fästet är vänderbart för
montage av t ex LED-
ramp ovan eller under
balk.



Art nr:

QG90001



-1 = 0-8mm


-2 = 15-20mm

-3 = 20-25mm


-4 = 25-30mm

-5 = 30-35mm

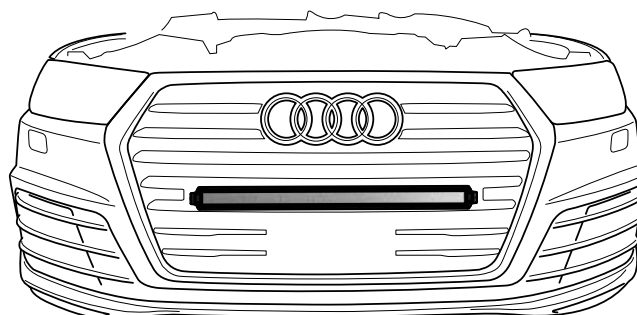

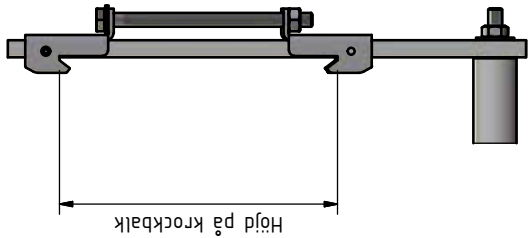


Storlek (höjd)
på krockbalk
Min = 65mm
Max = 165mm

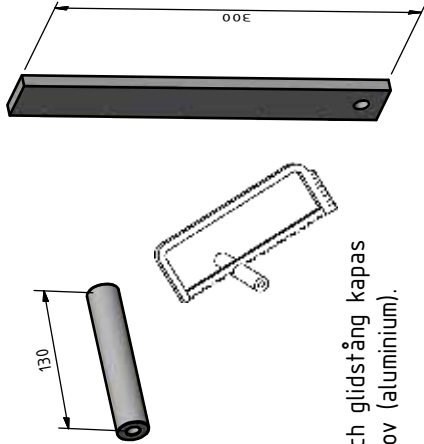

Distans och glidstång kapas
efter behov (aluminium).

12	1	Reklamlist Qpax	Polycarbonate		98021
11	2	Fäste	Welded Aluminum-6061		100156
10	2	Fäste svetsmutter	Welded Aluminum-6061		100155
9	4	Stoppskruv	Stainless Steel, 440C		34114
8	2	Sexkantskruv	Stainless Steel, 440C		34189
7	2	Sexkantskruv	Stainless Steel, 440C		34151
6	2	M8 Locking	Stainless Steel, 440C		34204
5	2	Brička Nordlock Bred	Steel	M8	34328
4	2	Brička	Stainless Steel		34302
3	2	Brička	Steel	22x8x1,5	34314
2	2	Aludistans L=130	ENAW 6082	Ø25x130	10891
1	2	Glidstång L=300mm	ENAW 6063	4,0x10	100934
Pos	Ant	SWST Titel	Material	Dimension	Artikel nr/Referens

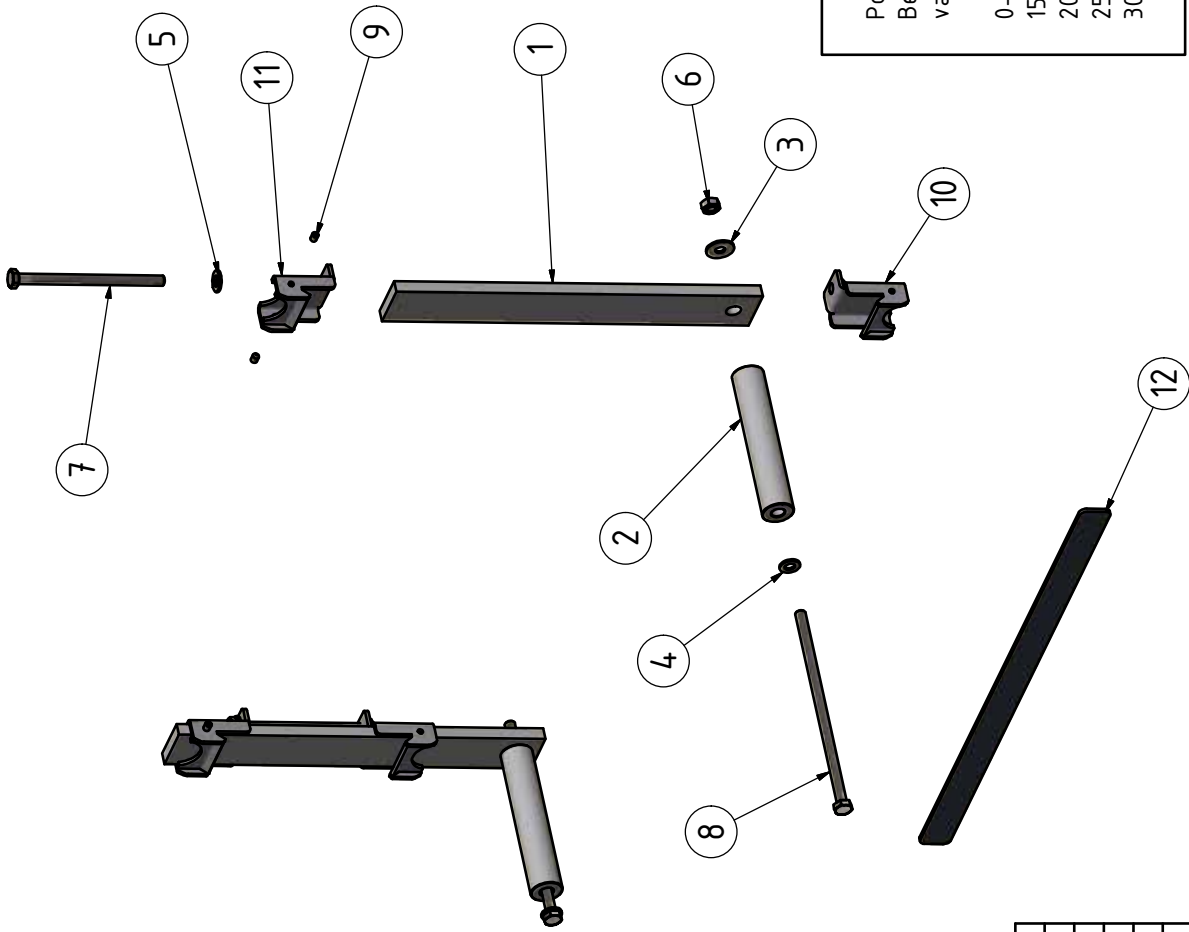

Pos 10 & 11
Beroende på
val av grepp
0-8mm
15-20mm
20-25mm
25-30mm
30-35mm

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1 : 4	
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sveis kvalité för svejsar enligt SS - ISO 5817 nivå C.							
Q-grip Balkmontage							
Filnamn 93390.idw							Datum 2018-11-27
Art. nr							Rev
93390							A



Tel +46 (0)81-760 460 email: info@qpax.se