


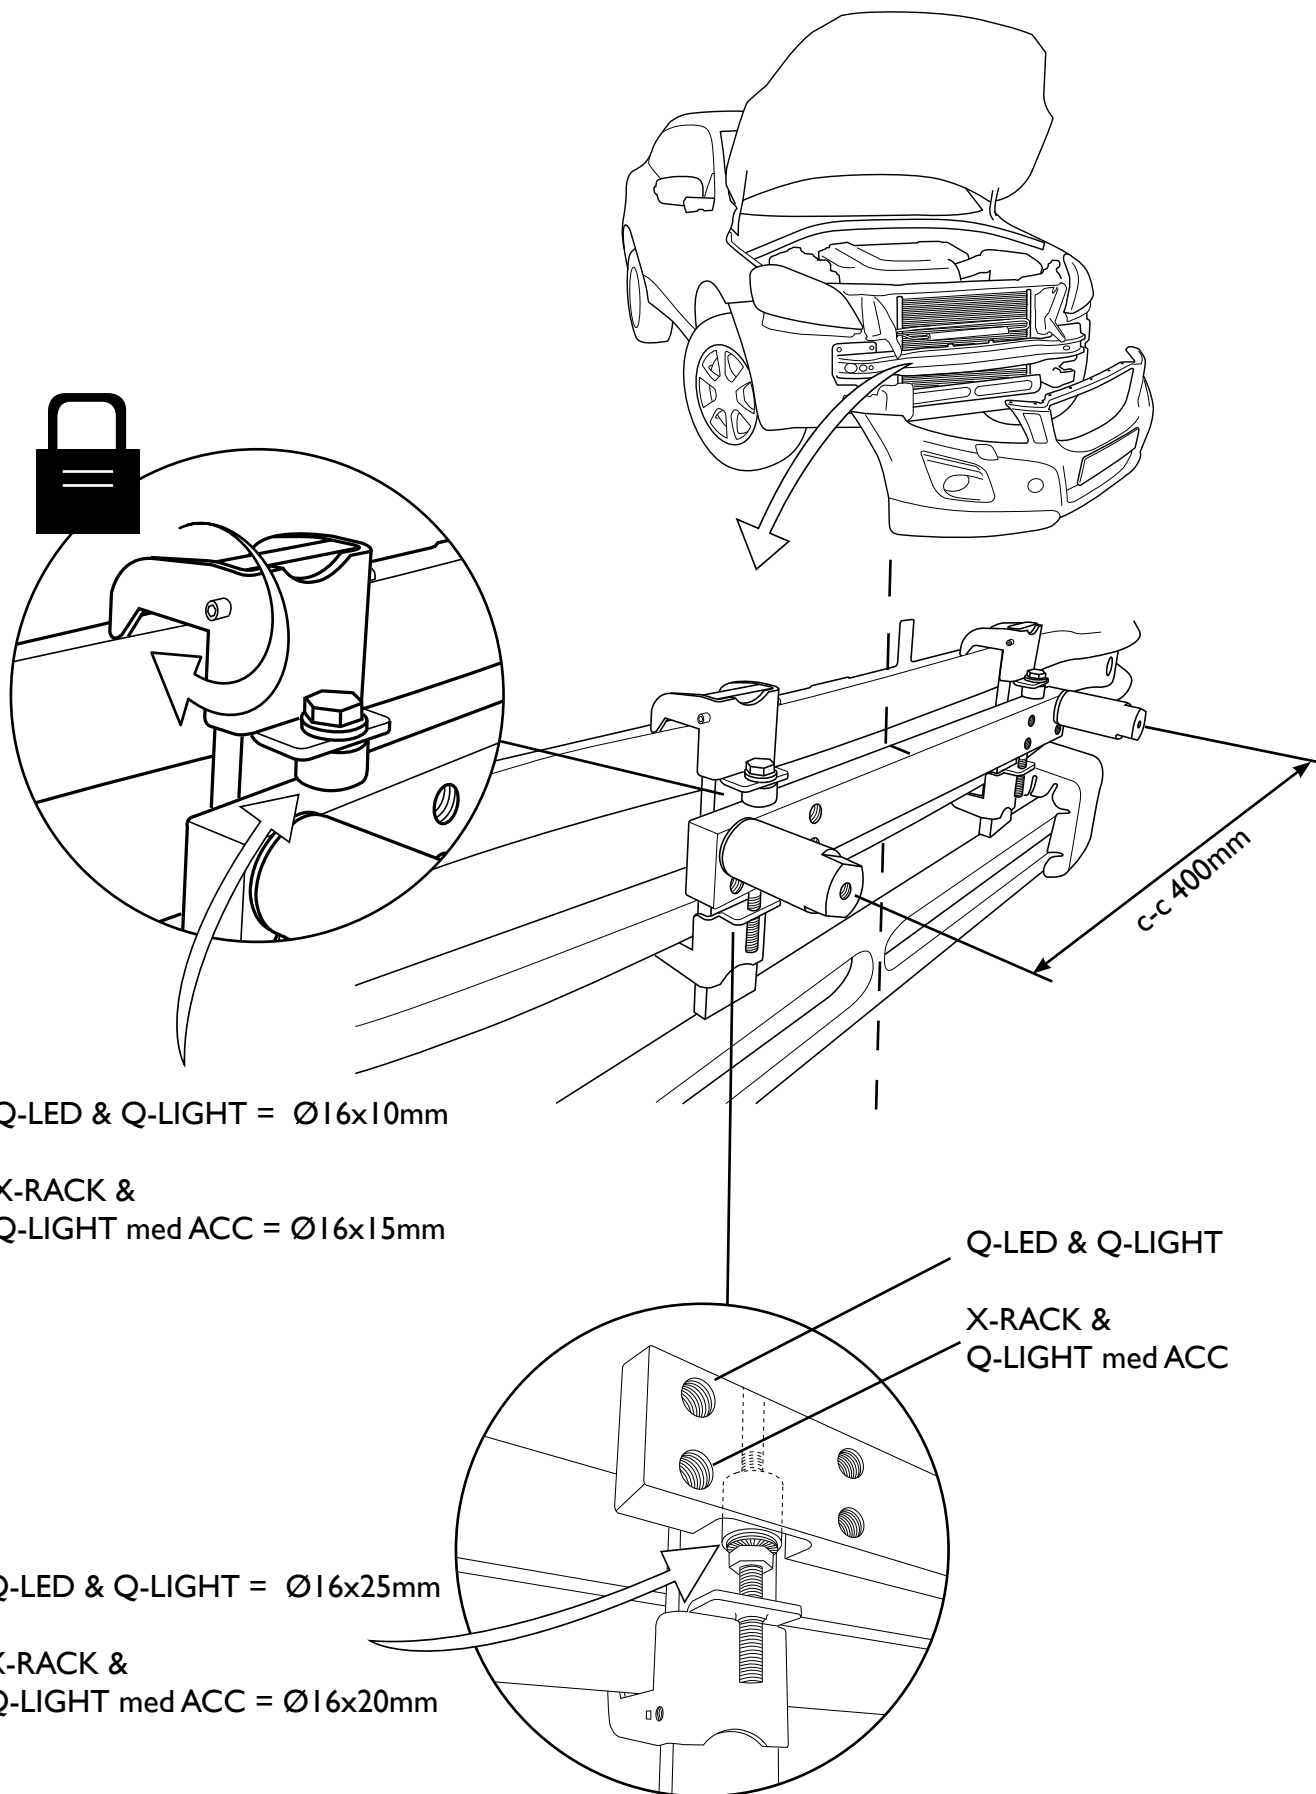


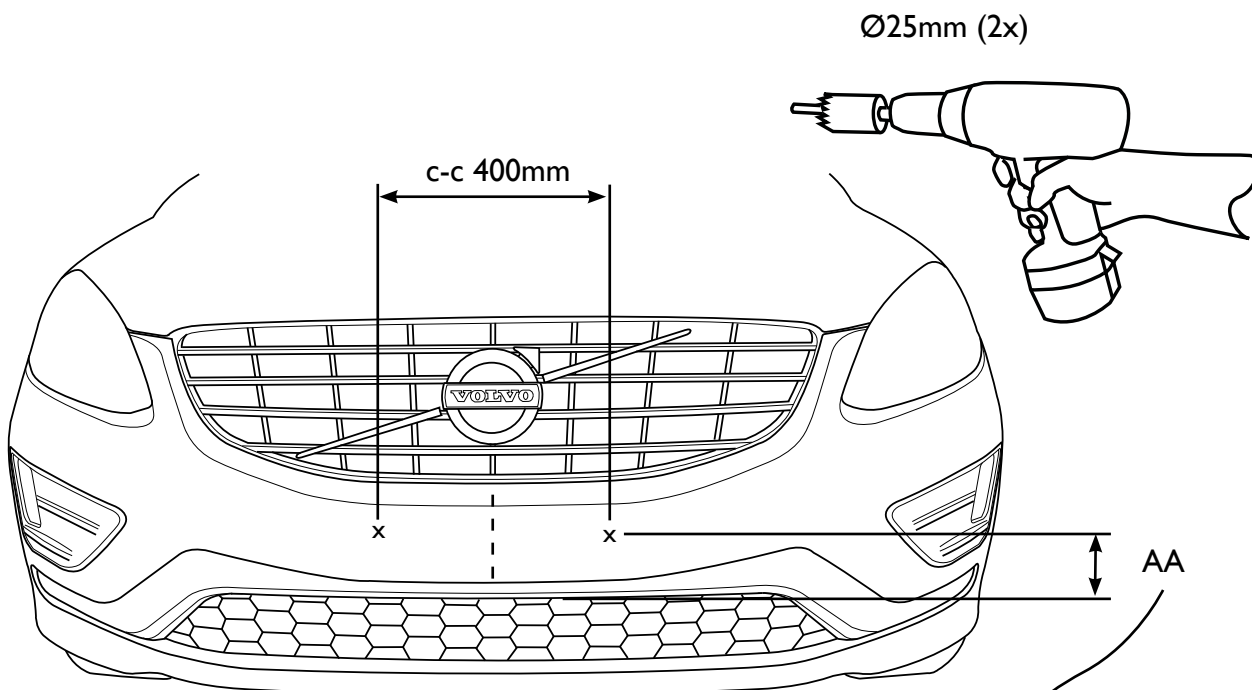

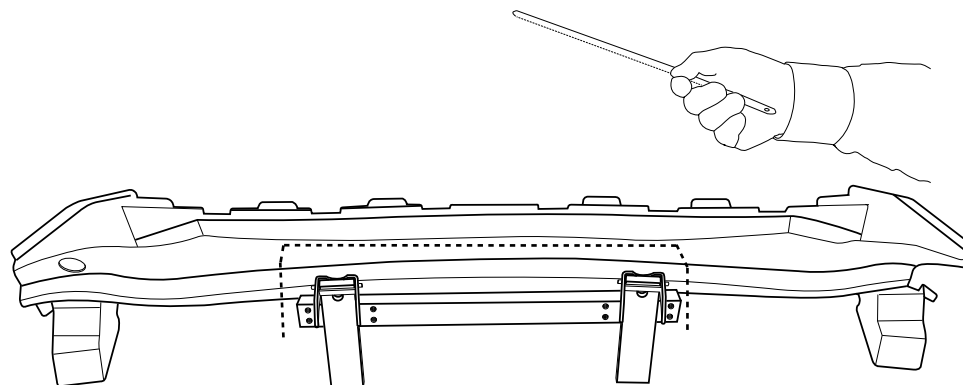


		STD	R-DESIGN
2008-2015	Q-LED & Q-LIGHT :	100mm	95
	X-RACK & Q-LIGHT med ACC :	75	70
2016-	Q-LED & Q-LIGHT :	105	100
	X-RACK & Q-LIGHT med ACC :	80	75

* Används för årsmodell 2016-

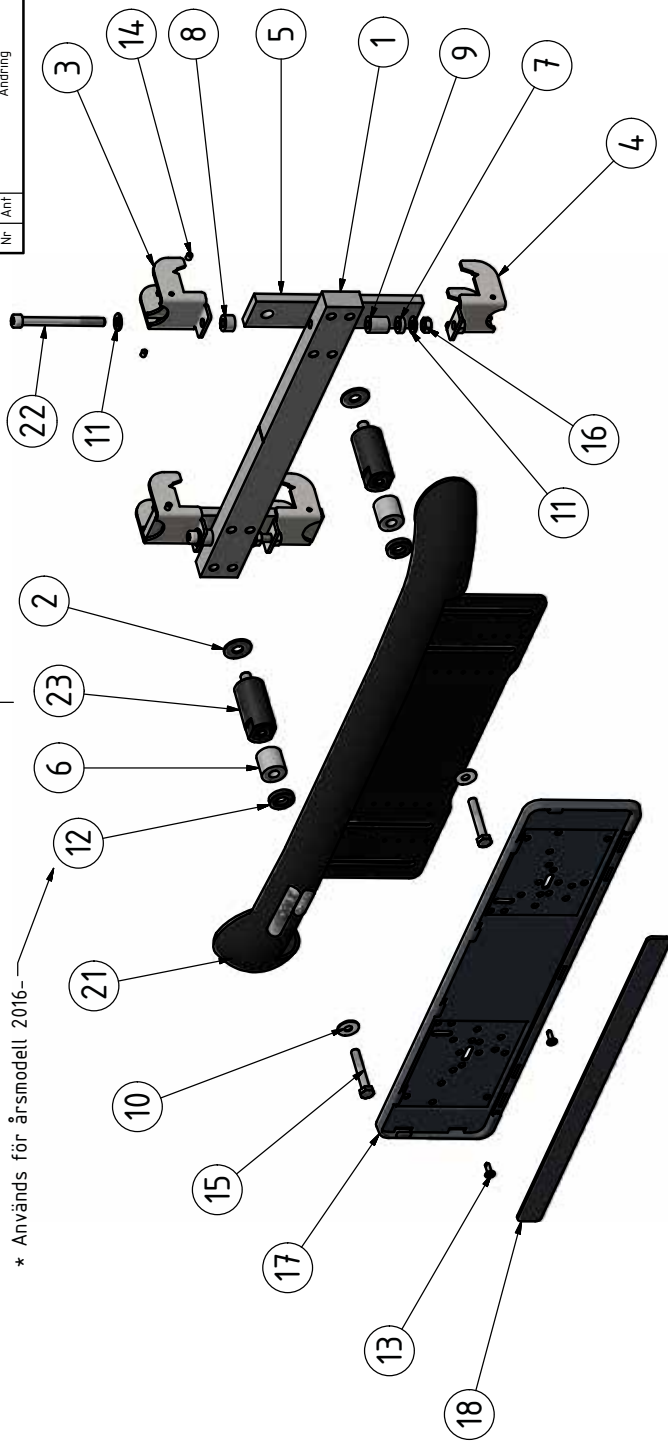

24	2	Täcklock	Rubber	T=5	100624
23	2	Ståldistans	Stål Ovako 550	Ø30	22915
22	2	Sekskantålskruv	Stainless Steel, 440C		34173
21	1	LED Fäste			L10 -152
20	1	Dekal Q-LED	Domes		60320
19	1	Dekal QPAX	Silicone	80x15	60305
18	1	Reklamlist Qpax	Polycarbonate		98021
17	1	Skyllhållare	Polycarbonate		98020
16	2	Sekskantsmutter	Stainless Steel, 440C		34208
15	2	Sekskantskruv	Stainless Steel, 440C		34175
14	4	Stopskruv med sexkantshål	Stainless Steel, 440C		34114
13	2	Monfage skruv PK typ M-II	Stainless Steel, 440C	4, 2x14	34096
12	2	Distansbricka	Nylon- 6/6	Ø25x5	50958
11	4	Bricka Nordlock Bred	Steel	M8	34328
10	2	Bricka	Steel	22x8x1,5	34314
9	2	Aludistans Ø16x20	ENAW 6063	Ø16	100703
8	2	Aludistans Ø16x10	ENAW 6063	Ø16	100701
7	2	Aludistans Ø16x5	ENAW 6063	Ø16	100700
6	2	Aludistans	ENAW 6082	Ø25	10908
5	2	Plattjärn	S235JRG2	40x10	100269
4	2	Q-Grip Fäste m gäng 30-35mm	Welded Aluminum-6061		100268
3	2	Q-Grip Fäste 30-35mm	Welded Aluminum-6061		100267
2	2	Bricka	Stainless Steel	11x28x2	34306
1	1	Q-Grip Fästlängd	ENAW 6063	40 x 20	100630
Pos	Ant	SMST Titel	MATERIAL	Dimension	Artikel nr/Referens

Denna handling får inte kopieras utan vart skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	1 : 5	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO								
									
Q-LED ledrampsfäste Volvo XC60 08-									
Det ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Svidskvalitet för svestar enligt SS - ISO 5817 nivå C.									
Filnamn 93209_idw Datum 2015-12-18							Art. nr 93209 Rev A		