



Q-LIGHT II & Q-LED SUBARU OUTBACK 21-

Art nr: Q900400 & QL90140

Monteringssats: 93475





Installation



Produkten monteras med Q-GRIP systemet.

Infästningen kläms runt krockbalken.


Fronten plockas av vid montage.



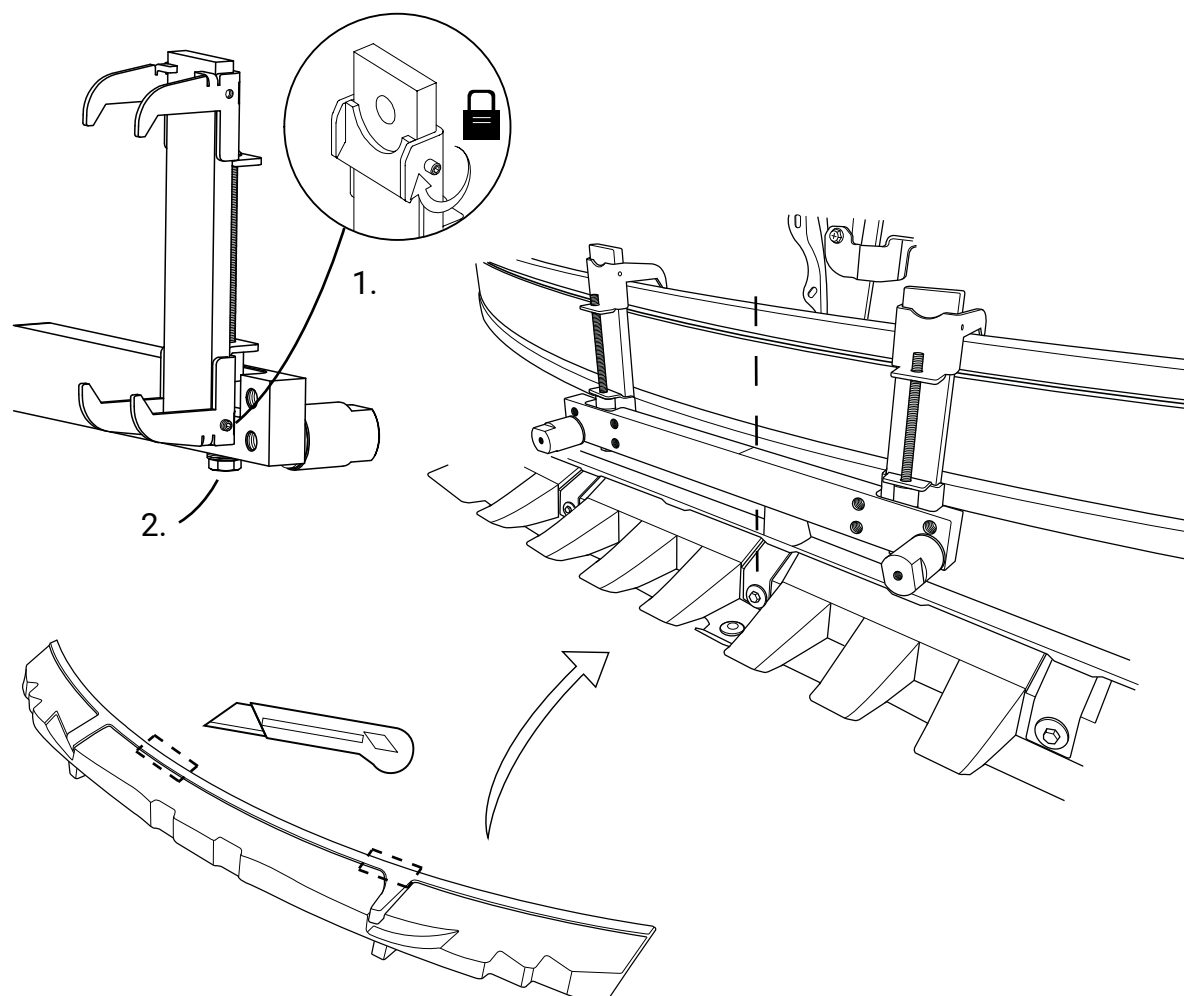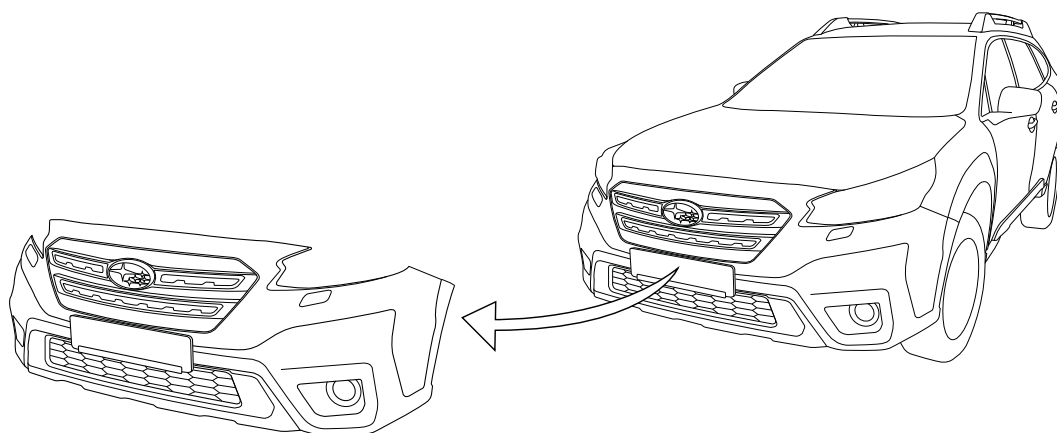

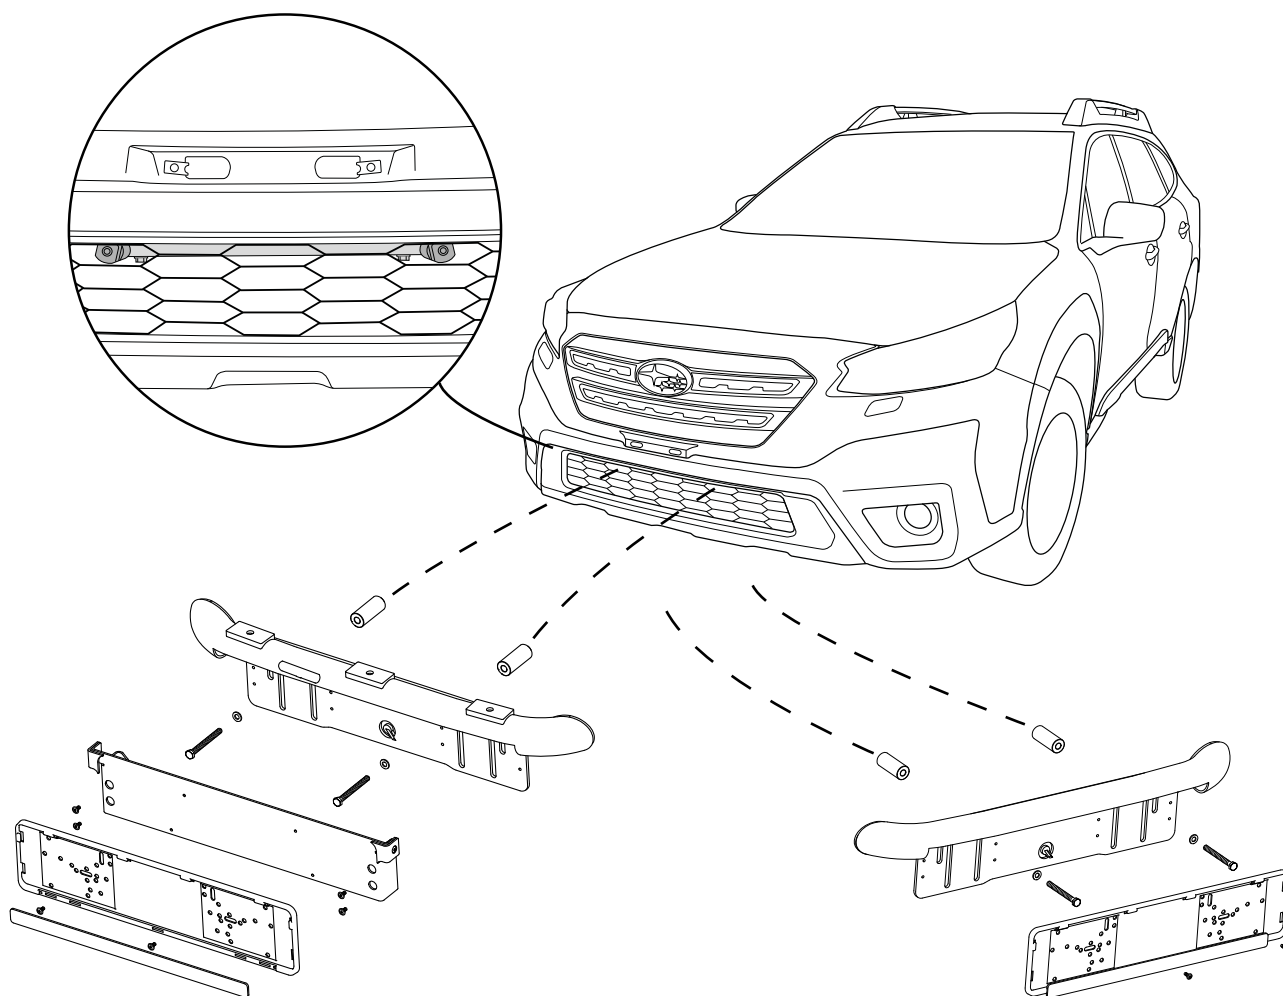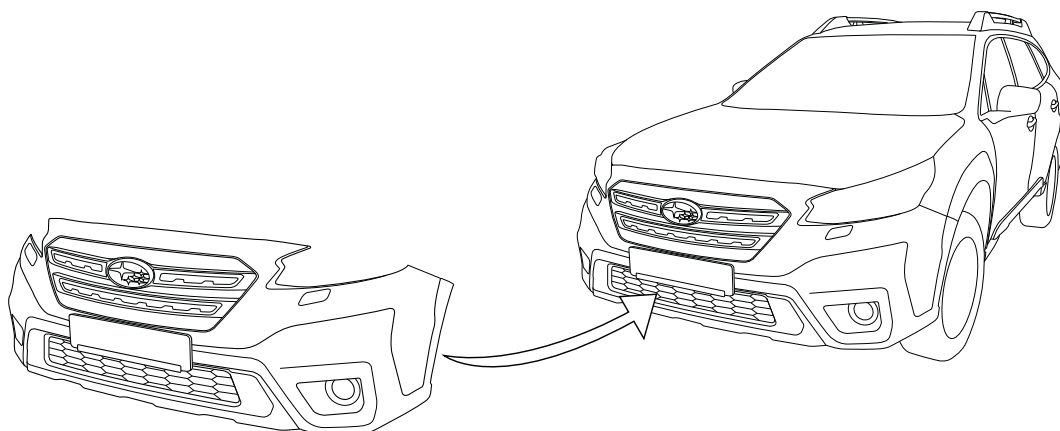

Nr	Ant	Ändring	Datum	Godk.
B		Pos 21 & 25 uppdaterad	2026-05-12	JNO

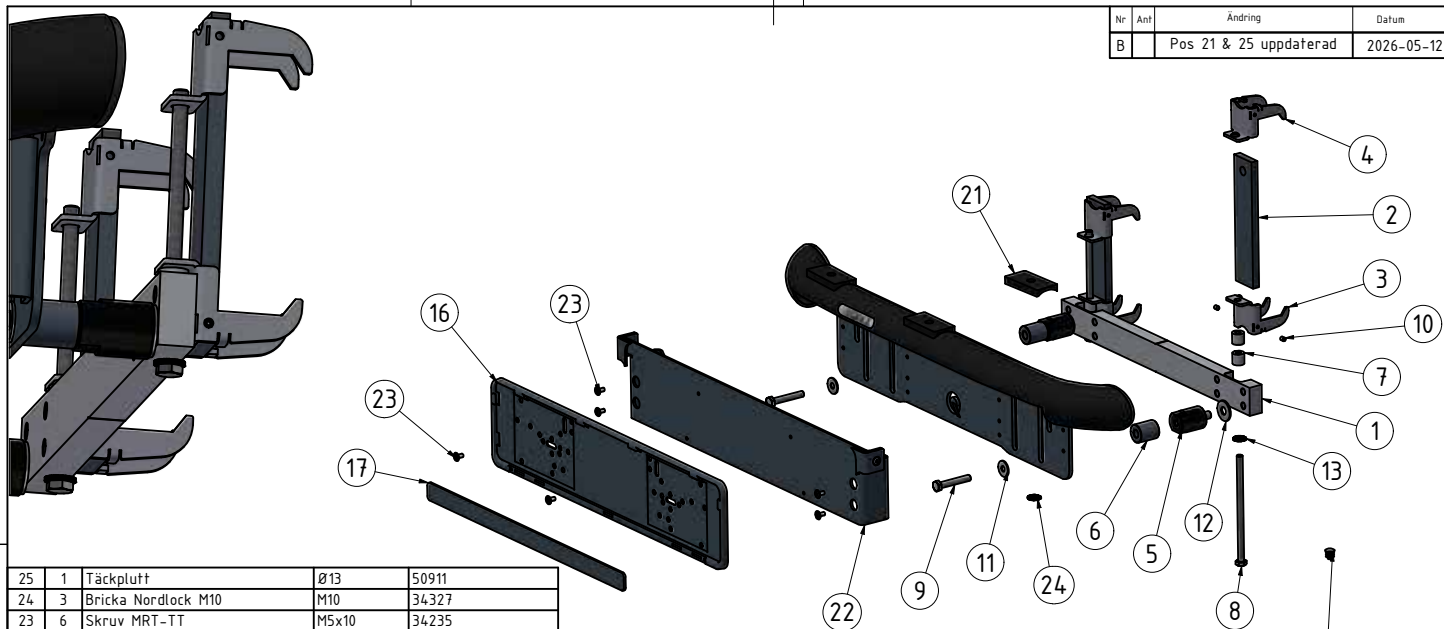


25: Används istället för mittenklossen (21) vid montering av 2st lampor.

25	1	Täckplutt	Ø13	50911
24	3	Bricka Nordlock M10	M10	34327
23	6	Skruv MRT-TT	M5x10	34235
22	1	Q-LED NP-hållare		101065
21	3	Q-LED Kloss	35 x 10	100780
20	1	Q-LED		L10-152
19	1	Dekal QPAX		60305
18	2	Täcklock	T=5	100624
17	1	Reklamlist Qpax		98021
16	1	Skylthållare		98020
13	2	Bricka Nordlock M8 Bred	M8	34328
12	2	Bricka M10 bred	11x28x2	34306
11	2	Bricka bred	8x22x1,5	34314
10	4	Stoppskruv	M5x8	34114
9	2	Sexkantsskruv M8x50		34175
8	2	Skruv M6S	M8x150	34149
7	4	Aludistans Ø16x15	Ø16	100702
6	2	Aludistans 30	Ø25x30	100191
5	2	Q-GRIP Ståldistans Ø30x40	Ø30	100219
4	2	Q-GRIP Kto 35-40 gänga	T=3	100578
3	2	Q-GRIP Kto 35-40	T=3	100577
2	2	Q-GRIP Glidstång 180mm	40x10	100269
1	1	Q-Grip Fästlinjal	40 x 20	100630
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1 : 5		
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sveltskvalitet för sveitsar enligt SS - ISO 5817 nivå C.							Filnamn	Datum
QPAX Q-LIGHT II Subaru Outback 21-							93475-II.idw	2021-06-11
Tel: +46 (0)651-760 460 Mail: info@qpax.se							Art. nr	Rev
							93475-II	B

Nr	Ant	Ändring	Datum	Godk.
----	-----	---------	-------	-------

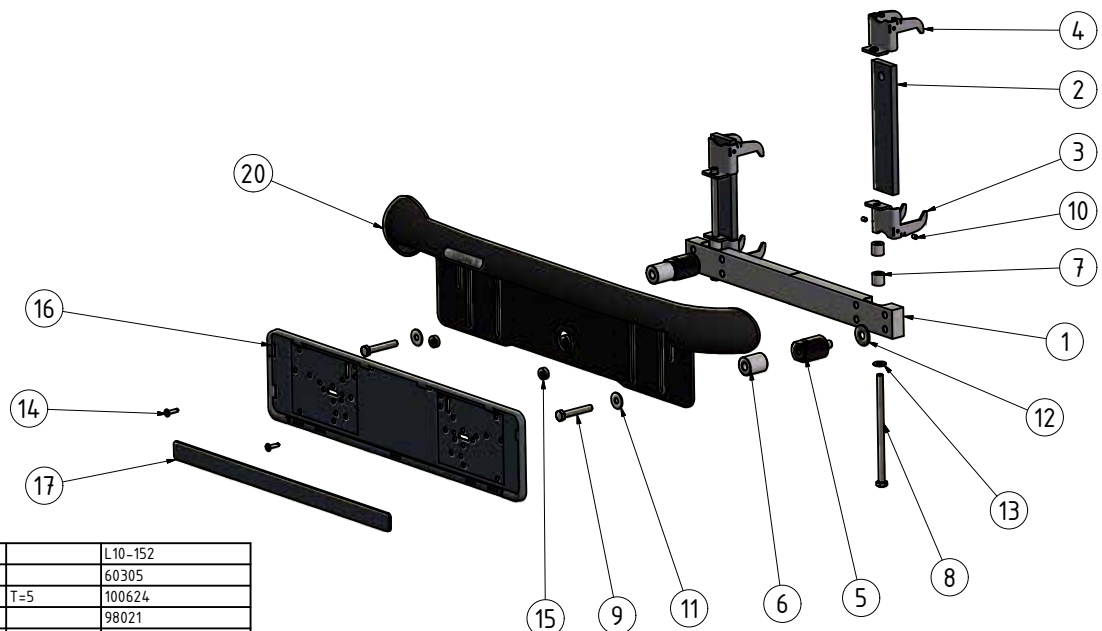

20	1	Q-LED		L10-152
19	1	Dekal QPAX		60305
18	2	Täcklock	T=5	100624
17	1	Reklamlist Qpax		98021
16	1	Skylthållare		98020
15	2	Plastdistans	15x6x6	50909
14	2	Montage skruv	4,2x14	34094
13	2	Bricka Nordlock Bred	M8	34328
12	2	Bricka	11x28x2	34306
11	2	Bricka bred	8x22x1,5	34314
10	4	Stoppskruv		34114
9	2	Sexkantsskruv M8x50		34175
8	2	Sexkantsskruv		34149
7	4	Aludistans Ø16x15	Ø16	100702
6	2	Aludistans L=30	Ø25	100191
5	2	Q-GRIP Ståldistans Ø30x40	Ø30	100219
4	2	Q-GRIP Kto 35-40 gänga	T=3	100578
3	2	Q-GRIP Kto 35-40	T=3	100577
2	2	Q-GRIP Glidstång 180mm	40x10	100269
1	1	Q-Grip Fästlinjal	40 x 20	100630
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO							
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sveltskvalitet för sveitsar enligt SS - ISO 5817 nivå C.							Filnamn	Datum
QPAX Q-LED Subaru Outback 21-							93475.idw	2021-06-11
Tel: +46 (0)651-760 460 Mail: info@qpax.se							Art. nr	Rev
							93475	A

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.