




Montanari Group


GEARLESS&GEARBOX
TRACTION MACHINES

GEARLESS

MGV20M

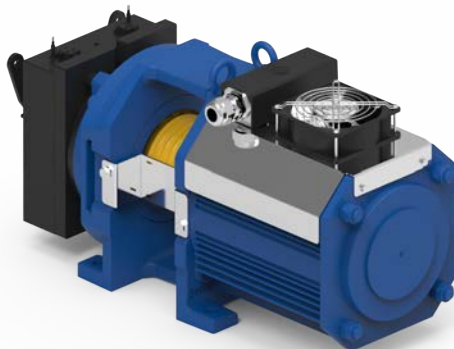

Carico Statico
Static Load
Charge Statique
Statische Belastung
Carga Estática

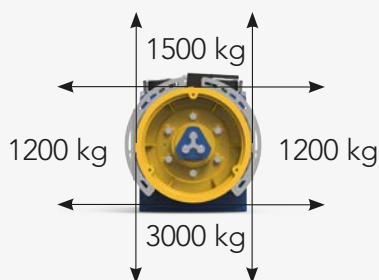

Peso
Weight
Poids
Gewicht
Peso


125 kg

Momento Torcente Nominal Torque Torsions moment Drehmoment Par de Torsión	Coppia di corto circuito Short circuited torque Couple court-circuité Drehmoment kurzgeschlossen Par cortocircuitado	Poli Poles Poles Pole Polos	Encoder	Cavo motore Motor Cable Câble du moteur Motor Kabel Cable para motor
Nm	Nm			m
200 40% ED 180s/h	225	20	Endat Sincos SSI BISS	7
Freno - Brake - Frein - Bremse - Freno				
RTW180 [2x200Nm] - 2x265W - 2X67W - 207V _{DC-PEAK} 104V _{DC-HOLD}				





MORE ON
OUR WEBSITE



MGV20M

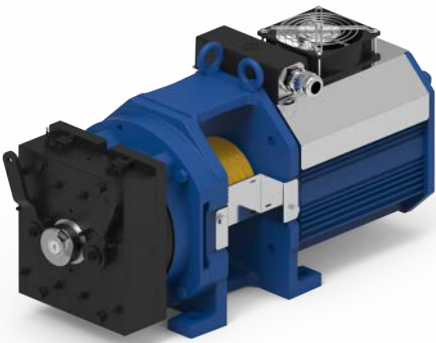

	Funi - Ropes - Cables Seilen - Cables		
ØD	Ø	min - max	Pitch
mm	mm	n°	mm
120	6 - 6,5	3 - 8	12
160			
210			
240			

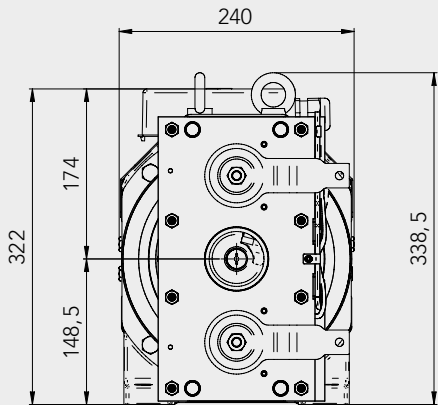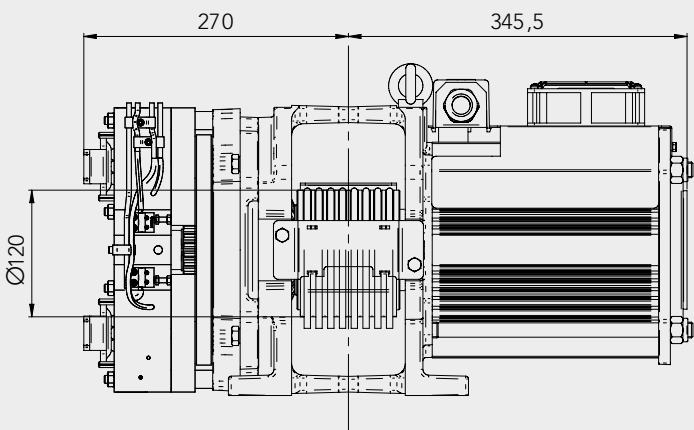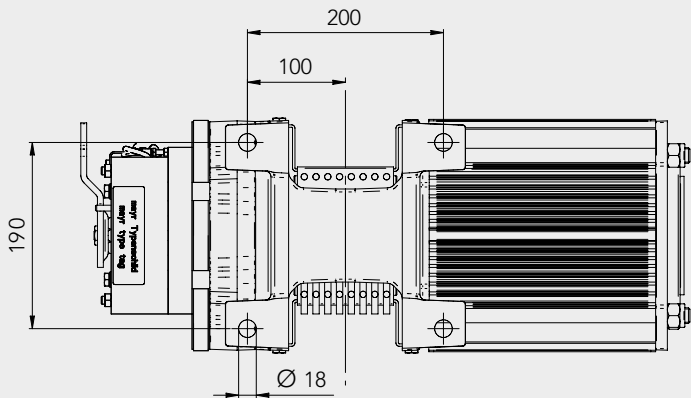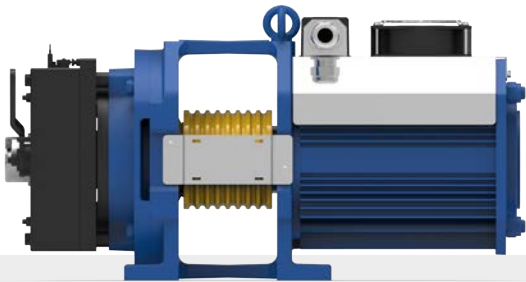

	Portata Load Charge Nutzlast Carga		Ø	Funi Ropes Cables Seilen Cables	Passo Pitch Pas RA Paso	Coppia Torque Couple Drehmoment Par de torsión	Potenza Power Puissances Leistungen Potencia	Giri RPM Tours Drehzahl RPM	Freq.	Corrente Current Courant Strom Corriente	Macchina Machine Machine Maschinentyp Máquina	Corrente Current Courant Strom Corriente	Macchina Machine Machine Maschinentyp Máquina
	kg	m/s	mm	max	mm	Nm	kW	RPM	Hz	A			***
1:1	250	0,5	160	8xØ6,5	12	143	0,89	59,7	9,9	6,1	MGV20151193B400	9,3	MGV20152393B400
			210	8xØ6,5	12	188	0,89	45,5	7,6	8,0	MGV20151193B400	12,2	MGV20152393B400
		0,63	160	8xØ6,5	12	143	1,13	75,2	12,5	6,1	MGV20151193B400	9,3	MGV20152393B400
			210	8xØ6,5	12	188	1,13	57,3	9,5	8,0	MGV20151193B400	12,2	MGV20152393B400
		1	160	8xØ6,5	12	143	1,79	119,4	19,9	6,1	MGV20151193B400	12,5	MGV20153823B400
			210	8xØ6,5	12	188	1,79	90,9	15,2	8,0	MGV20151193B400	13,8	MGV20152913B400
		1,5	160	8xØ6,5	12	143	2,68	179,0	29,8	9,3	MGV20152393B400	16,8	MGV20155103B400
			210	8xØ6,5	12	188	2,68	136,4	22,7	12,2	MGV20152393B400	16,4	MGV20153823B400
		1,6	160	8xØ6,5	12	143	2,86	191,0	31,8	9,3	MGV20152393B400		
			210	8xØ6,5	12	188	2,86	145,5	24,3	12,2	MGV20152393B400	16,4	MGV20153823B400
		1,75	160	8xØ6,5	12	143	3,13	208,9	34,8	9,3	MGV20152393B400		
			210	8xØ6,5	12	188	3,13	159,2	26,5	12,2	MGV20152393B400		
		2	160	8xØ6,5	12	143	3,58	238,7	39,8	9,3	MGV20152393B400		
			210	8xØ6,5	12	188	3,58	181,9	30,3	12,2	MGV20152393B400	22,1	MGV20155103B400
	320	0,5	160	8xØ6,5	12	175	1,10	59,7	9,9	7,5	MGV20151193B400	11,4	MGV20152393B400
		0,63	160	8xØ6,5	12	175	1,38	75,2	12,5	7,5	MGV20151193B400	11,4	MGV20152393B400
		1	160	8xØ6,5	12	175	2,19	119,4	19,9	7,5	MGV20151193B400	15,3	MGV20153823B400
		1,5	160	8xØ6,5	12	175	3,29	179,0	29,8	11,4	MGV20152393B400	20,6	MGV20155103B400
		1,6	160	8xØ6,5	12	175	3,51	191,0	31,8	11,4	MGV20152393B400		
		1,75	160	8xØ6,5	12	175	3,84	208,9	34,8	11,4	MGV20152393B400		
	375	0,5	160	8xØ6,5	12	200	1,25	59,7	9,9	8,5	MGV20151193B400	13,0	MGV20152393B400
		0,63	160	8xØ6,5	12	200	1,58	75,2	12,5	8,5	MGV20151193B400	13,0	MGV20152393B400
		1	160	8xØ6,5	12	200	2,50	119,4	19,9	8,5	MGV20151193B400	17,5	MGV20153823B400
		1,5	160	8xØ6,5	12	200	3,75	179,0	29,8	13,0	MGV20152393B400	23,5	MGV20155103B400
		1,6	160	8xØ6,5	12	200	4,00	191,0	31,8	13,0	MGV20152393B400		
		1,75	160	8xØ6,5	12	200	4,38	208,9	34,8	13,0	MGV20152393B400		
		2	160	8xØ6,5	12	200	5,00	238,7	39,8	13,0	MGV20152393B400		
	480	0,5	120	*	*	187	1,56	79,6	13,3	7,9	MGV20151193B400	13,7	MGV20152913B400
		0,63	120	*	*	187	1,96	100,3	16,7	7,9	MGV20151193B400	13,7	MGV20152913B400
		1	120	*	*	187	3,12	159,2	26,5	12,2	MGV20152393B400	16,4	MGV20153823B400

* Utilizzare funi speciali. Contattare il dipartimento commerciale Montanari per ulteriori informazioni.
 Special ropes must be used. Please contact Montanari Sales department for further indications.

***Disponibile anche 210/1ph - Available also 210/1ph

	Portata Load Charge Nutzlast Carga		Ø	Funi Ropes Cables Seilen Cables	Passo Pitch Pas RA Paso	Coppia Torque Couple Drehmoment Par de torsión	Potenza Power Puissances Leistungen Potencia	Giri RPM Tours Drehzahl RPM	Freq.	Corrente Current Courant Strom Corriente	Macchina Machine Machine Maschinentyp Máquina	Corrente Current Courant Strom Corriente	Macchina Machine Machine Maschinentyp Máquina
	kg	m/s	mm	max	mm	Nm	kW	RPM	Hz	A			***
2:1	320	0,5	210	8xØ6,5	12	133	1,3	90,9	15,2	5,7	MGV20151193B400	9,8	MGV20152913B400
			240	8xØ6,5	12	152	1,3	79,6	13,3	6,5	MGV20151193B400	11,2	MGV20152913B400
		0,63	210	8xØ6,5	12	133	1,6	114,6	19,1	5,7	MGV20151193B400	9,8	MGV20152913B400
			240	8xØ6,5	12	152	1,6	100,3	16,7	6,5	MGV20151193B400	11,2	MGV20152913B400
		1	210	8xØ6,5	12	133	2,5	181,9	30,3	8,7	MGV20152393B400	15,7	MGV20155103B400
			240	8xØ6,5	12	152	2,5	159,2	26,5	9,9	MGV20152393B400	13,3	MGV20153823B400
		1,5	210	8xØ6,5	12	133	3,8	272,8	45,5	9,8	MGV20152913B400		
			240	8xØ6,5	12	152	3,8	238,7	39,8	9,9	MGV20152393B400		
		1,6	210	8xØ6,5	12	133	4,1	291,0	48,5	9,8	MGV20152913B400		
			240	8xØ6,5	12	152	4,1	254,6	42,4	11,2	MGV20152913B400		
		1,75	210	8xØ6,5	12	133	4,4	318,3	53,1	11,7	MGV20153823B400		
			240	8xØ6,5	12	152	4,4	278,5	46,4	11,2	MGV20152913B400		
		2	210	8xØ6,5	12	133	5,1	363,8	60,6	11,7	MGV20153823B400		
			240	8xØ6,5	12	152	5,1	318,3	53,1	13,3	MGV20153823B400		
	400	0,5	210	8xØ6,5	12	158	1,5	90,9	15,2	6,7	MGV20151193B400	11,6	MGV20152913B400
			240	8xØ6,5	12	180	1,5	79,6	13,3	7,7	MGV20151193B400	13,2	MGV20152913B400
		0,63	210	8xØ6,5	12	158	1,9	114,6	19,1	6,7	MGV20151193B400	11,6	MGV20152913B400
			240	8xØ6,5	12	180	1,9	100,3	16,7	7,7	MGV20151193B400	13,2	MGV20152913B400
		1	210	8xØ6,5	12	158	3,0	181,9	30,3	10,2	MGV20152393B400	18,5	MGV20155103B400
			240	8xØ6,5	12	180	3,0	159,2	26,5	11,7	MGV20152393B400	15,8	MGV20153823B400
		1,5	210	8xØ6,5	12	158	4,5	272,8	45,5	11,6	MGV20152913B400		
			240	8xØ6,5	12	180	4,5	238,7	39,8	11,7	MGV20152393B400		
		1,6	210	8xØ6,5	12	158	4,8	291,0	48,5	11,6	MGV20152913B400		
			240	8xØ6,5	12	180	4,8	254,6	42,4	13,2	MGV20152913B400		
		1,75	210	8xØ6,5	12	158	5,3	318,3	53,1	13,8	MGV20153823B400		
			240	8xØ6,5	12	180	5,3	278,5	46,4	13,2	MGV20152913B400		
		2	210	8xØ6,5	12	158	6,0	363,8	60,6	13,8	MGV20153823B400		
			240	8xØ6,5	12	180	6,0	318,3	53,1	15,8	MGV20153823B400		
	480	0,5	210	8xØ6,5	12	182	1,7	90,9	15,2	7,7	MGV20151193B400	13,4	MGV20152913B400
			240	8xØ6,5	12	208	1,7	79,6	13,3	9,0	MGV20151193B400	15,0	MGV20152913B400
		0,63	210	8xØ6,5	12	182	2,2	114,6	19,1	7,7	MGV20151193B400	13,4	MGV20152913B400
			240	8xØ6,5	12	208	2,1	100,3	16,7	9,0	MGV20151193B400	15,0	MGV20152913B400
		1	210	8xØ6,5	12	182	3,5	181,9	30,3	11,8	MGV20152393B400	21,4	MGV20155103B400
			240	8xØ6,5	12	208	3,3	159,2	26,5	14,0	MGV20152393B400	18,0	MGV20153823B400
		1,5	210	8xØ6,5	12	182	5,2	272,8	45,5	13,4	MGV20152913B400		
			240	8xØ6,5	12	208	5,0	238,7	39,8	14,0	MGV20152393B400		
		1,6	210	8xØ6,5	12	182	5,5	291,0	48,5	13,4	MGV20152913B400		
			240	8xØ6,5	12	208	5,3	254,6	42,4	15,0	MGV20152913B400		
		1,75	210	8xØ6,5	12	182	6,1	318,3	53,1	15,9	MGV20153823B400		
			240	8xØ6,5	12	208	5,8	278,5	46,4	15,0	MGV20152913B400		
		2	210	8xØ6,5	12	182	6,9	363,8	60,6	15,9	MGV20153823B400		
			240	8xØ6,5	12	208	6,7	318,3	53,1	18,0	MGV20153823B400		
	630	0,5	160	8xØ6,5	12	173	2,2	119,4	19,9	7,4	MGV20151193B400		
			210	8xØ6,5	12	227	1,9	90,9	15,2	10,0	MGV20151193B400	17,0	MGV20152913B400
		0,63	160	8xØ6,5	12	173	2,7	150,4	25,1	11,3	MGV20152393B400		
			210	8xØ6,5	12	227	2,4	114,6	19,1	10,0	MGV20151193B400	17,0	MGV20152913B400
		1	160	8xØ6,5	12	173	4,3	238,7	39,8	11,3	MGV20152393B400		
			160	8xØ6,5	12	173	6,9	382,0	63,7	15,1	MGV20153823B400		
		1,6	160	8xØ6,5	12	173	6,9	382,0	63,7	15,1	MGV20153823B400		
			160	8xØ6,5	12	173	6,9	382,0	63,7	15,1	MGV20153823B400		
	1000	0,5	120	*	*	194	3,2	159,2	26,5	12,6	MGV20152393B400	17,0	MGV20153823B400
		0,63	120	*	*	194	4,1	200,5	33,4	12,6	MGV20152393B400	22,8	MGV20155103B400
		1	120	*	*	194	6,5	318,3	53,1	17,0	MGV20153823B400		
		1,6	120	*	*	194	10,3	509,3	84,9	22,8	MGV20155103B400		

* Utilizzare funi speciali. Contattare il dipartimento commerciale Montanari per ulteriori informazioni.

Special ropes must be used. Please contact Montanari Sales department for further indications.

***Disponibile anche 210/1ph - Available also 210/1ph