



5304



5305



5307




5308



Mudel **5304**
5305
5307
5308

Kasutusjuhend

1. Reguleeri temperatuuri ja veesurvet segisti abil. Ümberlülitaja abil saab valida laeduši (1: 1), käsiduši (1: 2), või kehaduššide (1: 3) vahel.
2. Laevalgustust saab sisse ja välja lülitada nupust ümberlülitajal kohal.




Korrashoid

1. Dušikabiini puhastamiseks tuleb kasutada pehmet lappi ja puhastusvahendit. Et läikiv pind ei matistuks, ei tohi kasutada puhastusvahendeid, mis sisaldavad poleerimisvahendit, atsetooni või ammoniaaki.
2. Katlakivi võib eemaldada selleks ettenähtud vahenditega.
3. Äravooluava ja otsikut tuleb puhastada korrapäraselt, et vältida nende ummistumist.
4. Kroomitud osi tuleb puhastada ettevaatlikult.

Dušikabiiniga kaasas


Dušikabiin on kahes pakendis, mis sisaldab:

- kasutusjuhendit
- dušialust
- klaasist esiosa koos 2 uksega
- 2 täitetihendit
- tagaseina
- lage
- monteerimiskotti
- voolikuga käsidušši




Ettevalmistused enne paigaldust

Veetorustikuga ühendamiseks on kaasas 2 painduvat voolikut R1/2" sisemise keermega dušikabiini tagaosas.

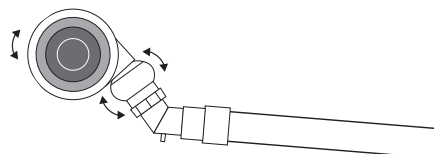


A (5304, 5307)



B (5305, 5308)


Paigaldusjuhend

1. Aseta alus soovitud kohale ❶. Reguleeri aluse jalad nii, et alus seisaks tasakaalus ja oleks soovitud kõrgusel. Kasuta loodi. Keera kinni jalgade mutrid.
2. Kinnita tagasein aluse külge M4x25 kruvide ja mutritega. Tihendid (O-rõngad, vt joonist) asetada allapoole ja fikseeri mutriga. Ära kruvisid veel päris kinni keera. Pane sanitaarsilikooni aluse ja tagaseina vahele.
3. Nooded on esiseina välisküljel. Esisein monteeritakse aluse külge kruvide ja mutritega ❷. Kinnita esi- ja tagasein üksteise külge ST4x15 kruvidega ning lisa täiteks silikoon. Kinnita eemaldatav esipaneel aluse külge takjakinnitite abil ❸. Pane sanitaarsilikooni sinna, kus alus ja esisein ühinevad. Aseta esisein aluse peale, nooded ülespoole. Kaasasolevad rõngastihendid paigaldada allapoole nii, et seib jääks nende vahele.
4. Kinnita lagi esiseina ülemise serva külge M4x25 kruvide ja mutritega. Seejärel kinnita lae tagumine osa M4x25 kruvide ja mutritega.
5. Pinguta kõik kruvid, mis seni paigaldatud. Kinnita kaks juurdelisatud halli täitetihendit esiprofilisse kruvide kohale, neist üks üles- ja teine allapoole.
6. Ühenda laedušš vooliku abil segistiga. Fikseeri see vooliksulguri abil.
7. Ühenda käsidušš.
8. Ühenda painduvad voolikud (R ½" sisemine keere) maja sooja- ja külmaveesüsteemiga. Punane tähistab sooja ja sinine külma vett. Soovi korral kinnita kaasasolevad filterseibid maja veesüsteemi ja painduvate voolikute külge.
9. Suure lubjasisaldusega vee puhul tuleb kasutada filtrit, et vältida probleeme.
10. Ühenda laevalgustus 230-voldise seinakontaktiga ❹.
11. Keera kinni vee äravoolutoru mutter.

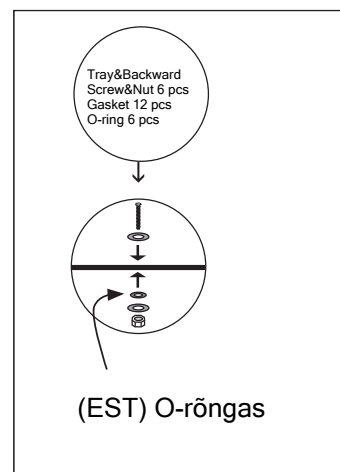


Laevalgusti vahetus

1. Kruvi laeduši voolik lahti. Seejärel keera lahti see mutter, mis hoiab kinni laedušši.
 2. Võta laedušš kabiinis sees olles maha.
 3. Seejärel eemalda plastkate.
 4. Eemalda elektrikaabel LED-valgusti küljest.
- Keera LED-valgusti mutrid lahti ja kinnita uus LED-valgusti.



(5305, 5308)

(5304, 5307)

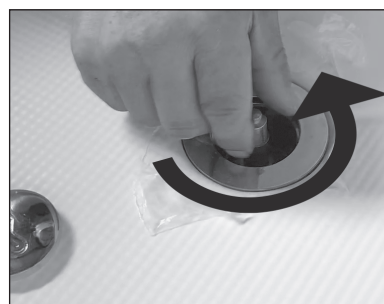

ESINDAJA EESTIS:

DUSCHY MARKETING OÜ

KADAKA TEE 3A, TALLINN 10621

+372 655 01 07 +372 655 01 08

Paigaldus- ja hooldusmeister:

Paigaldusmeister OÜ, +372 56 920 429