

1


duschy

Duschy Marketing OÜ
Tel: +372 655 01 08
www.duschy.ee




6301

Paigaldusjuhend

NB! Juhime tähelepanu, et dušikabiin tuleb stabiilsuse tagamiseks fikseerida seina külge, kasutades kaasasolevaid kinnituvahendeid. Seinakinnitusi võib seina külge nii kruvida kui ka liimida.




2

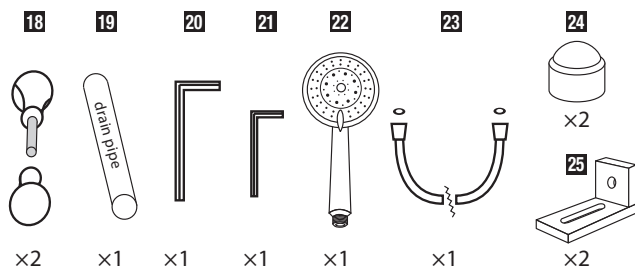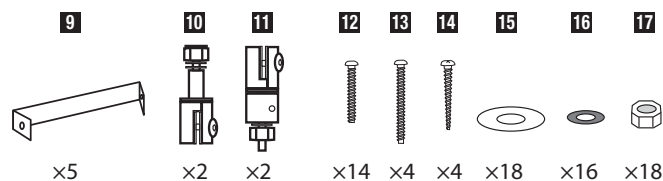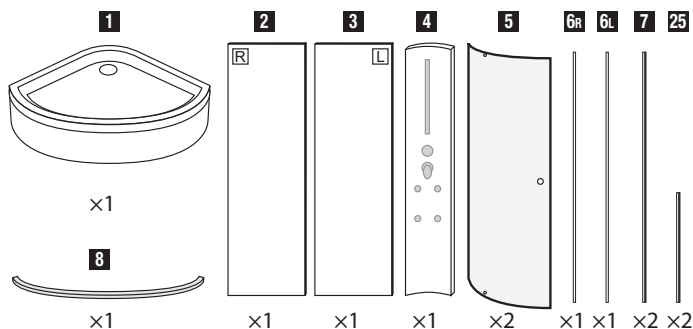



3

Asetada dušialus soovitud kohta põrandale. Stabiilse tasapinna saavutamiseks on võimalik reguleerida jalgade kõrgust, keerates neid päri- ja vastupäeva. Vajadusel kasutada loodi.

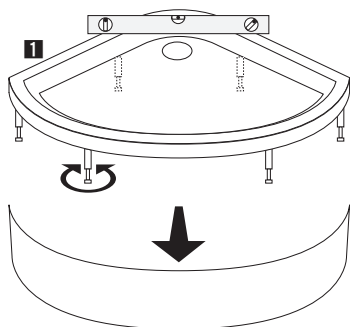



4

Paigaldada alumised uksehinged (11) mõlemale poolele. NB! Jälgida, et hingedes oleksid kruvid paigaldatud kabiini seest suunaga väljapoole!

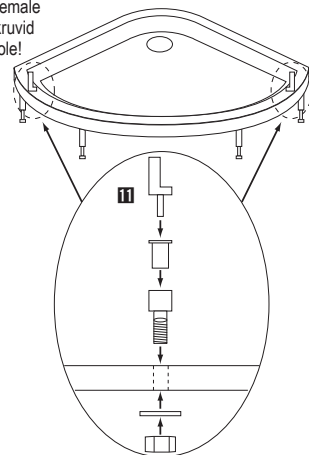


5

Avada äravoolu ülevallt osast, kasutades ümarat plastikust võtit. Keerata äravoolu põranda suunas ning lukustada see taas. Vajadusel kasutada pikendustoru. Lisada ühenduskohtadele silikooni. Pikendustoru on soovi korral võimalik ise sobivasse mõõtu lõigata.

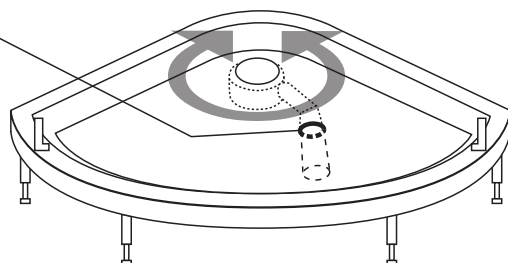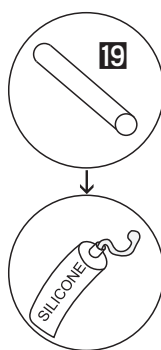


6


Kinnitada omavahel tagaklaasid (2, 3) ja tagapaneel (4). Seejärel kinnitada moodustunud tagasein dušialusega. Samalaadset paigaldada ka stabiilsaatorvarded (9). Klaaskriimustuste tekke vältimiseks soovitatakse eelkirjeldatud protsesside ajaks katta klaaside nurgad ja ääred näiteks papitükkidega. Silikoonida liitekohad nii tagaseina komponentide vahel (2, 3, 4) kui ka liitekoht tagaseina ja dušialuse vahel.

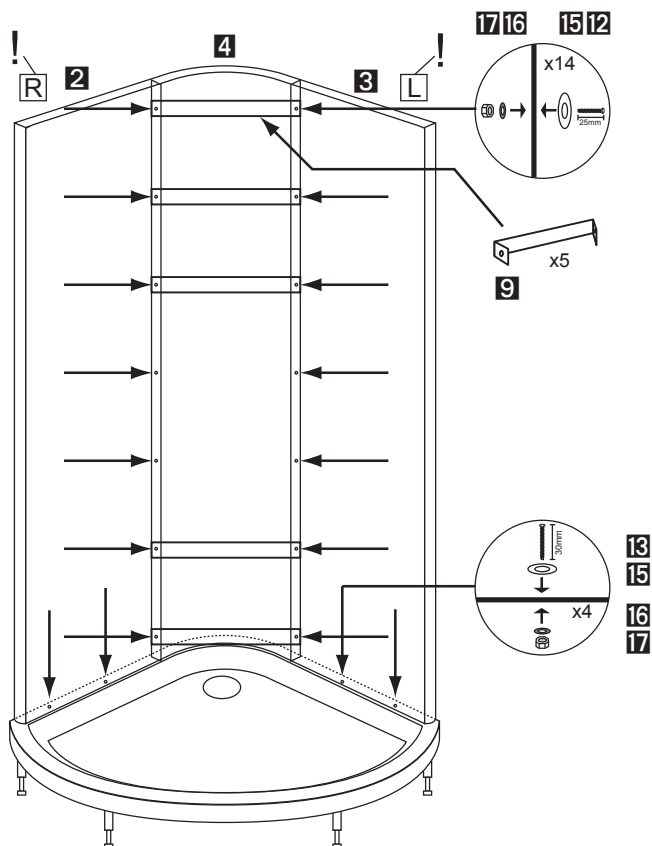


- 7** Kinnitada tihendid, kasutades mõõdukalt jõudu ning vajutades need alumiiniumprofiilide sisse, lähtudes joonisel olevatest viidetest.

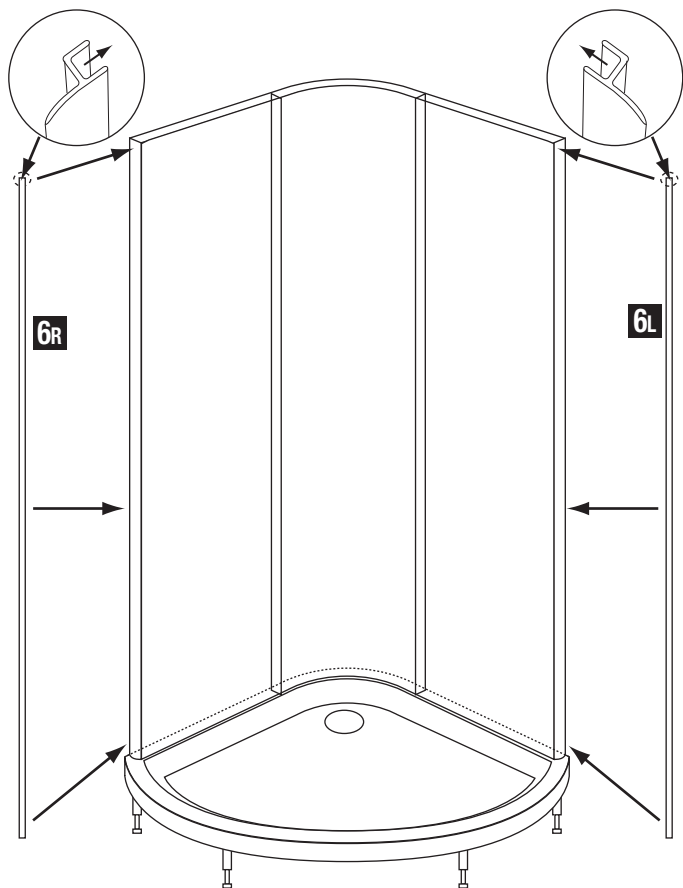


- 10** Kinnitada ülemised uksehinged esiraami külge. Seejärel kinnitada uksed alumiste hingedega. Jälgida, et hinged oleksid korrektselt pesas ning ukсед ei lukustuks. Hingede puhul peavad kruvid olema kindlasti sisestatud kabiini sisemiselt poolelt (vt ka punkt 4). Lõpetuseks paigaldada ilukatted (24).

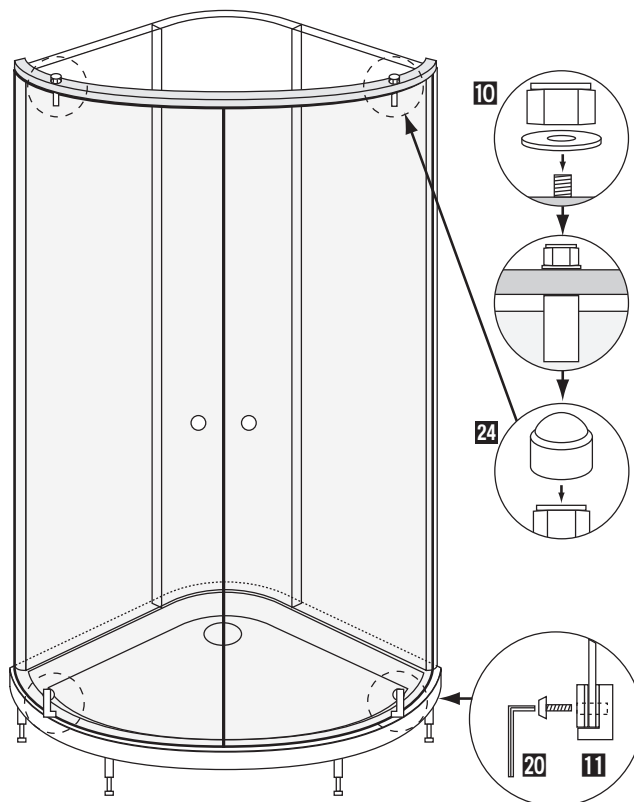


- 8** Paigaldada esiraam (8) ja seinakinnitused (25), kasutades selleks kompleksiolevaid kruve (14). Seinakinnitused kruvitakse paigalduse viimases etapis omakorda seina külge.

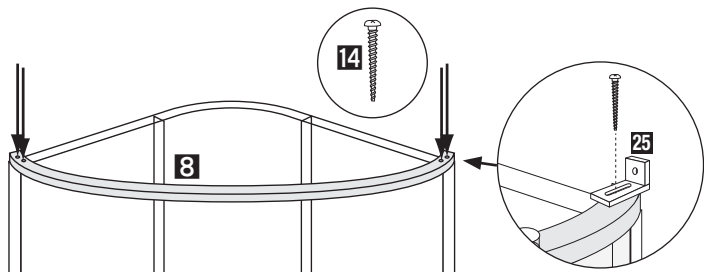


- 11** Ühendada soe ja külm vesi, kasutades selleks kabiini tagaküljel olevaid voolikuid.




- 12** Vajadusel liigutada dušikabiini, et see oleks planeeritud lõppasukohas. Kinnitada külge esipaneel.




- 9** Paigaldada klaasustele ülemised hinged (10) ja külgmised magnetihendid (7). Seejärel lõigata alumised uksetihendid (25) hingede ühenduskoha juurest pooleks ning paigaldada mõlemad pooled eraldi.

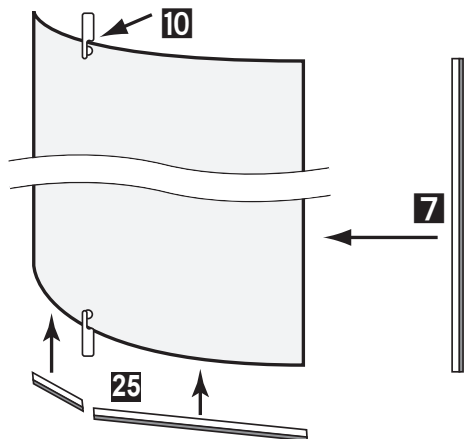

- 13** Ühendada dušivoolik (23) esmalt käsidušiga (22) ning seejärel tagapaneeli küljes oleva dušiliiftiga.



- 14** Paigaldada külge ukseupud (18).



- 15** Kinnitada dušikabiin seina külge, kasutades kompleksiolevaid seinakinnitusi (25). Seinakinnitusi võib seina külge nii kruvida kui ka liimida.

