

Paigaldus- ja kasutusjuhend välidušsidele

Sobivus: Sunny 18 (kood 40004), Sunny 20 (kood 40005), Sunny 40 (kood 40006) ja Sunny 40-1 (kood 40006-1)

Paigaldamine

- Väliduši on võimalik paigaldada tugevale ja tasasele pinnale, nagu näiteks betoonile või puitlusele.
- Valige seadme kasutamiseks päikesevalgusele võimalikult hästi ligipääsetav koht.
- Paigaldamine betoonist pinnale:
Kasuta duši kinnitamiseks pakendisolevaid ankruid koos seibide ja mutritega.
Paigaldamine puitlusele:
Kasuta duši kinnitamiseks puidukruve, nagu näiteks prantsuse kruvi (ei sisaldu komplektis), koos seibidega.
- Sunny 18 ja 40:** Kinnita dušiotsik koos tihendiga dušitoru külge, kasutades ainult käte jõudu.
Sunny 20: Kinnita dušiotsik koos tihendiga ülemise ühendusmutri külge, kasutades ainult käte jõudu.
Sunny 40-1: Kinnita omavahel dušivoolik ja käsidušš, kasutades ainult käte jõudu. Ära unusta tihendit.
- Sunny 18 ja 40:** Kinnita dušitoru koos tihendiga ülemise ühendusmutri külge, kasutades ainult käte jõudu.
Sunny 40-1: Kinnita käsidušiga ühendatud dušivoolik koos tihendiga ülemise ühendusmutri külge, kasutades ainult käte jõudu.
- Sunny 40 ja 40-1:** Kinnita veekraan koos tihendiga alumise ühendusmutri külge.

Veega ühendamine

Märkus: Järgige juhendit iga kord kui taasühendate oma väliduši aiavoolikuga. See on vajalik, et eemaldada süsteemi kogunenud õhk.

- Ühenda aiavoolik väliduši külge.
- Sunny 40 ja 40-1:** Keera veekraan avatud asendisse.
- Pööra veekraan avatud asendisse ning keera see sooja vee suunas (punane märgistus/HOT).
- Avage veeühendus aiavoolikusse.
- Sunny 40 ja 40-1:** Sulgege veekraan niipea kui see hakkab vett väljutama.
- Laske umbes paari minuti jagu dušil töötada ning sulgege seejärel segisti kang.
- Sõltuvalt temperatuurist ja tuuleoludest on seadme paigis olev vesi mõne tunni jooksul ülessoojenenud ning dušš kasutamiseks valmis.

Kasutamine

- Kui seade on voolikuga ühendatud ning veeühendus on avatud, toimib segisti kang harilikul viisil.
- Valige soovitud veetemperatuur, pöörates segisti kangi sooja vee (punane märgistus) või külma vee (sinine märgistus) suunas.

NB!


- Päikese mõjul soojenenud välidušis võib vee temperatuur tõusta kuni 60°C-ni.
- Põletushaavade vältimiseks soovib tootja iga kord alustada seadme kasutamist nii, et segisti kang oleks keeratud külmale poolele.

Seejärel veenduge käsitsi enne duši kasutamist, et vee temperatuur on selleks sobilik.

- Juhul, kui väliduši ei kasutata regulaarselt, on soovitatav bakteriaalse ohu vältimiseks veepaaki aeg-ajalt tühjendada. See on eelkõige tähtis kui seadmesse jõudev vesi ei ole klooriga rikastatud.
- Seadmest väljuv vesi ei ole mõeldud kasutamiseks joogiveena.
- Mitte eemaldada voolikühenduse küljes olevat surveregulaatorit.
- Kaitske oma väliduši nii liigselt kaltsiumirohke vee kui ka soolase vee ja madalate temperatuuride eest.
- Kontrollige ja vajadusel puhastage regulaarselt dušiotsikut, et sinna ei koguneks ummistust.
- Hoiustage seadet kuivas, varjulises ja külmavabas kohas.
- Kõik väliduši kasutajad peavad olema teadlikud kõnealusel juhendis väljatoodud ohtudest ning oskama seadet korrektselt kasutada.

Hoiustamine talvel

- Ühendage lahti aiavoolik ning keerake segisti kang avatud asendisse sooja vee suunas. Seejärel avage voolikühenduse kõrval asuv äravooluklapp seadme tagaosas ning tühjendage seade.
- Eemaldage välidušš maapinna küljest.
- Puhastage seade.
- Hoiustage kuivas ja varjulises kohas, eelkõige külma eest kaitstult.

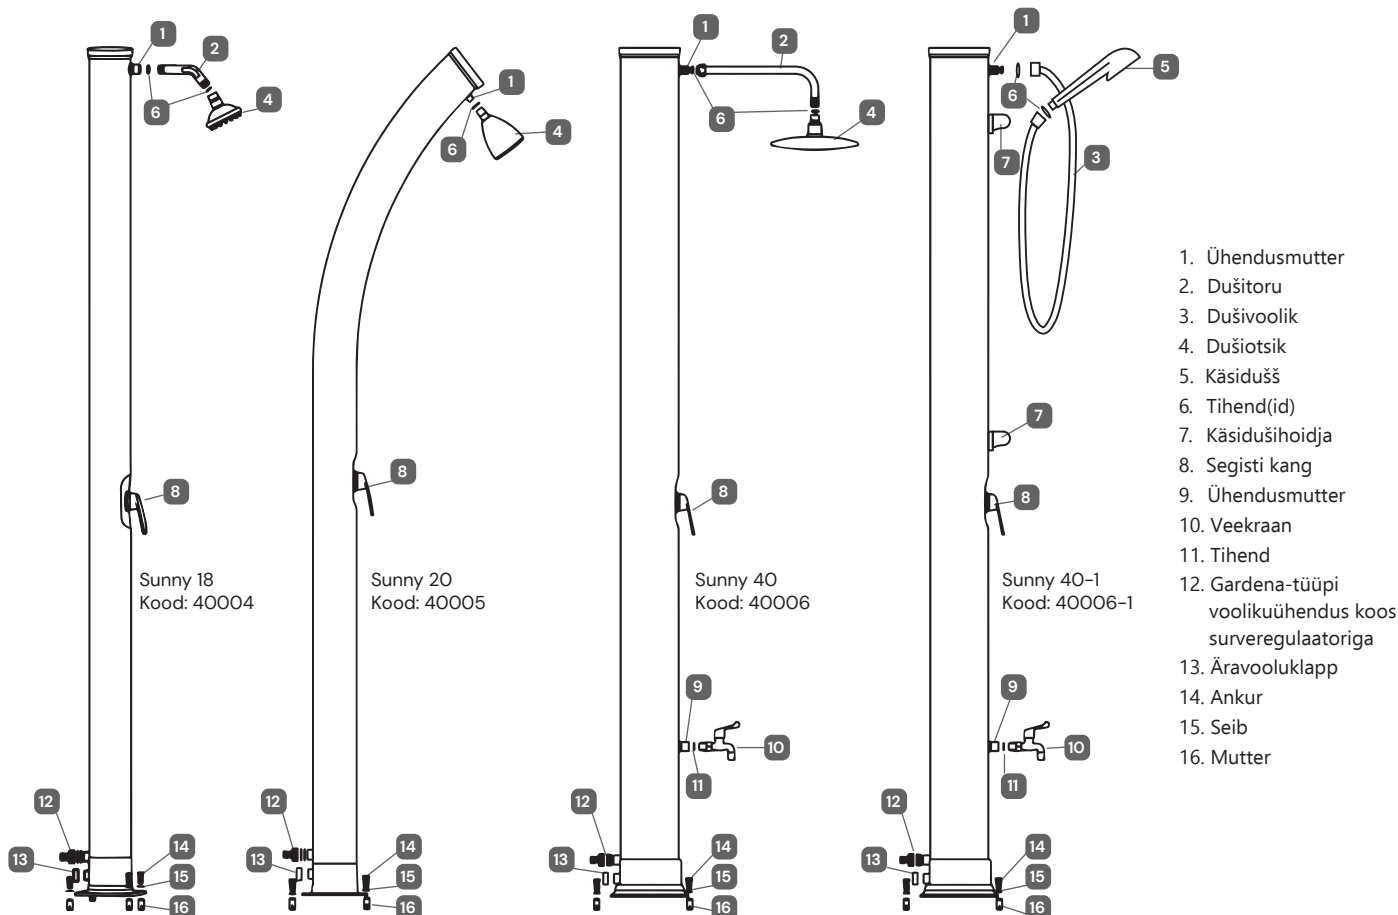

- Ühendusmutter
- Dušitoru
- Dušivoolik
- Dušiotsik
- Käsidušš
- Tihend(id)
- Käsidušihoidja
- Segisti kang
- Ühendusmutter
- Veekraan
- Tihend
- Gardena-tüüpi voolikühendus koos surveregulaatoriga
- Äravooluklapp
- Ankur
- Seib
- Mutter