

 **WD-4S**

UNDERBÄNKDISKMASKIN



Wexiödisk 

UNDERBÄNKDISKMASKIN



> **Svensk kvalitetsdesign**

– ren, enkel och funktionell design i rostfritt stål och härdat glas.

> **Perfekt resultat – varje gång**

– specialdesignade diskarmar rengör varje millimeter av diskgodset.

> **Ny luckfunktion med ventilationsläge**

– med luckan i det unika hygienläget undviker du bakterietillväxt när maskinen är avstängd.

> **Hög hygienfaktor**

– med nya luckfunktionen samt automatisk rengöring, kontroll av temperatur och vattenmängd hålls bakterierna borta.

> **Liten men effektiv...**

– diskar allt från smutsiga tallrikar till ömtåliga glas.

> **...fast större än man tror**

– utrymme stort nog att diska brickor och 1/1-kantiner.

> **Snabbdiskat**

– upp till 50 korgar per timme kan diskas.

> **Tystgående**

– den nästan ljudlösa maskinen förbättrar arbetsmiljön.

> **Smart touchdisplay förenklar arbetet**

– tydlig och självförklarande display i härdat glas.

> **Enkel att serva**

– Lättåtkomliga komponenter

> **Spara energi och torktid med nya ECO-FLOW**

– tar vara på energin från föregående disk samtidigt som torr luft torkar disken fortare.

BÄSTA BARDISKEN I STAN

WD-4S är en effektiv och driftsäker underbänkdiskmaskin. Den minimala förbrukningen av vatten och kemikalier begränsar din påverkan på miljön utan att tumma på slutresultatet.

Svensk design – känd för sin kvalitet, funktionalitet och rena drag – syns i varje detalj. Rostfritt stål och rena ytor utan onödiga detaljer gör WD-4S otroligt robust och långlivad.

Samtidigt är displayen i härdat glas självförklarande och enkel att använda.

Välj mellan två olika modeller:

BASIC eller GLAS

med eller utan understativ



Wexiödisk 

SVENSK KVALITETSDESIGN

WD-4S

UTVÄNDIGT: högklassigt rostfritt stål, härdat glas och det ergonomiska handtaget adderar kvalitetsintrycket i ditt kök. Sidoplåtar i rostfritt stål ingår och gör att WD-4S även kan placeras helt fristående.

INVÄNDIGT: ren och funktionell design med få detaljer och släta rundade hörn innebär, förutom bättre hygien och renare resultat, att maskinen får extra lång livslängd. Stamröret har till och med livstids garanti.



WD-4S BASIC- & GLASMODELL

WD-4S är formgiven för att fungera optimalt i så många kök som möjligt. Vår BASIC-modell erbjuder en hög grundnivå med många nya uppgraderade komponenter och funktioner och GLAS-modellen är försedd med speciellt anpassade glasdiskprogram. Båda modellerna kan fås med understativ med låsbart skåp (alternativt understativ med öppet skåp).

SNABBDISKAT MED HÖG KAPACITET

WD-4S kan diska upp till 50 korgar per timme. Det innebär upp till 1000 glas, 900 tallrikar eller 450 brickor – timme efter timme efter timme.

STORT DISKUTRYMME

Den rena designen gör att diskutrymmet blir större och kan diska brickor ända upp till storleken 530 x 330 mm samt 1/1-kantiner med tillbehör.

SMIDIG OCH EFFEKTIV

Med en knapptryckning byter du enkelt ut vattnet för att växla från att diska smutsiga tallrikar till glas och brickor. Två funktioner i samma maskin sparar både utrymme och tid.

TYSTGÅENDE

Den låga ljudnivån när maskinen är igång ger bra arbetsmiljö.

HYGIENISKT MED NY LUCKFUNKTION

Med nya WD-4S kan luckan ställas i ett plats-sparande hygienläge som förhindrar bakterie-tillväxt när maskinen inte används, t.ex under långhelger eller semestertider.



PERFEKT DISKRESULTAT VARJE GÅNG

Diskarmarna, också de i rostfritt stål, har individuellt placerade munstycken. På så sätt täcker och rengör de varje millimeter av diskgodset. När slutsköljningen startar töms diskarmarna automatiskt på allt diskvatten så att det inte droppar och fläckar ned det rena godset.

SÄKER TÖMNING

En inbyggd tömningspump ser till att allt vatten töms oavsett maskinens placering.

HÖG HYGIENFAKTOR

Automatisk kontroll av vattentemperatur och vattenmängd, såväl som automatisk rengöring säkerställer en högklassig hygien. Vidare är maskinens få delar lätta att ta loss och rengöra. Inte minst silen i rostfritt stål.

AUTOMATISK DOSERING

Inbyggda doseringspumpar för både disk- och torkmedel förenklar arbetet och du slipper ha skrymmande doseringsutrustning placerad utanför maskinen.

ÅTERSUGNINGSSKYDD

Skyddet förhindrar att smutsigt vatten sugas tillbaka ut i vattennätet. Breaktank med tryckstegringspump ingår. Uppfyller kraven enligt standard SS-EN1717.

ECO-FLOW VÄRMEÅTERVINNING

SPARA ENERGI OCH TORKTID

Båda modellerna av WD-4S kan försees med Wexiödisks nya värmeåtervinningssystem ECO-FLOW. Systemet är utvecklat för att spara energi och samtidigt ge en betydligt bättre arbetsmiljö.

ECO-FLOW MINIMERAR MANUELL TORKNING

Med ECO-FLOW tas energin från föregående disk och återanvändes till nästa diskcykel. Samtidigt blåses torrare luft in i diskmaskinen och torkar disken betydligt fortare och mer effektivt.

ÅNGREDUKTION

Med ECO-FLOW reduceras ångutsläppet när luckan öppnas och användaren behöver inte få ångan i ansiktet. Eftersom energin återanvänds blir behovet av ventilation avsevärt mindre. Ofta är WD-4S placerad i baren eller i närheten av restaurangen. Rummet får betydligt bättre klimat och miljön känns mer behaglig.


EXKLUSIV GLASDISKMODELL

SPECIALDESIGNAD DISKKORG

I den öppna diskorgen, framtagen speciellt för glas, lutas glasen så att vattenansamling i glasets fot minskas och inte rinner längs med glasytan vid hantering. Vattenstrålarna når glasens alla ytor och torkresultatet förbättras.

DISKPROGRAM MED FINGERTOPPSKÄNSLA

WD-4S GLAS har tre specifika glasdiskprogram. Disktid och vattenmängd anpassas enkelt för olika typer av glas. Maskinen har även kallvattensköljning för ölglas, vilket innebär att glasen kyls ner snabbt och ger personalen ett effektivare flöde av glas i baren. I displayen visas symboler som förenklar för användaren.

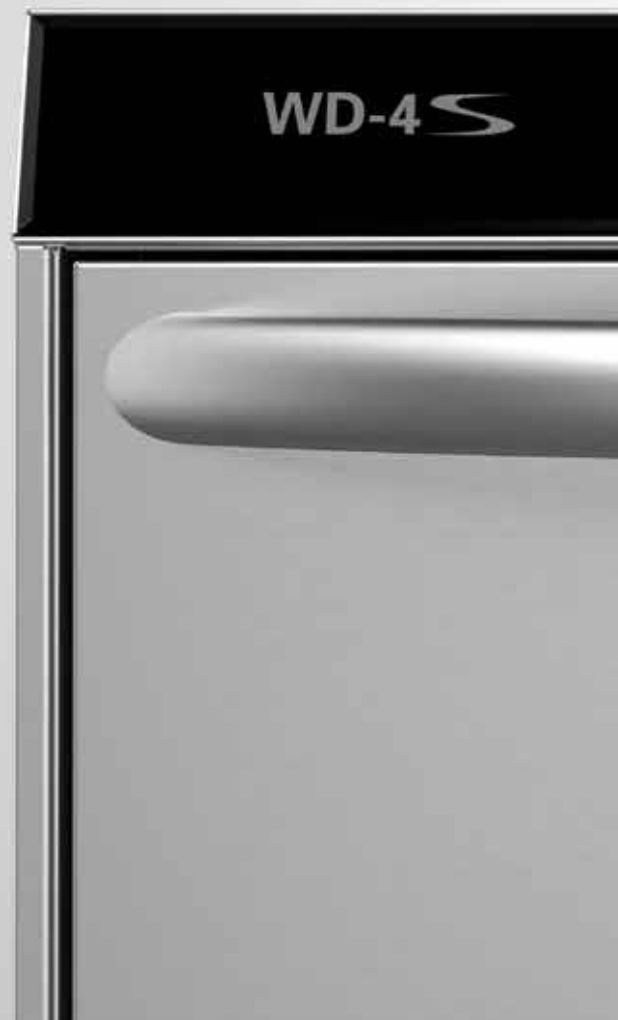

SMART TOUCHDISPLAY FÖRENKLAR ARBETET

SMART DISPLAY


Med tre program är WD-4S lätt att använda. Den självförklarande och lutande displayen i härdat glas ger en tydlig överblick över disk-tiden också på långt håll. Färgerna visar sta-tus på disken och ljud indikerar när disken är färdig. Den smarta displayen fungerar även om du bär handskar eller har blöta händer.

BASIC-PROGRAM

P1: Drinksglas och muggar
(disktid 1,2 min)

P2: Tallrikar (disktid 2,4 min.)

P3: Bestick och kastruller
(disktid 4,2 min)



GLASPROGRAM

P1: Ölglas (disktid 1,2 min, lägre
slutsköljningstemperatur)

P2: Standardglas (disktid 1,2 min,
slutsköljningstemperatur 85°C)

P3: Vinglas (disktid 2,2 min, slut-
sköljningstemperatur 85°C samt
ökad vattenmängd vid slutskölj-
ning)



62°C




85°C





MÅTTRITNING

WD-4S

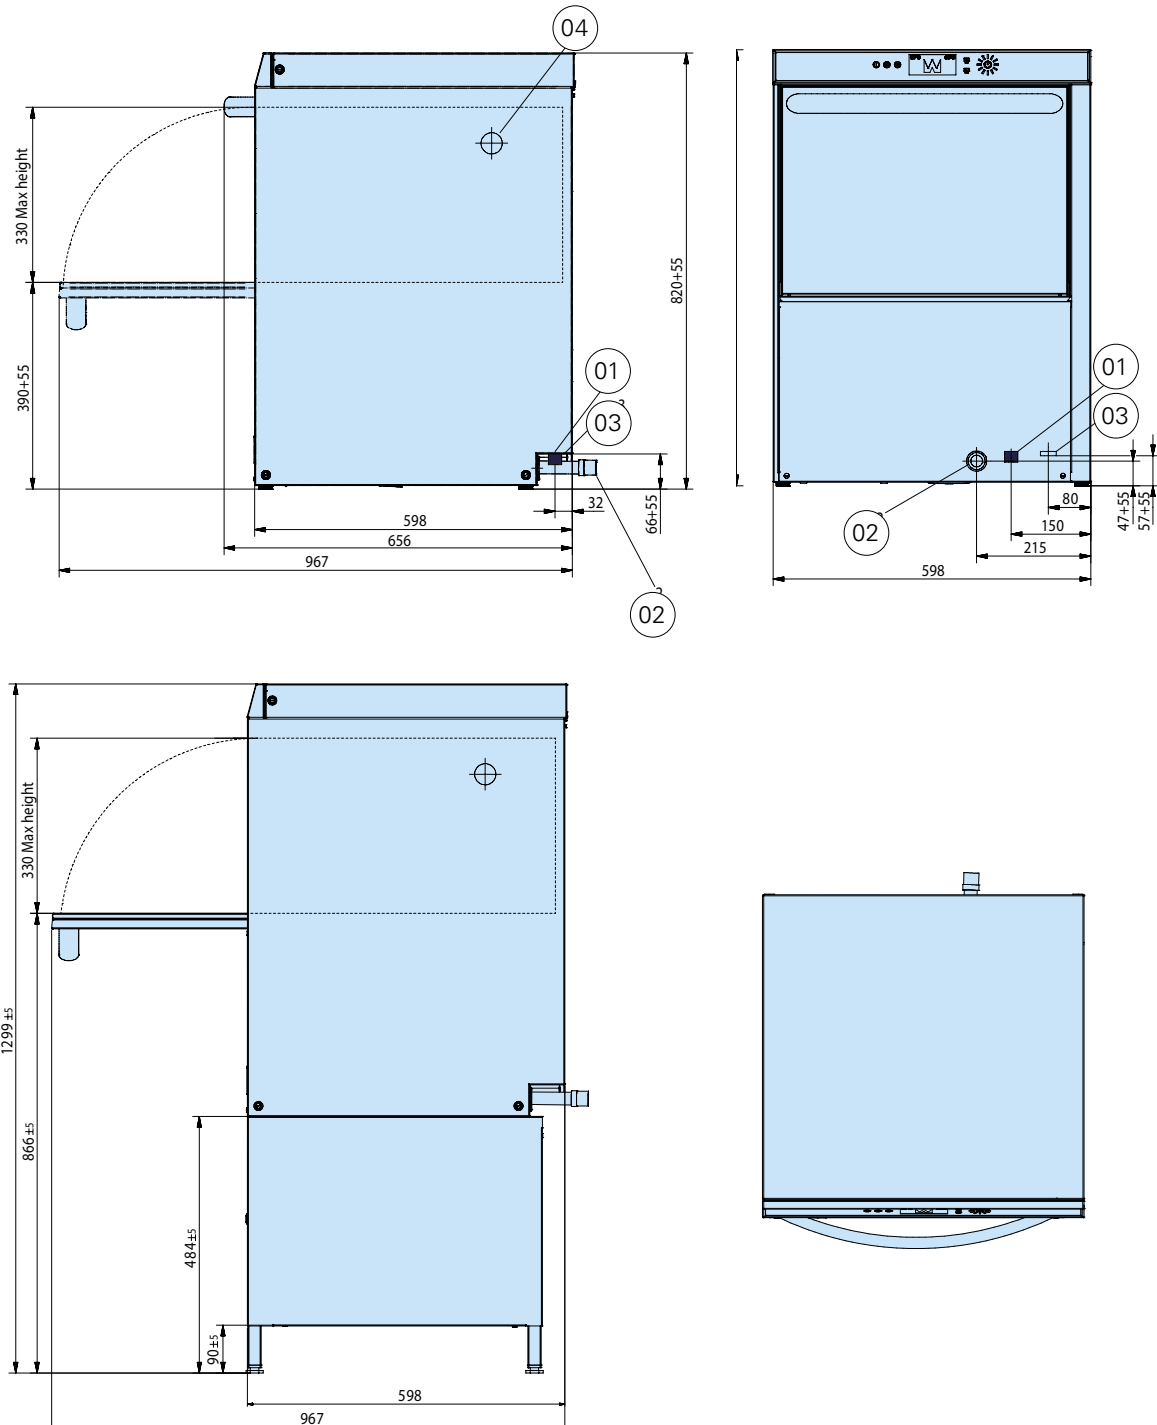

- 01. Vattenanslutning utvändig gänga R3/4"
- 02. Avloppsanslutning, PP slang Ø 22 mm, längd 2 m
- 03. Elanslutning kabel längd 2 m
- 04. Backventil



TEKNISK SPECIFIKATION WD-4S

TEKNISK DATA BASIC- OCH GLASMODELL	
Diskpump (kW)	0,75
Genomströmmare (kW) (400V / 230V)	4,2 / 2,8
Tankvärme (kW)	1,4
Tömningspump (kW)	0,04
Tryckstegringspump (kW) *	0,37
Tankvolym (liter)	20
Fläkt värmeåtervinning (kW) **	0,01
Vikt, maskin i drift (kg)	85
Kapslingsklass (IP)	44

* Endast i kombination med breaktank

** Option på vissa marknader

KAPACITET OCH DRIFTSDATA	
Kapacitet, max antal korgar per timme	50*
Korgstorlek	500 x 500
Total disktid BASIC, program 1 (min) **	1,2
Total disktid BASIC, program 2 (min) **	2,4
Total disktid BASIC, program 3 (min) **	4,2
Total disktid GLAS, program 1 (min) **	1,2
Total disktid GLAS, program 2 (min) **	1,2
Total disktid GLAS, program 3 (min) **	2,2
Vattenförbrukning sköljning/program (liter)	2,4
Ljudnivå dB(A)	61
Max ytttemperatur vid rumstemp. 20°C	35

* Varmvattenanslutning 55 - 70°C. Vid kallvattenanslutning eller kondenseringsenhet sänks kapaciteten.

** Fabriksinställning. Disktiden är justerbar

ANSLUTNING, MASKIN	
Total anslutningseffekt kW (400V 3N~ / 230V 1N~) *	4,95 / 3,55
Huvudsäkring (400V 3N~ (A) / 230V 1N~ (A)) *	10 / 16
Anslutningskabel, area 400V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) **	2,5

* Annan spänning på begäran

** 2 meter kabel ingår

ANSLUTNING, VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION	
Vattenkvalitet, hårdhet (°dH)	2-7
Varmvattenanslutning (55-70°C) utvändig gänga	R 3/4"
Kallvattenanslutning (5-12 °C) utvändig gänga *	R 3/4"
Avloppsanslutning, PP slang 2 meter (mm)	22
Vattenkapacitet, tryck (kPa) med breaktank	180
Vattenkapacitet, tryck (kPa) utan breaktank	20
Vattenkapacitet, flöde (liter/min) med breaktank	17
Vattenkapacitet, flöde (liter/min) utan breaktank	5
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek)	1
Värmebelastning till rummet (total, sensibel, latent) (kW)	1,7 / 1,2 / 0,5

* Option på vissa marknader

STORLEK OCH VIKT FÖR TRANSPORT	
Storlek, LxBxH (mm) inkl. emballage	600 x 600 x 820
Vikt standardmaskin (kg) inkl. emballage	60

INNOVATION MED OMSORG OM VARJE DETALJ

Wexiödisk är ett svenskt företag med säte i Växjö. Sedan starten 1972 har vi haft som ambition att skapa de bästa och mest användarvänliga diskprocesserna i världen.

Med erfarenhet, kunskap och kundnytta som ledord, gör vi vardagen i ditt kök effektiv och lätthanterlig.

Men det sker inte till vilket pris som helst. Miljön har alltid, och kommer alltid, att ha en central plats på Wexiödisk. Vi är medvetna om att diskmaskinen är den maskin i köket som förbrukar mest energi, vatten och kemikalier. *Därför har vi också ambitionen att varje nyutvecklad maskin ska förbruka mindre än den förra.*



VARJE INSTALLATION
SKA VARA EN BRA REFERENS

www.wexiodisk.com





Vår yrkesstolthet har hittills lett till en rad patenterade innovationer och en ledande position i allt som gör disken ren i professionella kök. Vi är också medvetna om hur viktig diskmaskinen är för att ditt kök ska fungera. Varje dag, året runt.



Intertek

Wexiödisk^W

TELEFON: +46 470 77 12 00 FAX: +46 470 237 52
ADRESS: Mårdvägen 4 SE-352 45 Växjö SWEDEN
E-MAIL: wexiodisk@wexiodisk.com WEBB: www.wexiodisk.com