



Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
VI6570BMED	CATALOGUE	CS11-607
HS Code		84198180
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Net Weight kg	En. Class
700 x 600 x 0		3,000	380-415	3F+N	50-60	1	18.00	

GB

drop-in electric bain-marie, 1 bowl GN 2/1 h=150 mm

Well and working top in AISI 304 stainless steel. The bowl 2/1 GN is (15 cm height) in 70 cm. All appliances are supplied with water drainage control by front ballpoint tap, reinforced heating elements and adjustable thermostat from 30 to 90°C. All models have pilot lights indicating power on.

I

bagnomaria elettrico ad incasso, 1 vasca GN 2/1 h=150 mm

Vasca e piano di lavoro in acciaio inossidabile AISI 304. La vasca ha dimensioni GN 2/1 (15 cm di altezza) nei modelli da 70 cm. Tutte le apparecchiature sono provviste di comando per lo scarico dell'acqua a mezzo rubinetto a sfera posizionato sul cruscotto. Il riscaldamento avviene tramite resistenze corazzate e regolate da termostato con campo d'utilizzo da 30 a 90°C. Tutti i modelli sono provvisti di lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento.

D

Elektro-Bainmarie, Einbaumodell, 1 Becken GN 2/1 H=150 mm

Becken und Arbeitsoberfläche aus Edelstahl AISI 304. Das Becken ist geeignet für GN 2/1 (15 cm Höhe). Alle Geräte mit Wasserablasshahn, verstärkten Heizelementen und einstellbarem Thermostat von 30 bis 90°C ausgestattet. Jedes Modell hat Kontrollleuchten, die die Stromversorgung sicherstellen.

E

baño maría eléctrico de encastre, 1 cuba GN 2/1 h=150 mm

Cuenco y superficie de trabajo en acero inoxidable AISI 304. El tazón 2/1 GN es (15 cm de altura) en 70 cm. Todos los electrodomésticos se suministran con control de drenaje por golpecito de bolígrafo frontal, elementos de calentamiento reforzados y termostato regulable de 30 a 90°C. Todos los modelos tienen luces piloto que indican la energía encendida.

FR


bain-marie électrique intégré, 1 cuve GN 2/1 h=150 mm

Cuvette et surface de travail en acier inox AISI 304. Le bol 2/1 GN est (15 cm de hauteur) en 70 cm. Tous les appareils sont équipés d'une commande de drainage de l'eau par robinet à bille, éléments chauffants renforcés et thermostat réglable de 30 à 90°C. Tous les modèles ont des feux témoins indiquant l'allumage.

P

Banho-maria elétrico encastrável, 1 cuba GN 2/1 a=150 mm

Bem e superfície de trabalho em aço inoxidável AISI 304. A tigela 2/1 GN é (15 cm de altura) em 70 cm. Todos os aparelhos são fornecidos com controle de drenagem de água por torneira esférica dianteira, elementos de aquecimento reforçados e termostato ajustável de 30 a 90°C. Todos os modelos têm luzes piloto indicando a alimentação.

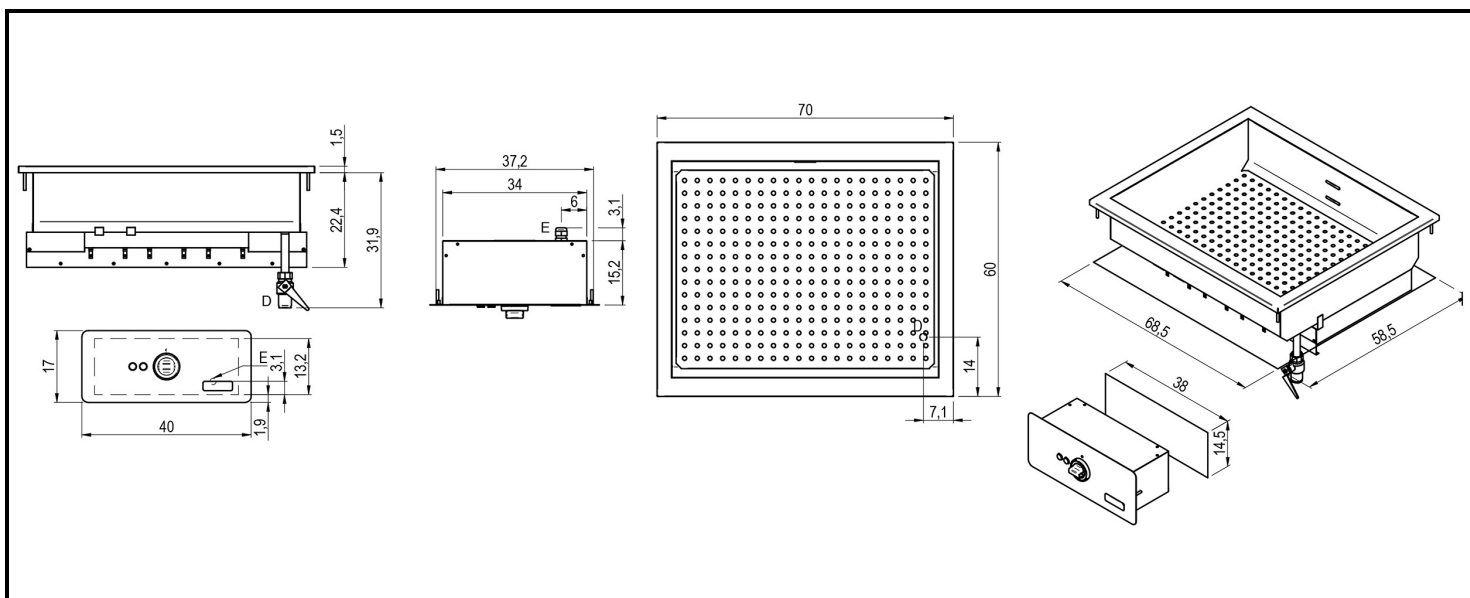

OPTIONAL ACCESSORIES



Code: 9911.5

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-305

GN container in stainless steel, GN 1/1 h=150 mm

GN Behälter in Edelstahl, GN 1/1 H=150 mm



Code: 9912.5

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-305

GN container in stainless steel, GN 1/2 h=150 mm

GN Behälter in Edelstahl, GN 1/2 H=150 mm



Code: 9913.5

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-305

GN container in stainless steel, GN 1/3 h=150 mm

GN Behälter in Edelstahl, GN 1/3 H=150 mm

Virtus Group GmbH

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.

USt. ID-Nr.: DE814055285

Eori: DE57881370000

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220

VerpackG: DE1211413051725

P +49 (0) 2381-97371-0

F +49 (0) 2381-97371-88

E info@virtusnet.de