



GE50RCD Grovdiskmaskin för bagerier m fl.

Passar för diskning av långa plåtar eller annat högt diskgoods.

Med RCD (Rinse Control Device) som håller konstant vattentemperatur +85°C genom hela sköljcykeln.



info@hot-solutions.se • tel. 013-327 00 80

1 Hygien

Rundade hörn inne i disktanken. Självttömningspump. Självrengörande vid slutet av diskcykeln för att säkerställa maximal hygien.

2 Pålitlighet

Den användarvänliga manöverpanelen visar information om programmering och diskstatus.

3 Prestanda

RCD-systemet garanterar optimal sköljning även med variabelt vattentryck.

4 Kostnadsminskning

Låg vatten-, energi- och kemikaliekonsumtion.

5 Kvalitet

Maskinen byggs i en anläggning som drivs med ett kvalitetssystem certifierat enligt ISO 9001: 2008. Tillverkad i Italien.

- Ram, tank och paneler av rostfritt stål AISI 304
- Ångevakueringsystem
- Avtagbart filter på pumpintaget
- Övre och nedre roterande disk- och sköljaggregat av rostfritt stål
- Djupdragen tank, dubbla stålväggar och självdränerande pump
- Digital display för temperaturavläsning
- Automatisk start av diskcykeln när luckan stängs eller startknappen trycks in
- Tankfilter av rostfritt stål
- Självrengöringscykel
- Termostop förlänger diskcykeln tills sköljtemperaturen når +85°C
- Luftspalt för att förhindra bakåtförlöde av vatten
- Bakgrundsbelyst startknapp med olika färger som visar att maskinen är på/klar att använda/diskprogram pågår
- Inbyggd spolglansbehållare
- Användningsklar diskmedelsbehållare

Teknisk information

Diskprogram: 2 / 4 / 6 / 10 min.

Vattenåtgång per diskprogram: 6 liter

Tankkapacitet: 42 liter

Diskpump, effekt: 1,5kW

Sköljning, pump, effekt: : 0,3kW

Korgmått: 550x660mm

Höjd diskods: Upp till 850 mm

Vikt: 150 kg

Yttermått: BxDxH: 700 x 810/1330 x 1850/2190 mm

Eluppvärmning (beräknat med +55°C vattentillförsel):

Tankuppvärmning: 3kW

Booster/extra värmekapacitet: 6kW


Total installerad effekt: 7.5 kW

Eluppvärmning (beräknat med +15°C vattentillförsel):

Tankuppvärmning: 3kW

Booster/extra värmekapacitet: 9kW

Total installerad effekt: 10.5 kW

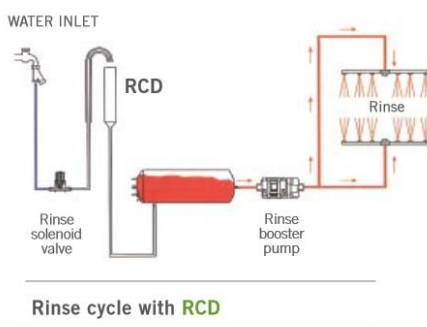

RCD (Rinse kontroll Device) är ett avancerat system med tryckstegringspump för att hålla vattentrycket konstant under hela sköljfasen. Dessutom håller RCD konstant vattentemperaturen +85°C genom hela sköljcykeln. RCD sparar energi samtidigt som ett 100-procentigt hygieniskt diskresultat uppnås.