

Modular Cooking
Gasspis. Bänkmodell. 1200mm. 6
öppna brännare (6x5,5kW). Gasoldysor
bifogas. Stadsgasdysor (206387)

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



372004 (Z7GCGL6C00)

Gasspis. Bänkmodell.
1200mm. 6 öppna brännare
(6x5,5kW). Gasoldysor
bifogas. Stadsgasdysor
(206387) beställs separat.

Kort specifikation

Pos.

Gasspis (1200mm) i bänkmodell med 6 öppna brännare (6x5,5kW), för användning med naturgas, gasol eller stadsgas. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Zanussi 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock) och frontpanel i rostfritt stål (AISI 304)

Galler i gjutjärn

Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärlets storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning

Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåga för varje brännare

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner


- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Pannstöden i gjutjärn kan diskas i maskin.
- Brännare med lågregulator.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Kapslingsklass IPX 4.
- De sex 5,5 kW högeffektiva blomformade flambrännarna gör att flaman kan anpassa sig efter olika stora kokkär.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Fronträcke, 1200 mm PNC 206191 ☐
- Fronträcke, 1600 mm PNC 206192 ☐
- Höger och vänster gavel räcke PNC 206240 ☐
- Slät stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 206260 ☐
- Råfflad stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 206261 ☐
- Slät kokhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 206264 ☐
- Blandningsbatteri med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289 ☐
- Förlängningsrör till vattenkran 700 serien PNC 206291 ☐
- Rostfritt galler för dubbel brännare 700 serien PNC 206297 ☐
- Skorsten 1200 mm PNC 206306 ☐
- 2st täckpaneler, höjd 250 mm, djup 700 mm PNC 206320 ☐
- Wokstöd för gasbrännare - 700/900 PNC 206363 ☐
- Kit stadsgasdysor (G150) - Till alla EVO700 gasspisar med öppna brännare PNC 206387 ☐
- Slät häll för två brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 921684 ☐
- Råfflad häll för två brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 921685 ☐
- Tryckregulator PNC 927225 ☐

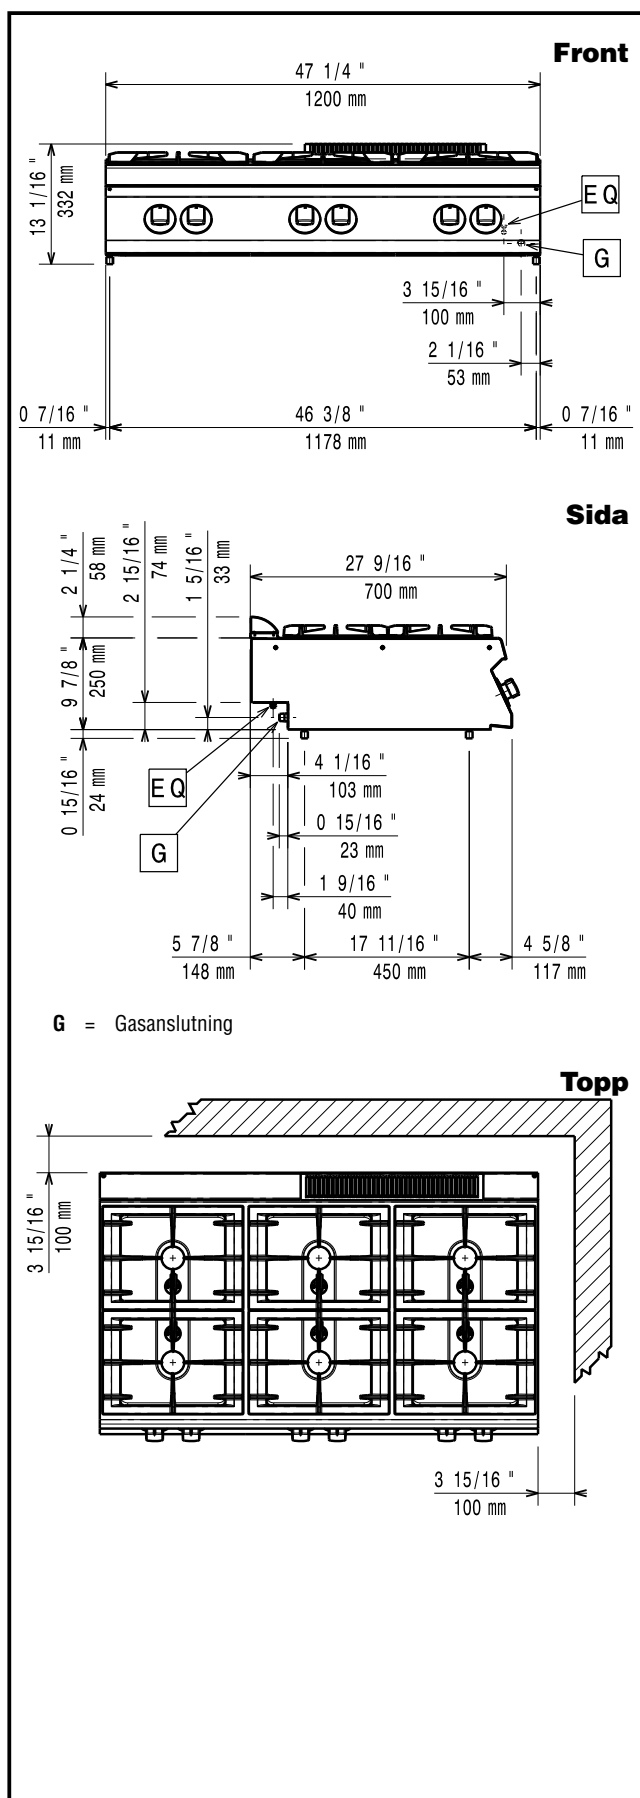

Gas

Gas, effekt:

372004 (Z7GCGL6C00)

112497 Btu/h (33 kW)

Standardgasleverans

Natural Gas

Gastyp alternativ:

LPG; Stadsgas

Gasintag:

1/2"

Viktig information

Effekt främre brännare:

5.5 - 5.5 kW

Effekt bakre brännare

5.5 - 5.5 kW

Mitt brännare effekt:

5.5 - 0/5.5 - 0 kW

Bakre brännare mått - mm

Ø 60 Ø 60

Främre brännare mått - mm

Ø 60 Ø 60

Mitt brännare mått - mm

Ø 60 Ø 60

Fraktvikt:

63 kg

Frakthöjd:

540 mm

Fraktbredd:

830 mm

Fraktdjup:

1300 mm

Fraktvolym:

0.58 m³

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.