


ALFA1035E1HDS

Produktgrupp	Ugnar
Subfamily	Convection oven 10 trays EN 600x400 mm or GN1/1
Ugnstyp	Konvektionsugn med ånga
Ugnskontroll	Elektronisk
Kapacitet plåtar	10 Bleck 600x400 mm eller GN1/1
Standard elektrisk anslutning	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
Ångteknik	Direkt
WiFi-anslutning	Ej tillgänglig
Max djup med öppen dörr	1536 mm
Justerbara fötter	Ja
Nettovikt (kg)	102,000 kg
Product dimensions WxDxH	798x772x1100 mm
EAN code	8017709322953

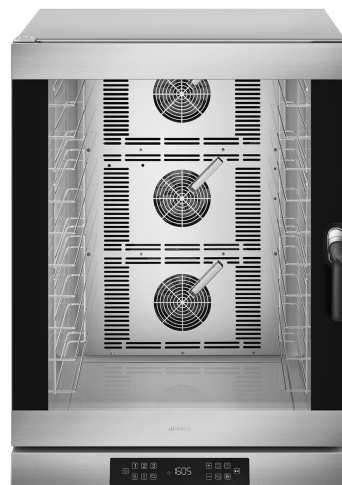

Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Bageri/konditori; Branschen frysta bageriprodukter; Livsmedelsdetaljhandel	Kondenserande huv	Barer / kaféer
-----------------------	--	-------------------	----------------

Estetisk linje

Färg	Rostfritt stål	Digital display färg	Vit
Dörr med rostfria ränder	Ja	Pressad panel	Ja
Display	Ja	Logga	Smeg tryckt

Kommandon

Ändringsbara program	100	Skorstens reglering	Ja
Programmerbar i minuter	0-99 + tidlös	HACCP data	Ja
Flerstegstillagning	3 + föruppvärmning		

Program/funktioner

Tillagningsfunktioner



Konvektion



Konvektion med ånga



Kärntemperaturgivare



Kärntemperaturgivare + Δt

Justerbar fläkthastighet funktion:




Justerbar fläkthastighet

Alternativ

Gångjärn på höger sida	ALFA1035E1HDSR	Kondenserande huv	K4610X
Gångjärn på höger sida	ALFA1035EHDSR		

Konstruktion

Ugns material	Rostfritt stål / glas / plast	Befuktnings system på varje fläkt	Ja
Ugns dimension (LxBxD)	672x437x854mm	Ångnivåer	3 + manuell
Bruttovolym	616x431x340mm	Skorstens placering	Svart
Nettovolym	616x431x340mm	Kylsystem	Ja
Invändig nettovolym	616x431x340mm	Tidsjustering	Elektronisk timer
Material ugnsutrymme	Rostfritt stål	Temperatur område	50-280°C
Antal hyllplan	10	Alarm tillagningstid slut	Ja
Stöd för plåtar	Krom	Elementen stängs av när dörren är öppen	Ja
Avstånd gejdern	77 mm	Manuell återställning av säkerhetstermostat	Ja
Sval dörr med dubbla glas samt helt öppningsbar	Dubbelt glas	Kärntemperaturgivare med tillagning med Δt	Ja
Luckhängning	Sida	Avtagbar deflektor	Ja
Typ av handtag	Roterande	Antal lampor	3 halogenlampor
Innerglass	Öppningsbar	Effekt lampa	40 W
Antal fläktar	3 Fläktar med tidsstyrd reversering	USB-port	Ja
Fläkt effekt	200 W	Anslutnings slang vatten	Ja
Fläkt hastighet rpm	Dubbel hastighet	Längd matningskabel	170 cm
Fläktens hastighet standard rpm	2850 rpm	Bakre panel	Galvaniserad
Fläktens hastighet vid låg fart	1450 rpm	Skyddsklass	IPX3

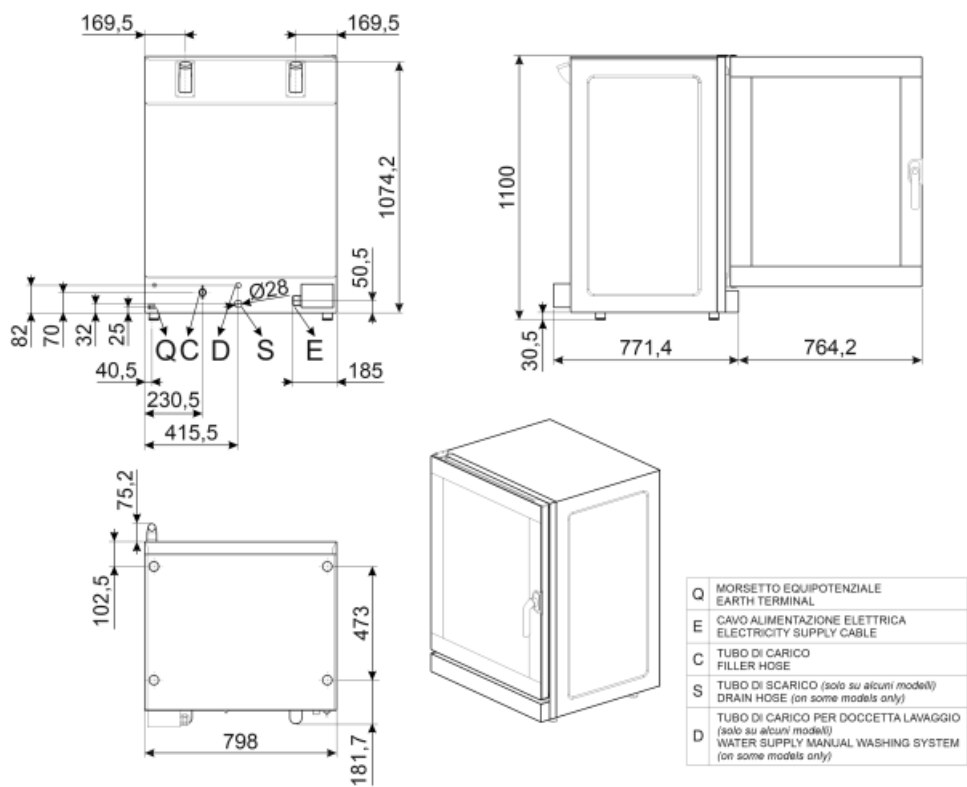

Tillbehör ingår ej



3805

Platt krompläterat trådgaller




3927

Kit för reducering av luftflöde



K4610X




TF11XH2

Perforerad aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



3743

Flat bakplåt i aluminium



TMF11TH2

Mikroperforerad non stick-plåt GN1/1



T11XH20

2 cm hög aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional




T11XH65

6,5 cm hög aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



T11TH20

2 cm hög non stick-plåt GN1/1 för Galileo professional




G11X8P

Åtta vertikal GN1/1 kycklinggaller för Galileo professional

KITSC

Kit nedre och övre hylla




G11T

Non stick-plåt GN1/1 för Galileo professional




3751

Flat perforerad bakplåt i aluminium



3810

Vågformad bakplåt för baguetter



RGN11-1035-2

Ställ för flata bakplåtar eller galler, kit GN1/1, passar för ALFA1035-modeller



T8S11T

Non stick-plåt GN1/1 med åtta hål för Galileo professional

**T11TH40**

4 cm hög non stick-plåt GN1/1 för
Galileo professional

**TVL625D**

Ugnsstativ på hjul för staplad
ALFA625 eller ALFA625/420, 800 x
800 x 300 mm

Symbols glossary (TT)

	Kärntemperaturgivare		Bakning med kärntemperaturgivare, genom temperaturskillnad (Δt)
	Fläkt med dubbel hastighet		Varmluft
	Varmluft med injektion av ånga		