



Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
MRGF200/FN	CATALOGUE	166CS
HS Code		84185090
Temperature		-2°C/+8°C
Air Temperature		+43°C /65% humidity
Capacity		474 liters - GN 1/1
Ref Gas		R290 (100 g)
Control		electronical

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
1865 x 700 x 850		0,463	230	1F+N	50	1	170.00

GB

Refrigerated counter 700 mm with 3 doors, sink 35x40x20h cm on the right and upstand, -2°/+8°C

Inside and outside made of Stainless Steel. Internal rounded corners. Insulation in polyurethane. Insulation thickness: 50 mm. Self-closing doors with magnetic gaskets. Electronic front control panel. Ventilated cooling. Tropicalized condensing unit (ambient temperature +43°C and relative humidity of 65%). Completely automatic defrosting and condense water evaporation. Adjustable Stainless Steel feet. Deep-drawn working top. Standard set up: Rilsan shelf GN 1/1, 2 Stainless Steel "L" runners for each door.

I

Tavolo refrigerato da 700 mm a 3 porte con vasca 35x40x20h cm a destra e alzataina, -2°/+8°C

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano. Spessore dell'isolamento: 50 mm. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%). Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza. Piano di lavoro ad invaso. Dotazione di serie: 1 Griglia Rilsan GN 1/1, 2 Guide inox ad "L" per porta.

D

Kühltisch 700 mm mit 3 Türen, Becken 35x40x20h cm rechts und Aufkantung, -2°/+8°C

Innen und Außen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken. Isolierung aus Polyurethan. Isolierungsdichte: 50 mm. Automatisch schließende Türen mit magnetischer Dichtung. Kühltische nur in der Elektronisches vorderes Steuerpaneel. Umluftkühlung. Serienmäßig tropicalisiertes Aggregat (Raumtemperatur +43°C / rel. Luftfeuchtigkeit 65%). Völlig automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Tiefgezogene Arbeitsplatte mit Wulstrand. Standardausführung: 1 Rost aus Rilsan GN 1/1 für jede Tür, 2 Edelstahl "L" Schienen für jede Tür.

E

Mesa refrigerada 700 mm con 3 puertas, fregadero 35x40x20h cm a la derecha y peto, -2°/+8°C

Interior y exterior de acero inoxidable. Aislamiento en poliuretano. Aislamiento: 50 mm. Puertas de cierre automático con juntas magnéticas. Panel de control frontal electrónico. Enfriamiento ventilado. Unidad de condensación tropicalizada (temperatura ambiente +43°C y humedad relativa del 65%). Descongelación totalmente automática y condensación de la evaporación del agua. Patas de acero inoxidable regulables. Superficie de trabajo profunda. Configuración estándar: estante Rilsan GN 1/1, 2 guías de acero inoxidable "L" para cada una puerta.

FR


Table réfrigérée 700 mm avec 3 portes, évier 35x40x20h cm à droite et dosseret, -2°/+8°C

Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable. Isolation en polyuréthane. Epaisseur d'isolation: 50 mm. Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques. Panneau de commande frontal électronique. Réfrigération ventilée. Groupe tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d'humidité 65%). Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation complètement automatiques. Pieds en Acier Inoxydable réglables en hauteur. Plan de travail embouti. Accessoires standard: 1 clayette plastifiée Rilsan GN 1/1, 2 glissières en Acier Inoxydable à "L" par porte.

P

Bancada refrigerada 700 mm com 3 portas, cuba 35x40x20h cm de lavagem à direita e alçado, -2°/+8°C

Dentro e fora de aço inoxidável. Isolamento de poliuretano. Isolamento: 50 mm. Portas de fecho automático com juntas magnéticas. Painel de controle frontal eletrônico. Resfriamento ventilado. Unidade de condensação tropicalizado (temperatura ambiente +43°C e umidade relativa de 65%). Descongelação totalmente automática e condensação da evaporação da água. Pés de aço inoxidável ajustáveis. Superfície de trabalho profunda. Configuração padrão: Prateleira Rilsan GN 1/1 mm, 2 corredores em aço inoxidável "L" para cada porta.

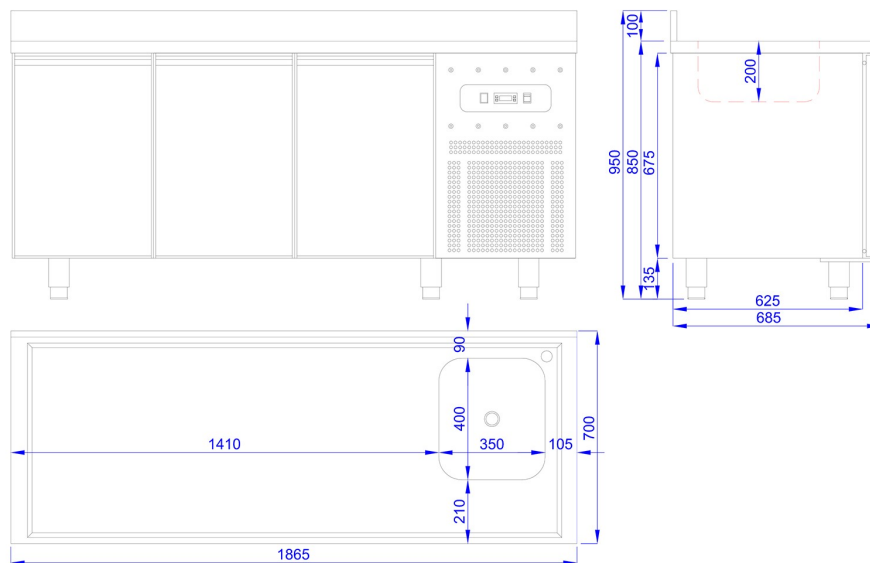

OPTIONAL ACCESSORIES




Code: Z/C008QF **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 152CS
drawers kit GN 2x 1/2 for refrigerated counters with depth 700 mm
Schubladenkit GN 2x 1/2 für Kühltische mit Tiefe 700 mm




Code: Z/C008YF **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 152CS
drawers kit GN 3x 1/3 for refrigerated counters with depth 700 mm
Schubladenkit GN 3x 1/3 für Kühltische mit Tiefe 700 mm



Code: Z/C008ZF **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 152CS
drawers kit GN 1x 1/3 and 1x 2/3 for refrigerated counters with depth 700 mm
Schubladenkit GN 1x 1/3 und 1x 2/3 für Kühltische mit Tiefe 700 mm



Code: Z/C4180024/F **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 152CS
pair of guides GN 1/1 (530 mm) for refrigerated counters
Führungsschienen-Set GN 1/1 (530 mm) für Kühltische



Code: Z/CQ320022 **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 152CS
plastic coated grid, GN 1/1 - 335x530 mm
plastikbeschichtetes Rost, GN 1/1 - 335x530 mm



Code: Z/FAY102101 **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 153CS
castors kit with brakes (2+3) for refrigerated/freezer cupboards and counters
Räderkit mit Bremse (2+3) für Kühl-/Tiefkühlschränke und -tische

Virtus Group GmbH

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

Phone: +49(0)2381-97371-0

Fax: +49(0)2381-97371-88

e-Mail: info@virtusnet.de - www.virtusnet.de

Geschäftsführer: Vittorio Marrocchino

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.

USt. ID-Nr.: DE814055285

Eori: DE57881370000

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220

VerpackG: DE1211413051725