


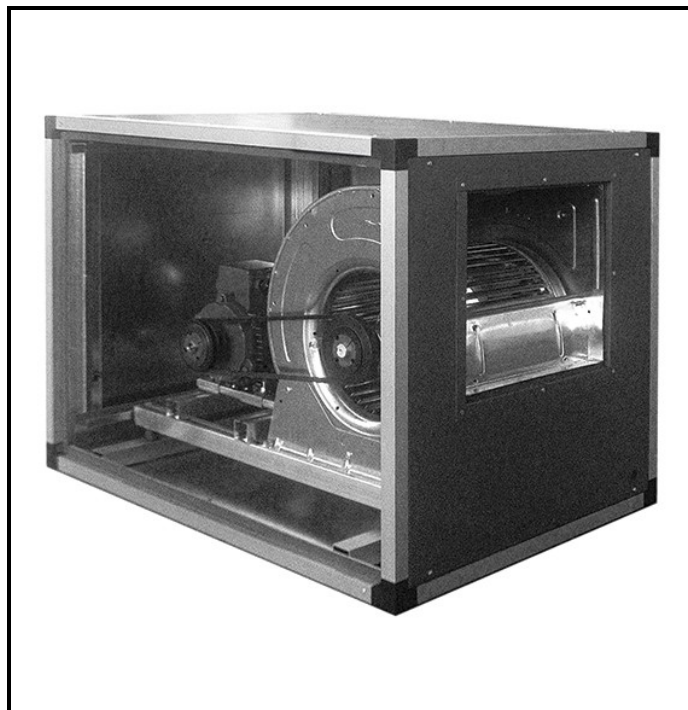

Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
DBZ0015	CATALOGUE	355CS
HS Code		84145925
Capacity		8000 10000 m³/h
RPM		640/950
Speed		2

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
850 x 1200 x 850		0,900 3,0	400	3F+N	50	1	70.00

GB

extractor unit with belt transmission, 2 speeds, 8000|10000 m³/h

Manufacture, structural shape aluminium frame. Double removable panelling set apart with polyurethane and removable in the pulleys area. Three phase circuit 400/3/50 electric motors, IP55 2 speed, double inlet centrifugal fan. Assembled to belt stretcher side. Transmission with pulleys and belts supported by an anti vibration and flexible assembling.

I

unità d'estrazione a trasmissione, 2 velocità, 8000|10000 m³/h

Estrattore con motore a trasmissione 2 velocità. Ventilatore con supporti antivibranti. Struttura con profili di alluminio e angolari in nylon caricati a fibra di vetro. Pannelli in doppia parete in acciaio inox. Coibentazione in poliuretano espanso ad alta densità. Pannello lato ispezione smontabile con maniglie. Ventilatore a doppia aspirazione con motore a 2 velocità. Ventilatore montato su slitta tendicinghia e accoppiato tramite cinghie e pulegge. Scatola del circuito elettrico chiusa a tenuta stagna IP55.

D

Absaugeinheit mit Riemenantrieb, 2 Geschwindigkeiten, 8000|10000 m³/h

Bauweise, Struktur aus Aluminiumprofilen. Doppelwandige Paneele. Entfernbares Paneel auf der Seite des Antriebs Doppelseitig ansaugender Radialventilator. Drehstrommotor: 400/3/50 IP 55, 2 Geschwindigkeiten, Spannrolle für Treibriemen Antrieb durch Riemen und Scheiben, dynamisch isoliert mittels elastischer Aufhängung.

E

unidad de extracción por transmisión, 2 velocidades, 8000|10000 m³/h

FR

unité d'extraction par transmission, 2 vitesses, 8000|10000 m³/h

Construction, structure tubulaire en aluminium. Double paroi en tôle plastifiée isolée avec polyuréthane enlevables cote' transmission. Ventilateur centrifuge double ouïe. Moteur électrique triphasé 400/3/50 IP55 2 vitesse, fixé sur chariot tendeur de courroie. Transmission avec poulie et courroies avec montage élastique anti vibrations.


P

Unidade de extração por transmissão, 2 velocidades, 8000|10000 m³/h

OPTIONAL ACCESSORIES**Code:** RVVG2445**Catalogue:** CATALOGUE**Page:** 358CS

Speed governor with gas valve, 2 speeds, 400 V, max 4,00 kW, with light switch

Drehzahlregler mit Gasmagnetventil, 2 Geschwindigkeiten, 400 V, max 4,00 kW, mit Lichtschalter

**Code:** Z/KKITE3**Catalogue:** CATALOGUE**Page:** 360CS

Rain cover kit

Regenschutz-Kit

Virtus Group GmbH

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

Phone: +49(0)2381-97371-0

Fax: +49(0)2381-97371-88

e-Mail: info@virtusnet.de - www.virtusnet.de

Geschäftsführer: Vittorio Marrocchino

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.

USt. ID-Nr.: DE814055285

Eori: DE57881370000

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220

VerpackG: DE1211413051725