

Isflakermaskiner med binge

Porkka KF isflakermaskiner utan binge för produktion av isflaker is med en optimal temperatur av $-0,5^{\circ}\text{C}$. Tillverkad i rostfritt stål. Stickkontaktfärdig kylmaskin med luft- eller vattenkyld cylinderformig specialförångare. Helautomatiska styrsystem garanterar en låg el- och vattenförbrukning. Komponenter i kontakt med vatten är tillverkade av material som är godkända för livsmedelshantering. Alla maskindelar lättåtkomliga och utbytbara för att underlätta service och underhållsarbete. Vatten/lufttemperatur minimum $+5^{\circ}\text{C}/+10^{\circ}\text{C}$.

Porkka KFP isflakemaskiner speciellt framtagna för att passa till drinkar. Större modeller offereras.



KF 200, KF 300, KF 600





KF 1200



KF 2500

Tekniska data	Isflakermaskin utan binge				
	KF 200 / KFP 200	KF 300 / KFP 300	KF 600	KF 1200	KF 2500
Ytermått BxDxH (mm)	560x511x560	560x511x560	750x561x692	900x626x872	1146x692x1120
Kapacitet (kg/24h)	180	250	520	1150	2350
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
El effekt (W)	800	1150	1950	3600	2x3600
Fraktvikt (kg)	78	78	122	180	320
Fraktvolym (liter)	270	270	440	700	890

Alla maskiner förutom KL 18 kan levereras med luft- eller vattenkyld kondensor utan extra kostnad. Produktionskapaciteten är beräknad vid en luft- och vattentemperatur av $+10^{\circ}\text{C}$. Maximal omgivningstemperatur för luftkylda ismaskiner är $+35^{\circ}\text{C}$.

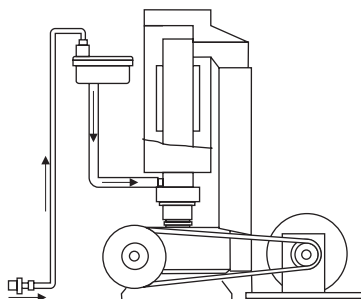

Porkka Scandinavia AB

Industrigatan 21
SE-619 33 TROSA
Tel 0156 348 40
Fax 0156 167 50

porkka@porkka.se
www.porkka.se