
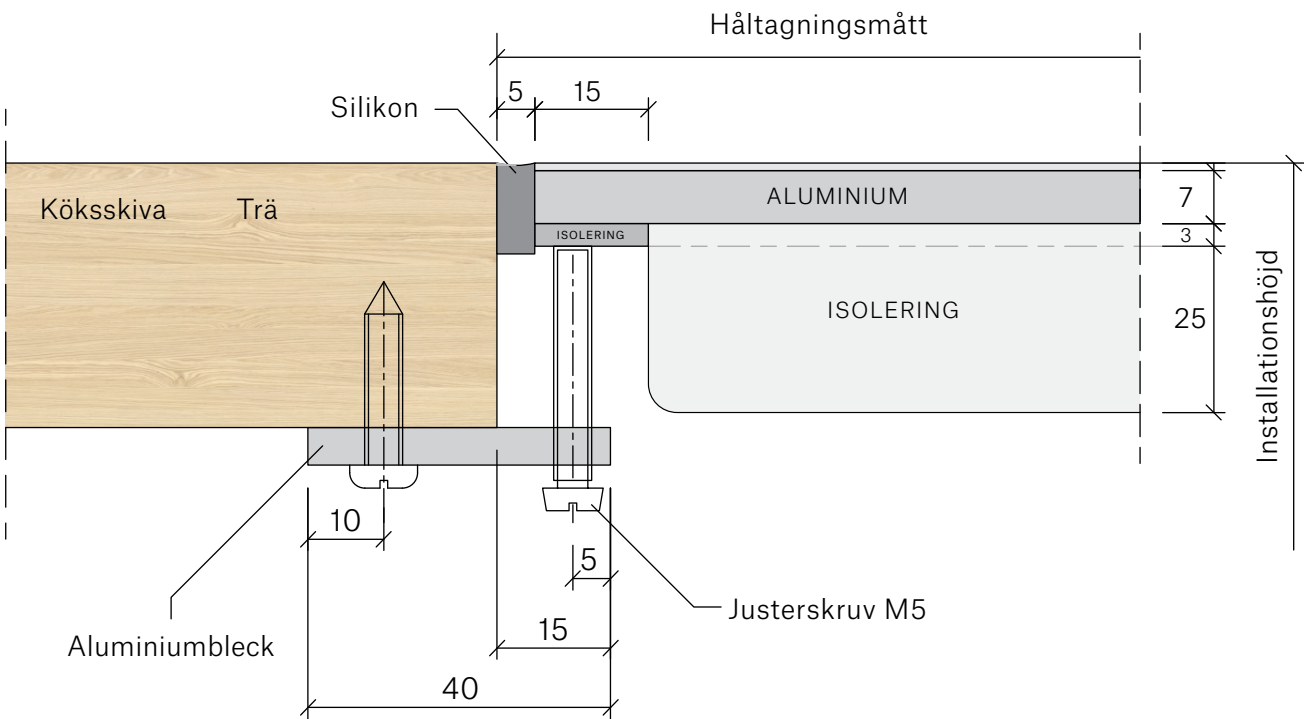
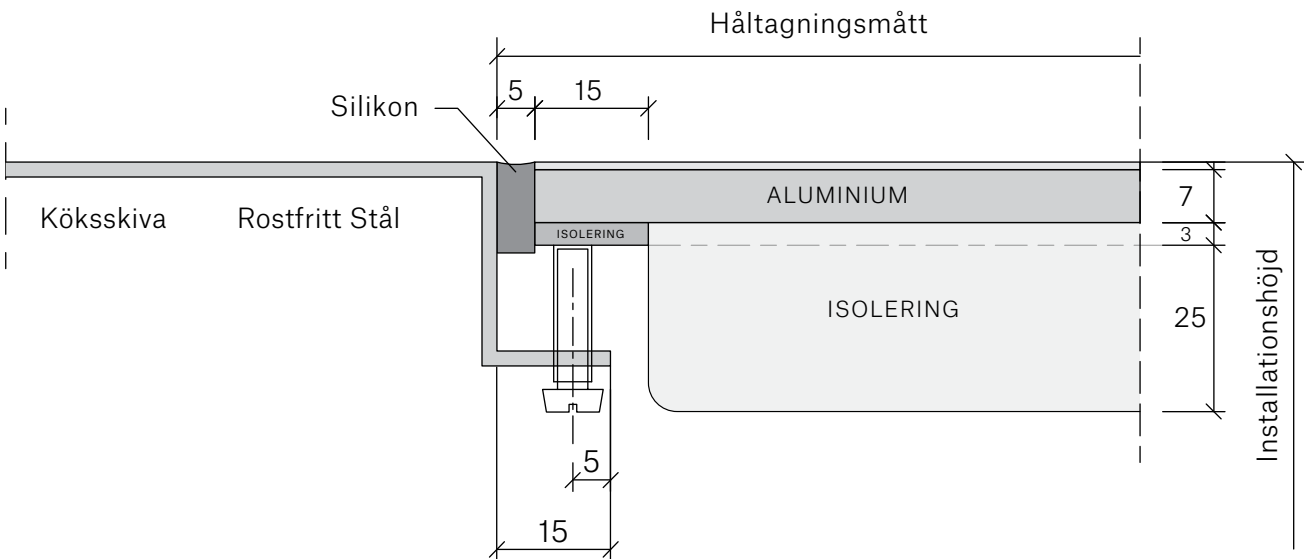


StayHot&Cold Kombihällar / Kylhällar

Monteringsinsalternativ

Alla mått i millimeter (mm)

- Toppskiva
- Rostfri Stålplåt 1 mm
- Härdat Glas 4,5 mm
- Gorilla® Glass 2,5 mm

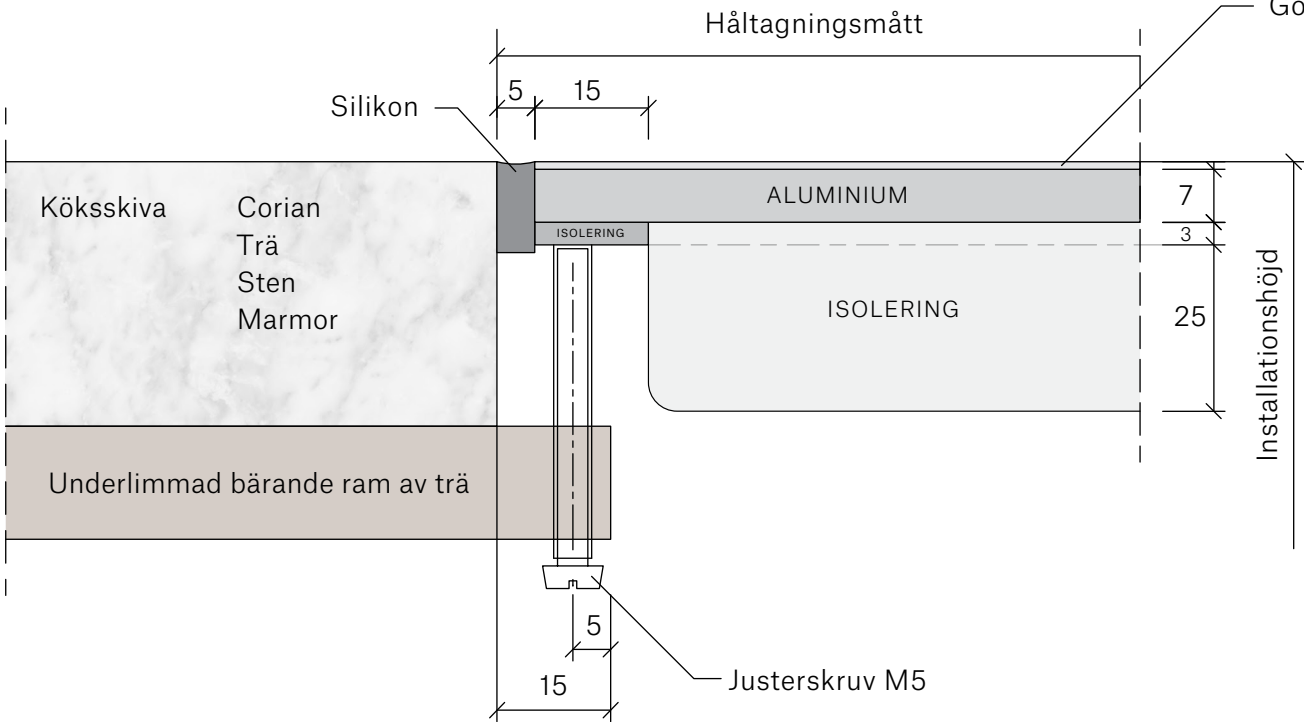

Stayhot AB
Telefon 08 35 79 15
Email info@stayhot.se
Web www.stayhot.se

Håltagningsmått

GN 1/1	540 x 340 mm
GN 2/1	540 x 670 mm
GN 3/1	540 x 1000 mm

Monteringsalternativ

Vi rekommenderar dessa monteringsalternativ för bästa resultat. Kombihällen vilar mot justerskruv. Håltagningsmåtten är 5 mm större än kombihällen på alla sidor. Hällen förseglas med silikon.

Frästa kanter & ventilation




För installation mot frästa kanter rekommenderar vi kontrollmätning av håll på plats innan håltagning utförs.

För att garantera ett konstant luftflöde rekommenderar vi håll i utrymmet undertill hällen för att säkerställa till- och frånluft.

Monteringsinsalternativ

Alla mått i millimeter (mm)

Toppskiva	
Rostfri Stålplåt	1 mm
Härdat Glas	4,5 mm
Gorilla® Glass	2,5 mm

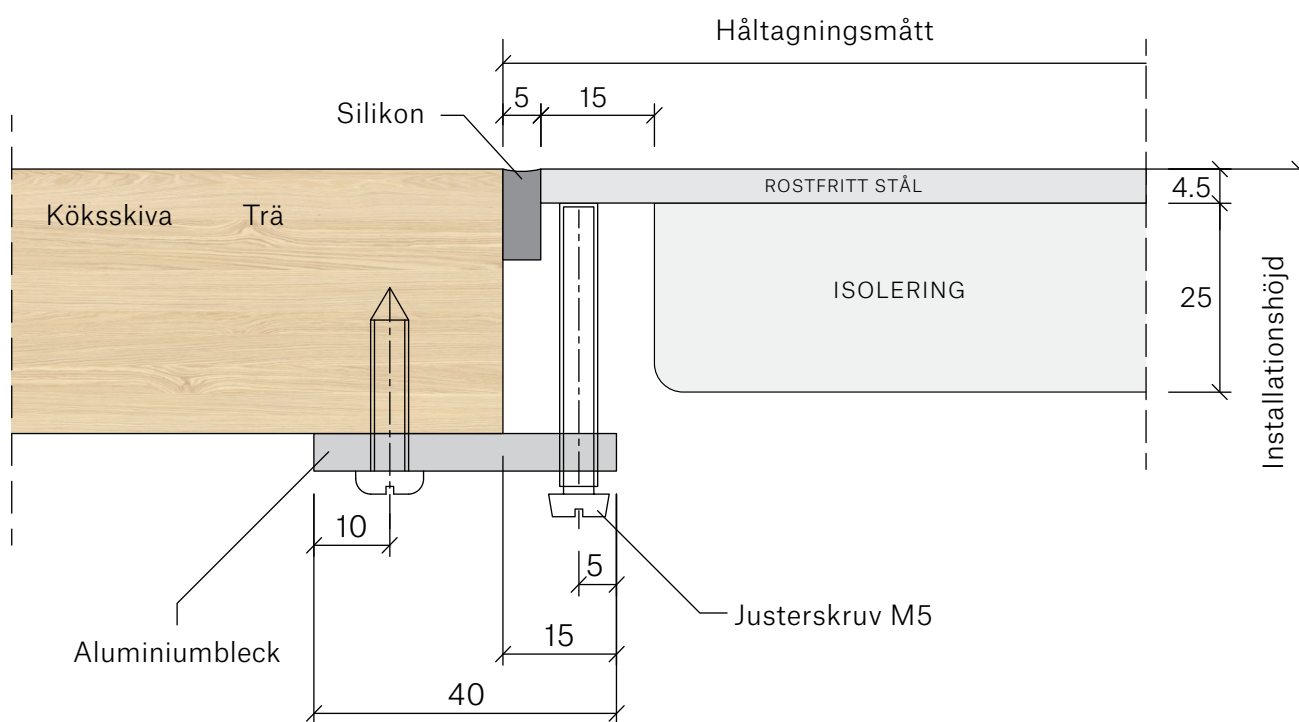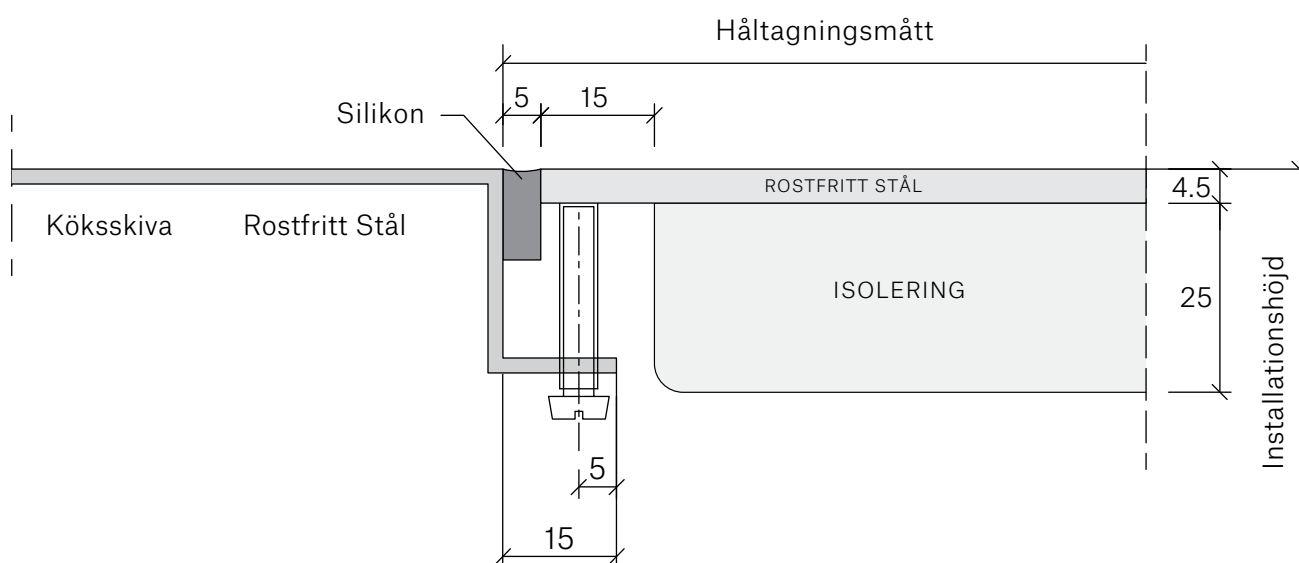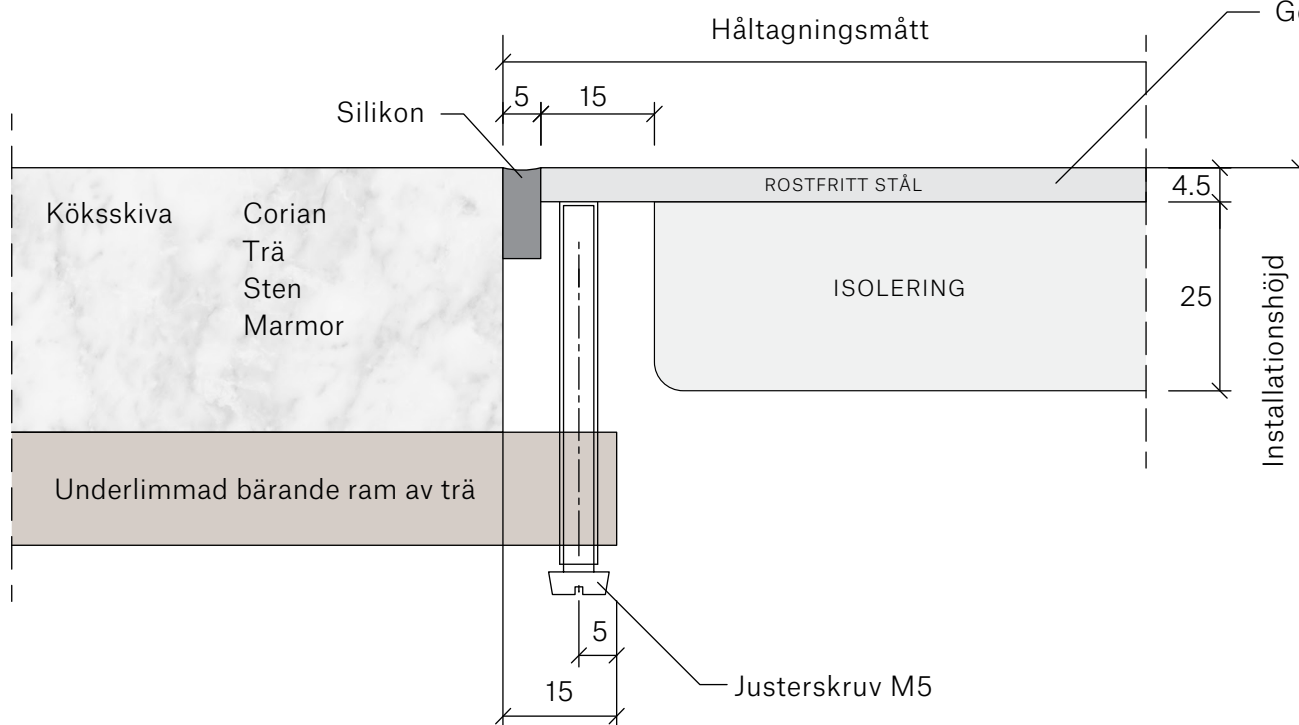

Stayhot AB

Telefon 08 35 79 15
Email info@stayhot.se
Web www.stayhot.se

Håltagningsmått

GN 1/1	540 x 340 mm
GN 2/1	540 x 670 mm
GN 3/1	540 x 1000 mm

Monteringsalternativ

Vi rekommenderar dessa monteringsalternativ för bästa resultat. Kombihällen vilar mot justerskruv. Håltagningsmåtten är 5 mm större än kombihällen på alla sidor. Hällen förseglas med silikon.

Frästa kanter

För installation mot frästa kanter rekommenderar vi kontrollmätning av håll på plats innan håltagning utförs.