

Huvdiskmaskin

■ WD-6



Wexiödisk 
BECAUSE WE DO CARE



Alla installationer skall vara en bra referens!

www.wexiodisk.com

WD-6

En av marknadens bästa diskmaskiner
för små och medelstora kök.



WD-6

När du förväntar dig det bästa, en diskmaskin av hög kvalitet som underlättar vardagen för dina medarbetare, är WD-6 valet. Enkelt handhavande, bra arbetsmiljö, god hygien, servicevänlighet och ett optimalt diskresultat är egenskaper som gör WD-6 till en av marknadens bästa diskmaskiner. Detta, i kombination med flera program som individuellt kan justeras, löser kökets varierande krav på disk.



Enkelt handhavande med funktionen Auto-Start

Det unika huvkonceptet och den nya funktionen Auto-Start förbättrar ergonomin för användaren och förenklar diskprocessen väsentligt. Skjut in korgen, huven stängs automatiskt och maskinen startar. När diskprogrammet är avslutat öppnas också huven med automatik och låter den varma ångan stiga upp bakom maskinen. Diskgodset börjar genast torka. Maskinen är klar för nästa korg. Enklare än så kan det inte bli!

Som alternativ till Auto-Start-utförandet, kan maskinen erhållas med huvautomatik, aktiverad med en tryckknapp på manöverpanelen, eller med en manuellt manövrerad huv.

Optimalt diskresultat och god hygien

Stor disktank och effektiva silar håller diskvattnet rent längre och säkerställer långa diskpass utan vattenbyte. Kraftigt spoltryck samt en konstruktion som förhindrar igensättning av munstyckena säkerställer diskresultatet.

För att erhålla optimal slutsköljning och god hygien töms diskarmarna på diskvatten i början av sköljfasen. Detta förhindrar dropp av kvarvarande diskvatten från övre diskarmen på ren disk. Under perioder då maskinen ej används är det viktigt att inget diskvatten blir kvar i maskinen. Diskpumpen är monterad så att den töms helt samtidigt som maskinen.

Styrsystemet övervakar alla funktioner under diskprocessen. Maskinen är utrustad med ett automatiskt rengöringsprogram. Släta ytor och rundade hörn invändigt i kombination med en specialutformad korgbana med fast placering effektiviserar processen ytterligare.



Servicevänlig

För att effektivt kunna avhjälpa eventuella fel innehåller elektroniken en händelselogg med alla larm och ändringar som gjorts i maskinen. Detta innebär en snabb felsökning och en bättre diagnos.

Den väl genomtänkta placeringen av komponenter, som under många år kännetecknat Wexiödisks produkter, lever vidare. Allt är lättåtkomligt och service kan utföras från maskinens framsida. I kombination med högvärdigt material i komponenter, samt intern rördragning i rostfritt stål, gör WD-6 till en unik produkt.

Bra arbetsmiljö


Med fokus på användaren har WD-6 en rad tekniska egenskaper som förbättrar arbetsmiljön i diskrummet. Huvautomatiken uppfyller de högt ställda ergonomiska krav som finns för att minimera risken för belastningsskador på axlar och armar hos användaren. Huvens geniala funktion under öppningsfasen leder ångan uppåt bakom maskinen och inte i ansiktet på användaren. För att förbättra arbetsmiljön ytterligare kan WD-6 kompletteras med en kondenseringsenhet med värmeåtervinning eller en imhuv.

■ Robust och pålitlig

- **Enkelt handhavande** – med Auto-Start *
- **Bra arbetsmiljö** – med unikt huvkoncept
- **God hygien** – med automatiskt rengöringsprogram
- **Tidsbesparing** – med elektronisk övervakning och diagnos
- **Servicevänlig** – service utförs normalt från maskinens framsida
- **Optimalt diskresultat** – med själv-tömmande diskarmar



Diskresultatet säkerställs bl.a med en djup tank som minskar risken för skumbildning.

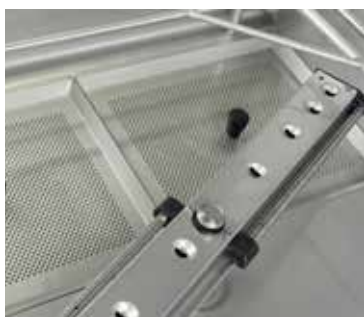


Välbeprövad teknik ligger till grund för att diskarmarnas sköldysor är konkavt utformade för att förhindra igensättning.

Driftsäker och lättservad huvautomatik.*

Hyllan för kemikalier förbättrar arbetsmiljön och underlättar städningen.*



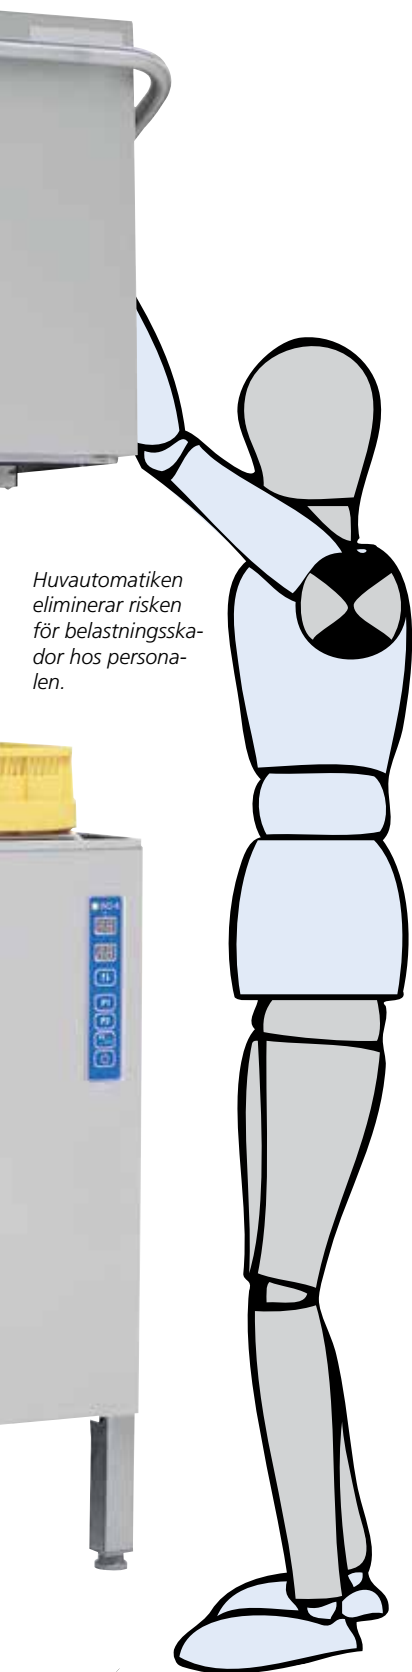

Huvautomatiken eliminerar risken för belastningsskador hos personalen.



Den unika huvöppningen gör att huven vinklas upp i bakkant så att ångan kan stiga upp på baksidan av maskinen och inte i ansiktet på användaren.



För en förbättrad arbetsmiljö i diskrummet finns en kondenseringsenhet med värmeåtervinning eller en imhuv.



Den fast monterade korgbanan bidrar genom sin utformning till ett förbättrat diskresultat. Vattenstrålarna kan passera fritt och nå korgens alla hörn. Släta ytor invidigt underlättar rengöringen.



Maskinen har tre diskprogram som kan anpassas efter dina behov. Valt program, återstående disktid, disk- och sköljtemperaturer samt eventuella felmeddelanden visas på displayen.



Som tillval till WD-6 finns WEB Tool, vilket förenklar vardagen för dig som gör HACCP-rapporter för hand. Med hjälp av Internet Explorer eller annan webbläsare gör du dina rapporter automatiskt direkt från maskinen. Nu behöver ingen längre manuellt föra dagbok över temperaturer för att uppfylla gällande hygienkrav enligt HACCP. Du slipper arkivering och onödigt pappersarbete vilket sparar värdefull tid i köket.

Teknisk specifikation WD-6

Tekniska uppgifter	WD-6C	WD-6
Diskpump (kW)	0,9	0,9
Genomströmmare (kW)	9	9/12*
Tankvärme (kW)	1,8	1,8
Tankvolym (liter)	50	50
Vikt, maskin i drift (kg)	160	160
Kapslingsklass (IP)	45	45

* 12 kW genomströmmare är extrautrustning.

Kapacitet och driftsdata	WD-6C	WD-6
Total disktid program 1 (min)	1,5	1,2**
Total disktid program 2 (min)	-	1,7**
Total disktid program 3 (min)	-	3,2**
Kapacitet, max (korgar / tim)	35	50
Vattenförbrukning, sköljning / program (liter)	4	2,5 – 4***
Energiförbrukning (kWh av ansluten effekt)	70-90%	70-90%
Ljudnivå * (dB(A)) normaldisk	61	61

* Uppmätt 1 meter vid sidan av maskinen.

** Fabriksinställning. Disktiden är justerbar.

*** Gäller under idealförhållanden. Vattenförbrukningen beror på lokala förhållanden. Finjustering görs vid installation.

Anslutning, maskin	WD-6C	WD-6
Total anslutningseffekt (kW)	9,9	9,9/12,9*
Huvudsäkring 400V 3N~ (A) **	16	16/20*
Max. anslutn.area 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm²) ***	2,5	2,5

* 12 kW genomströmmare extrautrustning.

** Annan anslutningsspänning på begäran.

*** Kabel 2m H07RN-F ingår.

Anslutning vatten, avlopp och ventilation	WD-6C	WD-6
Vattenkvalitet, hårdhet (°dH)	2-7	2-7
Varmvattenanslutning 55 - 70°C (utvändig gänga)	R ½"	-
Vattenanslutning 5 - 70°C* (utvändig gänga)	-	R ½"
Avloppsanslutning, PP rör (ø mm)	50	50
Vattenkapacitet, tryck (kPa)	180**	180**
Vattenkapacitet, flöde (liter/min)	18	18
Vattenkapacitet huvlyft, tryck (kPa)	-	300**
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek)	3	3
Värmebelastning till rummet (total, sensibel, latent) (kW)	2,3 / 1,7 / 0,6	2,3 / 1,7 / 0,6

* Vid kallare vatten, lägre än 55°C rekommenderas 12 kW genomströmmare.

** Vid lägre tryck bör maskinen kompletteras med break tank.

Storlek och vikt för transport	WD-6C	WD-6
Storlek, LxBxH (mm) *	765x710x1560	765x710x1560
Vikt (kg) *	115	115

* Inkl. emballage.

Modeller


Maskinmodell	Art.nr.	Mått i mm DxBxH	Genomströmmare	Elanslutning
WD-6C	203-06C...	657x600x1430/1875	9 kW	400V 3N~ 50Hz 9,9 kW 16A
Tillval				
Diskmedelsdosering för flytande diskmedel				
Extrautrustning				
Anslutningsrör med backventil, återsugnings-skydd och avstängningskran.	203-0672			
Imhuv med utsugningsstos ø 160 mm	203-0630			
Hylla för kemhållare höger sida	203-0663			
Hylla för kemhållare vänster sida	203-0664			

WD-6	203-006...	657x600x1430/1875	9 kW	400V 3N~ 50Hz 9,9 kW 16A
Tillval				
Huvautomatik				
Autostart för huvautomatik				
Marint utförande				400V/3/50Hz utan nolla
Marint utförande				440V/3/60Hz utan nolla
Diskmedelsdosering för flytande diskmedel				
Panel på vänster sida				
Inbyggt skåp för kemhållare				
Genomströmmare för kallvattenanslutning			12 kW	400V 3N~ 50Hz 12,9 kW 20A
Tömningspump				
Break tank				
WEB Tool				
Extrautrustning				
Kondenseringsenhet med värmeåtervinning genom kondensbatteri*. Värmeväxlare eller 12 kW genomströmmare rekommenderas. Endast i kombination med huvautomatik. Diskmaskin ansluts till kallvatten.	203-0640			
Värmeväxlare, värmeåtervinning genom avloppsvattnet*. Diskmaskin ansluts till kallvatten.	203-0650			
Imhuv med utsugningsstos ø 160 mm. Styrning för yttre fläkt ingår som standard.	203-0630			
Anslutningsrör med backventil, återsugningsskydd och avstängningskran.	203-0672			
Dubbelmanövrering huvautomatik	203-0668			
Hylla för kembehållare höger sida	203-0663			
Hylla för kembehållare vänster sida	203-0664			


* Fakta om värmeåtervinningssystem se separat broschyr.

■ Anslutning

Rak matning

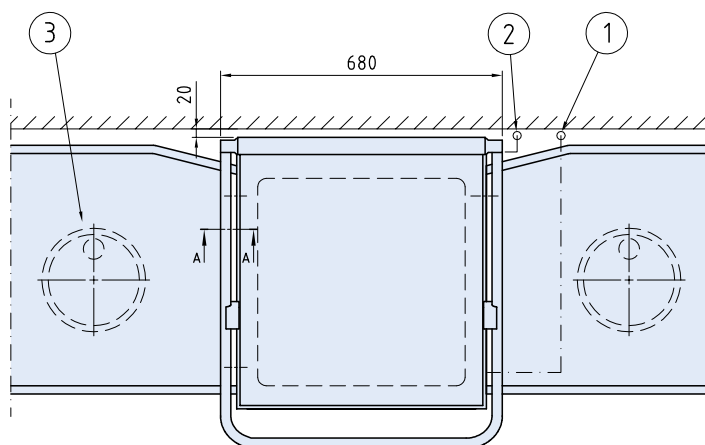


Hörnmatning

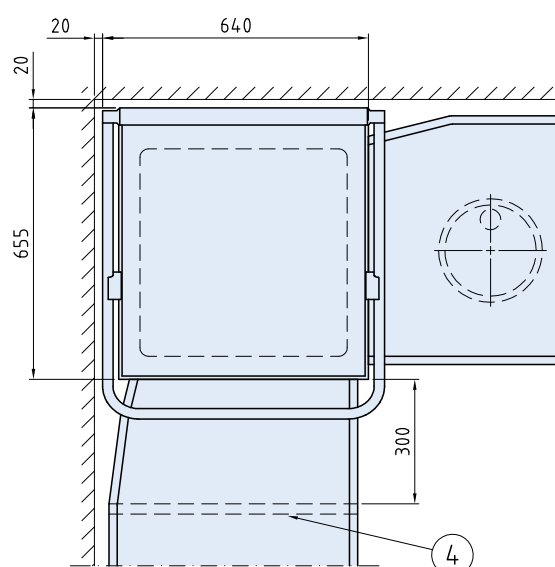


1. Vattenanslutning
2. Elanslutning
3. Golvbrunn. Kapacitet 3l/sek.
4. Benpar. Placeras min. 300 mm framför maskinen.


Diskbänksanslutning

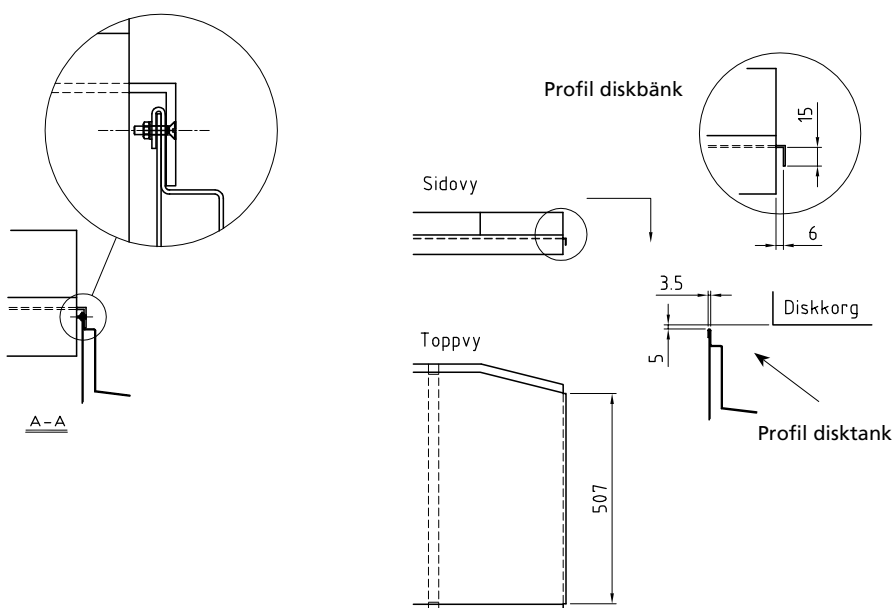


Måttskisser

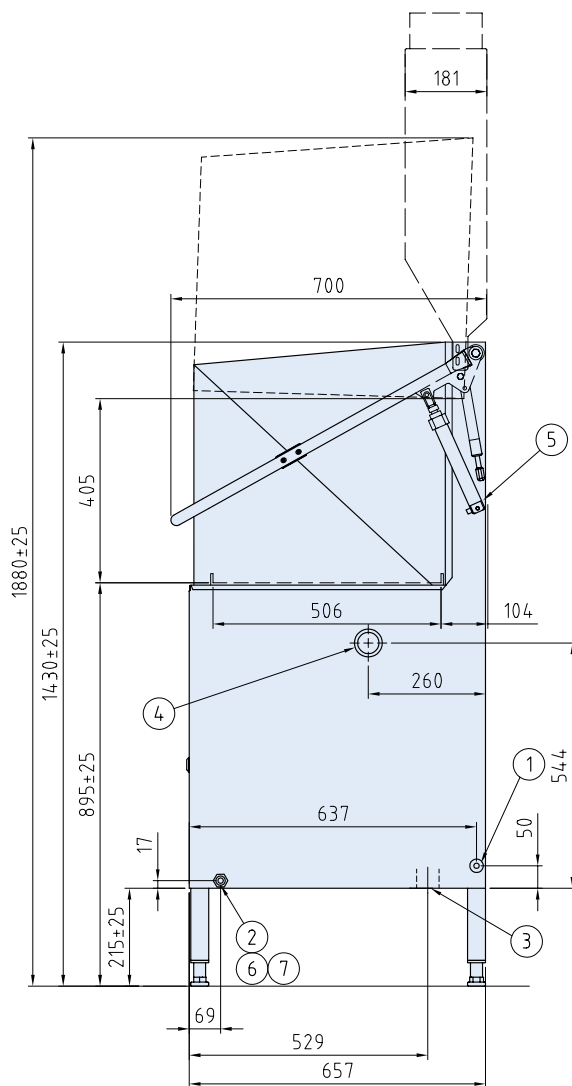

(Imhuv är tillval)

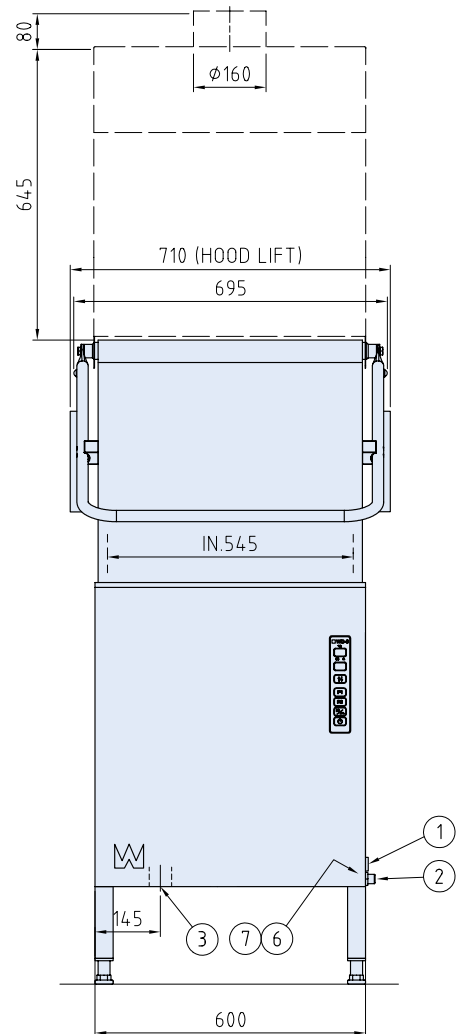

1. Elanslutning
2. Vattenanslutning R½"
3. Avloppanslutning diam. 50 3l/sek.
4. Pluggat hål för diskmedelsslang
5. Luftningsskruv lyftcylinder
6. Vattenuttag för diskmedel
7. Alternativ vattenanslutning underifrån

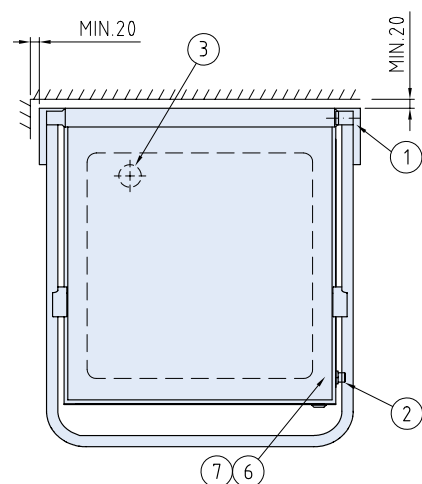



BECAUSE WE DO CARE

Telefon: +46 470 77 12 00
Telefax: +46 470 237 52
Adress: Mårdvägen 4
SE-352 45 Växjö
SVERIGE
E-post: wexiodisk@wexiodisk.com

Wexiödisk 

www.wexiodisk.com