




Sveriges mest sålda kokerier för kokning av bl.a. potatis, grönsaker och pasta.

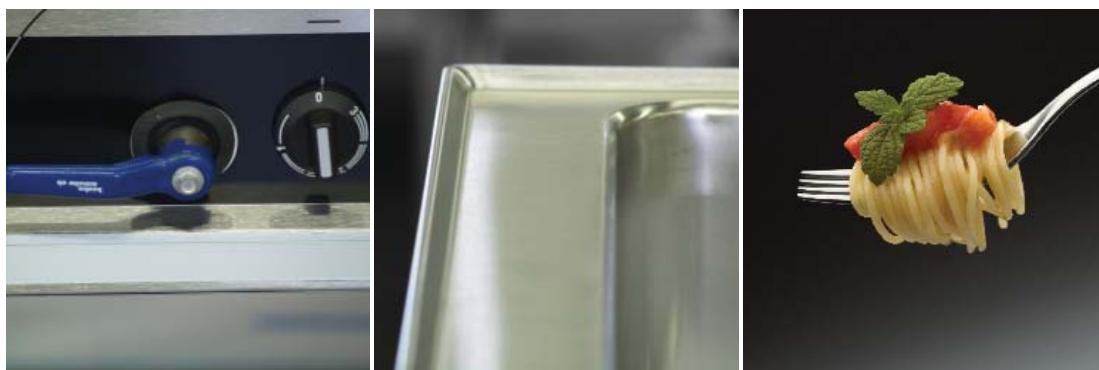

Kokeriet går också att använda för varmhållning av mat. Värmeelementen är placerade på undersidan av vattenbadet vilket ger en helt slät yta, som är lätt att rengöra. Vattenbadet är anpassade för gastronom kantiner GN 1/1-200. Toppskivan har vulst runt ytterkanten som underlättat god hygien vid överkokning etc. Underhyllan är placerad 200 mm ovan golvet vilket underlättar städning. Varmhållningen är effektlägesstyrd för optimal användning.

Alla reglage ligger infällda vilket underlättar användandet av lyfthjälpmiddel.

Det finns ett flertal tillbehör: Förhöjningsram som underlättar i och urlifting av kanten med hjälp av lyfthjälpmiddel samt vattenblandare, pistoldusch, fällbar brickbana, utlämningshylla och fronträcke m.m.

Kokerierna går att få höj och sänkbara vilket är en uppskattad arbetsmiljö förbättring, se separat produktblad.

Produkt	Bassängar st	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Strömart	Säkring A	Vikt kg	Anm.
ETKD 1	1	400 x 650 x 900	4,5	400	3 N~50 Hz	10	33	
ETKD 2	2	800 x 650 x 900	9,0	400	3 N~50 Hz	16	48	*
ETKD 3	3	1200 x 650 x 900	13,5	400	3 N~50 Hz	25	65	*

* Finns som höj & sänkbar, se separat produktblad.

Teknisk specifikation


Kokeriet är tillverkat helt i rostfritt material. Bottenhyllan och de fyra vertikala fyrkantssrören samt gavelplåtarna, bakstycket och hällen är sammanfogade till en mycket stabil konstruktion. Front plåten/panel och underplåten är skruvade till stommen, lätta att demontera för god åtkomlighet som underlättar service. I den rostfria hällen finns bassänger för GN I/I-200 kontainer. De ställbara fötterna förenklar injusteringen.

El-anslutningsplinten är placerad i anslutning till kabelgenomföringen, placerad bakom el-lucka på vänster kortsida, 700mm ovan golv och 200mm från ryggplåten. Uppvärmningen av bassängerna sker med dolda element under bassängbotten. Temperaturreglering sker individuellt för varje bassäng. Huvudströmbrytare, strömställare, överhettningsskydd och signallampor är monterade på panelen.

Bassängerna töms individuellt. Det gemensamma avloppet med diameter 22mm är placerat 20mm innanför vänster sidoplat och 450mm från ryggplåten och slutar 150mm ovan golvet. Anslutning sker till golvbrunn med lämplig slang eller dylikt.

När vatten ska anslutas används Ø10mm kopparrör.

Skyddsklass I, kapslingsklass IP43.

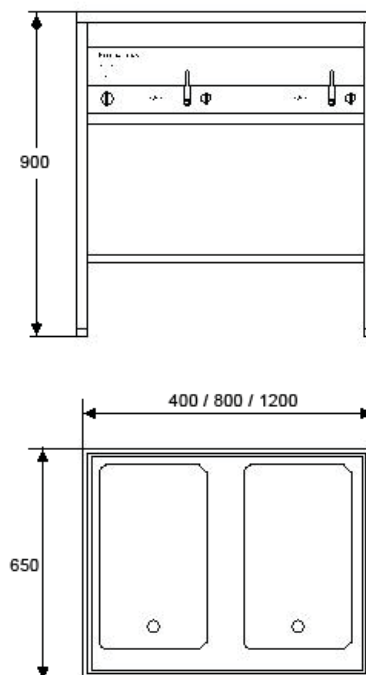

Tillbehör

Art.nr Benämning

Fällbar brickbana i rostfritt inkl konsoler

7620350 400x300 mm
4620360 800x300 mm
7620370 1200x300 mm

Fällbar brickbana i vit laminat med konsoler

7620400 400x300 mm
7620410 800x300 mm
7620420 1200x300 mm

Fronträcke rostfritt

7620561 400 mm
7620570 800 mm
7620580 1200 mm

Diverse

7621560 Förhöjningsram kokeri
6621350 Täcklock för brunn GN I/I
7620760 Rostfritt mellanstag bassäng 530 mm
7620520 Rostfritt mellanstag bassäng 325 mm
7620500 Mobilt utförande 4 svb hjul m broms Ø100 mm
7521510 Fötter för fast montage/Marint

EL

7620511 Anslutningskabel med CCE-kontakt 400 V

VA

7621150 Pistoldusch med engreppsblandare monterad
7621350 Pistoldusch med termostatblandare
7620550 Pistoldusch med blandningsbatteri monterat
7620540 Pistoldusch med fästbeslag monterat
7620530 Blandningsbatteri monterat
6620530 Fästplåt blandare
7621000 Svängbar pip för avlopp
2350520 Svängbar pip lång. Längd 330 mm, höjd 180 mm

Reservdelar

Art. nr Benämning

2260230 Insatsproppar 30x30x1,5
2260240 Ställbara fötter M10 x 60 svart

EL

2150030 Signallampa Ø 6 mm orange
2130080 Huvudströmbrytare 3-pol 16 A (ETKD I)
2130082 Huvudströmbrytare 3-pol 32 A (ETKD 2/3)
2130190 Vred omarkerat
2130410 Vridomkopplare 5-läges
2130390 V-ring 12 VS, tätning vred
2130280 Överhettningsskydd 110° 2-pol
2130330 Tätning överhettningsskydd
2150190 Kopplingsplint 5-pol 400 V / FV122
2170400 Membrangenomföring 37 mm. Tätning kulventil
4460500 Element 4500 W, 400 V Kokeri

VA

2350051 Kulventil DN 20 (3/4") förlängd
6610010 Sil avlopp