

VÄRMERI FÖR BRÖD, INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING

Gastro-D1470

FÖR PERSONER MED BEHÖRIG UTBILDNING INOM RESTAURANG OCH STORKÖK

1. Transportskada :

Transportskada måste anmälas till transportföretaget inom 7 dagar, se fraktsedeln.

2. Användningsområde :

Värmeapparaten är konstruerad för att varmhålla uppvärmt mos (enligt lag minimum 60°C i maximalt 2 timmar).

3. Förberedelser:

Kontrollera att samtliga anslutningar för el, vatten och avlopp är korrekt utfört.

4. Uppställning och anslutning: Placera in apparaten helt vågrätt, använd vattenpass. Mobila enheter placeras på plant underlag. Installationen skall utföras av en behörig elektriker enligt gällande föreskrifter.

5. Bruksanvisning:

Lyft ur innerkantinen, fyll i ca 6 liter rent vatten i värmeriet. Vattnet ska alltid täcka elementet. Byt vatten varje dag.

Slå på strömbrytaren. Lampand tänds. Ställ in termostaten på önskad temperatur. Vi rekommenderar 80°C , detta tar 30–60 minuter.

Fyll innerkantinen med varmt mos. Håll locket stängt i möjligaste mån.

6. Felsökning:

Apparaten fungerar inte: Kontrollera inkommande ström inklusive säkringar. Se även punkt 9.

7. Iakttag varsamhet: Apparaten får inte rengöras med högtryckstvätt.



8. Rengöring: Ur hygiensynpunkt och för att förebygga driftstörningar är det viktigt med den dagliga rengöringen.


9. Garanti och teknisk service:

Denna produkt är försedd med 24 månaders garanti enligt Branschförbundet för Storköksleverantörers bestämmelser (B.F.S)

Garantireparationer får inte utföras utan vårt medgivande! Vid driftstörning står vår tekniska service gärna till tjänst. Ange då apparattyp, modell och fabrikationsnummer. Typskylt finns på apparatens front, tak eller rygg.

Garanti gäller ej förbrukningsartiklar såsom säkringar, lampor o dy.

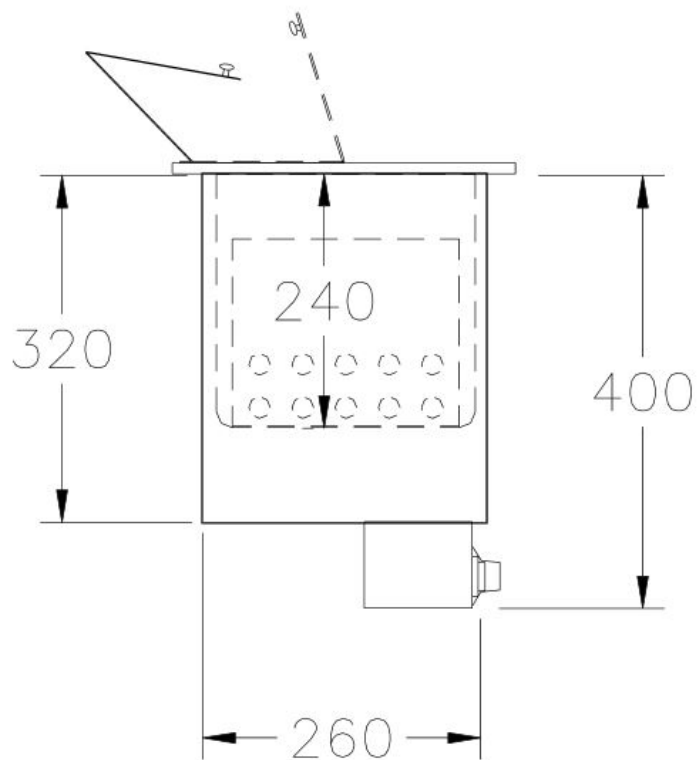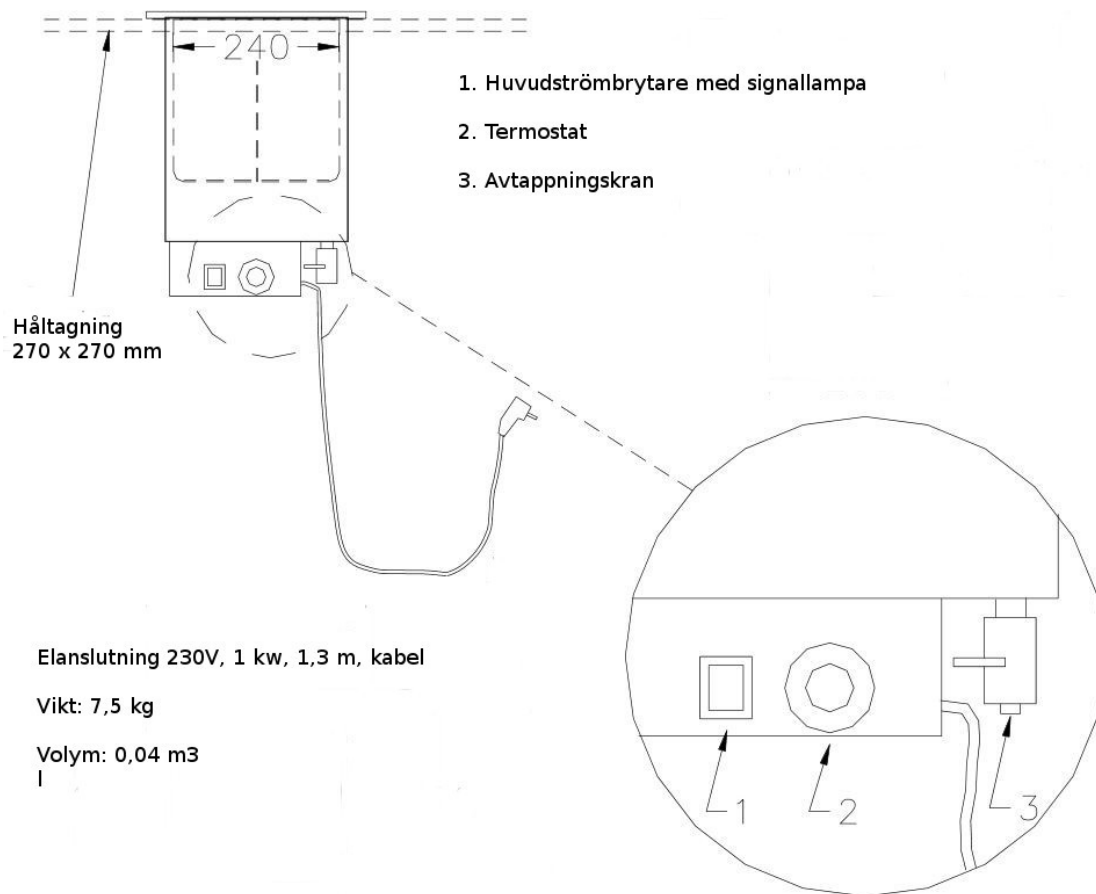

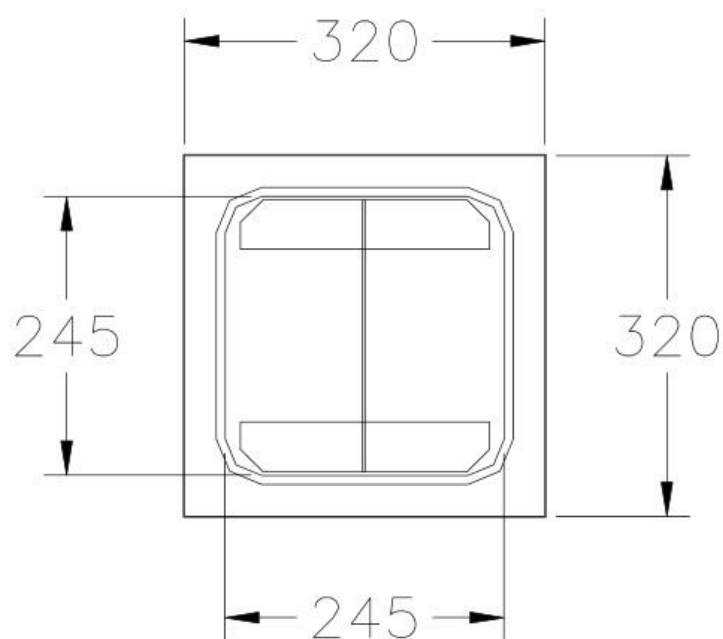


- För varmhållning av bröd vid 60–90°C
- Syrafast ytterbehållare
- Syrafast kantin som rymmer 13 liter
- Huvudströmbrytare med signallampa
- Termostatreglerad värme
- Delat lock underlättar arbetet
- Avtappningskran kulventil ½" utvändig gänga
- Hög kvalitet, servicevänlig
- Rostfri konstruktion

Reservdelslista till D1470, Värmeri för bröd :

Art.nr : Antal: Benämning :

D2154	1	Delat lock, med knapp och gångjärn
468	1	Plastknopp till lock
	1	Toppskiva
400	1	Kantin, syrafast
652	1	Avtappningskran/Ballofix ½" (Moralink)
D2153	1	Bottenraster

230V 1,0kW

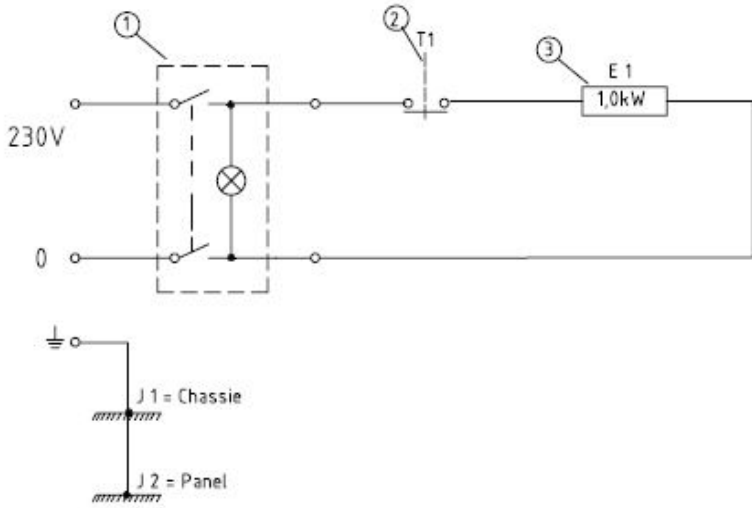

3	1	Element 230V 1000W	E1	399	
2	1	Termostat	T1	319	1-polig, 30-93°C
1	1	Strömbrytare 230V		413	2-polig, med lampa
Detalj-nr	Ant.	Benämning	Material	Mod.-nr	Anmärkning
		Konstr. Riffad GE Kap	Konstr. Stånd. Gick. Skala		
		D1470-75-80			Datum 06 01 30
					Köpnings-nr

HoT Solutions AB Allt för restaurangen!

Kontakt: Tel +46(0)13-3270080 info@hot-solutions.se