


UHS KLARLACK KRONOX 410

TEKNISK INFORMATION APPLICERING




Blandningsför- : 2:1 med härdare KX44, KX45, KX46
hållande

Val av härdare små objekt

< 18°C	18°C - 25°C	>25°C
KX46	KX45 / KX46	KX45 / KX44

Val av härdare större objekt

< 18°C	18°C - 25°C	>25°C
KX45 / KX46	KX45 / KX44	KX44



Viscositet : Vid 20°C DIN Cup 4 mm.
Luftspruta : 19 sec.




	<u>Munstycke (mm)</u>	<u>Spruttryck (bar)</u>	<u>Avstånd</u>
Över kopp	1,2 - 1,4	2,0 - 3,0	15-20
Under kopp	1,3 - 1,5	3,0 - 4,0	15-20
HVLP	1.2 - 1.3	2,0	10





Sprutvarv / : ½ + 1 eller 2
Tjocklek 50-60 micron


Rekommenderas

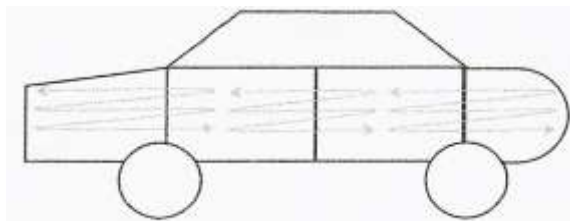

Rekommenderas ej

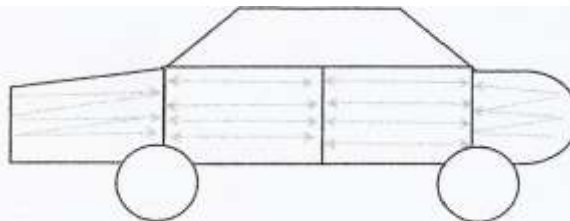

Avluftning : 5 - 10 min.



Torkning :

20°C 60°C IR	35'	3h 30' 12-15'	5h	7h	24h	E - 31