


|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Modell/Model                                                                | Vedolux 450 2305 |
| Säsongsnedsnittsenergieffektivitet/Seasonal space heating energy efficiency | 83               |
| EEI                                                                         | 121              |
| -                                                                           | -                |
| -                                                                           | -                |



Arbeta aldrig på en spännings- eller trycksatt produkt! Se "Säkerhet och hantering" i produktens installations och skötselanvisning.

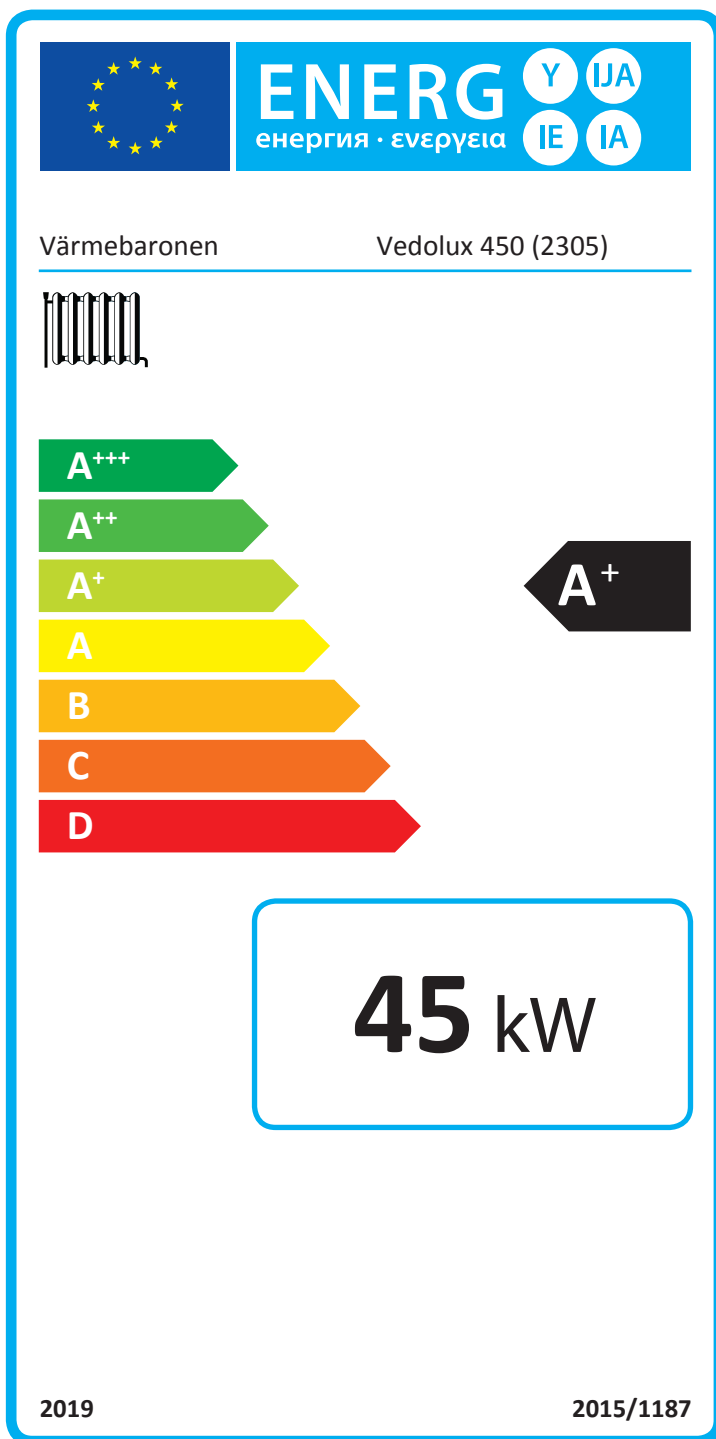

Disconnect the boiler from the power supply and lock the switches before service/repairs. Never carry out maintenance work/service on pressurebearing parts when they are pressurized.



Uttjänt produkt ska materialåtervinnas!  
Isoleringen sorteras som isolering, pannkärl och kläd-selplåt som metallsrot samt el- och elektronik som elektroniskrot. Keramik sorteras som porslin.



After dismantling, boiler materials must be recycled. Insulation is licked out and sorted as insulation. The boiler body and cladding sheets are sorted as steel scrap. Ceramics are sorted as porcelain. Electrical and electronic components are sorted as electronic scrap.

|                                                             |                 |                                              |                      |                                                    |  |                       |                   |       |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------|-----------------|
| Modell                                                      |                 | Vedolux 450                                  |                      |                                                    |  |                       |                   |       |                 |
| Kondenserande                                               |                 | NEJ                                          |                      |                                                    |  |                       |                   |       |                 |
| Kraftvärmepanna                                             |                 | NEJ                                          |                      | Panna med inbyggdtappvarmvattenberedning           |  |                       |                   | NEJ   |                 |
| Matning:                                                    |                 | Aut /manuell                                 |                      |                                                    |  | Manuell               |                   |       |                 |
|                                                             |                 | Minsta rekommenderade volym ack tank [liter] |                      |                                                    |  | 2003                  |                   | liter |                 |
| Bränsle                                                     |                 | Rek. bränsle JA/NEJ                          | Annat bränsle JA/NEJ | $\eta_s$ [X%]                                      |  | PM                    | OGC               | CO    | NO <sub>x</sub> |
|                                                             |                 |                                              |                      |                                                    |  | [X] mg/m <sup>3</sup> |                   |       |                 |
| Ved fukthalt ≤ 25%                                          |                 | JA                                           | NEJ                  | 77                                                 |  | 60                    | 30                | 700   | 200             |
| Träflis fukthalt 15-35%                                     |                 | NEJ                                          | NEJ                  |                                                    |  |                       |                   |       |                 |
| Träflis fukthalt >35                                        |                 | NEJ                                          | NEJ                  |                                                    |  |                       |                   |       |                 |
| Komprimerat trä i form av pellets eller briketter           |                 | NEJ                                          | NEJ                  |                                                    |  |                       |                   |       |                 |
| Sågspån fukthalt ≤50%                                       |                 | NEJ                                          | NEJ                  |                                                    |  |                       |                   |       |                 |
| Annan träbaserad trämassa                                   |                 | NEJ                                          | NEJ                  |                                                    |  |                       |                   |       |                 |
| Icke träbaserad biomassa                                    |                 | NEJ                                          | NEJ                  |                                                    |  |                       |                   |       |                 |
| Stenkol                                                     |                 | NEJ                                          | NEJ                  |                                                    |  |                       |                   |       |                 |
| Brunkol                                                     |                 | NEJ                                          | NEJ                  |                                                    |  |                       |                   |       |                 |
| Koks                                                        |                 | NEJ                                          | NEJ                  |                                                    |  |                       |                   |       |                 |
| Antracit                                                    |                 | NEJ                                          | NEJ                  |                                                    |  |                       |                   |       |                 |
| Briketter av blandat fossilt bränsle                        |                 | NEJ                                          | NEJ                  |                                                    |  |                       |                   |       |                 |
| Annat fossilt bränsle                                       |                 | NEJ                                          | NEJ                  |                                                    |  |                       |                   |       |                 |
| Briketter av biomassa (30-70%) blandad med fossilt bränsle  |                 | NEJ                                          | NEJ                  |                                                    |  |                       |                   |       |                 |
| Annan blandning av biomassa och fossilt bränsle             |                 | NEJ                                          | NEJ                  |                                                    |  |                       |                   |       |                 |
| Egenskaper vid drift med rekommenderat bränsle:             |                 |                                              |                      |                                                    |  |                       |                   |       |                 |
| Nyttiggjord avgiven värme                                   |                 |                                              |                      | Nyttöverkningsgrad                                 |  |                       |                   |       |                 |
| vid nominell angiven effekt                                 | P <sub>n</sub>  | 47,2                                         | kW                   | Vid nominell avgiven effekt                        |  |                       | $\eta_n$          | 85,9  | %               |
| Nyttiggjord avgiven värme vid 30/50% av avgiven effekt      | P <sub>p</sub>  | NA                                           | kW                   | Nyttöverkningsgrad vid 30/50% av avgiven effekt    |  |                       | $\eta_p$          | NA    | %               |
| För kraftvärmepannor för fastbränsle:<br>Elverkningsgrad NA |                 |                                              |                      | Tillsatsselförbrukning:                            |  |                       |                   |       |                 |
|                                                             |                 |                                              |                      | Vid nominell avgiven värmeeffekt                   |  |                       | e <sub>lmax</sub> | 0,168 | kW              |
| Vid nominell avgiven värmeeffekt                            | $\eta_{el,n}$   | NA                                           | %                    | Vid 30%/50% avgiven värmeeffekt, om tillämpligt    |  |                       | e <sub>lmin</sub> | NA    | kW              |
| Energieffektivitetsindex EEI                                | 121             |                                              |                      | För inbyggd sekundär utrustning för utsläppsrening |  |                       |                   | NA    | kW              |
|                                                             |                 |                                              |                      | I standbyläge                                      |  |                       | P <sub>SB</sub>   | 0,009 | kW              |
| Kontaktuppgifter:                                           | Värmebaronen AB |                                              |                      |                                                    |  | 044-226320            |                   |       |                 |
| Arkelstorpsvägen 88                                         |                 | 291 94 Kristianstad                          |                      |                                                    |  | Info@varmebaronen.se  |                   |       |                 |