


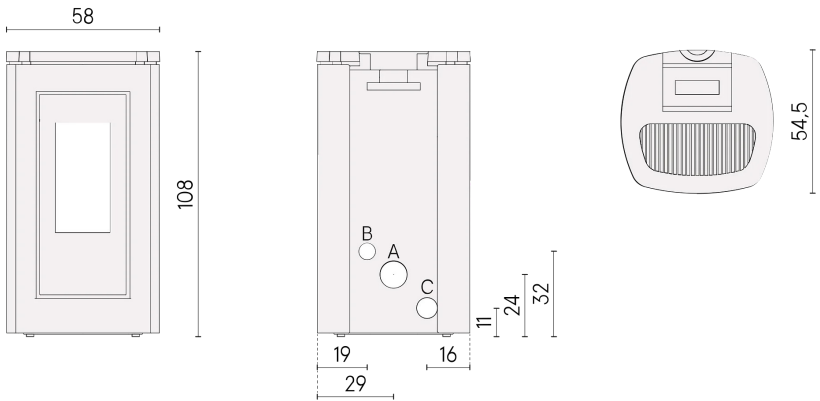

Pellet Air Plus

TEKNISKA DATA

Termisk effekt (vid min-vid max)	kW	3,0 - 10,5
Introducerad termisk effekt (vid max)	kW	12,0
Säsongsbaserad energieffektivitet	ηs [%]	84
Verkningsgrad (vid min-vid max)	%	90,0 - 88,0
Uppvärmningsyta (vid min-vid max)	m²	31,1 - 108,9
CO ₂ (min-max)	%	6,3 - 11,4
Utsläpp CO (13% O ₂) (vid min-vid max)	mg/Nm³	230 - 159
Utsläpp OGC (13%O ₂) (vid min-vid max)	mg/Nm³	5- 5
Utsläpp NOX (13% O ₂) (vid min-vid max)	mg/Nm³	130 - 100
Dammhalt vid 13% O ₂ (vid min-vid max)	mg/Nm³	20 - 15
Brännbar pellet	mm	ø6-8 L3÷40
Behållarens kapacitet	kg	20
Förbrukning per timme (vid min-vid max)	kg/h	0,70 - 2,50
Autonomi (vid min-vid max)	h	29 - 8
Leverans och frekvens	V-Hz	230-50
Elektrisk absorption vid antändning (vid max)	W	340
Elektrisk absorption vid drift (vid max)	W	120
Undertryck i skorstenröret (vid min-vid max)	Pa	2 - 12
Rökens massa (vid min-vid max)	g/sek	4,0 - 8,0
Avgastemperatur (vid min-vid max)	°C	114 - 235
Avstånd från materialkammen (baksida/sida/under)	mm	200 / 300 / 0
Avstånd till materialkam (framsida/topp)	mm	1000 / 750
Utlopp för avgaser A	Ø mm	80
Inlopp för förbränningsluft B	Ø mm	50
Kanalutlopp C	Ø mm	80
Kanaliserar upp till	m	6

PLUS

 Sats för koncentriskt rökrör	 Förseglad kammare	 Brännkittel av gjutjärn
 Gjutjärn invändigt	 Kanalisering med 1 oberoende motor	 Komfortläge - Maximal tystnad
 Integrerad Wi-Fi och Bluetooth	 Fjärrkontroll (valfritt)	 Anslutning till extern term.

TILLGÄNGLIGA

7024044		Antracit metall	EAN 8053859021087
7024045		Titan metall	EAN 8053859021094

VALFRI

5024010	FJÄRRKONTROLL MED TERMOSTAT	EAN 8053859020943
5022002	ÖVRE AVGASRÖR+ KONCENTRERINGSSATS	EAN 8053859015543

CERTIFIERINGAR

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006



KAMINPAKETET

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volym (m³)	0,69	
Bruttovikt (kg)	143	
Nettovikt (kg)	133	

FÖRVARING

N° (max)	1
MAX 1	

TRANSPORT

60 pz
