

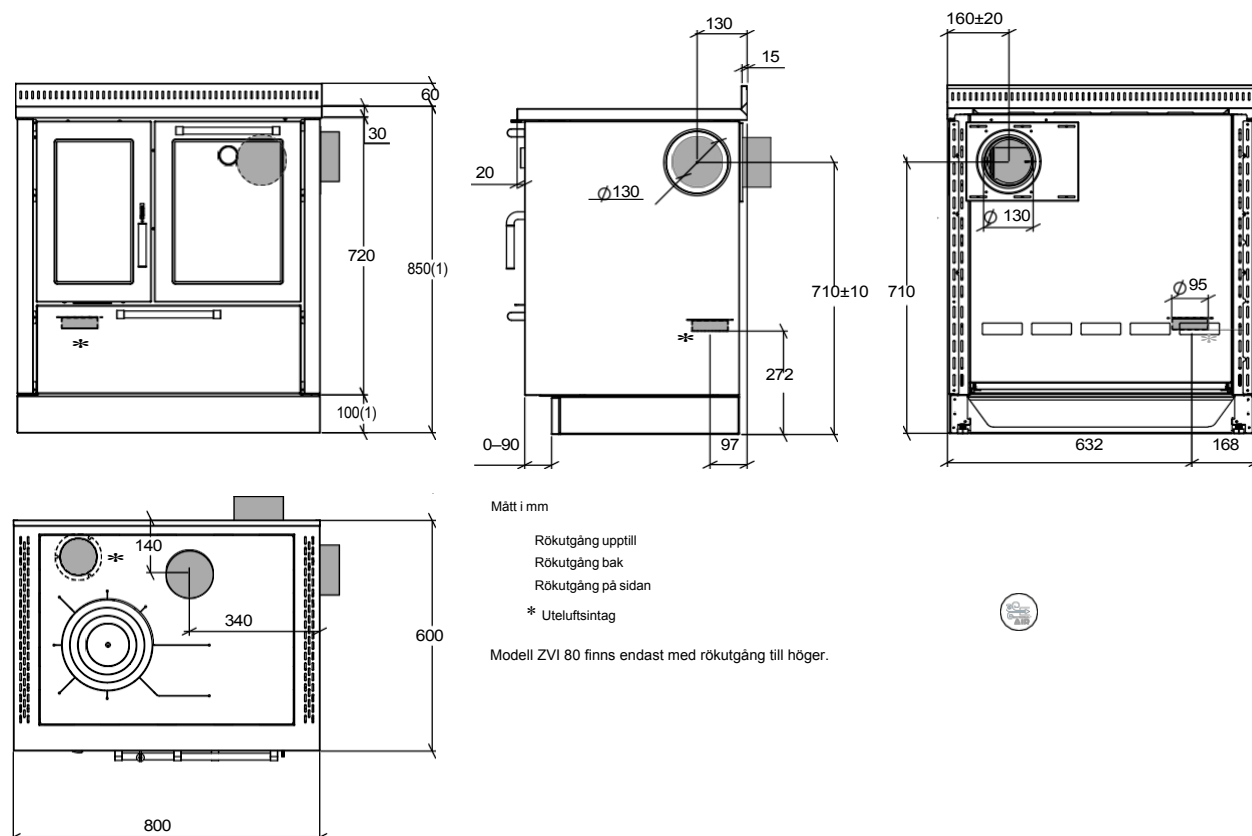
Vedspisar – ZVI-serien

A+

ZVI80

Tekniska data

Bredd	800 mm
Djup	600 mm
Justerbar höjd ⁽¹⁾ (exklusive stänkskydd)	850–910 mm
Hällramens tjocklek	30 mm
Hällens utskjut	20 mm
Stänkskydd (hxd)	60x15 mm
Stålhäll	661x491 mm
Kokplatta diameter	ø 238 mm
Standardhöjd på sockeln	100 mm
Sockelindragning	0–90 mm
Eldstadsöppning (BxH)	214x258 mm
Eldstadens djup (medelvärde)	405 mm
Ugnens mått (BxDxH)	300x430x260 mm
Rökutgångens diameter	ø 130 mm
Uteluftsintagets diameter	ø 95 mm
Vikt	185 kg

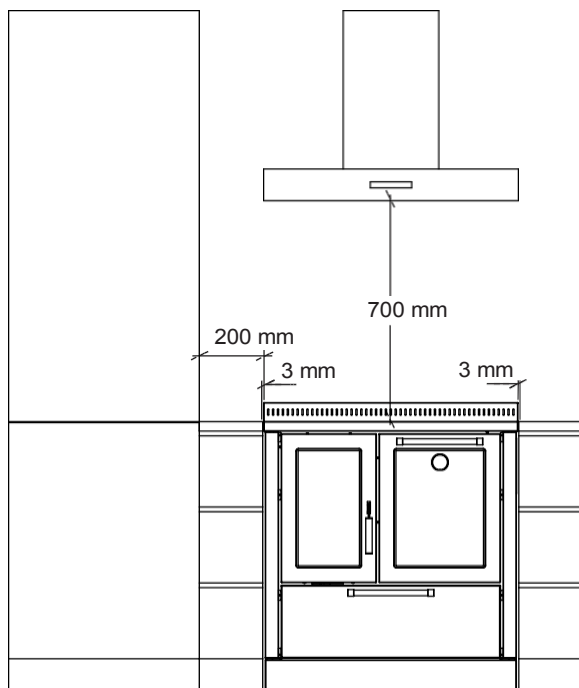


Alla angivna egenskaper och mått avser standardprodukten, utan ändringar eller anpassningar.

- (1) Sockel med justerbara stödben som kan höjjusteras mellan 0 och 60 mm. När man justerar spishällens höjd måste man se till att det finns en extra täcklist.
- (2) Rökutloppet på sidan finns endast på begäran.
- (3) Höjdmått med standard sockel h. 100 mm.


Effektdata ⁽¹⁾

Bränsle	Ved
Nominell effekt	10,2 kW
Verkningsgrad	83,3 %
Effekt vid eldstaden	12,2 kW
Maximal effekt	12,0 kW
CO-utsläpp (13 % O ₂)	457 mg/Nm ³ / 304 mg/MJ
NOx-utsläpp (13 % O ₂)	118 mg/Nm ³ / 79 mg/MJ
OGC-utsläpp (13 % O ₂)	41 mg/Nm ³ / 27 mg/MJ
Partikelutsläpp (13 % O ₂)	16 mg/Nm ³ / 11 mg/MJ
Rekommenderat skorstenstryck	11 Pa
Avgasttemperatur ⁽²⁾	167,5 °C
Avgasflöde	12,4 g/s
Bränsleförbrukning ved	2,8 kg/timme
Max. bränslemängd	3,0 kg
Drifttid	1 timme
Elektrisk effekt	--
Spänning	--
Frekvens	--
Säsongsmässig energieffektivitet	73,3 %
Certifieringsstandard	EN 12815


Säkerhetsavstånd ⁽³⁾

Sidledes nedanför hällen	3 mm
Bak	300 mm
Framför	800 mm
Ovanför	700 mm
Sidled ovanför hällen	200 mm

- (1) Uppgifterna kan variera beroende på vilken typ av bränsle som används.
(2) Medeltemperatur vid nominell effekt. Momentana rökastemperaturer kan vara högre. Det rekommenderas att alltid använda rör med minst klass T400.
(3) Säkerhetsavstånd till brandfarligt eller värmekänsligt material utan ytterligare isoleringssystem.

Certifieringar:

Certifierad teknik:

Partner:

ZVI 80
SCAN ME


Rizzoli strävar ständigt efter att förbättra sina produkter. Av denna anledning kan de tekniska och estetiska egenskaperna i detta tekniska datablad komma att ändras utan föregående meddelande.