


Modell/Model	Vedolux 32
Säsongsnedsnittsenergieffektivitet/Seasonal space heating energy efficiency	79
EEI	116
-	-
-	-



Arbeta aldrig på en spännings- eller trycksatt produkt! Se "Säkerhet och hantering" i produktens installations och skötselanvisning.

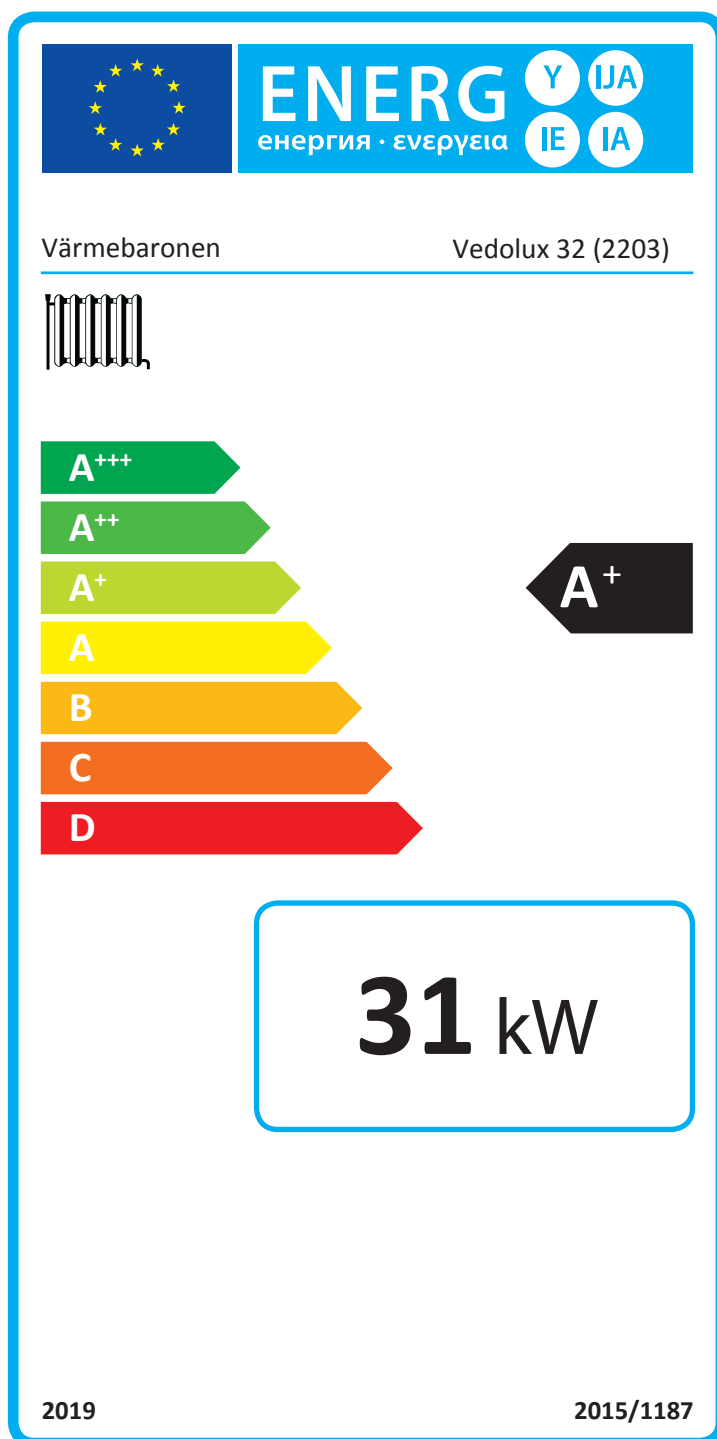

Disconnect the boiler from the power supply and lock the switches before service/repairs. Never carry out maintenance work/service on pressurebearing parts when they are pressurized.



Uttjänt produkt ska materialåtervinnas!
Isoleringen sorteras som isolering, pannkärl och kläd-selplåt som metallsrot samt el- och elektronik som elektronikskrot. Keramik sorteras som porslin.



After dismantling, boiler materials must be recycled. Insulation is licked out and sorted as insulation. The boiler body and cladding sheets are sorted as steel scrap. Ceramics are sorted as porcelain. Electrical and electronic components are sorted as electronic scrap.



Arkelstorpavägen 88, 291 94 Kristianstad
www.varmebaronen.se www.varmebaronen.com info@varmebaronen.se

Modell		Vedolux 32									
Kondenserande		NEJ									
Kraftvärmepanna		NEJ		Panna med inbyggdtappvarmvattenberedning						NEJ	
Matning:		Aut /manuell					Manuell				
		Minsta rekommenderade volym ack tank [liter]					1800			liter	
Bränsle		Rek. bränsle JA/NEJ	Annat bränsle JA/NEJ	η_s [X%] Övre/ undre		PM	OGC	CO	NO _x		
				%		[X] mg/m ³					
Ved fukthalt ≤ 25%		JA	NEJ	79 / 90,2		14	24	233	149		
Träflis fukthalt 15-35%		NEJ	NEJ								
Träflis fukthalt >35		NEJ	NEJ								
Komprimerat trä i form av pellets eller briketter		NEJ	NEJ								
Sågspån fukthalt ≤50%		NEJ	NEJ								
Annan träbaserad trämassa		NEJ	NEJ								
Icke träbaserad biomassa		NEJ	NEJ								
Stenkol		NEJ	NEJ								
Brunkol		NEJ	NEJ								
Koks		NEJ	NEJ								
Antracit		NEJ	NEJ								
Briketter av blandat fossilt bränsle		NEJ	NEJ								
Annat fossilt bränsle		NEJ	NEJ								
Briketter av biomassa (30-70%) blandad med fossilt bränsle		NEJ	NEJ								
Annan blandning av biomassa och fossilt bränsle		NEJ	NEJ								
Egenskaper vid drift med rekommenderat bränsle:											
Nyttiggjord avgiven värme				Nyttöverkningsgrad							
vid nominell angiven effekt	P _n	29	kW	Vid nominell avgiven effekt			η_n	82,2	%		
Nyttiggjord avgiven värme vid 30/50% av avgiven effekt	P _p	NA	kW	Nyttöverkningsgrad vid 30/50% av avgiven effekt			η_p	NA	%		
För kraftvärmepannor för fastbränsle: Elverkningsgrad NA				Tillsatsselförbrukning:							
				Vid nominell avgiven värmeeffekt			e _{lmax}	0,068	kW		
Vid nominell avgiven värmeeffekt	$\eta_{el,n}$	NA	%	Vid 30%/50% avgiven värmeeffekt, om tillämpligt			e _{lmin}	NA	kW		
Energieffektivitetsindex EEI	116			För inbyggd sekundär utrustning för utsläppsrening				NA	kW		
				I standbyläge			P _{SB}	0	kW		
Kontaktuppgifter:	Värmebaronen AB					044-226320					
Arkelstorpsvägen 88		291 94 Kristianstad				Info@varmebaronen.se					