

Kombiringar

Vid höjd- och lutningsproblem

Med de kombinationsmöjligheter som plana och sneda kombiringar erbjuder, **löser man de flesta höjd- och lutningsproblem**. Kombiringen är ett begrepp inom svensk VA-teknik och används idag av Vägverket, många kommuner, samt av ett flertal mark- och asfaltentreprenörer i Sverige, Danmark och Norge. Våra kombiringar är massiva och typgodkända.



Kombiringar

Kombiringar

Typgodkännandeebevis 1005/95, , uppfyller krav enligt EN 124.



Beställningsnummer 650 P / 650 S	
Innerdiameter	650 mm
Ytterdiameter	800 mm
Tjocklek	10 mm plana / 5–15 mm sneda
Användning	Betäckning för nedstigningsbrunnar. RSK 2966=VAV A-6
RSK-nr	703 92 10 / 703 92 11

Beställningsnummer 500 P / 500 S	
Innerdiameter	500 mm
Ytterdiameter	620 mm
Tjocklek	10 mm plana / 5–15 mm sneda
Användning	Vid 500 mm betongrör med runda betäckning t.ex. RSK 2965=VAV A-5
RSK-nr	703 92 12/703 92 13




Best. nummer 600 P / 600 S	
Innerdiameter	600 mm
Ytterdiameter	760 mm
Tjocklek	10 mm plana / 5–15 mm sneda
Användning	Betäckning för nedstigningsbrunnar. RSK 2941=VAV A-6
RSK-nr	703 92 17 / 703 92 25

Beställningsnummer 400 P / 400 S	
Innerdiameter	400 mm
Ytterdiameter	580 mm
Tjocklek	10 mm plana / 5–15 mm sneda
Användning	Används vid 400 mm dagvattenbrunnar.. RSK 2961=VAV A-1
RSK-nr	703 92 41 / 703 92 74


Beställningsnummer 325 P / 325 S	
Innerdiameter	325 mm
Ytterdiameter	440 mm
Tjocklek	10 mm plana / 5–15 mm sneda
Användning	Till betäckning. RSK 2964=VAV A-4
RSK-nr	703 92 14 / 703 92 15

Beställningsnummer 225 P	
Innerdiameter	225 mm
Ytterdiameter	355 mm
Tjocklek	10 mm plana
Användning	Till betäckning. RSK 2964=VAV A-4
RSK-nr	703 92 19


Beställningsnummer 220 P	
Innerdiameter	220 mm
Ytterdiameter	292 mm
Tjocklek	10 mm plana
Användning	Passar i muffen på 225 mm betongrör
RSK-nr	703 92 20

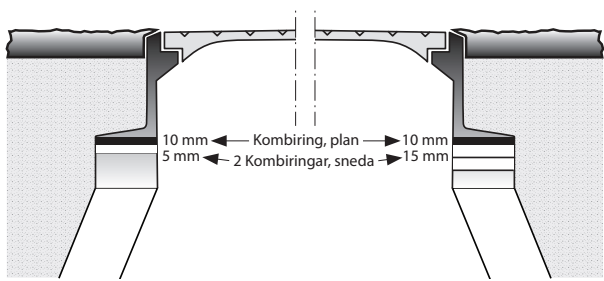

Kombiringen kan användas för att motverka nötning mellan betongunderlaget och gjutjärnsbetäckningen. Om betäckningen står ovanpå betongunderlaget kan justeringar i höjd och lutning göras genom att lägga plana respektive sneda Kombiringar direkt under betäckningens bottenfläns.

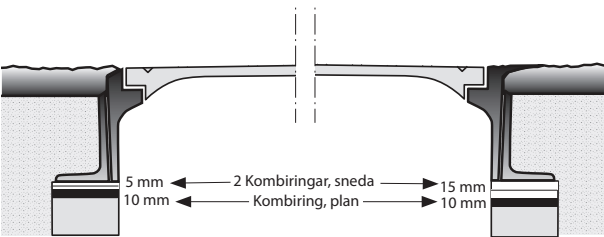

Även bottendelen till teleskopbetäckningen bör justeras tills man uppnår den nivå som ger maximal möjlighet att utnyttja betäckningens teleskopiska egenskaper. Man bör vid justering av betäckningens underlag eftersträva att få detta i samma lutning som körbaneytan för att undvika skillnaderna i lutning mellan betäckningens över- och underdel.

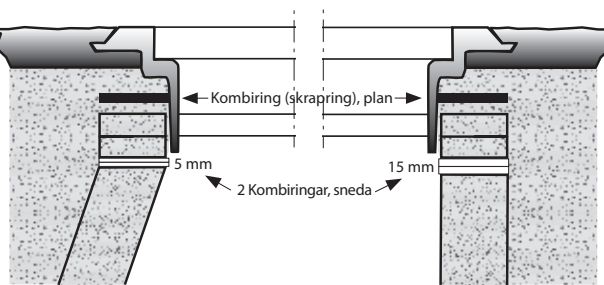

Vid justering av betongunderlaget för den typ av teleskopiska betäckningar vars underdel nedföres i brunnsöppningen kan man med fördel göra finjusteringar genom att lägga Kombiringar under den översta betongringen. Om körbaneytan lutar mycket kompenserar man detta genom att lägga sneda Kombiringar under den översta, eller där så är möjligt, under de två översta betongringarna. Kombiringar kan även användas som skrapringar.

Kombiringar



Beställningsnummer A-2

Utvändigt mått	715x490 mm
Invändigt mått	590x370 mm
Tjocklek	10 mm plana
Användning	Till rännstensbetäckning. RSK 2962=VAV A2
RSK-nr	703 92 33



Beställningsnummer BP

Utvändigt mått	500x375 mm
Invändigt mått	400x275 mm
Tjocklek	10 mm plana
Användning	Brandpostbetäckning RSK 2931-32
RSK-nr	703 92 82

Beställningsnummer AV

Utvändigt mått	290x290 mm
Invändigt mått	190x190 mm
Tjocklek	10 mm plana
Användning	Till betäckning avstängnings- ventil RSK 2933.
RSK-nr	703 92 58

Beställningsnummer SV

Utvändigt mått	250x250 mm
Invändigt mått	150x150 mm
Tjocklek	10 mm plana
Användning	Till betäckning av serviceventil. RSK 2934-35
RSK-nr	703 92 66

Kombiringarna är massiva och typgodkända. Samtliga ringar har räfflade över- och undersidor vilket motverkar glidning. De plana (P) kombiringarna är svarta och de sneda (S) är vita. Kombiringarna tillverkas i polyeten som är ett miljövänligt och återvinningsbart plastmaterial. Färgen i produkterna är också miljövänlig.

Kombi Ringen AB
Box 85, 261 22 Landskrona
Tel 0705-80 23 30
Fax 0418-211 30
eca.kombiringen@gmail.com
www.kombiringen.se