

CPX Sluten tank 3000L lågbyggd



Lågbyggd avloppstank för enkel installation. Inklusive barnsäkert lock 600 mm, utvändig diameter 800 mm. Tank och lock testade och godkända. Komplettera tanken med en fast förhöjningshals eller vår kapbara förhöjningshals för variabelt installationsdjup. Tanken kompletteras enkelt med nivåarm och anslutningar. Såväl tank som det barnsäkra locket är testade och godkända.

Art.nr: 23001
RSK: 6251190

Specifikationer	
Material	PE
Form	Rektangulär
Bottenform	Plan
Utförande	Sluten
Typ av lock	800 mm barnsäkert lock
Färg	Svart
Volym (L)	3000
Längd (mm)	2350
Bredd (mm)	2350
Höjd (mm)	1000
Vikt (kg)	190
Tullstatistiskt nummer	3925100000
GTIN	7090046760191
Återvinning	 HDPE

Egenskaper






Ändrings Nr	Ändringens art / Ändringsmeddelande	Godkänd av	Datum
01	New lid	JA	2014-10-28
02	1" Connection removed	JA	2017-06-11

För installation under jord krävs förhöjningshals
For underground installation extension neck is required

Gummimuff/Rubber Sealing DN110


Lyftöglor för hantering och installation (8x)
Lift Loops for handling and installation (8x)

Lock/Lid Ø600mm

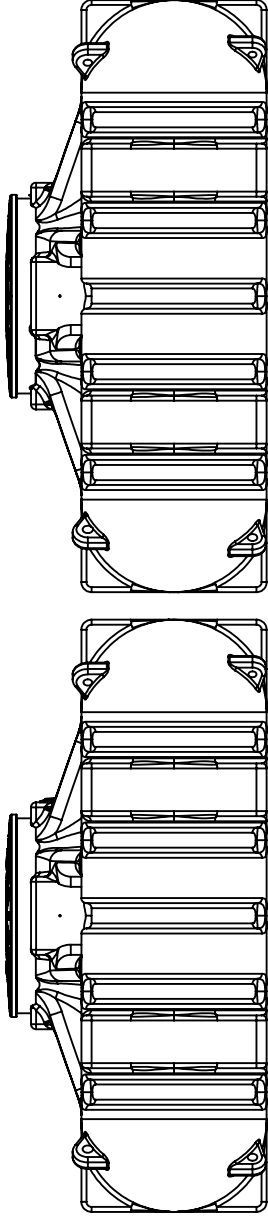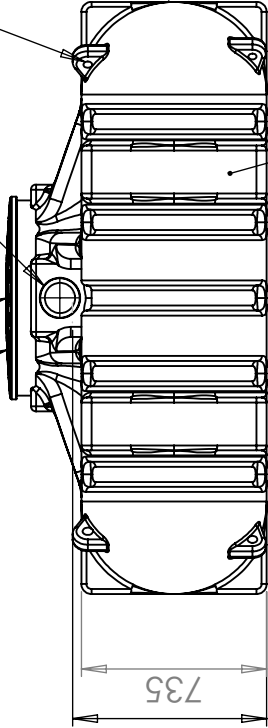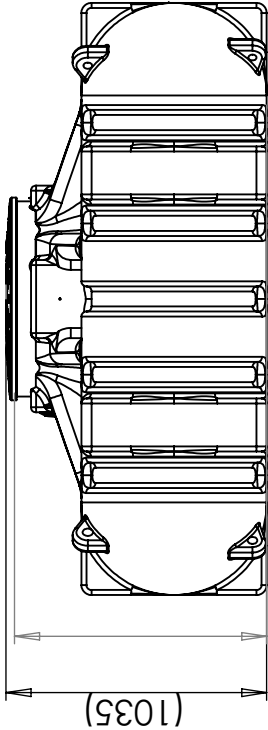


Utan Lock
W/O Lid=1000mm

Yta för extra anslutningar (8x)
Area for optional connections (8x)

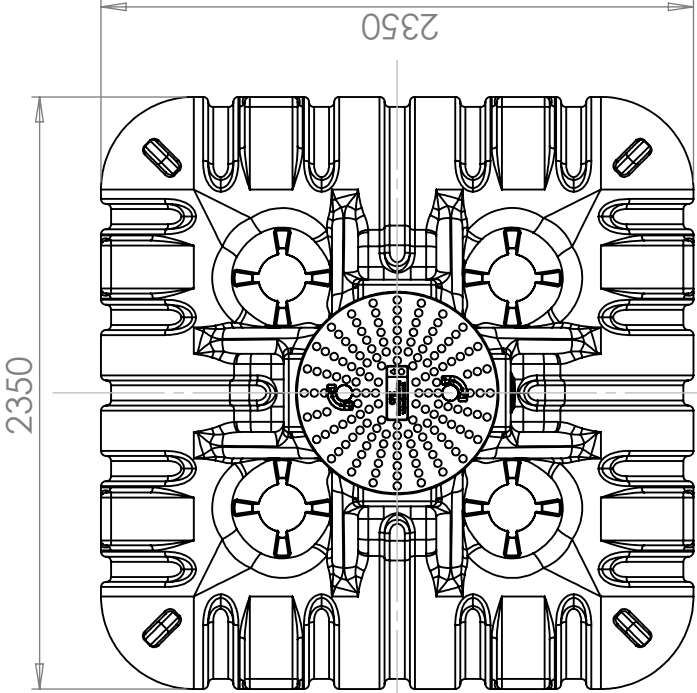

Vattengång In/Water in=770mm

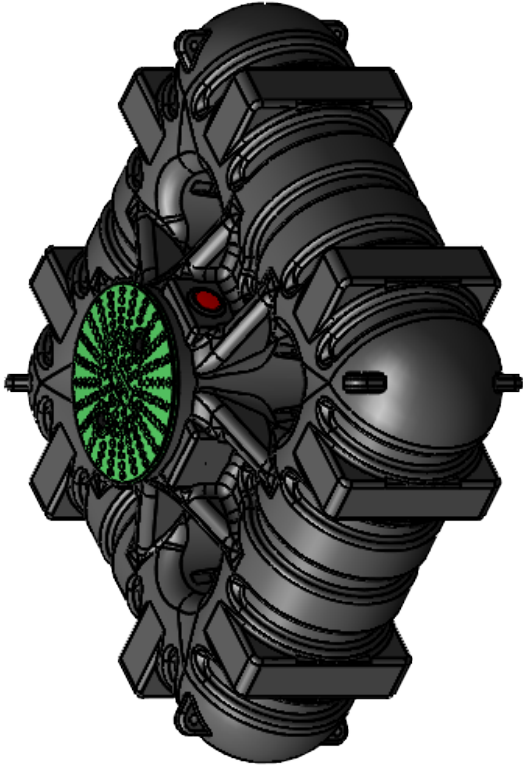

This drawing and design is the property of Cipax.
Copying and distribution of the drawing or any contents
is prohibited without written permission from authorised
personal at Cipax

Generella toleranser om ej annat anges på ritning General tolerances if not other stated on drawing	Tillåtna avvikelser för längdbasområde Permissible deviations for basic lenght size range			
	0-20	>20-75	>75-150	>150-300
	± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %
				>300 ± 1 %

Konstruerad av JA	Granskad av JA	Godkänd av - datum JA - 2013-03-15	Generell tolerans SS-ISO 2768-1	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering 	Skala 1:30
Titel/Benämning CPX Closed Tank 3000L						
Ritningsnummer 23001 Assembly						
Utgåva						Blad 1(1)