




FANN


Typritning Fann Grey , BDT RSK 5634005

Självfall till efterföljande recipient • 10-års funktionsgaranti på komplett anläggning


LÄNGDSEKTION

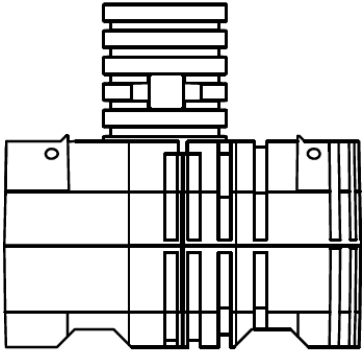

TVÄRSEKTION

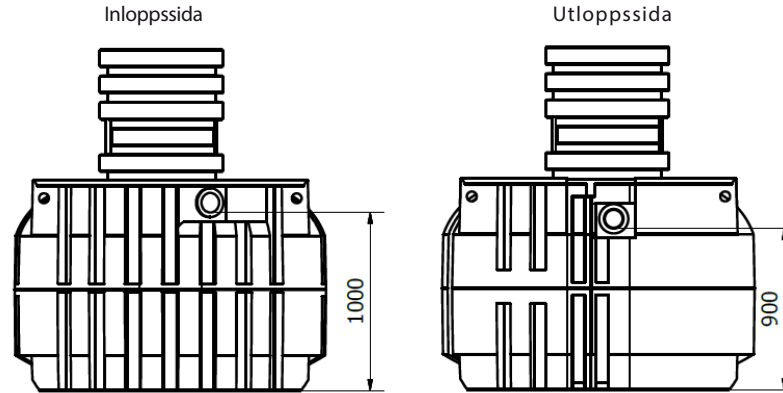

PLANSEKTION

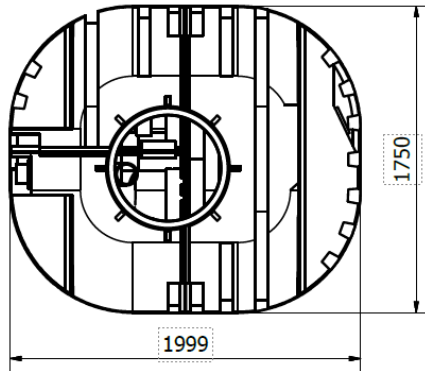

Se även fullständig monteringsanvisning
som medföljer produkt vid leverans.

Övriga anmärkningar:



Fastighet:

Kommun:

Datum:

Utförd av:

Rapport nr:

Flöde (l/d): max 900 liter

Spillvattentyp: BDT (Bad-, disk- och tvättvatten)

Antal hushåll: 1,5 (7,5 PE)

Ej irriterat på denna ritning är framdragning av jordad elkabel till luftkompressor i stosen.

Backspolningsvatten från ev vattenreningsfilter får ej ledas till avloppsanläggningen.

Tanken placeras på, och kringfylls med, ett minst 250 mm tjockt lager av stenfritt grus inom spannet 2-8 mm, t ex 2-4 mm.

Tanken placeras horisontellt.

Maximal överfyllnad på tanken är 1m.

Minsta lutning på ledningar är 5‰ (1:200). Mellan hus och reningsanläggning.

Minst 8 st lufthål (Ø 20 mm) ska borraras i undersidan av översta ringen på stosen.

Grundvattennivån får ej överstiga underkant på tankens utloppsrör. (900 mm från tankens botten)

Frostisolera vid behov.

Vid förankring, se separat anvisning.