

Nivåvipa

Q1C & Q2C

Cigarrvipa, utformningen tillåter installation genom 1" hål
Finns i utförande med FEP-kabel för aggressiva vätskor

Nivåvippor:

Q1C-FEP-2M	2 meter FEP-kabel
Q1C-TPK-5M	5 meter TPK-kabel
Q2C-TPK-5M	5 meter TPK-kabel, hysteres

Tillbehör:

G1-FEP	1" genomföring PVC, för FEP-kabel
G1-TPK	1" genomföring PVC, för TPK-kabel

För ytterligare tillbehör kontakta oss



HM 1901

Vid installation ovanifrån bör vippan sättas fast, alternativt så kan omslagspunkten justeras med hjälp av en vikt. Vid montage från sidan kan vippan installeras genom gängat hål G1".

Minsta avstånd X:
FEP-kabel, X = 118 mm
TPK-kabel, X = 70 mm

Teknisk data

Material

Flytkropp	PPH
Kabel	FEP eller TPK

Ledardiameter	3x0,75mm ²
----------------------	-----------------------

Funktion

Brytare	Mikrobrytare, förgylld silverkontakt
Typ	Växlande
Spänning	5...250 VAC, 5...150 VDC
Ström	1 mA...1,5 A
Vinkel, Q1C	+3...12°
Vinkel, Q2C	-26...+28° (hysteres)

Temperatur

FEP-kabel	max 85°C
TPK-kabel	max 60°C

Tryck





	max 1 bar
--	-----------

Mediadensitet

FEP-kabel	0,95g/cm ³
TPK-kabel	0,85g/cm ³

Inkoppling

Svart/brun	Öppen krets vid hög nivå
Svart/blå	Sluten krets vid hög nivå

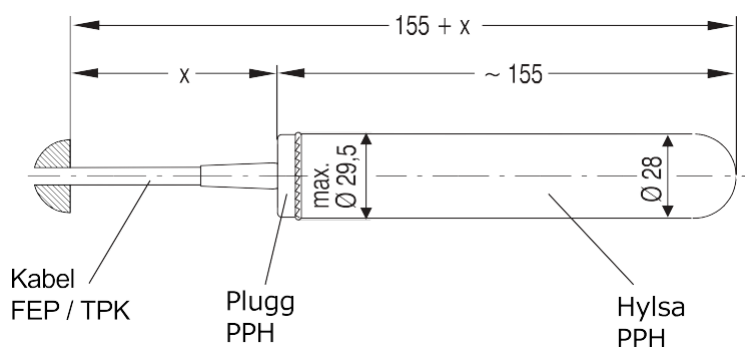

För ytterligare modeller av vippor eller tillbehör vänligen kontakta oss. Exempelvis PUR-kabel eller ATEX.