



Ref. nr. CAP21-22PFATKL	Skala 1:1	Kapacitiv givare, ej inbyggbar	Vårt art.nr. KM22NOP15JA-PTFE-5M
		5 m kabel	Ritning nr. KM22P15X
			Datum 970124
			Sign. MEM
			Rev. 180309
			RS

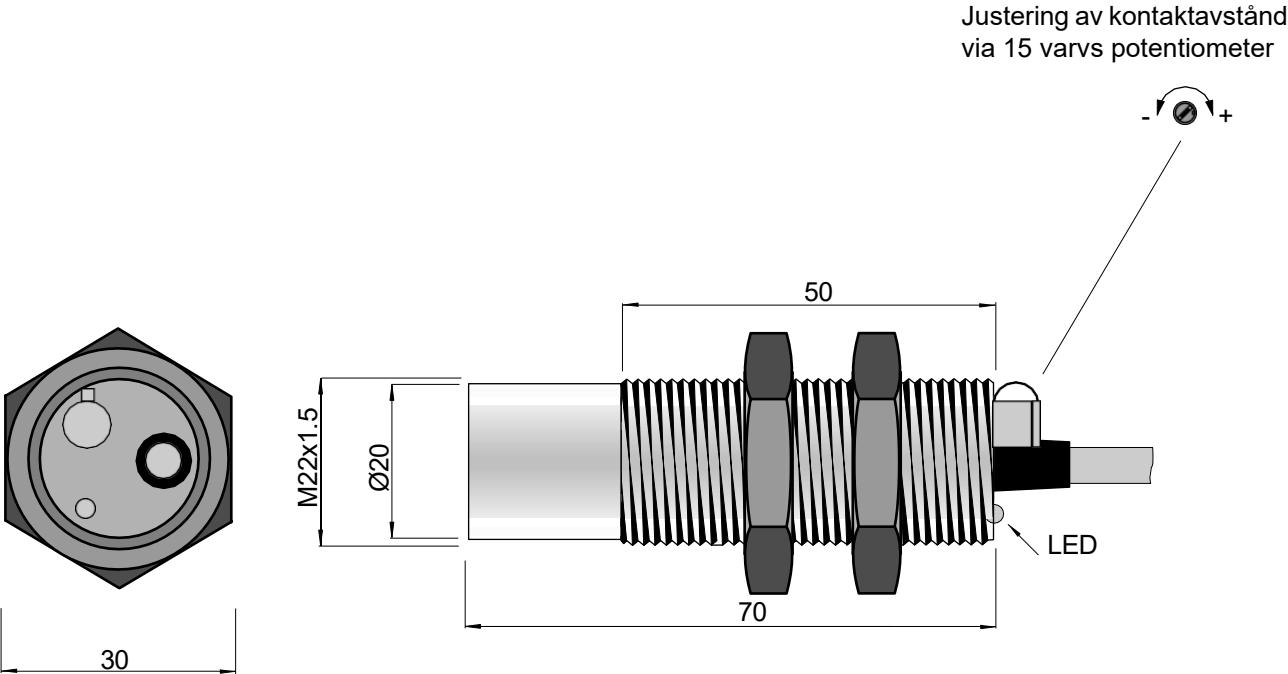

Ej inbyggbar givare för pulver, granulat, rena vätskor ledande såväl som icke ledande.
För lågnivå larm justera givaren till minsta kontaktavstånd.

Kontaktavstånd	2 - 15 mm
Material hölje	PTFE
Material muttrar	ABS
Matningsspänning U _B	10 - 30 VDC
Tillåten rippel max.	10 %
Tomgångsström vid 24 V	10 mA
Utgångsström max.	200 mA
Kopplingseffekt max.	5 W
Transientskydd	Inbyggt
Kortslutningsskydd	Inbyggt
Inkopplingstid	100%
Kopplingsfrekvens	60 Hz
Kontakthysteres	15 %
Tillåten omgivningstemperatur	-25 - +70°C
Lysdiod	Inbyggt
Skyddsklass	IP67 (potentiometern måste förslutas)
Anslutningskabel	5 M PVC 3x0.75